



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

## Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)  
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

**Sonderräder für Pkw 6½ J x 16 H2**

issued by:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type  
of the following approval object

**special wheels for passenger cars 6½ J x 16 H2**

Genehmigungsnummer: **50633\*07**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:  
Holder of the approval:  
**Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH**  
**DE-67098 Bad Dürkheim**
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:  
If applicable, name and address of representative:  
**Entfällt**  
**Not applicable**
3. Typbezeichnung:  
Type:  
**SPL 656**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **50633\*07**

Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:  
Identification markings:  
**Hersteller oder Herstellerzeichen**  
**Manufacturer or registered manufacturer`s trademark**
- Felgengröße**  
**Size of the wheel**
- Typ und die Ausführung**  
**Type and version**
- Herstelldatum (Monat und Jahr)**  
**Date of manufacture (month and year)**
- Genehmigungszeichen**  
**Approval identification**
- Einpresstiefe**  
**Inset/outset**
5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:  
Position of the identification markings:  
**An der Innen- bzw. Außenseite des Rades**  
**On the inside/outside of the wheel**
6. Zuständiger Technischer Dienst:  
Responsible Technical Service:  
**Technischer Dienst der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH**  
**DE-51105 Köln**
7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:  
Date of test report issued by the Technical Service:  
**09.03.2023**
8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:  
Number of test report issued by that Technical Service:  
**55016016 (8. Ausfertigung)**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: **50633\*07**

Approval number:

9. Verwendungsbereich:  
Range of application:  
**Das Genehmigungsobjekt „Sonderräder für Pkw“ darf nur zur Verwendung gemäß:**  
***The use of the approval object „special wheels for passenger cars“ is restricted to the application listed:***

Anlage/n zum Prüfbericht  
Annex/les of the test report

19

6 - 7, 10, 22

2, 13, 17 - 18

12

1

3. Ausfertigung

4. Ausfertigung

5. Ausfertigung

6. Ausfertigung

7. Ausfertigung

unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

***The offer for sale is only allowed on the listed vehicles under the specified conditions.***

10. Bemerkungen:  
Remarks:  
**Für die in dieser ABE freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß § 13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich.**  
**The correction of the "Zulassungsbescheinigung Teil I" according to § 13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) is not required for the wheel/tire combinations listed in this ABE.**

**Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.**  
**The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.**

**Die Anforderungen des Artikels 31, Absätze 5, 6, 8, 9 und 12 der Richtlinie 2007/46/EG - Verkauf und Inbetriebnahme von Teilen oder Ausrüstungen, von denen ein erhebliches Risiko für das einwandfreie Funktionieren wesentlicher Systeme ausgehen kann - sind sinngemäß erfüllt.**  
**The requirements of Article 31, paragraphs 5, 6, 8, 9 and 12 of directive 2007/46/EC - Sale and entry into service of parts or equipment which are capable of posing a significant risk to the correct functioning of essential systems - are met.**

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:  
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:  
**Siehe Prüfbericht**  
**See test report**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Genehmigungsnummer: **50633\*07**

Approval number:

12. Die Genehmigung wird **erweitert**  
Approval is **extended**
13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):  
Reason(s) for the extension (if applicable):  
**Aktualisierung des Verwendungsbereiches**  
**Update of the range of application**
14. Ort: **DE-24932 Flensburg**  
Place:
15. Datum: **15.06.2023**  
Date:
16. Unterschrift: **Im Auftrag**  
Signature:

  
Dirk Hansen



Anlagen:  
Enclosures:  
**Gemäß Inhaltsverzeichnis**  
**According to index**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

## Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Nummer der Genehmigung: **50633\*07**  
Approval No.

Ausgabedatum: **28.04.2016**  
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: **15.06.2023**  
last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung  
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.:

Test report(s) No.:

**55016016 (1. Ausfertigung)**

**55016016 (2. Ausfertigung)**

**55016016 (3. Ausfertigung)**

**55016016 (4. Ausfertigung)**

**55016016 (5. Ausfertigung)**

**55016016 (6. Ausfertigung)**

**55016016 (7. Ausfertigung)**

**55016016 (8. Ausfertigung)**

Datum:

Date

**31.03.2016**

**19.05.2016**

**23.11.2017**

**17.06.2019**

**19.10.2019**

**25.08.2020**

**23.09.2021**

**09.03.2023**

Beschreibungsbogen Nr.:

Information document No.:

**SPL 656**

**SPL 656**

Datum:

Date

**11.03.2016**

**13.06.2019**

Liste der Änderungen:

List of modifications:

**Siehe Anlage "Liste der Änderungen" des Prüfberichtes**

**See appendix "List of modifications" of the test report**

Datum:

Date



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: **50633\*07**

- Anlage -

## Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

### Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

**KBA 50633**

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

### Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Approval No.: **50633\*07**

- Attachment -

## Collateral clauses and instruction on right to appeal

### Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

### Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

**Auftraggeber**

Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH  
Gustav-Kirchhoff-Straße 10  
D-67098 Bad Dürkheim  
QM-Nr.: 49 02 0142106

**Prüfgegenstand**

PKW-Sonderrad

Modell

Split

Typ

SPL 656

Radgröße

6,5 J x 16 H2

Zentrierart

Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis-<br>(mm)/<br>Mittenloch-Ø<br>(mm) | Ein-<br>press-<br>tiefe<br>(mm) | Rad-<br>last<br>(kg) | Abroll-<br>umfang<br>(mm) | Gültig ab<br>Herstell-<br>datum |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|
| O8         | SPL 656 O8 / ohne Ring          | 5/105/56,6                                               | 38                              | 615                  | 2020                      | 8/2017                          |
| F5         | SPL 656 F5 / ohne Ring          | 5/108/63,4                                               | 50                              | 735                  | 1960                      | 3/2016                          |
| V2         | SPL 656 V2 / ohne Ring          | 5/112/57,1                                               | 33                              | 735                  | 2060                      | 8/2017                          |
| B7         | SPL 656 B7 / Ø70,0-57,1         | 5/112/57,1                                               | 38                              | 735                  | 2170                      | 11/2015                         |
| V2         | SPL 656 V2 / ohne Ring          | 5/112/57,1                                               | 41                              | 710                  | 2060                      | 7/2017                          |
| V2         | SPL 656 V2 / ohne Ring          | 5/112/57,1                                               | 46                              | 710                  | 2060                      | 7/2017                          |
| B7         | SPL 656 B7 / Ø70,0-57,1         | 5/112/57,1                                               | 50                              | 730                  | 2170                      | 11/2015                         |
| B7         | SPL 656 B7 / Z15 Ø70,0-66,6     | 5/112/66,6                                               | 38                              | 735                  | 2170                      | 11/2015                         |
| M8         | SPL 656 M8 / ohne Ring          | 5/112/66,6                                               | 48                              | 570                  | 2010                      | 7/2017                          |
| B7         | SPL 656 B7 / Ø70,0-66,6         | 5/112/66,6                                               | 50                              | 730                  | 2170                      | 11/2015                         |
| W6         | SPL 656 W6 / Z15 Ø70,0-66,6     | 5/112/66,6                                               | 22                              | 710                  | 2060                      | 6/2019                          |
| B7         | SPL 656 B7 / Z39 Ø70,0-66,7     | 5/112/66,7                                               | 50                              | 730                  | 2170                      | 11/2015                         |
| B8         | SPL 656 B8 / Z13 Ø70,0-60,1     | 5/114,3/60,1                                             | 38                              | 730                  | 2170                      | 11/2015                         |
| B8         | SPL 656 B8 / Z13 Ø70,0-60,1     | 5/114,3/60,1                                             | 45                              | 655                  | 2040                      | 7/2017                          |
| B8         | SPL 656 B8 / Ø70,0-60,1         | 5/114,3/60,1                                             | 50                              | 730                  | 2050                      | 11/2015                         |
| B8         | SPL 656 B8 / Z12 Ø70,0-64,1     | 5/114,3/64,1                                             | 38                              | 730                  | 2170                      | 11/2015                         |
| B8         | SPL 656 B8 / Z12 Ø70,0-64,1     | 5/114,3/64,1                                             | 45                              | 655                  | 2040                      | 7/2017                          |
| B8         | SPL 656 B8 / Z12 Ø70,0-64,1     | 5/114,3/64,1                                             | 50                              | 730                  | 2050                      | 11/2015                         |
| B8         | SPL 656 B8 / Ø70,0-66,1         | 5/114,3/66,1                                             | 38                              | 730                  | 2170                      | 11/2015                         |
| B8         | SPL 656 B8 / Ø70,0-66,1         | 5/114,3/66,1                                             | 45                              | 655                  | 2040                      | 7/2017                          |
| B8         | SPL 656 B8 / Ø70,0-66,1         | 5/114,3/66,1                                             | 50                              | 730                  | 2050                      | 11/2015                         |
| B8         | SPL 656 B8 / Z10 Ø70,0-67,1     | 5/114,3/67,1                                             | 38                              | 730                  | 2170                      | 11/2015                         |
| B8         | SPL 656 B8 / Z10 Ø70,0-67,1     | 5/114,3/67,1                                             | 45                              | 655                  | 2040                      | 7/2017                          |
| B8         | SPL 656 B8 / Z10 Ø70,0-67,1     | 5/114,3/67,1                                             | 50                              | 730                  | 2050                      | 11/2015                         |

**Kennzeichnung**

KBA-Nummer 50633  
 Herstellerzeichen ANZIO  
 Radtyp und Ausführung SPL 656  
 Radgröße 6,5J x16H2  
 Einpreßtiefe ET (s.o.)  
 Gießereikennzeichen UPP  
 Herkunftsmerkmal POLAND  
 Herstellungsdatum Monat und Jahr



**Befestigungselemente**

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

**Prüfungen**

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25. November 1998 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Abrollprüfung
- Impactprüfung

Folgende Testdaten liegen der Biegeumlaufprüfung zugrunde:

| Ausführung | Anschluß | Einpress-tiefe (mm) | Radlast (kg) | Abroll-umfang (mm) | Ver-fahr-en | Datum   | Ort           |
|------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|-------------|---------|---------------|
| O8         | 5/105    | 38                  | 615          | 2020               | FE          | -       | -             |
| F5         | 5/108    | 50                  | 735          | 1960               | FE          | -       | -             |
| W6         | 5/112    | 22                  | 710          | 2060               | FE          | 09/2019 | TZT Lambsheim |
| V2         | 5/112    | 33                  | 735          | 2060               | FE          | -       | -             |
| B7         | 5/112    | 38                  | 735          | 2170               | FE          | -       | -             |
| V2         | 5/112    | 41                  | 710          | 2060               | FE          | -       | -             |
| V2         | 5/112    | 46                  | 710          | 2060               | FE          | -       | -             |
| B7         | 5/112    | 50                  | 730          | 2170               | FE          | -       | -             |
| M8         | 5/112    | 48                  | 570          | 2010               | FE          | 10/2017 | TZT Lambsheim |
| B8         | 5/114,3  | 38                  | 730          | 2170               | FE          | -       | -             |
| B8         | 5/114,3  | 45                  | 655          | 2040               | FE          | -       | -             |
| B8         | 5/114,3  | 50                  | 730          | 2050               | FE          | -       | -             |

FE=Farbeindringverfahren

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

| Ausführung | Anschluß | Einpress-tiefe (mm) | Radlast (kg) | Reifen-größe | Datum   | Ort           |
|------------|----------|---------------------|--------------|--------------|---------|---------------|
| B7         | 5/112    | 50                  | 730          | 175/60R16    | -       | -             |
| B8         | 5/114,3  | 50                  | 730          | 175/60R16    | -       | -             |
| F5         | 5/108    | 50                  | 735          | 175/60R16    | -       | -             |
| B7         | 5/112    | 38                  | 735          | 175/60R16    | -       | -             |
| O8         | 5/105    | 38                  | 615          | 175/60R16    | -       | -             |
| V2         | 5/112    | 33                  | 735          | 175/60R16    | -       | -             |
| W6         | 5/112    | 22                  | 710          | 195/55R16    | 09/2019 | TZT Lambsheim |

Folgende Testdaten liegen der Abrollprüfung zugrunde:

| Ausführung | Anschluß | Einpress-tiefe (mm) | Radlast (kg) | Reifen-größe | Verfahren |
|------------|----------|---------------------|--------------|--------------|-----------|
| B8         | 5/114,3  | 38                  | 730          | 235/50R16    | FE        |
| B8         | 5/114,3  | 50                  | 730          | 235/50R16    | FE        |
| F5         | 5/108    | 50                  | 735          | 235/50R16    | FE        |
| V2         | 5/112    | 33                  | 735          | 235/50R16    | FE        |

FE=Farbeindringverfahren

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzprüfetest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht der nicht lackierten Sonderradausführung B8 ET 50 betrug 8,10 kg.

### Prüfort und Prüfdatum

Die Festigkeitsprüfung des Sonderradtyps wurde in TZT Lambsheim, TÜV Rheinland ab November 2015 durchgeführt.

### Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

### Anlagen

|                             |                  |            |
|-----------------------------|------------------|------------|
| Beschreibung                | -                | 11.03.2016 |
|                             | mit Änderung vom | 07.09.2017 |
| Befestigungsmittelzeichnung | 3684-01          | 03.11.2011 |
| Befestigungsmittelzeichnung | 1732-03          | 31.01.2002 |
|                             | mit Änderung vom | 10.02.2011 |
| Befestigungsmittelzeichnung | 3015-02          | 29.05.2008 |
|                             | mit Änderung vom | 11.02.2011 |
| Befestigungsmittelzeichnung | 3017-02          | 03.06.2008 |
|                             | mit Änderung vom | 11.02.2011 |
| Befestigungsmittelzeichnung | 2543-02          | 03.06.2008 |
|                             | mit Änderung vom | 03.06.2008 |
| Befestigungsmittelzeichnung | 3018-02          | 03.06.2008 |
|                             | mit Änderung vom | 11.02.2011 |
| Befestigungsmittelzeichnung | 1549-03          | 22.06.1995 |
|                             | mit Änderung vom | 14.02.2011 |
| Befestigungsmittelzeichnung | 1548-03          | 22.06.1995 |
|                             | mit Änderung vom | 14.02.2011 |

Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 4 von 4

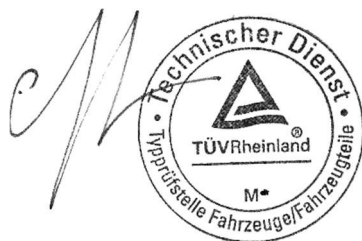
|                             |                  |            |
|-----------------------------|------------------|------------|
| Befestigungsmittelzeichnung | 2677-02          | 11.09.2006 |
|                             | mit Änderung vom | 04.06.2008 |
| Befestigungsmittelzeichnung | 2678-02          | 11.09.2006 |
|                             | mit Änderung vom | 04.06.2008 |
| Befestigungsmittelzeichnung | 3023-03          | 05.06.2008 |
|                             | mit Änderung vom | 25.06.2010 |
| Nabenkappenzeichnung        | 2419-02          | 10.01.2005 |
|                             | mit Änderung vom | 11.02.2005 |
| Radzeichnung                | 4331-04          | 14.07.2015 |
|                             | mit Änderung vom | 07.11.2018 |
| Radzeichnung                | 4332-05          | 13.07.2015 |
|                             | mit Änderung vom | 08.04.2019 |
| Zentrierringzeichnung       | 1303-09          | 04.12.1991 |
|                             | mit Änderung vom | 27.05.2014 |
| Verwendungen                | Anlage 1 bis 23  | 18.10.2019 |
| Radzeichnung                | 4677-02          | 16.05.2017 |
|                             | mit Änderung vom | 07.11.2018 |
| Radzeichnung                | 4678-02          | 17.05.2017 |
|                             | mit Änderung vom | 07.11.2018 |
| Radzeichnung                | 4679-02          | 17.05.2017 |
|                             | mit Änderung vom | 07.11.2018 |
| Radzeichnung                | 4680-02          | 17.05.2017 |
|                             | mit Änderung vom | 12.11.2018 |
| Beschreibung                |                  | 13.06.2019 |
|                             | mit Änderung vom | 16.10.2019 |
| Radzeichnung                | 4332-05          | 13.07.2015 |
|                             | mit Änderung vom | 08.04.2019 |
| Radzeichnung                | 5056-01          | 05.06.2019 |
| Verwendungen                | Anlagen 1-24     |            |

Der Prüfbericht umfasst Blatt 1 bis 4.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 9. März 2023



Tufan

00405899.DOC

**Anlage** „Liste der Änderungen“ zu Prüfbericht Nr. 55016016 (8. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 1 von 1

---

**Liste der Änderungen**

Es wird geändert:      Aktualisierung Verwendungsbereich

Es wird berichtigt:

Es wird hinzugefügt:

Es entfällt:

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (7. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Hersteller Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 1 von 20

**Auftraggeber** Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH  
Gustav-Kirchhoff-Straße 10  
D-67098 Bad Dürkheim  
QM-Nr.: 49 02 0142106

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
Modell Split  
Typ SPL 656  
Radgröße 6,5J x16H2  
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø<br>(mm) | Einpresstiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| B7         | SPL 656 B7 / Ø70,0-57,1         | 5/112/57,1                                            | 38                    | 735             | 2170                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 50633  
Herstellerzeichen ANZIO  
Radtyp und Ausführung SPL 656  
Radgröße 6,5J x16H2  
Einpresstiefe ET (s.o.)  
Herkunftsmerkmal POLAND  
Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| S01 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 120               | 30               |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 140               | 30               |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 140               | 35               |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 125               | 30               |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
Ford  
MG (Saic)  
Seat  
Skoda  
Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 2 von 20

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016                                             | 77-140     | 205/55R16 | A11 M+S                                 | A14 A21 A57<br>Cbo F24 Lim<br>S01                |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 215/55R16 | A12 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 225/50R16 | A12 M+S                                 |                                                  |
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016                                             | 77-92      | 205/55R16 | A11 M+S                                 | A14 A21 A58<br>Cbo F23 Lim<br>S01                |
|                                                                                                                                  | 77-92      | 215/55R16 | A12 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                                                  | 77-92      | 225/50R16 | A12 M+S                                 |                                                  |
| Audi A3 Cabriolet<br>8P<br>e1*2001/116*0456*..                                                                                   | 75-147     | 205/55R16 | K1a K1b K56                             | A01 A12 A14<br>A21 A58 Cbo<br>V16 S01            |
|                                                                                                                                  | 75-147     | 225/50R16 | K1c K2b K46 K56                         |                                                  |
| Audi A3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                                                    | 110-147    | 205/55R16 | M+S                                     | A12 A14 A21<br>A57 F24 Lim<br>NoE NoP Z16<br>S02 |
|                                                                                                                                  | 110-147    | 215/55R16 | M+S                                     |                                                  |
|                                                                                                                                  | 110-147    | 225/50R16 | M+S                                     |                                                  |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                                                    | 110-147    | 205/55R16 | M+S                                     | A12 A14 A21<br>A57 F24 Flh<br>NoE NoP Z16<br>S02 |
|                                                                                                                                  | 110-147    | 215/55R16 | M+S                                     |                                                  |
|                                                                                                                                  | 110-147    | 225/50R16 | A01 K2b M+S                             |                                                  |
| Audi A3 Sportback<br>e-tron<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                                 | 110        | 205/55R16 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 F24 Flh<br>S01                |
|                                                                                                                                  | 110        | 215/55R16 | A01 K1a K2b K3a K6g K8h                 |                                                  |
| Audi A3 Sportback<br>TFSIe<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- Plug-in Hybrid                                                       | 110        | 205/55R16 | M+S                                     | A12 A14 A21<br>A58 AuT F24<br>Flh Z16 S02        |
|                                                                                                                                  | 110        | 215/55R16 | M+S                                     |                                                  |
|                                                                                                                                  | 110        | 225/50R16 | A01 K2b M+S                             |                                                  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA, 8PB<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0241*..<br>e1*2001/116*0418*..<br>e13*2007/46*1082*.. | 66-147     | 205/55R16 | A01 A12 K1a K1b K56                     | A14 A21 B03<br>Flh V16 S01                       |
|                                                                                                                                  | 66-147     | 225/50R16 | A01 A12 K1c K2b K56                     |                                                  |
|                                                                                                                                  | 77         | 195/60R16 | A13 R37                                 |                                                  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                                        | 77-140     | 205/55R16 |                                         | A12 A14 A21<br>A57 F24 Flh<br>V00 V16 S01        |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 215/55R16 | A01 K1a K2b K3a K6g K8h                 |                                                  |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 225/50R16 | A01 K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h         |                                                  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                                        | 77-96      | 205/55R16 | K6g K8h                                 | A01 A12 A14<br>A21 A58 F23<br>Flh V16 S01        |
|                                                                                                                                  | 77-96      | 215/55R16 | K1a K2b K3a K4i K6g K8h                 |                                                  |
|                                                                                                                                  | 77-96      | 225/50R16 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m             |                                                  |
| Audi A4<br>8E<br>e1*98/14*0151*..<br>e1*2001/116*0151*..                                                                         | 74-110     | 205/55R16 | R37                                     | A12 A14 A21<br>B03 Car Lim<br>V16 W20 S01        |
|                                                                                                                                  | 74-110     | 215/55R16 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                  | 74-110     | 225/50R16 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                  | 74-110     | 235/50R16 | A01 K1a K1b K2b K46                     |                                                  |
|                                                                                                                                  | 74-125     | 205/55R16 | M+S                                     |                                                  |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 3 von 20

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi A6<br>4B<br>e1*96/27, 98/14,<br>2001/116*0051*..                                                    | 162-184    | 205/55R16 | M+S R09 T91 T94                         | A12 A14 A21<br>Au9 B03 Car<br>Lim V16 X27<br>S01 |
|                                                                                                          | 81-142     | 205/55R16 | T91 T94                                 |                                                  |
|                                                                                                          | 81-142     | 215/55R16 | R09 T91 T93                             |                                                  |
|                                                                                                          | 81-142     | 225/50R16 | A01 K1c K2b K46 T92 T93                 |                                                  |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb                                                    | 81-110     | 205/60R16 | A33                                     | A14 A21 A58<br>V16 S02                           |
|                                                                                                          | 81-110     | 205/65R16 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                          | 81-110     | 215/60R16 | A01 A12 K1a                             |                                                  |
|                                                                                                          | 81-110     | 225/55R16 | A01 A12 K1a K2b                         |                                                  |
|                                                                                                          | 81-110     | 225/60R16 | A01 A12 K1a K2b                         |                                                  |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                | 81-110     | 205/60R16 | A33                                     | A14 A21 A58<br>KMV R92<br>V16<br>S02             |
|                                                                                                          | 81-110     | 205/65R16 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                          | 81-110     | 215/60R16 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                          | 81-110     | 225/55R16 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                          | 81-110     | 225/60R16 | A12                                     |                                                  |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..                                                           | 110, 140   | 205/60R16 | A33                                     | A14 A21 A56<br>S02                               |
|                                                                                                          | 110, 140   | 205/65R16 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                          | 110, 140   | 215/60R16 | A01 A12 K1a                             |                                                  |
|                                                                                                          | 110, 140   | 225/55R16 | A01 A12 K1a K2b                         |                                                  |
|                                                                                                          | 110, 140   | 225/60R16 | A01 A12 K1a K2b                         |                                                  |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                       | 110, 140   | 205/60R16 | A33                                     | A14 A21 A56<br>KMV R92<br>S02                    |
|                                                                                                          | 110, 140   | 205/65R16 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                          | 110, 140   | 215/60R16 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                          | 110, 140   | 225/55R16 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                          | 110, 140   | 225/60R16 | A12                                     |                                                  |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..                                      | 88-162     | 215/60R16 | A13                                     | A14 A21 A57<br>S03                               |
|                                                                                                          | 88-162     | 215/65R16 | A13                                     |                                                  |
|                                                                                                          | 88-162     | 225/60R16 | A33                                     |                                                  |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/60R16 | A12                                     |                                                  |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 88-162     | 215/60R16 | A13                                     | A14 A21 A57<br>KMV S03                           |
|                                                                                                          | 88-162     | 215/65R16 | A13                                     |                                                  |
|                                                                                                          | 88-162     | 225/60R16 | A33                                     |                                                  |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/60R16 | A12                                     |                                                  |
| Ford Tourneo Connect<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00270*..                                                  | 55-90      | 205/60R16 | A01 A91 K2b T92 T96                     | A14 A21 A58<br>A60 Car V16<br>S02                |
|                                                                                                          | 55-90      | 205/60R16 | A91 K2h T92 T96                         |                                                  |
|                                                                                                          | 55-90      | 215/55R16 | A01 A12 K1a K2b T93 T97                 |                                                  |
|                                                                                                          | 55-90      | 215/60R16 | A01 A12 K1a K2b                         |                                                  |
|                                                                                                          | 55-90      | 225/55R16 | A01 A12 K1c K2b                         |                                                  |
| Ford Transit/Tourneo<br>Connect<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00342*..                                      | 55-90      | 205/60R16 | A01 A91 K2b T92 T96                     | A14 A21 A58<br>A60 Car V16<br>S02                |
|                                                                                                          | 55-90      | 205/60R16 | A91 K2h T92 T96                         |                                                  |
|                                                                                                          | 55-90      | 215/55R16 | A01 A12 K1a K2b T93 T97                 |                                                  |
|                                                                                                          | 55-90      | 215/60R16 | A01 A12 K1a K2b                         |                                                  |
|                                                                                                          | 55-90      | 225/55R16 | A01 A12 K1c K2b                         |                                                  |
| MG ZS EV<br>ZS1, SZS1<br>e4*2007/46*1417*..<br>e4*2007/46*1435*..<br>- Elektro                           | 68-75      | 205/60R16 | A91                                     | A14 A21 A58<br>Flh S04                           |
|                                                                                                          | 68-75      | 215/55R16 | A91                                     |                                                  |
|                                                                                                          | 68-75      | 215/60R16 | A01 A12 G75                             |                                                  |
|                                                                                                          | 68-75      | 215/60R16 | A12 R96                                 |                                                  |
|                                                                                                          | 68-75      | 225/55R16 | A12                                     |                                                  |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 4 von 20

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| MG4 Electric<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                                                                 | 54, 68     | 205/55R16 | A10                                     | A14 A21 A58<br>Flh V16 S04                           |
|                                                                                                                           | 54, 68     | 205/60R16 | A10                                     |                                                      |
|                                                                                                                           | 54, 68     | 215/55R16 | A32                                     |                                                      |
|                                                                                                                           | 54, 68     | 225/50R16 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                                           | 54, 68     | 225/55R16 | A12                                     |                                                      |
| MG5 Electric (SW EV)<br>EP22-L<br>e4*2018/858*00053*..<br>- Elektro                                                       | 73, 75     | 205/55R16 | A33                                     | A14 A21 A58<br>Car F23 V16<br>S04                    |
|                                                                                                                           | 73, 75     | 205/60R16 | A33                                     |                                                      |
|                                                                                                                           | 73, 75     | 215/55R16 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                                           | 73, 75     | 225/50R16 | A01 A12 K2b                             |                                                      |
|                                                                                                                           | 73, 75     | 225/55R16 | A01 A12 K2b                             |                                                      |
| Seat Alhambra<br>7N<br>e1*2007/46*0402*..<br>e1*2007/46*0435*..<br>- incl. Facelift 2015                                  | 85-162     | 205/60R16 | A13 T96                                 | A14 A21 A57<br>S02                                   |
|                                                                                                                           | 85-162     | 215/55R16 | A33 T93 T97                             |                                                      |
|                                                                                                                           | 85-162     | 215/60R16 | A33 T95 T99                             |                                                      |
|                                                                                                                           | 85-162     | 225/55R16 | A12 T94 T95                             |                                                      |
| Seat Altea / Toledo<br>5P, 5PN<br>e9*2001/116*0050*..<br>e9*2007/46*0012*..                                               | 63-155     | 205/55R16 | K1c                                     | A01 A12 A14<br>A21 A60 Flh<br>KOV SeF Sth<br>V16 S01 |
|                                                                                                                           | 63-155     | 225/50R16 | K1c K2b K46 K56                         |                                                      |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 85, 110    | 215/60R16 | A13                                     | A14 A21 A58<br>F23 KMV<br>NoP<br>S02                 |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 215/65R16 | A01 A12 G01                             |                                                      |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/55R16 | A13                                     |                                                      |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/60R16 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 235/60R16 | A01 A12 G01                             |                                                      |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-110     | 215/60R16 | A13                                     | A14 A21 A58<br>F23 KOV<br>NoP<br>S02                 |
|                                                                                                                           | 81-110     | 215/65R16 | A01 A12 G01                             |                                                      |
|                                                                                                                           | 81-110     | 225/55R16 | A01 A12 K1a K1b                         |                                                      |
|                                                                                                                           | 81-110     | 225/60R16 | A01 A12 K1a K1b                         |                                                      |
|                                                                                                                           | 81-110     | 235/60R16 | A01 A12 G01 K1c K2b                     |                                                      |
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen             | 110, 140   | 215/60R16 | A13                                     | A14 A21 A56<br>F24 KMV<br>NoP<br>S02                 |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 215/65R16 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 225/60R16 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 235/60R16 | A12                                     |                                                      |
| Seat Leon<br>1P, 1PN<br>e9*2001/116*0052*..<br>e9*2007/46*0013*..                                                         | 63-155     | 205/55R16 | K1a K2b                                 | A01 A12 A14<br>A21 A58 Flh<br>V16 S01                |
|                                                                                                                           | 63-155     | 225/50R16 | K1a K1b K27 K2b K41 K46                 |                                                      |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                                     | 63 - 110   | 205/55R16 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 Car F23<br>Flh KOV V16<br>S01     |
|                                                                                                                           | 63 - 110   | 215/55R16 | A01 K1a K2b                             |                                                      |
|                                                                                                                           | 63 - 110   | 225/50R16 | A01 K1a K1b K2b K3c K6j K8g             |                                                      |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                                     | 81-135     | 205/55R16 |                                         | A12 A14 A21<br>Car F24 Flh<br>KOV V00 V16<br>S01     |
|                                                                                                                           | 81-135     | 215/55R16 | A01 K1a K2b K6j                         |                                                      |
|                                                                                                                           | 81-135     | 225/50R16 | A01 K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j<br>K8g  |                                                      |



**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 5 von 20

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                            | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Seat Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..<br>- incl. Sportstourer                                                | 66-110     | 205/55R16 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 Car F23<br>Flh KOV NoE<br>NoP V16 S02        |
|                                                                                                              | 66-110     | 215/55R16 | A01 K1a K2b K3a K5d K8h                 |                                                                 |
|                                                                                                              | 66-110     | 225/50R16 | A01 K1a K1b K2b K3a K5d K8h             |                                                                 |
| Seat Leon / Cupra<br>Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..<br>- incl. Sportstourer                                | 110        | 205/55R16 |                                         | A12 A14 A21<br>A57 Car F24<br>Flh KOV NoE<br>NoP V00 V16<br>S02 |
|                                                                                                              | 110        | 215/55R16 | A01 K1a K3a K5d                         |                                                                 |
|                                                                                                              | 110        | 225/50R16 | A01 K1a K1b K2b K3a K5d                 |                                                                 |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen              | 81-110     | 215/60R16 | A13                                     | A14 A21 A58<br>F23 KOV S02                                      |
|                                                                                                              | 81-110     | 215/65R16 | A01 A12 G01                             |                                                                 |
|                                                                                                              | 81-110     | 225/55R16 | A01 A12 K1a K1b                         |                                                                 |
|                                                                                                              | 81-110     | 225/60R16 | A01 A12 K1a K1b                         |                                                                 |
|                                                                                                              | 81-110     | 235/60R16 | A01 A12 G01 K1c K2b                     |                                                                 |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                            | 110, 140   | 215/60R16 | A13                                     | A14 A21 A56<br>F24 KOV S02                                      |
|                                                                                                              | 110, 140   | 215/65R16 | A12                                     |                                                                 |
|                                                                                                              | 110, 140   | 225/60R16 | A01 A12 K1a K1b                         |                                                                 |
|                                                                                                              | 110, 140   | 235/60R16 | A01 A12 K1c K2b                         |                                                                 |
| Skoda Karoq Scout<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen         | 85, 110    | 215/60R16 | A13                                     | A14 A21 A58<br>F23 KMV S02                                      |
|                                                                                                              | 85, 110    | 215/65R16 | A01 A12 G01                             |                                                                 |
|                                                                                                              | 85, 110    | 225/55R16 | A13                                     |                                                                 |
|                                                                                                              | 85, 110    | 225/60R16 | A12                                     |                                                                 |
|                                                                                                              | 85, 110    | 235/60R16 | A01 A12 G01                             |                                                                 |
| Skoda Karoq Scout<br>4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                    | 110, 140   | 215/60R16 | A13                                     | A14 A21 A56<br>F24 KMV S02                                      |
|                                                                                                              | 110, 140   | 215/65R16 | A12                                     |                                                                 |
|                                                                                                              | 110, 140   | 225/60R16 | A12                                     |                                                                 |
|                                                                                                              | 110, 140   | 235/60R16 | A12                                     |                                                                 |
| Skoda Octavia (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*0230*..<br>e11*2007/46*0012*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 55-118     | 205/55R16 | K1a                                     | A01 A12 A14<br>A21 Car Lim<br>Npf V16 S01                       |
|                                                                                                              | 55-118     | 225/50R16 | K1c                                     |                                                                 |
|                                                                                                              | 55-147     | 205/55R16 | K1a M+S                                 |                                                                 |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13                       | 63-110     | 205/55R16 | A13                                     | A14 A21 A58<br>Car F23 Lim<br>Npf S01                           |
|                                                                                                              | 63-110     | 215/55R16 | A12                                     |                                                                 |
|                                                                                                              | 63-110     | 225/50R16 | A12                                     |                                                                 |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13                       | 77-135     | 205/55R16 | A11                                     | A14 A21 A57<br>Car F24 Lim<br>Npf X55 S01                       |
|                                                                                                              | 77-135     | 215/55R16 | A12                                     |                                                                 |
|                                                                                                              | 77-135     | 225/50R16 | A12                                     |                                                                 |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 6 von 20

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-...;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 63-110     | 205/55R16 | A11 K2b                                 | A01 A14 A21<br>A58 Car F23<br>Lim Npf S01                           |
|                                                                                                                                    | 63-110     | 215/55R16 | A12 K2b K8g                             |                                                                     |
|                                                                                                                                    | 63-110     | 225/50R16 | A12 K2b K8g                             |                                                                     |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-...;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 81-140     | 205/55R16 | A11 K6g K8e                             | A01 A14 A21<br>A57 Car F24<br>Lim Npf X55<br>S01                    |
|                                                                                                                                    | 81-140     | 215/55R16 | A12 K2b K6g K8e                         |                                                                     |
|                                                                                                                                    | 81-140     | 225/50R16 | A12 K2a K2b K6h K6i K8m                 |                                                                     |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..                                                                                     | 81-110     | 205/60R16 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 Car F23<br>KOV Lim NoE<br>NoP V16 S02            |
|                                                                                                                                    | 81-110     | 215/55R16 |                                         |                                                                     |
|                                                                                                                                    | 81-110     | 215/60R16 |                                         |                                                                     |
|                                                                                                                                    | 81-110     | 225/55R16 |                                         |                                                                     |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..                                                                                     | 110        | 205/60R16 |                                         | A12 A14 A21<br>A57 Car F24<br>KOV Lim NoE<br>NoP V00 V16<br>Z16 S02 |
|                                                                                                                                    | 110        | 215/55R16 |                                         |                                                                     |
|                                                                                                                                    | 110        | 215/60R16 |                                         |                                                                     |
|                                                                                                                                    | 110        | 225/55R16 |                                         |                                                                     |
| Skoda Octavia Scout<br>(II)<br>1Z<br>e11*2001/116*<br>0230*21-...;<br>e11*2007/46*0012*..                                          | 103-118    | 205/55R16 | M+S T91                                 | A12 A14 A21<br>A56 Car KMV<br>S01                                   |
| Skoda Octavia Scout<br>(III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19                                                                   | 81-135     | 205/55R16 | A33 M+S                                 | A14 A21 A56<br>Car F24 S01                                          |
|                                                                                                                                    | 81-135     | 205/60R16 | A12 M+S                                 |                                                                     |
|                                                                                                                                    | 81-135     | 215/55R16 | A12 M+S                                 |                                                                     |
|                                                                                                                                    | 81-135     | 225/50R16 | A12 M+S                                 |                                                                     |
|                                                                                                                                    | 81-135     | 225/55R16 | A12 M+S                                 |                                                                     |
| Skoda Octavia Scout<br>(III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017                        | 110-140    | 205/55R16 | A33 M+S                                 | A14 A21 A56<br>Car F24 S01                                          |
|                                                                                                                                    | 110-140    | 205/60R16 | A12 M+S                                 |                                                                     |
|                                                                                                                                    | 110-140    | 215/55R16 | A01 A12 K4i K6g K6w K8e K9v M+S         |                                                                     |
|                                                                                                                                    | 110-140    | 225/50R16 | A01 A12 K4i K6g K6w K8e K9v M+S         |                                                                     |
|                                                                                                                                    | 110-140    | 225/55R16 | A01 A12 K4i K6g K6w K8e K9v M+S         |                                                                     |
| Skoda Octavia Scout<br>(IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..                                                                            | 85, 110    | 205/60R16 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 Car F23<br>KMV NoE<br>NoP<br>V16 S02             |
|                                                                                                                                    | 85, 110    | 215/55R16 |                                         |                                                                     |
|                                                                                                                                    | 85, 110    | 215/60R16 |                                         |                                                                     |
|                                                                                                                                    | 85, 110    | 225/55R16 |                                         |                                                                     |
| Skoda Superb (I)<br>3U<br>e11*98/14*0187*..                                                                                        | 74-142     | 205/55R16 | A13 T91                                 | A14 A21 A58<br>B03 Lim V16<br>S01                                   |
|                                                                                                                                    | 74-142     | 215/50R16 | A12 T90                                 |                                                                     |
|                                                                                                                                    | 74-142     | 225/50R16 | A12 R03                                 |                                                                     |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (7. Ausfertigung)
Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 7 von 20

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Skoda Superb (II)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*00-31;<br>e11*2007/46*<br>0014*00-21                                          | 77-147     | 205/55R16 | M+S T91 T94                             | A12 A14 A21<br>B03 Car Lim<br>S01     |
|                                                                                                                                | 77-147     | 225/50R16 | A01 K1a K1b K27 K2b K56 M+S T92         |                                       |
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-..;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout | 88-147     | 215/60R16 | A91                                     | A14 A21 A57<br>B03 Car Lim<br>NoP S02 |
|                                                                                                                                | 88-147     | 225/55R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                | 88-147     | 225/60R16 | A12                                     |                                       |
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*..<br>e11*2007/46*0034*..                                                                 | 77-125     | 205/55R16 | A33 M+S T91 T94                         | A14 A21 A57<br>S01                    |
|                                                                                                                                | 77-125     | 205/60R16 | A12 M+S                                 |                                       |
|                                                                                                                                | 77-125     | 215/55R16 | A12 M+S                                 |                                       |
|                                                                                                                                | 77-125     | 215/60R16 | A12 M+S                                 |                                       |
| VW Beetle, -/Cabrio<br>(II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..                                                                        | 77-162     | 205/60R16 | A33 R09                                 | A14 A21 A58<br>Cbo Flh S01            |
|                                                                                                                                | 77-162     | 215/60R16 | A90                                     |                                       |
|                                                                                                                                | 77-162     | 225/55R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                | 77-162     | 225/60R16 | A12                                     |                                       |
| VW Caddy (III)<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*00-41;<br>e1*2007/46*<br>0217*00-19;<br>L320<br>- incl. MJ 2011              | 51-125     | 205/55R16 | K1c K2b T91 T94                         | A01 A12 A14<br>A21 A57 A59<br>S01     |
|                                                                                                                                | 51-125     | 215/55R16 | K1c K2b                                 |                                       |
| VW Caddy (III) Maxi<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*00-41;<br>e1*2007/46*<br>0217*00-19;<br>L320<br>- incl. MJ 2011         | 62-125     | 205/55R16 | K1c K2b T91 T94                         | A01 A12 A14<br>A21 A57 A67<br>S01     |
|                                                                                                                                | 62-125     | 215/55R16 | K1c K2a K2b T93 T97                     |                                       |
| VW Caddy (IV) Maxi<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*42-..;<br>e1*2007/46*<br>0217*20-..<br>ab MJ 2016                        | 55-110     | 205/55R16 | A01 A12 K1a K2b T91 T94                 | A14 A21 A57<br>A67 V00 V16<br>S01     |
|                                                                                                                                | 55-110     | 215/55R16 | A01 A12 K1c K2b                         |                                       |
|                                                                                                                                | 55-110     | 225/50R16 | A01 A12 K1c K2a K2b T92 T96             |                                       |
|                                                                                                                                | 55-92      | 195/60R16 | A91 R37 T93                             |                                       |
| VW Caddy (V)<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00002*..                                                                                | 55-90      | 205/60R16 | A01 A91 K2b T92 T96                     | A14 A21 A58<br>A60 Car V16<br>S02     |
|                                                                                                                                | 55-90      | 205/60R16 | A91 K2h T92 T96                         |                                       |
|                                                                                                                                | 55-90      | 215/55R16 | A01 A12 K1a K2b T93 T97                 |                                       |
|                                                                                                                                | 55-90      | 215/60R16 | A01 A12 K1a K2b                         |                                       |
|                                                                                                                                | 55-90      | 225/55R16 | A01 A12 K1c K2b                         |                                       |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (7. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 8 von 20

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                       | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| VW Caddy (V)<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00003*..                                                                                                                        | 55-90      | 205/60R16 | A01 A91 K2b T92 T96                     | A14 A21 A58<br>A60 Car V16<br>S02                               |
|                                                                                                                                                                         | 55-90      | 205/60R16 | A91 K2h T92 T96                         |                                                                 |
|                                                                                                                                                                         | 55-90      | 215/55R16 | A01 A12 K1a K2b T93 T97                 |                                                                 |
|                                                                                                                                                                         | 55-90      | 215/60R16 | A01 A12 K1a K2b                         |                                                                 |
|                                                                                                                                                                         | 55-90      | 225/55R16 | A01 A12 K1c K2b                         |                                                                 |
| VW Cross Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*00-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-13; 0506*..<br>- incl. Facelift 2011                                             | 75-130     | 205/55R16 | M+S                                     | A12 A14 A21<br>KMV S01                                          |
|                                                                                                                                                                         | 75-130     | 205/60R16 | M+S                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                         | 75-130     | 215/55R16 | M+S                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                         | 75-130     | 225/50R16 | A01 K1a M+S                             |                                                                 |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                                 | 85, 100    | 205/55R16 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 F24 S01                                      |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                                 | 85, 100    | 205/55R16 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 F23 S01                                      |
| VW EOS<br>1F<br>e1*2001/116*0349*..<br>- incl. Facelift 2011                                                                                                            | 85-184     | 205/55R16 | A13 R37                                 | A14 A21 A58<br>B03 Cbo DB8<br>V16 S01                           |
|                                                                                                                                                                         | 85-184     | 215/55R16 | A12                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                         | 85-184     | 225/50R16 | A01 A12 K2b K46 K56                     |                                                                 |
| VW Golf (V)<br>1K<br>e1*2001/116*<br>0242*00-24                                                                                                                         | 55-169     | 205/55R16 | K1c                                     | A01 A12 A14<br>A21 B03 V16<br>S01                               |
|                                                                                                                                                                         | 55-169     | 225/50R16 | K1c K2b K46 K56                         |                                                                 |
| VW Golf (V) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*<br>0328*00-14                                                                                                                | 59-147     | 205/55R16 | K1a K1b K2b K56                         | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>V16 S01                           |
|                                                                                                                                                                         | 59-147     | 225/50R16 | K1c K27 K2c K44 K46 K56                 |                                                                 |
| VW Golf (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*25-..;<br>e1*2007/46*0490*..<br>- Fließheck/Cabrio                                                                           | 59-173     | 205/55R16 | K1a K2b                                 | A01 A12 A14<br>A21 V16 S01                                      |
|                                                                                                                                                                         | 59-173     | 215/50R16 | K1c K2b K3a K6g K8d                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                         | 59-173     | 215/55R16 | K1c K2b K3a K6g K8d                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                         | 59-173     | 225/50R16 | K1c K2c K3a K6h K8i                     |                                                                 |
| VW Golf (VI) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..<br>e1*2007/46*<br>0492*00-05                                                                                         | 59-118     | 205/55R16 | K1a K2b K6g                             | A01 A12 A14<br>A21 Car V16<br>S01                               |
|                                                                                                                                                                         | 59-118     | 215/50R16 | K1c K2b K3a K6h K8d                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                         | 59-118     | 215/55R16 | K1c K2b K3a K6h K8d                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                         | 59-118     | 225/50R16 | K1c K2b K3a K6h K8i                     |                                                                 |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..;<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63 - 162   | 205/55R16 |                                         | A12 A14 A21<br>A57 Car F24<br>Flh KOV NoE<br>V00 V16 X55<br>S01 |
|                                                                                                                                                                         | 63 - 162   | 215/55R16 | A01 K1a K2b K3c                         |                                                                 |
|                                                                                                                                                                         | 63 - 162   | 225/50R16 | A01 K1c K2b K3c K5a K6g                 |                                                                 |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 9 von 20

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..;<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..;<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110     | 205/55R16 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 Car F23<br>Flh KOV NoE<br>V16 S01            |
|                                                                                                                                                                           | 63-110     | 215/55R16 | A01 K1a K2b K3c K8g                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                           | 63-110     | 225/50R16 | A01 K1c K2b K3c K5a K8g                 |                                                                 |
| VW Golf (VII) GTE<br>Hybrid<br>AU<br>e1*2007/46*0623*11-..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                       | 110        | 205/55R16 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 F24 S01                                      |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..;<br>e1*2007/46*2180*..                                                                                          | 110        | 205/55R16 |                                         | A12 A14 A21<br>A57 Car F24<br>Flh KOV NoE<br>NoP V00 V16<br>S02 |
|                                                                                                                                                                           | 110        | 215/55R16 | A01 K1a K2b                             |                                                                 |
|                                                                                                                                                                           | 110        | 225/50R16 | A01 K1a K2b                             |                                                                 |
|                                                                                                                                                                           | 110, 140   | 205/55R16 | M+S                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                           | 110, 140   | 215/55R16 | A01 K1a K2b M+S                         |                                                                 |
|                                                                                                                                                                           | 110, 140   | 225/50R16 | A01 K1a K2b M+S                         |                                                                 |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..;<br>e1*2007/46*2180*..                                                                                          | 66-96      | 205/55R16 | K2b                                     | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>F23 Flh KOV<br>NoE NoP S02        |
|                                                                                                                                                                           | 66-96      | 215/55R16 | K1a K2b K8h                             |                                                                 |
|                                                                                                                                                                           | 66-96      | 225/50R16 | K1a K2b K8h                             |                                                                 |
| VW Golf (VIII) PHEV<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                                                       | 110        | 205/55R16 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 AuT F24<br>Flh KOV V16<br>S02                |
|                                                                                                                                                                           | 110        | 215/55R16 | A01 K1a K2b                             |                                                                 |
|                                                                                                                                                                           | 110        | 225/50R16 | A01 K1a K2b                             |                                                                 |
| VW Golf Plus<br>1KP<br>e1*2001/116*0304*..;<br>e1*2007/46*0491*..                                                                                                         | 55-125     | 205/55R16 | K1a K1b K2b K56                         | A01 A12 A14<br>A21 A58 B03<br>V16 S01                           |
|                                                                                                                                                                           | 55-125     | 225/50R16 | K1c K27 K2b K41 K44 K56                 |                                                                 |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017                                                                    | 63-85      | 205/55R16 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 F23 V16<br>S01                               |
|                                                                                                                                                                           | 63-85      | 215/55R16 | A01 K1a K2b K3c K8g                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                           | 63-85      | 225/50R16 | A01 K1c K2b K3c K5a K8g                 |                                                                 |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017                                                                    | 63-110     | 205/55R16 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 F24 V16<br>X55 S01                           |
|                                                                                                                                                                           | 63-110     | 215/55R16 | A01 K1a K2b K3c                         |                                                                 |
|                                                                                                                                                                           | 63-110     | 225/50R16 | A01 K1c K2b K3c K5a K6g K8a             |                                                                 |
| VW Jetta<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..                                                                                                                                    | 66-147     | 205/55R16 | K1a K1b K2b K56                         | A01 A12 A14<br>A21 A58 Sth<br>V16 S01                           |
|                                                                                                                                                                           | 66-147     | 225/50R16 | K1c K27 K2b K44 K46 K56                 |                                                                 |
| VW Jetta (VI)<br>16, 16H<br>e1*2007/46*0539*..;<br>e1*2007/46*0584*..                                                                                                     | 77 - 110   | 195/55R16 | R37                                     | A12 A14 A21<br>A58 Sth V16<br>S01                               |
|                                                                                                                                                                           | 77 - 110   | 195/60R16 | R37                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                           | 77 - 155   | 205/55R16 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                                 |
|                                                                                                                                                                           | 77 - 155   | 215/55R16 | A01 K1c K2b K3a K6g K8e                 |                                                                 |
|                                                                                                                                                                           | 77 - 155   | 225/50R16 | A01 K1c K2b K3a K6h K6i K8m             |                                                                 |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 10 von 20

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| VW Passat (V)<br>3BG<br>e1*98/14*0157*..<br>e1*2001/116*0157*..                                                                                               | 74-142     | 205/55R16 | A13 T91                                 | A14 A21 B03<br>Car Lim V16<br>S01     |
|                                                                                                                                                               | 74-142     | 215/50R16 | A12 T90                                 |                                       |
|                                                                                                                                                               | 74-142     | 225/50R16 | A12 R03                                 |                                       |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                            | 75-147     | 205/55R16 | A13 R37                                 | A14 A21 B03<br>DB8 Lim V16<br>S01     |
|                                                                                                                                                               | 75-147     | 215/55R16 | A01 A12 K1a K46 K56                     |                                       |
|                                                                                                                                                               | 75-147     | 225/50R16 | A01 A12 K1a K46 K56                     |                                       |
|                                                                                                                                                               | 77-110     | 195/60R16 | A13 R37 T89 T93                         |                                       |
| VW Passat (VI)<br>Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                 | 75-147     | 205/55R16 | A13 R37                                 | A14 A21 B03<br>Car DB8 V16<br>S01     |
|                                                                                                                                                               | 75-147     | 215/55R16 | A01 A12 K1a K2b                         |                                       |
|                                                                                                                                                               | 75-147     | 225/50R16 | A01 A12 K1a K2b K46 K56                 |                                       |
|                                                                                                                                                               | 77-110     | 195/60R16 | A13 R37 T89 T93                         |                                       |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab Modell 2011                                      | 77-130     | 195/60R16 | A13 R09 T89 T93                         | A14 A21 Car<br>Lim V16 VoA<br>S01     |
|                                                                                                                                                               | 77-130     | 205/55R16 | A13 R37 T91 T94                         |                                       |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 205/55R16 | A13 M+S T91 T94                         |                                       |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 215/55R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 225/50R16 | A01 A12 K1a K2b                         |                                       |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- ab Modell 2011 | 77-130     | 195/60R16 | A13 R09 T89 T93                         | A14 A21 Car<br>KMV Lim V16<br>VoA S01 |
|                                                                                                                                                               | 77-130     | 205/55R16 | A13 R37 T91 T94                         |                                       |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 205/55R16 | A13 M+S T91 T94                         |                                       |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 215/55R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 225/50R16 | A12                                     |                                       |
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                  | 88-147     | 215/60R16 | A31                                     | A14 A21 A57<br>Car Lim NoP<br>VoA S02 |
|                                                                                                                                                               | 88-147     | 225/55R16 | A90                                     |                                       |
|                                                                                                                                                               | 88-147     | 225/60R16 | A12                                     |                                       |
| VW Passat CC / CC<br>3CC<br>e1*2001/116*0468*..<br>- incl. ab Modell 2012                                                                                     | 100-130    | 205/55R16 | A90                                     | A14 A21 B03<br>V16 S01                |
|                                                                                                                                                               | 100-130    | 215/55R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                                               | 100-130    | 225/50R16 | A12                                     |                                       |
| VW Scirocco (III)<br>13<br>e1*2001/116*0471*..                                                                                                                | 90-162     | 205/55R16 | A13 M+S                                 | A14 A21 A58<br>B03 Cpe S01            |
| VW Sharan (II)<br>7N<br>e1*2007/46*0401*..<br>e1*2007/46*0434*..<br>- incl. Facelift 2015                                                                     | 85-162     | 205/60R16 | A13 T96                                 | A14 A21 A57<br>S02                    |
|                                                                                                                                                               | 85-162     | 215/55R16 | A33 T93 T97                             |                                       |
|                                                                                                                                                               | 85-162     | 215/60R16 | A33 T95 T99                             |                                       |
|                                                                                                                                                               | 85-162     | 225/55R16 | A12 T94 T95                             |                                       |



**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 11 von 20

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01                                                               | 81-155     | 215/65R16 | A13                                     | A14 A21 A57<br>S02                    |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 225/60R16 | A13                                     |                                       |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 225/65R16 | A13                                     |                                       |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 235/60R16 | A13                                     |                                       |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-155     | 215/65R16 | A13                                     | A14 A21 A57<br>KMV S02                |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 225/60R16 | A13                                     |                                       |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 225/65R16 | A13                                     |                                       |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 235/60R16 | A13                                     |                                       |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011                                         | 81-155     | 215/65R16 | A13                                     | A14 A21 A57<br>S02                    |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 225/60R16 | A13                                     |                                       |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 225/65R16 | A13                                     |                                       |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 235/60R16 | A13                                     |                                       |
| VW Touran (I)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*00-22;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-01                                                               | 66-125     | 205/55R16 | K1a K2b                                 | A01 A12 A14<br>A21 A58 Npf<br>V16 S01 |
|                                                                                                                                               | 66-125     | 225/50R16 | K1c K2b                                 |                                       |
| VW Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*23-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*02-13, 0506*..<br>ab MJ 2011                                    | 66-103     | 195/60R16 | K2b R37 T89 T93                         | A01 A12 A14<br>A21 A58 Npf<br>V16 S01 |
|                                                                                                                                               | 66-130     | 205/55R16 | K1a K2b                                 |                                       |
|                                                                                                                                               | 66-130     | 225/50R16 | K1c K2b                                 |                                       |
| VW Touran (II)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*36-..;<br>e1*2007/46*0357*14-..<br>ab MJ 2016                                                    | 81-140     | 205/60R16 | K1a                                     | A01 A12 A14<br>A21 A58 V16<br>S02     |
|                                                                                                                                               | 81-140     | 205/65R16 | K1a                                     |                                       |
|                                                                                                                                               | 81-140     | 215/60R16 | K1a K2b K6g                             |                                       |
|                                                                                                                                               | 81-140     | 225/55R16 | K1c K2b K3c K6h                         |                                       |
| VW T-ROC<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..                                                                                                         | 81-140     | 205/60R16 | A33                                     | A14 A21 A57<br>Flh S02                |
|                                                                                                                                               | 81-140     | 205/65R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                               | 81-140     | 215/60R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                               | 81-140     | 225/55R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                               | 81-140     | 225/60R16 | A12                                     |                                       |
| VW T-ROC Cabriolet<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..                                                                                               | 81-110     | 205/60R16 | A33 M+S                                 | A14 A21 A58<br>Cbo S02                |
|                                                                                                                                               | 81-110     | 205/65R16 | A12 M+S                                 |                                       |
|                                                                                                                                               | 81-110     | 215/60R16 | A12 M+S                                 |                                       |
|                                                                                                                                               | 81-110     | 225/55R16 | A12 M+S                                 |                                       |
|                                                                                                                                               | 81-110     | 225/60R16 | A12 M+S                                 |                                       |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (7. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 12 von 20

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.



**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (7. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 13 von 20

**A10** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummi-ventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenreifrand hinausragen.

**A31** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A59** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A67** Rad/Reifen Kombination für Fahrzeugausführungen mit langem Radstand (Caddy Maxi, 1. oder 20. Stelle des Versionenschlüssels, Feld D2, Zeile3 = L).

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (7. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 14 von 20

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**Au9** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Rad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremssattel Typ Lucas CN2 6465/2 in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 321 mm an Achse 1.

**AuT** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 340mm an Achse1.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportwagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**DB8** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 345 mm oder größer an Achse1.

**F23** Rad-/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad-/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G75** Ist die Reifengröße 215/60R16 ww. 215/55R17 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (7. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 15 von 20

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps,...).

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (7. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 16 von 20

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8g** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (7. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 17 von 20

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R92** Diese Rad-Reifen-Kombination(en) ist/sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R96** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 215/60R16, 215/55R17, 225/50R17 oder 225/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**SeF** Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN)

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (7. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 18 von 20

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).



**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (7. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 19 von 20

**V16** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse          |
|--------|-------------|----------------------|
| Nr. 1  | 185/50R16   | 205/45R16            |
| Nr. 2  | 185/60R16   | 205/55R16            |
| Nr. 3  | 195/40R16   | 215/35R16            |
| Nr. 4  | 195/45R16   | 215/40R16, 225/40R16 |
| Nr. 5  | 195/50R16   | 215/45R16            |
| Nr. 6  | 205/45R16   | 225/40R16            |
| Nr. 7  | 205/50R16   | 225/45R16            |
| Nr. 8  | 205/55R16   | 225/50R16, 245/45R16 |
| Nr. 9  | 205/60R16   | 225/55R16            |
| Nr. 10 | 215/40R16   | 225/40R16, 245/35R16 |
| Nr. 11 | 215/55R16   | 235/50R16            |
| Nr. 12 | 225/40R16   | 245/35R16            |
| Nr. 13 | 225/50R16   | 245/45R16            |
| Nr. 14 | 225/55R16   | 245/50R16            |
| Nr. 15 | 225/60R16   | 245/55R16            |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**W20** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Sonderräder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheiben 320x30 mm an Achse1.

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X55** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung des Rades nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Scheibenbremsendurchmesser max. 312 mm an Achse 1.

**Z16** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 16-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 9. März 2023 in Lambsheim statt.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (7. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 20 von 20

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 20 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum November 2015.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 9. März 2023

Tufan

00405887.DOC



**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Hersteller Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 1 von 13

**Auftraggeber** Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH  
Gustav-Kirchhoff-Straße 10  
D-67098 Bad Dürkheim  
QM-Nr.: 49 02 0142106

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
Modell Split  
Typ SPL 656  
Radgröße 6,5J x16H2  
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø<br>(mm) | Einpresstiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| B7         | SPL 656 B7 / Ø70,0-57,1         | 5/112/57,1                                            | 50                    | 730             | 2170                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 50633  
Herstellerzeichen ANZIO  
Radtyp und Ausführung SPL 656  
Radgröße 6,5J x16H2  
Einpresstiefe ET (s.o.)  
Herkunftsmerkmal POLAND  
Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| S01 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 120               | 30               |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 140               | 30               |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 170               | 30               |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
Ford  
Seat  
Skoda  
Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 2 von 13

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                | kW-Bereich | Reifen     | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016                                             | 77-140     | 205/55R16  | A90 M+S                                 | A14 A21 A57<br>Cbo F24 Lim<br>S01     |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 215/55R16  | A12 M+S                                 |                                       |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 225/50R16  | A12 M+S                                 |                                       |
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016                                             | 77-92      | 205/55R16  | A90 M+S                                 | A14 A21 A58<br>Cbo F23 Lim<br>S01     |
|                                                                                                                                  | 77-92      | 215/55R16  | A12 M+S                                 |                                       |
|                                                                                                                                  | 77-92      | 225/50R16  | A12 M+S                                 |                                       |
| Audi A3 Cabriolet<br>8P<br>e1*2001/116*0456*..<br>e13*2007/46*1082*..                                                            | 75-147     | 205/55R16  | A33                                     | A14 A21 A58<br>B03 Cbo V16<br>S01     |
|                                                                                                                                  | 75-147     | 225/50R16  | A12                                     |                                       |
| Audi A3 Sportback<br>e-tron<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                                 | 110        | 205/55R16  | A90                                     | A14 A21 A58<br>F16 F24 Flh<br>S01     |
|                                                                                                                                  | 110        | 215/55R16  | A12                                     |                                       |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA, 8PB<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0241*..<br>e1*2001/116*0418*..<br>e13*2007/46*1082*.. | 66-147     | 205/55R16  | A33                                     | A14 A21 B03<br>Flh V16 S01            |
|                                                                                                                                  | 66-147     | 225/50R16  | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                  | 77         | 195/60R16  | A13 R37                                 |                                       |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                                        | 77-140     | 205/55R16  | A90                                     | A14 A21 A57<br>F24 Flh V00<br>V16 S01 |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 215/55R16  | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 225/50R16  | A12                                     |                                       |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                                        | 77-96      | 205/55R16  | A90                                     | A14 A21 A58<br>F23 Flh V16<br>S01     |
|                                                                                                                                  | 77-96      | 215/55R16  | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                  | 77-96      | 225/50R16  | A12                                     |                                       |
| Ford Galaxy (I)<br>WGR<br>e1*93/81,95/54,<br>2001/116*0024*..<br>e13*2018/858*<br>00270*..                                       | 150        | 195/60R16C | A13 M+S R09                             | A14 A21 B03<br>V16 S03                |
|                                                                                                                                  | 66-128     | 195/60R16C | A13 R37                                 |                                       |
|                                                                                                                                  | 66-128     | 205/55R16C | A13 R37                                 |                                       |
|                                                                                                                                  | 66-150     | 215/55R16  | A13 R35 T91 T93 T95                     |                                       |
|                                                                                                                                  | 66-150     | 225/50R16  | A01 A12 K56 T92 T93                     |                                       |
|                                                                                                                                  | 66-150     | 235/50R16  | A01 A12 K2b K46 K56 T95                 |                                       |
| Ford Tourneo Connect<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00270*..                                                                          | 55-90      | 205/60R16  | A13 T92 T96                             | A14 A21 A58<br>A60 Car S02            |
|                                                                                                                                  | 55-90      | 215/55R16  | A33 T93 T97                             |                                       |
|                                                                                                                                  | 55-90      | 215/60R16  | A33                                     |                                       |
| Ford Transit/Tourneo<br>Connect<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00342*..                                                              | 55-90      | 205/60R16  | A13 T92 T96                             | A14 A21 A58<br>A60 Car S02            |
|                                                                                                                                  | 55-90      | 215/55R16  | A33 T93 T97                             |                                       |
|                                                                                                                                  | 55-90      | 215/60R16  | A33                                     |                                       |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 3 von 13

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                 | kW-Bereich | Reifen     | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Seat Alhambra<br>7MS<br>e1*95/54, 98/14,<br>2001/116*0036*..                                                                      | 150        | 195/60R16C | A13 M+S R09                             | A14 A21 B03<br>V16 S03                    |
|                                                                                                                                   | 66-128     | 195/60R16C | A13 R37                                 |                                           |
|                                                                                                                                   | 66-128     | 205/55R16C | A13 R37                                 |                                           |
|                                                                                                                                   | 66-150     | 215/55R16  | A13 R35 T91 T93 T95 T97                 |                                           |
|                                                                                                                                   | 66-150     | 225/50R16  | A01 A12 K56 T92 T93                     |                                           |
|                                                                                                                                   | 66-150     | 235/50R16  | A01 A12 K2b K46 K56 T95                 |                                           |
| Seat Altea / Toledo<br>5P, 5PN<br>e9*2001/116*0050*..;<br>e9*2007/46*0012*..                                                      | 63-155     | 205/55R16  | A33                                     | A14 A21 A60<br>Flh KOV SeF<br>Sth V16 S01 |
|                                                                                                                                   | 63-155     | 225/50R16  | A01 A12 K1a R02                         |                                           |
|                                                                                                                                   | 63-155     | 225/50R16  | A12 R03                                 |                                           |
| Seat Leon<br>1P, 1PN<br>e9*2001/116*0052*..;<br>e9*2007/46*0013*..                                                                | 63-155     | 205/55R16  | A33                                     | A14 A21 A58<br>Flh V16 S01                |
|                                                                                                                                   | 63-155     | 225/50R16  | A12                                     |                                           |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                                             | 63 - 110   | 205/55R16  | A90                                     | A14 A21 A58<br>Car F23 Flh<br>KOV V16 S01 |
|                                                                                                                                   | 63 - 110   | 215/55R16  | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                   | 63 - 110   | 225/50R16  | A12                                     |                                           |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                                             | 81-135     | 205/55R16  | A90                                     | A14 A21 Car<br>F24 Flh KOV<br>V00 V16 S01 |
|                                                                                                                                   | 81-135     | 215/55R16  |                                         |                                           |
|                                                                                                                                   | 81-135     | 225/50R16  |                                         |                                           |
| Skoda Octavia (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*0230*..;<br>e11*2007/46*0012*..                                                          | 55-118     | 205/55R16  | A33                                     | A14 A21 Car<br>Lim Npf V00<br>V16 S01     |
|                                                                                                                                   | 55-118     | 225/50R16  | A12 A58                                 |                                           |
|                                                                                                                                   | 55-147     | 205/55R16  | A33 M+S                                 |                                           |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13                                            | 63-110     | 205/55R16  | A90                                     | A14 A21 A58<br>Car F23 Lim<br>Npf S01     |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 215/55R16  | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 225/50R16  | A12                                     |                                           |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13                                            | 77-135     | 205/55R16  | A90                                     | A14 A21 A57<br>Car F24 Lim<br>Npf X55 S01 |
|                                                                                                                                   | 77-135     | 215/55R16  | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                   | 77-135     | 225/50R16  | A12                                     |                                           |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 63-110     | 205/55R16  | A90                                     | A14 A21 A58<br>Car F23 Lim<br>Npf S01     |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 215/55R16  | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 225/50R16  | A12                                     |                                           |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 81-140     | 205/55R16  | A90                                     | A14 A21 A57<br>Car F24 Lim<br>Npf X55 S01 |
|                                                                                                                                   | 81-140     | 215/55R16  | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                   | 81-140     | 225/50R16  | A12                                     |                                           |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 4 von 13

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Skoda Octavia Scout<br>(II)<br>1Z<br>e11*2001/116*<br>0230*21-..;<br>e11*2007/46*0012*..                               | 103-118    | 205/55R16 | A33 M+S T91                             | A14 A21 A56<br>Car KMV S01 |
| Skoda Octavia Scout<br>(III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19                                                       | 81-135     | 205/55R16 | A91 M+S                                 | A14 A21 A56<br>Car F24 S01 |
|                                                                                                                        | 81-135     | 205/60R16 | A12 M+S                                 |                            |
|                                                                                                                        | 81-135     | 215/55R16 | A12 M+S                                 |                            |
| Skoda Octavia Scout<br>(III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017            | 110-140    | 205/55R16 | A91 M+S                                 | A14 A21 A56<br>Car F24 S01 |
|                                                                                                                        | 110-140    | 205/60R16 | A12 M+S                                 |                            |
|                                                                                                                        | 110-140    | 215/55R16 | A12 M+S                                 |                            |
| Skoda Superb (II)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*00-31;<br>e11*2007/46*<br>0014*00-21                                  | 77-147     | 205/55R16 | A33 M+S T91 T94                         | A14 A21 B03<br>Car Lim S01 |
|                                                                                                                        | 77-147     | 225/50R16 | A12 M+S T92                             |                            |
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*..<br>e11*2007/46*0034*..                                                         | 77-125     | 205/55R16 | A90 M+S T91 T94                         | A14 A21 A57<br>S01         |
|                                                                                                                        | 77-125     | 205/60R16 | A12 M+S                                 |                            |
|                                                                                                                        | 77-125     | 215/55R16 | A12 M+S                                 |                            |
|                                                                                                                        | 77-125     | 215/60R16 | A12 M+S                                 |                            |
| VW Caddy (III)<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*00-41;<br>e1*2007/46*<br>0217*00-19;<br>L320<br>- incl. MJ 2011      | 51-125     | 205/55R16 | T91 T94                                 | A12 A14 A21<br>A57 A59 S01 |
| VW Caddy (III) Maxi<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*00-41;<br>e1*2007/46*<br>0217*00-19;<br>L320<br>- incl. MJ 2011 | 62-125     | 205/55R16 | T91 T94                                 | A12 A14 A21<br>A57 A67 S01 |
| VW Caddy (IV)<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*42-..;<br>e1*2007/46*<br>0217*20-..<br>ab MJ 2016                     | 55-110     | 205/55R16 | A31 T91 T94                             | A14 A21 A57<br>A59 S01     |
|                                                                                                                        | 55-92      | 195/60R16 | A13 R37 T89 T93                         |                            |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 5 von 13

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------|
| VW Caddy (IV) Alltrack<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*44-..;<br>e1*2007/46*<br>0217*20-..<br>ab MJ 2016<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 55-110     | 195/60R16 | A13 R37 T89 T93                         | A14 A21 A57<br>KMV S01     |
|                                                                                                                                                  | 55-110     | 205/55R16 | A31 T91 T94                             |                            |
| VW Caddy (IV) Maxi<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*42-..;<br>e1*2007/46*<br>0217*20-..<br>ab MJ 2016                                          | 55-110     | 205/55R16 | A31 T91 T94                             | A14 A21 A57<br>A67 S01     |
|                                                                                                                                                  | 55-92      | 195/60R16 | A13 R37 T93                             |                            |
| VW Caddy (V)<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00002*..                                                                                                  | 55-90      | 205/60R16 | A13 T92 T96                             | A14 A21 A58<br>A60 Car S02 |
|                                                                                                                                                  | 55-90      | 215/55R16 | A33 T93 T97                             |                            |
|                                                                                                                                                  | 55-90      | 215/60R16 | A33                                     |                            |
| VW Caddy (V)<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00003*..                                                                                                 | 55-90      | 205/60R16 | A13 T92 T96                             | A14 A21 A58<br>A60 Car S02 |
|                                                                                                                                                  | 55-90      | 215/55R16 | A33 T93 T97                             |                            |
|                                                                                                                                                  | 55-90      | 215/60R16 | A33                                     |                            |
| VW Cross Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*00-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-13; 0506*..<br>- incl. Facelift 2011                      | 75-130     | 205/55R16 | A33 M+S                                 | A14 A21 KMV<br>S01         |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017                                                                          | 85, 100    | 205/55R16 | A90                                     | A14 A21 A58<br>F24 S01     |
|                                                                                                                                                  | 85, 100    | 215/55R16 | A12                                     |                            |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017                                                                          | 85, 100    | 205/55R16 | A90                                     | A14 A21 A58<br>F23 S01     |
|                                                                                                                                                  | 85, 100    | 215/55R16 | A12                                     |                            |
| VW Golf (V)<br>1K<br>e1*2001/116*<br>0242*00-24                                                                                                  | 55-169     | 205/55R16 | A33                                     | A14 A21 B03<br>V16 S01     |
|                                                                                                                                                  | 55-169     | 225/50R16 | A01 A12 K1b R02                         |                            |
|                                                                                                                                                  | 55-169     | 225/50R16 | A12 R03                                 |                            |
| VW Golf (V) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*<br>0328*00-14                                                                                         | 59-147     | 205/55R16 | A33                                     | A14 A21 A58<br>Car V16 S01 |
|                                                                                                                                                  | 59-147     | 225/50R16 | A01 A12 K1a K2b                         |                            |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 6 von 13

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| VW Golf (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*25-...;<br>e1*2007/46*0490*..<br>- Fließheck/Cabrio                                                                           | 59-173     | 205/55R16 | A33                                     | A14 A21 V16<br>S01                                              |
|                                                                                                                                                                          | 59-173     | 215/50R16 | A12                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                          | 59-173     | 215/55R16 | A12                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                          | 59-173     | 225/50R16 | A12                                     |                                                                 |
| VW Golf (VI) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..<br>e1*2007/46*<br>0492*00-05                                                                                          | 59-118     | 205/55R16 | A31                                     | A14 A21 Car<br>V16 S01                                          |
|                                                                                                                                                                          | 59-118     | 215/50R16 | A12                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                          | 59-118     | 215/55R16 | A12                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                          | 59-118     | 225/50R16 | A12                                     |                                                                 |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-...;<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63 - 162   | 205/55R16 | A90                                     | A14 A21 A57<br>Car F24 Flh<br>KOV NoE<br>V00 V16 X55<br>S01     |
|                                                                                                                                                                          | 63 - 162   | 215/55R16 | A12                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                          | 63 - 162   | 225/50R16 | A12                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                          |            |           |                                         |                                                                 |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-...;<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110     | 205/55R16 | A90                                     | A14 A21 A58<br>Car F23 Flh<br>KOV NoE<br>V16 S01                |
|                                                                                                                                                                          | 63-110     | 215/55R16 | A12                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                          | 63-110     | 225/50R16 | A12                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                          |            |           |                                         |                                                                 |
| VW Golf (VII) GTE<br>Hybrid<br>AU<br>e1*2007/46*0623*11-..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                      | 110        | 205/55R16 | A90                                     | A14 A21 A58<br>F24 S01                                          |
|                                                                                                                                                                          | 110        | 215/55R16 | A12                                     |                                                                 |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..                                                                                          | 110        | 205/55R16 |                                         | A12 A14 A21<br>A57 Car F24<br>Flh KOV NoE<br>NoP V00 V16<br>S02 |
|                                                                                                                                                                          | 110        | 215/55R16 |                                         |                                                                 |
|                                                                                                                                                                          | 110        | 225/50R16 |                                         |                                                                 |
|                                                                                                                                                                          | 110, 140   | 205/55R16 | M+S                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                          | 110, 140   | 215/55R16 | M+S                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                          | 110, 140   | 225/50R16 | M+S                                     |                                                                 |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..                                                                                          | 66-96      | 205/55R16 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 Car F23<br>Flh KOV NoE<br>NoP S02            |
|                                                                                                                                                                          | 66-96      | 215/55R16 |                                         |                                                                 |
|                                                                                                                                                                          | 66-96      | 225/50R16 |                                         |                                                                 |
| VW Golf (VIII) PHEV<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                                                      | 110        | 205/55R16 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 AuT F24<br>Flh KOV V16<br>S02                |
|                                                                                                                                                                          | 110        | 215/55R16 |                                         |                                                                 |
|                                                                                                                                                                          | 110        | 225/50R16 |                                         |                                                                 |
| VW Golf Plus<br>1KP<br>e1*2001/116*0304*..<br>e1*2007/46*0491*..                                                                                                         | 55-125     | 205/55R16 | A33                                     | A14 A21 A58<br>B03 V16 S01                                      |
|                                                                                                                                                                          | 55-125     | 225/50R16 | A12                                     |                                                                 |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 7 von 13

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                          | kW-Bereich | Reifen     | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017      | 63-85      | 205/55R16  | A90                                     | A14 A21 A58<br>F23 V16 S01        |
|                                                                                                            | 63-85      | 215/55R16  | A12                                     |                                   |
|                                                                                                            | 63-85      | 225/50R16  | A12                                     |                                   |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017      | 63-110     | 205/55R16  | A90                                     | A14 A21 A58<br>F24 V16 X55<br>S01 |
|                                                                                                            | 63-110     | 215/55R16  | A12                                     |                                   |
|                                                                                                            | 63-110     | 225/50R16  | A12                                     |                                   |
| VW Jetta<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..                                                                     | 66-147     | 205/55R16  | A33                                     | A14 A21 A58<br>Sth V16 S01        |
|                                                                                                            | 66-147     | 225/50R16  | A01 A12 K1a K2b                         |                                   |
| VW Jetta (VI)<br>16, 16H<br>e1*2007/46*0539*..<br>e1*2007/46*0584*..                                       | 77 - 110   | 195/55R16  | A13 R37                                 | A14 A21 A58<br>Sth V16 S01        |
|                                                                                                            | 77 - 110   | 195/60R16  | A13 R37                                 |                                   |
|                                                                                                            | 77 - 155   | 205/55R16  | A33                                     |                                   |
|                                                                                                            | 77 - 155   | 215/55R16  | A12                                     |                                   |
|                                                                                                            | 77 - 155   | 225/50R16  | A12                                     |                                   |
| VW Sharan (I)<br>7M<br>e1*93/81,95/54,<br>98/14,2001/116<br>*0023*..                                       | 150        | 195/60R16C | A13 M+S R09                             | A14 A21 B03<br>V16 S03            |
|                                                                                                            | 66-128     | 195/60R16C | A13 R37                                 |                                   |
|                                                                                                            | 66-128     | 205/55R16C | A13 R37                                 |                                   |
|                                                                                                            | 66-150     | 215/55R16  | A13 R35 T91 T93 T95 T97                 |                                   |
|                                                                                                            | 66-150     | 225/50R16  | A01 A12 K56 T92 T93                     |                                   |
|                                                                                                            | 66-150     | 235/50R16  | A01 A12 K2b K46 K56 T95                 |                                   |
| VW Touran (I)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*00-22;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-01                            | 66-125     | 205/55R16  | A33                                     | A14 A21 A58<br>Npf S01            |
| VW Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*23-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*02-13, 0506*..<br>ab MJ 2011 | 66-103     | 195/60R16  | A13 R37 T89 T93                         | A14 A21 A58<br>Npf S01            |
|                                                                                                            | 66-130     | 205/55R16  | A33                                     |                                   |
| VW Touran (II)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*36-..<br>e1*2007/46*0357*14-..<br>ab MJ 2016                  | 81-140     | 205/60R16  | A31                                     | A14 A21 A58<br>V16 S02            |
|                                                                                                            | 81-140     | 205/65R16  | A31                                     |                                   |
|                                                                                                            | 81-140     | 215/60R16  | A12                                     |                                   |
|                                                                                                            | 81-140     | 225/55R16  | A01 A12 K1a                             |                                   |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.



**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 8 von 13

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.



**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 9 von 13

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A31** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A59** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A67** Rad/Reifen Kombination für Fahrzeugausführungen mit langem Radstand (Caddy Maxi, 1. oder 20. Stelle des Versionenschlüssels, Feld D2, Zeile3 = L).

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**AuT** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 340mm an Achse1.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Car** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 10 von 13

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**F16** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 4 mm zu Fahrwerksteilen zu achten.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 11 von 13

**Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R35** Bei dieser Serien-Reifengröße sind die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers zu beachten (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**SeF** Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN)

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 12 von 13

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).

**V16** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse          |
|--------|-------------|----------------------|
| Nr. 1  | 185/50R16   | 205/45R16            |
| Nr. 2  | 185/60R16   | 205/55R16            |
| Nr. 3  | 195/40R16   | 215/35R16            |
| Nr. 4  | 195/45R16   | 215/40R16, 225/40R16 |
| Nr. 5  | 195/50R16   | 215/45R16            |
| Nr. 6  | 205/45R16   | 225/40R16            |
| Nr. 7  | 205/50R16   | 225/45R16            |
| Nr. 8  | 205/55R16   | 225/50R16, 245/45R16 |
| Nr. 9  | 205/60R16   | 225/55R16            |
| Nr. 10 | 215/40R16   | 225/40R16, 245/35R16 |
| Nr. 11 | 215/55R16   | 235/50R16            |
| Nr. 12 | 225/40R16   | 245/35R16            |
| Nr. 13 | 225/50R16   | 245/45R16            |
| Nr. 14 | 225/55R16   | 245/50R16            |
| Nr. 15 | 225/60R16   | 245/55R16            |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**X55** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung des Rades nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Scheibenbremsendurchmesser max. 312 mm an Achse 1.

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 9. März 2023 in Lamsheim statt.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 13 von 13

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 13 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum November 2015.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 9. März 2023


Tufan

00405891.DOC

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (4. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Hersteller Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 1 von 12

**Auftraggeber** Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH  
Gustav-Kirchhoff-Straße 10  
D-67098 Bad Dürkheim  
QM-Nr.: 49 02 0142106

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
Modell Split  
Typ SPL 656  
Radgröße 6,5J x16H2  
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø<br>(mm) | Einpresstiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| B8         | SPL 656 B8 / Z13 Ø70,0-60,1     | 5/114,3/60,1                                          | 38                    | 730             | 2170                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 50633  
Herstellerzeichen ANZIO  
Radtyp und Ausführung SPL 656  
Radgröße 6,5J x16H2  
Einpresstiefe ET (s.o.)  
Herkunftsmerkmal POLAND  
Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| S01 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 110               | -                |
| S02 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 100               | 30,5             |
| S03 | Mutter M12x1,25            | Kegel 60° | 90                | -                |
| S04 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 90                | 30,5             |
| S05 | Mutter M12x1,25            | Kegel 60° | 100               | -                |
| S06 | Mutter M12x1,25            | Kegel 60° | 140               | -                |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Fiat  
Lexus  
Suzuki  
Toyota

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 2 von 12

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Fiat Sedici<br>FY<br>e4*2001/116*0106*..                                                                            | 79-99,2    | 205/55R16 | R37                                     | A12 A14 A21<br>A57 Flh KMV<br>S02         |
|                                                                                                                     | 79-99,2    | 205/60R16 |                                         |                                           |
|                                                                                                                     | 79-99,2    | 215/55R16 |                                         |                                           |
|                                                                                                                     | 79-99,2    | 225/50R16 |                                         |                                           |
|                                                                                                                     | 79-99,2    | 225/55R16 |                                         |                                           |
| Lexus IS 200/300<br>XE1<br>e11*98/14*0110*..,<br>e11*2001/116*0110*..                                               | 114-157    | 205/55R16 | K1a K2b K42                             | A01 A12 A14<br>A21 B03 Car<br>Lim V16 S01 |
|                                                                                                                     | 114-157    | 225/50R16 | K1c K2c K41 K42 K45 K56                 |                                           |
| Suzuki Grand Vitara<br>JT<br>e4*2001/116*0091*..;<br>e4*2007/46*0292*..<br>- 5-Türer                                | 78-171     | 215/70R16 | A10                                     | A14 A21 Y85<br>S05                        |
|                                                                                                                     | 78-171     | 225/65R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                     | 78-171     | 225/70R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                     | 78-171     | 235/65R16 | A12                                     |                                           |
| Suzuki Grand Vitara<br>JT<br>e4*2001/116*0091*..;<br>e4*2007/46*0292*..<br>- 3-Türer                                | 78-122     | 215/70R16 | A10                                     | A14 A21 Y84<br>S05                        |
|                                                                                                                     | 78-122     | 225/65R16 | A10                                     |                                           |
|                                                                                                                     | 78-122     | 225/70R16 | A10                                     |                                           |
|                                                                                                                     | 78-122     | 235/65R16 | A12                                     |                                           |
| Suzuki Kizashi<br>FR<br>e4*2007/46*0142*..                                                                          | 131        | 215/55R16 | A91                                     | A14 A21 A57<br>Lim S06                    |
|                                                                                                                     | 131        | 215/60R16 | A91                                     |                                           |
|                                                                                                                     | 131        | 225/55R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                     | 131        | 235/50R16 | A01 A12 K1a K2b                         |                                           |
| Suzuki S-Cross (II)<br>JY, JY-2S<br>e4*2007/46*<br>0779*14-..;<br>e6*2018/858*<br>00006*02-..<br>ab Modelljahr 2022 | 75, 95     | 215/60R16 | A90                                     | A14 A21 A57<br>S02                        |
|                                                                                                                     | 75, 95     | 225/55R16 | A12                                     |                                           |
| Suzuki Swift Sport (IV)<br>MZ<br>e4*2001/116*0090*..                                                                | 92         | 195/50R16 | A01 K2b K42                             | A12 A14 A21<br>A58 Flh S02                |
|                                                                                                                     | 92         | 205/45R16 |                                         |                                           |
| Suzuki Swift Sport (V)<br>NZ<br>e4*2007/46*0155*..                                                                  | 100        | 195/50R16 | A01 K1a K1b K6d K6g                     | A12 A14 A21<br>A58 Flh S04                |
|                                                                                                                     | 100        | 205/45R16 |                                         |                                           |
|                                                                                                                     | 100        | 205/50R16 | A01 K1c K2b K6d K6g                     |                                           |
| Suzuki Swift Sport (VI)<br>AZ, AZ-2S<br>e4*2007/46*1205*..;<br>e6*2018/858*00229*..                                 | 95, 103    | 195/50R16 | K1c K2b K4i K6b                         | A01 A12 A14<br>A21 A58 Flh<br>S05         |
|                                                                                                                     | 95, 103    | 205/45R16 | K1a K1b K4i K6b                         |                                           |
|                                                                                                                     | 95, 103    | 205/50R16 | K1c K2b K4i K6b                         |                                           |
| Suzuki SX4<br>EY<br>e4*2001/116*0105*..;<br>e4*2007/46*0284*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                 | 66-99,2    | 205/55R16 | R37                                     | A12 A14 A21<br>A57 Flh KMV<br>S02         |
|                                                                                                                     | 66-99,2    | 205/60R16 |                                         |                                           |
|                                                                                                                     | 66-99,2    | 215/55R16 |                                         |                                           |
|                                                                                                                     | 66-99,2    | 225/50R16 |                                         |                                           |
|                                                                                                                     | 66-99,2    | 225/55R16 |                                         |                                           |



**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 3 von 12

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                      | kW-Bereich                                               | Reifen                                                                     | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                                        | Auflagen und<br>Hinweise              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Suzuki SX4<br>EY<br>e4*2001/116*0105*..<br>e4*2007/46*0284*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                                    | 66-99,2<br>66-99,2<br>66-99,2<br>66-99,2<br>66-99,2      | 205/55R16<br>205/60R16<br>215/55R16<br>225/50R16<br>225/55R16              | A01 K1b K2b R37<br><br>A01 K1c K2b<br>A01 K1c K2b<br>A01 K1c K2b               | A12 A14 A21<br>A58 Flh KOV<br>S02     |
| Suzuki SX4<br>GY<br>e4*2001/116*0124*..<br>- Limousine                                                                                 | 79, 88<br>79, 88<br>79, 88<br>79, 88<br>79, 88<br>79, 88 | 195/60R16<br>205/55R16<br>205/60R16<br>215/50R16<br>215/55R16<br>225/50R16 | K1b<br>K1c K2b<br>G03 K1c K2b K42<br>K1c K2b K42<br>K1c K2b K42<br>K1c K2b K42 | A01 A12 A14<br>A21 A58 Lim<br>V16 S03 |
| Suzuki SX4<br>GY<br>e4*2001/116*0124*..<br>e4*2007/46*0291*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                                     | 79,82,88<br>79,82,88<br>79,82,88<br>79,82,88             | 205/60R16<br>215/55R16<br>225/50R16<br>225/55R16                           | <br><br><br><br>                                                               | A12 A14 A21<br>A57 Flh KMV<br>S03     |
| Suzuki SX4<br>GY<br>e4*2001/116*0124*..<br>e4*2007/46*0291*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                                    | 79,82,88<br>79,82,88<br>79,82,88<br>79,82,88             | 205/60R16<br>215/55R16<br>225/50R16<br>225/55R16                           | <br>A01 K1b K2b<br>A01 K1b K2b<br>A01 K1b K2b                                  | A12 A14 A21<br>A58 Flh KOV<br>S03     |
| Suzuki SX4 S-Cross<br>(I)<br>JY<br>e4*2007/46*<br>0779*00-03<br>- Modelljahr 2013-<br>2016                                             | 88<br>88<br>88                                           | 205/60R16<br>215/55R16<br>225/55R16                                        | K1b<br>K1c K2b<br>K1c K2b K6w                                                  | A01 A12 A14<br>A21 A57 S04            |
| Suzuki SX4 S-Cross<br>(I)<br>JY<br>e4*2007/46*<br>0779*04-13;<br>e6*2018/858*<br>00006*00-01<br>- Modelljahr 2017-<br>2021             | 82-103<br>82-103                                         | 215/60R16<br>225/55R16                                                     | K2b K6w<br>K1b K2b K6w                                                         | A01 A12 A14<br>A21 A57 S02            |
| Suzuki Vitara<br>LY, LY-2S<br>e4*2007/46*0928*..<br>e6*2018/858*00005*..                                                               | 75-103<br>75-103<br>75-103                               | 215/60R16<br>225/55R16<br>225/60R16                                        | A90<br>A01 A12 K1c K2b<br>A01 A12 G01 K1c K2b                                  | A14 A21 A57<br>S04                    |
| Toyota Auris (I)<br>E15J, E15UT..<br>e11*2001/116*0299*..<br>0305*00-13;<br>e11*2007/46*0167*..<br>0019*00-03<br>- incl. Facelift 2010 | 66-108<br>66-108<br>66-97                                | 205/55R16<br>225/50R16<br>195/55R16                                        | <br>A01 K1c K2b<br>R37 T87                                                     | A12 A14 A21<br>Flh V16 S01            |



**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 4 von 12

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Toyota Auris (I) 2,2D<br>E15UT<br>e11*2001/116*<br>0305*00-13<br>- incl. Facelift 2010                                                                                                      | 130        | 205/55R16 |                                         | A12 A14 A21<br>Flh V16 S01                |
|                                                                                                                                                                                             | 130        | 225/50R16 | A01 K1c K2b                             |                                           |
| Toyota Auris (II)<br>E15UT(a),<br>E15UTN(a), -/TMG<br>e11*2001/116*<br>0305*14-..;<br>e11*2007/46*<br>0019*04-..;<br>e13*2007/46*1718*..<br>- ab Modell 2013 (E18)<br>- incl. Facelift 2015 | 66, 73, 85 | 195/55R16 | A33 R37                                 | A14 A21 A58<br>Car F23 Flh<br>KOV V16 S01 |
|                                                                                                                                                                                             | 66, 73, 85 | 195/60R16 | A33 R37                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                                             | 66, 73, 85 | 205/55R16 | A90                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                                             | 66, 73, 85 | 225/50R16 | A12                                     |                                           |
| Toyota Auris (II)<br>E15UT(a),<br>E15UTN(a), -/TMG<br>e11*2001/116*<br>0305*14-..;<br>e11*2007/46*<br>0019*04-..;<br>e13*2007/46*1718*..<br>- ab Modell 2013 (E18)<br>- incl. Facelift 2015 | 82 - 97    | 195/55R16 | A33 R37                                 | A14 A21 A58<br>Car F24 Flh<br>KOV V16 S01 |
|                                                                                                                                                                                             | 82 - 97    | 195/60R16 | A33 R37                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                                             | 82 - 97    | 205/55R16 | A90                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                                             | 82 - 97    | 225/50R16 | A12                                     |                                           |
| Toyota Auris Hybrid (I)<br>HE15U(a)<br>e11*2007/46*<br>0018*00-04                                                                                                                           | 73         | 195/55R16 | R37                                     | A12 A14 A21<br>Flh S01                    |
|                                                                                                                                                                                             | 73         | 205/55R16 |                                         |                                           |
| Toyota Auris Hybrid(II)<br>HE15U(a), -/TMG<br>e11*2007/46*<br>0018*05-..;<br>e13*2007/46*1549*..<br>- ab Modell 2013 (E18)<br>- incl. Facelift 2015                                         | 73         | 195/55R16 | A33 R37                                 | A14 A21 A58<br>Car F24 Flh<br>KOV V16 S01 |
|                                                                                                                                                                                             | 73         | 195/60R16 | A33 R37                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                                             | 73         | 205/55R16 | A90                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                                             | 73         | 225/50R16 | A12                                     |                                           |
| Toyota Avensis<br>T25<br>e11*2001/116*0196*.                                                                                                                                                | 110,130    | 205/55R16 | A33                                     | A14 A21 Car<br>Flh Sth V16<br>S01         |
|                                                                                                                                                                                             | 110,130    | 215/50R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                                             | 110,130    | 225/50R16 | A01 A12 K42 K46                         |                                           |
| Toyota Avensis<br>T27, -/MS1<br>e11*2001/116*0331*.;<br>e11*2007/46*0236*..<br>- incl. Facelift<br>2012+2015                                                                                | 82-112     | 205/60R16 | A13                                     | A14 A21 Car<br>Lim V16 Y61<br>S01         |
|                                                                                                                                                                                             | 82-112     | 215/55R16 | A13                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                                             | 82-112     | 215/60R16 | A13                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                                             | 82-112     | 225/55R16 | A13                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                                             | 82-112     | 235/50R16 | A12                                     |                                           |
| Toyota Avensis Verso<br>M2<br>e6*98/14*0083*..<br>e6*2001/116*0083*..                                                                                                                       | 85,110     | 205/60R16 | A01 K1a                                 | A12 A14 A21<br>S01                        |
|                                                                                                                                                                                             | 85,110     | 215/55R16 | A01 K1c                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                                             | 85,110     | 225/55R16 | A01 K1c K2b K42                         |                                           |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (4. Ausfertigung)
Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 5 von 12

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Toyota Camry<br>V3<br>e6*98/14*0085*..<br>e6*2001/116*0085*..                                                                 | 112, 137   | 215/60R16 | K42 K56                                 | A01 A12 A14<br>A21 S01                    |
| Toyota C-HR<br>AX1T(EU,M), -/TMG<br>e11*2007/46*3641*..<br>e13*2007/46*1765*..<br>e6*2007/46*0264*..<br>e6*2007/46*0338*..    | 72,85      | 215/65R16 | A33                                     | A14 A21 A58<br>B03 MHy S01                |
|                                                                                                                               | 72,85      | 225/60R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                               | 72,85      | 235/60R16 | A01 A12 K1c K6w                         |                                           |
| Toyota Corolla (X)<br>E15EJ, E15ES<br>e11*2001/116*<br>0304*00-08;<br>e11*2001/116*0314*.                                     | 66-97      | 195/55R16 | R37 T87                                 | A12 A14 A21<br>Sth V16 S01                |
|                                                                                                                               | 66-97      | 205/55R16 |                                         |                                           |
|                                                                                                                               | 66-97      | 215/50R16 |                                         |                                           |
|                                                                                                                               | 66-97      | 225/50R16 | A01 K1a K1b K2b K42                     |                                           |
| Toyota Corolla (XI)<br>E15EJ, -/TMG<br>e11*2001/116*<br>0304*09-..;<br>e13*2007/46*1910*..<br>- ab Modell 2014 (E18)          | 66, 73, 97 | 195/55R16 | A33 R37                                 | A14 A21 A58<br>F23 KOV Lim<br>V16 S01     |
|                                                                                                                               | 66, 73, 97 | 195/60R16 | A33 R37                                 |                                           |
|                                                                                                                               | 66, 73, 97 | 205/55R16 | A33                                     |                                           |
|                                                                                                                               | 66, 73, 97 | 225/50R16 | A12                                     |                                           |
| Toyota Corolla (XII)<br>ZE1EE(EU,M), -/TMG<br>e6*2007/46*0316*..<br>e13*2007/46*2013*..<br>- Limousine<br>- incl. Hybrid      | 72, 97     | 195/55R16 | A11                                     | A14 A21 A58<br>Lim NoP V16<br>Z15 Z16 S01 |
|                                                                                                                               | 72, 97     | 195/60R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                               | 72, 97     | 205/55R16 | A33                                     |                                           |
|                                                                                                                               | 72, 97     | 215/55R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                               | 72, 97     | 225/50R16 | A12                                     |                                           |
| Toyota Corolla (XII)<br>ZE1HE(EU,M), -/TMG<br>e6*2007/46*0318*..<br>e13*2007/46*2012*..<br>- Fließheck<br>- incl. Hybrid      | 72, 85     | 195/55R16 | A11                                     | A14 A21 A58<br>Flh KOV NoP<br>V16 Z15 S01 |
|                                                                                                                               | 72, 85     | 195/60R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                               | 72, 85     | 205/55R16 | A33                                     |                                           |
|                                                                                                                               | 72, 85     | 215/55R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                               | 72, 85     | 225/50R16 | A12                                     |                                           |
| Toyota Corolla (XII)<br>ZE1HE(EU,M), -/TMG<br>e6*2007/46*0318*..<br>e13*2007/46*2012*..<br>- Touring Sports<br>- incl. Hybrid | 72, 85     | 195/55R16 | A11                                     | A14 A21 A58<br>Car KOV NoP<br>V16 Z15 S01 |
|                                                                                                                               | 72, 85     | 195/60R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                               | 72, 85     | 205/55R16 | A33                                     |                                           |
|                                                                                                                               | 72, 85     | 215/55R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                               | 72, 85     | 225/50R16 | A12                                     |                                           |
| Toyota Corolla Verso<br>R1<br>e11*2001/116*0222*.                                                                             | 81-130     | 205/55R16 | A11                                     | A14 A21 V16<br>Ver S01                    |
|                                                                                                                               | 81-130     | 215/50R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                               | 81-130     | 215/55R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                               | 81-130     | 225/50R16 | A01 A12 K42                             |                                           |
| Toyota Previa<br>R3<br>e6*98/14*0069*..<br>e6*2001/116*0069*..                                                                | 85-115     | 215/55R16 | R37 T95 Z15                             | A12 A14 A21<br>S01                        |
|                                                                                                                               | 85-115     | 215/60R16 | R09 T94 T95                             |                                           |
|                                                                                                                               | 85-115     | 215/60R16 | A01 G03 T94 T95                         |                                           |
|                                                                                                                               | 85-115     | 225/55R16 | T94 T95                                 |                                           |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 6 von 12

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Toyota Prius Plus<br>XW4(a), XW3(a), -<br>/TMG<br>e11*2007/46*0157*..<br>e11*2001/116*0264*..<br>e13*2007/46*1956*..<br>e6*2007/46*0347*..<br>- Business, Comfort | 73         | 205/60R16 | A91                                     | A14 A21 Car<br>Z16 S01                |
|                                                                                                                                                                   | 73         | 215/55R16 | A12                                     |                                       |
| Toyota RAV4 (II)<br>A2<br>e6*98/14*0070*..<br>e6*2001/116*0070*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                                                           | 85-110     | 215/70R16 |                                         | A14 A21 A30<br>B03 KOV S01            |
| Toyota RAV4 (III)<br>XA3(a)<br>e6*2001/116*<br>0105*00-08<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- incl. Facelift 2009                                           | 100-130    | 215/70R16 | A13                                     | A14 A21 A57<br>B03 KMV S01            |
|                                                                                                                                                                   | 100-130    | 225/65R16 | A13                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                   | 100-130    | 225/70R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                   | 100-130    | 235/60R16 | A33                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                   | 100-130    | 235/65R16 | A12                                     |                                       |
| Toyota RAV4 (III)<br>XA3(a)<br>e6*2001/116*<br>0105*00-08<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- incl. Facelift 2009                                          | 100-130    | 215/70R16 | A13                                     | A14 A21 A57<br>B03 KOV S01            |
|                                                                                                                                                                   | 100-130    | 225/65R16 | A13                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                   | 100-130    | 225/70R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                   | 100-130    | 235/60R16 | A33                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                   | 100-130    | 235/65R16 | A12                                     |                                       |
| Toyota Verso<br>AR2, /-N, /-MS1<br>e11*2001/116*0350*..<br>e11*2007/46*0117*..<br>e11*2007/46*0234*..<br>- incl. Modell 2013                                      | 82-108     | 205/60R16 | A91 T92                                 | A14 A21 Ver<br>S01                    |
|                                                                                                                                                                   | 82-108     | 215/55R16 | A91                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                   | 82-108     | 215/60R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                   | 82-108     | 225/55R16 | A12                                     |                                       |
| Toyota Yaris Cross<br>XPB1F(M,EUM), -<br>/TGRE<br>e6*2018/858*00013*..<br>e13*2018/858*00156*..<br>.                                                              | 68, 92     | 205/65R16 | A91                                     | A14 A21 A58<br>F23 Flh NoE<br>NoP S01 |
|                                                                                                                                                                   | 68, 92     | 215/60R16 | A91                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                   | 68, 92     | 225/55R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                   | 68, 92     | 225/60R16 | A12                                     |                                       |
| Toyota Yaris Cross<br>AWD<br>XPB1F(M,EUM), -<br>/TGRE<br>e6*2018/858*00013*..<br>e13*2018/858*00156*..<br>.                                                       | 68         | 205/65R16 | A91                                     | A14 A21 A56<br>F24 Flh NoE<br>NoP S01 |
|                                                                                                                                                                   | 68         | 215/60R16 | A91                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                   | 68         | 225/55R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                   | 68         | 225/60R16 | A12                                     |                                       |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (4. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 7 von 12

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A10** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (4. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 8 von 12

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A30** Die Verwendung von Schneeketten wurde nicht geprüft.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Car** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (4. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 9 von 12

**01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G03** Weicht der Abrollumfang dieser Reifengröße von den Abrollumfängen der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ab, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.



**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (4. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 10 von 12

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K6b** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.



**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 11 von 12

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V16** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse          |
|--------|-------------|----------------------|
| Nr. 1  | 185/50R16   | 205/45R16            |
| Nr. 2  | 185/60R16   | 205/55R16            |
| Nr. 3  | 195/40R16   | 215/35R16            |
| Nr. 4  | 195/45R16   | 215/40R16, 225/40R16 |
| Nr. 5  | 195/50R16   | 215/45R16            |
| Nr. 6  | 205/45R16   | 225/40R16            |
| Nr. 7  | 205/50R16   | 225/45R16            |
| Nr. 8  | 205/55R16   | 225/50R16, 245/45R16 |
| Nr. 9  | 205/60R16   | 225/55R16            |
| Nr. 10 | 215/40R16   | 225/40R16, 245/35R16 |
| Nr. 11 | 215/55R16   | 235/50R16            |
| Nr. 12 | 225/40R16   | 245/35R16            |
| Nr. 13 | 225/50R16   | 245/45R16            |
| Nr. 14 | 225/55R16   | 245/50R16            |
| Nr. 15 | 225/60R16   | 245/55R16            |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Ver** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Minivan (z.B. Verso, Gran, ...)

**Y61** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 320 mm oder größer an Achse 1.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (4. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 12 von 12

**Y84** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 3-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Fließheck.

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Z15** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 15-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z16** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 16-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 9. März 2023 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 12 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum November 2015.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 9. März 2023

Tufan

00405892.DOC

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (4. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Hersteller Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 1 von 9

**Auftraggeber** Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH  
Gustav-Kirchhoff-Straße 10  
D-67098 Bad Dürkheim  
QM-Nr.: 49 02 0142106

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
Modell Split  
Typ SPL 656  
Radgröße 6,5J x16H2  
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø<br>(mm) | Einpresstiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| B8         | SPL 656 B8 / Ø70,0-60,1         | 5/114,3/60,1                                          | 50                    | 730             | 2050                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 50633  
Herstellerzeichen ANZIO  
Radtyp und Ausführung SPL 656  
Radgröße 6,5J x16H2  
Einpresstiefe ET (s.o.)  
Herkunftsmerkmal POLAND  
Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| S01 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 110               | -                |
| S02 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 100               | 30,5             |
| S03 | Mutter M12x1,25            | Kegel 60° | 90                | -                |
| S04 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 90                | 30,5             |
| S05 | Mutter M12x1,25            | Kegel 60° | 100               | -                |
| S06 | Mutter M12x1,25            | Kegel 60° | 140               | -                |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Fiat  
Lexus  
Suzuki  
Toyota

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 2 von 9

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Fiat Sedici<br>FY<br>e4*2001/116*0106*..                                                                             | 79-99,2    | 205/55R16 | R37                                     | A12 A14 A21<br>A57 Flh KMV<br>S02 |
|                                                                                                                      | 79-99,2    | 205/60R16 |                                         |                                   |
|                                                                                                                      | 79-99,2    | 215/55R16 |                                         |                                   |
| Lexus IS 200/300<br>XE1<br>e11*98/14*0110*...<br>e11*2001/116*0110*..                                                | 114-157    | 205/55R16 |                                         | A11 A14 A21<br>B03 Car Lim<br>S01 |
| Suzuki Kizashi<br>FR<br>e4*2007/46*0142*..                                                                           | 131        | 215/55R16 | A91                                     | A14 A21 A57<br>Lim S06            |
|                                                                                                                      | 131        | 215/60R16 | A91                                     |                                   |
|                                                                                                                      | 131        | 225/55R16 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                      | 131        | 235/50R16 | A12                                     |                                   |
| Suzuki S-Cross (II)<br>JY, JY-2S<br>e4*2007/46*<br>0779*14-...;<br>e6*2018/858*<br>00006*02-..<br>ab Modelljahr 2022 | 75, 95     | 215/60R16 | A91                                     | A14 A21 A57<br>S02                |
|                                                                                                                      | 75, 95     | 225/55R16 | A12                                     |                                   |
| Suzuki Swift Sport (V)<br>NZ<br>e4*2007/46*0155*..                                                                   | 100        | 195/50R16 | A12                                     | A14 A21 A58<br>Flh S04            |
|                                                                                                                      | 100        | 205/45R16 | A91                                     |                                   |
| Suzuki Swift Sport (VI)<br>AZ, AZ-2S<br>e4*2007/46*1205*...;<br>e6*2018/858*00229*..                                 | 95, 103    | 195/50R16 | A90                                     | A14 A21 A58<br>Flh S05            |
|                                                                                                                      | 95, 103    | 205/45R16 | A91                                     |                                   |
|                                                                                                                      | 95, 103    | 205/50R16 | A12                                     |                                   |
| Suzuki SX4<br>EY<br>e4*2001/116*0105*...;<br>e4*2007/46*0284*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                 | 66-99,2    | 205/55R16 | R37                                     | A12 A14 A21<br>A57 Flh KMV<br>S02 |
|                                                                                                                      | 66-99,2    | 205/60R16 |                                         |                                   |
|                                                                                                                      | 66-99,2    | 215/55R16 |                                         |                                   |
| Suzuki SX4<br>EY<br>e4*2001/116*0105*...;<br>e4*2007/46*0284*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                | 66-99,2    | 205/55R16 | R37                                     | A12 A14 A21<br>A58 Flh KOV<br>S02 |
|                                                                                                                      | 66-99,2    | 205/60R16 |                                         |                                   |
|                                                                                                                      | 66-99,2    | 215/55R16 |                                         |                                   |
| Suzuki SX4<br>GY<br>e4*2001/116*0124*..<br>- Limousine                                                               | 79, 88     | 195/60R16 | A39                                     | A14 A21 A58<br>Lim V16 S03        |
|                                                                                                                      | 79, 88     | 205/55R16 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                      | 79, 88     | 205/60R16 | A01 A12 G03                             |                                   |
|                                                                                                                      | 79, 88     | 205/60R16 | A12 R09                                 |                                   |
|                                                                                                                      | 79, 88     | 215/50R16 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                      | 79, 88     | 215/55R16 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                      | 79, 88     | 225/50R16 | A01 A12 K1c                             |                                   |
| Suzuki SX4<br>GY<br>e4*2001/116*0124*...;<br>e4*2007/46*0291*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                 | 79,82,88   | 205/60R16 |                                         | A12 A14 A21<br>A57 Flh KMV<br>S03 |
|                                                                                                                      | 79,82,88   | 215/55R16 |                                         |                                   |

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 3 von 9

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                                         | kW-Bereich                                           | Reifen                                           | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Suzuki SX4<br>GY<br>e4*2001/116*0124*..<br>e4*2007/46*0291*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                                                                                       | 79,82,88<br>79,82,88                                 | 205/60R16<br>215/55R16                           |                                         | A12 A14 A21<br>A58 Flh KOV<br>S03         |
| Suzuki SX4 S-Cross<br>(I)<br>JY<br>e4*2007/46*<br>0779*00-03<br>- Modelljahr 2013-<br>2016                                                                                                | 88<br>88                                             | 205/60R16<br>215/55R16                           | A33<br>A90                              | A14 A21 A57<br>F16 S04                    |
| Suzuki SX4 S-Cross<br>(I)<br>JY<br>e4*2007/46*<br>0779*04-13;<br>e6*2018/858*<br>00006*00-01<br>- Modelljahr 2017-<br>2021                                                                | 82-103<br>82-103                                     | 215/60R16<br>225/55R16                           | A91<br>A12                              | A14 A21 A57<br>S02                        |
| Suzuki Vitara<br>LY, LY-2S<br>e4*2007/46*0928*..<br>e6*2018/858*00005*..                                                                                                                  | 75-103<br>75-103<br>75-103                           | 215/60R16<br>225/55R16<br>225/60R16              | A91<br>A90<br>A01 A12 G01               | A14 A21 A57<br>S04                        |
| Toyota Auris (I)<br>E15J, E15UT..<br>e11*2001/116*0299*..<br>0305*00-13;<br>e11*2007/46*0167*..<br>0019*00-03<br>- incl. Facelift 2010                                                    | 66-108<br>66-108<br>66-97                            | 205/55R16<br>225/50R16<br>195/55R16              |                                         | A12 A14 A21<br>Flh V16 S01                |
| Toyota Auris (I) 2,2D<br>E15UT<br>e11*2001/116*<br>0305*00-13<br>- incl. Facelift 2010                                                                                                    | 130<br>130                                           | 205/55R16<br>225/50R16                           |                                         | A12 A14 A21<br>Flh V16 S01                |
| Toyota Auris (II)<br>E15UT(a),<br>E15UTN(a), -/TMG<br>e11*2001/116*<br>0305*14-..<br>e11*2007/46*<br>0019*04-..<br>e13*2007/46*1718*..<br>- ab Modell 2013 (E18)<br>- incl. Facelift 2015 | 66, 73, 85<br>66, 73, 85<br>66, 73, 85<br>66, 73, 85 | 195/55R16<br>195/60R16<br>205/55R16<br>225/50R16 | A90 R37<br>A90 R37<br>A12<br>A12 R03    | A14 A21 A58<br>Car F23 Flh<br>KOV V16 S01 |

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 4 von 9

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Toyota Auris (II)<br>E15UT(a),<br>E15UTN(a), -/TMG<br>e11*2001/116*<br>0305*14-...;<br>e11*2007/46*<br>0019*04-...;<br>e13*2007/46*1718*..<br>- ab Modell 2013 (E18)<br>- incl. Facelift 2015 | 82 - 97    | 195/55R16 | A90 R37                                 | A14 A21 A58<br>Car F24 Flh<br>KOV V16 S01 |
|                                                                                                                                                                                               | 82 - 97    | 195/60R16 | A90 R37                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                                               | 82 - 97    | 205/55R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                                               | 82 - 97    | 225/50R16 | A12 R03                                 |                                           |
| Toyota Auris Hybrid (I)<br>HE15U(a)<br>e11*2007/46*<br>0018*00-04                                                                                                                             | 73         | 195/55R16 | R37                                     | A12 A14 A21<br>Flh S01                    |
|                                                                                                                                                                                               | 73         | 205/55R16 |                                         |                                           |
| Toyota Auris Hybrid(II)<br>HE15U(a), -/TMG<br>e11*2007/46*<br>0018*05-...;<br>e13*2007/46*1549*..<br>- ab Modell 2013 (E18)<br>- incl. Facelift 2015                                          | 73         | 195/55R16 | A90 R37                                 | A14 A21 A58<br>Car F24 Flh<br>KOV V16 S01 |
|                                                                                                                                                                                               | 73         | 195/60R16 | A90 R37                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                                               | 73         | 205/55R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                                               | 73         | 225/50R16 | A12 R03                                 |                                           |
| Toyota Camry<br>V3<br>e6*98/14*0085*..<br>e6*2001/116*0085*..                                                                                                                                 | 112,137    | 215/60R16 |                                         | A11 A14 A21<br>S01                        |
| Toyota C-HR<br>AX1T(EU,M), -/TMG<br>e11*2007/46*3641*..<br>e13*2007/46*1765*..<br>e6*2007/46*0264*..<br>e6*2007/46*0338*..                                                                    | 72,85      | 215/65R16 | A91                                     | A14 A21 A58<br>B03 MHy S01                |
|                                                                                                                                                                                               | 72,85      | 225/60R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                                               | 72,85      | 235/60R16 | A12                                     |                                           |
| Toyota Previa<br>R3<br>e6*98/14*0069*..<br>e6*2001/116*0069*..                                                                                                                                | 85-115     | 215/55R16 | A11 R37 T95 Z15                         | A14 A21 S01                               |
|                                                                                                                                                                                               | 85-115     | 215/60R16 | A11 R09 T94 T95                         |                                           |
| Toyota Yaris Cross<br>XPB1F(M,EUM), -<br>/TGRE<br>e6*2018/858*00013*..<br>e13*2018/858*00156*.<br>.                                                                                           | 68, 92     | 205/65R16 | A91                                     | A14 A21 A58<br>F23 Flh NoE<br>NoP S01     |
|                                                                                                                                                                                               | 68, 92     | 215/60R16 | A91                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                                               | 68, 92     | 225/55R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                                               | 68, 92     | 225/60R16 | A12                                     |                                           |
| Toyota Yaris Cross<br>AWD<br>XPB1F(M,EUM), -<br>/TGRE<br>e6*2018/858*00013*..<br>e13*2018/858*00156*.<br>.                                                                                    | 68         | 205/65R16 | A91                                     | A14 A21 A56<br>F24 Flh NoE<br>NoP S01     |
|                                                                                                                                                                                               | 68         | 215/60R16 | A91                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                                               | 68         | 225/55R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                                               | 68         | 225/60R16 | A12                                     |                                           |

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (4. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 5 von 9

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.



**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (4. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 6 von 9

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A39** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Car** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**F16** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 4 mm zu Fahrwerksteilen zu achten.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (4. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 7 von 9

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G03** Weicht der Abrollumfang dieser Reifengröße von den Abrollumfängen der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ab, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 8 von 9

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V16** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse          |
|--------|-------------|----------------------|
| Nr. 1  | 185/50R16   | 205/45R16            |
| Nr. 2  | 185/60R16   | 205/55R16            |
| Nr. 3  | 195/40R16   | 215/35R16            |
| Nr. 4  | 195/45R16   | 215/40R16, 225/40R16 |
| Nr. 5  | 195/50R16   | 215/45R16            |
| Nr. 6  | 205/45R16   | 225/40R16            |
| Nr. 7  | 205/50R16   | 225/45R16            |
| Nr. 8  | 205/55R16   | 225/50R16, 245/45R16 |
| Nr. 9  | 205/60R16   | 225/55R16            |
| Nr. 10 | 215/40R16   | 225/40R16, 245/35R16 |
| Nr. 11 | 215/55R16   | 235/50R16            |
| Nr. 12 | 225/40R16   | 245/35R16            |
| Nr. 13 | 225/50R16   | 245/45R16            |
| Nr. 14 | 225/55R16   | 245/50R16            |
| Nr. 15 | 225/60R16   | 245/55R16            |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Z15** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 15-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 7** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (4. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 9 von 9

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 9. März 2023 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**


Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 9 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum November 2015.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 9. März 2023

Tufan

00405894.DOC

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (4. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Hersteller Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 1 von 12

**Auftraggeber** Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH  
Gustav-Kirchhoff-Straße 10  
D-67098 Bad Dürkheim  
QM-Nr.: 49 02 0142106

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
Modell Split  
Typ SPL 656  
Radgröße 6,5J x16H2  
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø<br>(mm) | Einpresstiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| B8         | SPL 656 B8 / Ø70,0-66,1         | 5/114,3/66,1                                          | 38                    | 730             | 2170                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 50633  
Herstellerzeichen ANZIO  
Radtyp und Ausführung SPL 656  
Radgröße 6,5J x16H2  
Einpresstiefe ET (s.o.)  
Herkunftsmerkmal POLAND  
Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| S01 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 110               | 30,5             |
| S02 | Mutter M12x1,25            | Kegel 60° | 100               | -                |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 145               | 30               |
| S04 | Mutter M12x1,25            | Kegel 60° | 110               | -                |
| S05 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 105               | 30,5             |
| S06 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 115               | 30,5             |
| S07 | Mutter M12x1,25            | Kegel 60° | 115               | -                |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Dacia  
Mercedes-Benz  
Nissan  
Renault

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 2 von 12

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Dacia Duster (I) 2WD<br>SD/SR<br>e2*2001/116*0314*..<br>e2*2001/116*0323*..<br>e2*2007/46*0013*..<br>e2*2007/46*0030*..                              | 63-92      | 215/65R16 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 KOV S01               |
|                                                                                                                                                      | 63-92      | 225/60R16 | A01 K1a K1b                             |                                          |
|                                                                                                                                                      | 63-92      | 235/60R16 | A01 K1a K1b K2b                         |                                          |
| Dacia Duster (I) 4WD<br>SD/SR<br>e2*2001/116*0314*..<br>e2*2001/116*0323*..<br>e2*2007/46*0013*..<br>e2*2007/46*0030*..                              | 66-92      | 215/65R16 |                                         | A12 A14 A21<br>A56 KOV S01               |
|                                                                                                                                                      | 66-92      | 225/60R16 | A01 K1a K1b                             |                                          |
|                                                                                                                                                      | 66-92      | 235/60R16 | A01 K1a K1b K2b                         |                                          |
| Dacia Duster (II) 2WD<br>SR (SR*H..)<br>e2*2001/116*<br>0323*43-..<br>e2*2007/46*0013*12-..<br>- ab Modell 2018                                      | 66-110     | 215/65R16 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 F23 KOV<br>S05        |
|                                                                                                                                                      | 66-110     | 225/60R16 | A01 K1a K1b K2a K2b                     |                                          |
|                                                                                                                                                      | 66-110     | 235/60R16 | A01 K1c K2c                             |                                          |
| Dacia Duster (II) 2WD<br>SR (SR*H..)<br>e2*2001/116*<br>0323*43-..<br>e2*2007/46*0013*12-..<br>- ab Modell 2018<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 66-110     | 215/65R16 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 F23 KMV<br>S05        |
|                                                                                                                                                      | 66-110     | 225/60R16 |                                         |                                          |
|                                                                                                                                                      | 66-110     | 235/60R16 |                                         |                                          |
| Dacia Duster (II) 4WD<br>SR (SR*H..)<br>e2*2001/116*<br>0323*43-..<br>e2*2007/46*0013*12-..<br>- ab Modell 2018                                      | 80-110     | 215/65R16 |                                         | A12 A14 A21<br>A56 F24 KOV<br>S05        |
|                                                                                                                                                      | 80-110     | 225/60R16 | A01 K1a K1b K2a K2b                     |                                          |
|                                                                                                                                                      | 80-110     | 235/60R16 | A01 K1c K2c                             |                                          |
| Dacia Duster (II) 4WD<br>SR (SR*H..)<br>e2*2001/116*<br>0323*43-..<br>e2*2007/46*0013*12-..<br>- ab Modell 2018<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 80-110     | 215/65R16 |                                         | A12 A14 A21<br>A56 F24 KMV<br>S05        |
|                                                                                                                                                      | 80-110     | 225/60R16 |                                         |                                          |
|                                                                                                                                                      | 80-110     | 235/60R16 |                                         |                                          |
| MB Citan (II)<br>MFK<br>e2*2018/858*00015*..                                                                                                         | 55-96      | 195/60R16 | A13 T93                                 | A14 A21 A58<br>KOV NoE<br>NoP<br>V16 S01 |
|                                                                                                                                                      | 55-96      | 205/55R16 | A13 T91 T94                             |                                          |
|                                                                                                                                                      | 55-96      | 205/60R16 | A13                                     |                                          |
|                                                                                                                                                      | 55-96      | 215/55R16 | A12                                     |                                          |
|                                                                                                                                                      | 55-96      | 225/50R16 | A12                                     |                                          |
|                                                                                                                                                      | 55-96      | 225/55R16 | A12                                     |                                          |

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 3 von 12

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| MB Citan Tourer (II)<br>MFK<br>e2*2018/858*00014*..                                                                    | 55-96      | 195/60R16 | A13 T89 T93                             | A14 A21 A58<br>KOV NoE<br>NoP<br>V16 S01 |
|                                                                                                                        | 55-96      | 205/55R16 | A13                                     |                                          |
|                                                                                                                        | 55-96      | 205/60R16 | A13                                     |                                          |
|                                                                                                                        | 55-96      | 215/55R16 | A12                                     |                                          |
|                                                                                                                        | 55-96      | 225/50R16 | A12                                     |                                          |
|                                                                                                                        | 55-96      | 225/55R16 | A12                                     |                                          |
| Nissan Almera Tino<br>V10<br>e9*98/14*0035*..                                                                          | 78         | 205/55R16 | A01 G46                                 | A12 A14 A21<br>S02                       |
|                                                                                                                        | 78         | 205/55R16 | X11                                     |                                          |
|                                                                                                                        | 78-100     | 205/50R16 | R37                                     |                                          |
|                                                                                                                        | 82-100     | 205/55R16 |                                         |                                          |
| Nissan Juke (I) 2WD<br>F15<br>e11*2007/46*0132*..<br>e3*2007/46*0162*..<br>e5*2007/46*1031*..<br>- incl. Facelift 2014 | 69-147     | 205/60R16 | A13                                     | A14 A21 A58<br>B16 V16 S04               |
|                                                                                                                        | 69-147     | 205/65R16 | A12                                     |                                          |
|                                                                                                                        | 69-147     | 215/60R16 | A33                                     |                                          |
|                                                                                                                        | 69-147     | 225/55R16 | A12                                     |                                          |
| Nissan Juke (I) 4WD<br>F15<br>e11*2007/46*0132*..<br>e5*2007/46*1031*..<br>- incl. Facelift 2014                       | 140, 147   | 205/60R16 | A13                                     | A14 A21 A56<br>B16 S04                   |
|                                                                                                                        | 140, 147   | 205/65R16 | A12                                     |                                          |
|                                                                                                                        | 140, 147   | 215/60R16 | A33                                     |                                          |
|                                                                                                                        | 140, 147   | 225/55R16 | A12                                     |                                          |
| Nissan Leaf (II)<br>ZE1<br>e9*2007/46*6537*..<br>- (40, 62 kWh-Batterie)<br>- max.Leistung: 110,<br>160kW              | 90         | 205/55R16 | A31                                     | A14 A21 A58<br>S07                       |
|                                                                                                                        | 90         | 205/60R16 | A12                                     |                                          |
|                                                                                                                        | 90         | 215/55R16 | A91                                     |                                          |
|                                                                                                                        | 90         | 225/50R16 | A01 A12 K6f                             |                                          |
| Nissan Primera<br>P12<br>e11*98/14*0183*..                                                                             | 80-103     | 205/60R16 | A11                                     | A14 A21 B03<br>Car Lim V16<br>S02        |
|                                                                                                                        | 80-103     | 215/55R16 | A12                                     |                                          |
|                                                                                                                        | 80-103     | 225/50R16 | A01 A12 K2b                             |                                          |
|                                                                                                                        | 80-103     | 225/55R16 | A01 A12 K2b                             |                                          |
|                                                                                                                        | 80-103     | 235/50R16 | A01 A12 K1c K2b K44 K56                 |                                          |
| Nissan Pulsar<br>C13<br>e9*2007/46*3086*..                                                                             | 81, 85     | 195/55R16 | A91                                     | A14 A21 A58<br>Flh V16 S07               |
|                                                                                                                        | 81-140     | 195/60R16 | A91                                     |                                          |
|                                                                                                                        | 81-140     | 205/55R16 | A12                                     |                                          |
|                                                                                                                        | 81-140     | 215/55R16 | A12                                     |                                          |
|                                                                                                                        | 81-140     | 225/50R16 | A12                                     |                                          |
| Nissan Qashqai (II)<br>J11<br>e11*2007/46*0963*..<br>e5*2007/46*1029*..                                                | 81-120     | 215/65R16 | A13                                     | A14 A21 A57<br>S06                       |
|                                                                                                                        | 81-120     | 225/60R16 | A31                                     |                                          |
|                                                                                                                        | 81-120     | 225/65R16 | A12                                     |                                          |
| Nissan Qashqai, /+2<br>(I)<br>J10<br>e11*2001/116*0295*.                                                               | 76-110     | 215/65R16 | A13                                     | A14 A21 A57<br>B03 B16 S04               |
|                                                                                                                        | 76-110     | 225/60R16 | A12                                     |                                          |
|                                                                                                                        | 76-110     | 235/60R16 | A12                                     |                                          |



**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 4 von 12

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nissan Townstar<br>NFK<br>e2*2018/858*00025*..                                   | 96         | 195/60R16 | A13 T93                                 | A14 A21 A58<br>B41 KOV<br>NoE<br>NoP V16 S01 |
|                                                                                  | 96         | 205/55R16 | A13 T91 T94                             |                                              |
|                                                                                  | 96         | 205/60R16 | A13                                     |                                              |
|                                                                                  | 96         | 215/55R16 | A12                                     |                                              |
|                                                                                  | 96         | 225/50R16 | A12                                     |                                              |
|                                                                                  | 96         | 225/55R16 | A12                                     |                                              |
| Nissan Townstar<br>Kombi<br>NFK<br>e2*2018/858*00024*..                          | 96         | 195/60R16 | A13 T89 T93                             | A14 A21 A58<br>B41 KOV<br>NoE<br>NoP V16 S01 |
|                                                                                  | 96         | 205/55R16 | A13                                     |                                              |
|                                                                                  | 96         | 205/60R16 | A13                                     |                                              |
|                                                                                  | 96         | 215/55R16 | A12                                     |                                              |
|                                                                                  | 96         | 225/50R16 | A12                                     |                                              |
|                                                                                  | 96         | 225/55R16 | A12                                     |                                              |
| Nissan X-Trail (I)<br>T30<br>e1*98/14*0166*..                                    | 84-121     | 215/65R16 | A13                                     | A14 A21 S04                                  |
|                                                                                  | 84-121     | 225/60R16 | A12                                     |                                              |
|                                                                                  | 84-121     | 235/60R16 | A12                                     |                                              |
| Nissan X-Trail (II)<br>T31<br>e1*2001/116*0432*..<br>- incl. MJ 2011             | 104-127    | 215/65R16 | A13                                     | A14 A21 B03<br>S04                           |
|                                                                                  | 104-127    | 225/60R16 | A12                                     |                                              |
|                                                                                  | 104-127    | 235/60R16 | A12                                     |                                              |
| Renault Fluence<br>Z<br>e2*2001/116*0373*..<br>e2*2007/46*0010*..<br>- Limousine | 63-103     | 205/60R16 | A91                                     | A14 A21 Sth<br>S01                           |
|                                                                                  | 63-103     | 215/55R16 | A12                                     |                                              |
|                                                                                  | 63-103     | 225/55R16 | A01 A12 K2b K8f                         |                                              |
|                                                                                  | 63-103     | 235/50R16 | A01 A12 K2b K6g K8k                     |                                              |
| Renault Kadjar 2WD<br>RFE<br>e2*2007/46*0475*..                                  | 81-120     | 215/65R16 | A13                                     | A14 A21 A58<br>F23 S01                       |
|                                                                                  | 81-120     | 225/60R16 | A31                                     |                                              |
|                                                                                  | 81-120     | 225/65R16 | A12                                     |                                              |
|                                                                                  | 81-120     | 235/60R16 | A12                                     |                                              |
| Renault Kangoo (III)<br>RFK<br>e2*2018/858*00001*..                              | 55-96      | 195/60R16 | A13 T89 T93                             | A14 A21 A58<br>B41 KOV<br>NoE<br>NoP V16 S01 |
|                                                                                  | 55-96      | 205/55R16 | A13                                     |                                              |
|                                                                                  | 55-96      | 205/60R16 | A13                                     |                                              |
|                                                                                  | 55-96      | 215/55R16 | A12                                     |                                              |
|                                                                                  | 55-96      | 225/50R16 | A12                                     |                                              |
|                                                                                  | 55-96      | 225/55R16 | A12                                     |                                              |
| Renault Kangoo Rapid<br>(III)<br>RFK<br>e2*2018/858*00002*..                     | 55-96      | 195/60R16 | A13 T93                                 | A14 A21 A58<br>B41 KOV<br>NoE<br>NoP V16 S01 |
|                                                                                  | 55-96      | 205/55R16 | A13 T91 T94                             |                                              |
|                                                                                  | 55-96      | 205/60R16 | A13                                     |                                              |
|                                                                                  | 55-96      | 215/55R16 | A12                                     |                                              |
|                                                                                  | 55-96      | 225/50R16 | A12                                     |                                              |
|                                                                                  | 55-96      | 225/55R16 | A12                                     |                                              |
| Renault Laguna<br>T<br>e2*2001/116*0363*..<br>e2*2007/46*0012*..                 | 81-110     | 195/60R16 | A11 T89                                 | A14 A21 B03<br>Car Flh L05<br>V16 S03        |
|                                                                                  | 81-110     | 205/55R16 | A11 T91                                 |                                              |
|                                                                                  | 81-110     | 205/60R16 | A11 T91 T92                             |                                              |
|                                                                                  | 81-110     | 215/55R16 | A11 T91 T93                             |                                              |
|                                                                                  | 81-110     | 225/50R16 | A12 T92 T93                             |                                              |
|                                                                                  | 81-110     | 225/55R16 | A12                                     |                                              |

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 5 von 12

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Renault Latitude<br>T<br>e2*2001/116*0363*..                                                                                   | 81,103     | 195/60R16 | A13                                     | A14 A21 B03<br>Lim S03                    |
|                                                                                                                                | 81,103     | 205/60R16 | A33                                     |                                           |
|                                                                                                                                | 81,103     | 215/55R16 | A91                                     |                                           |
|                                                                                                                                | 81,103     | 215/60R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                | 81,103     | 225/55R16 | A01 A12 K4h                             |                                           |
| Renault Megane (III)<br>Z<br>e2*2001/116*0373*..;<br>e2*2007/46*0010*..<br>- Fließheck<br>- Coupé                              | 63-103     | 205/55R16 | A11                                     | A14 A21 B03<br>Cpe Flh V16<br>S01         |
|                                                                                                                                | 63-103     | 215/50R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                | 63-103     | 215/55R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                | 63-103     | 225/50R16 | A01 A12 K2b K6g                         |                                           |
| Renault Megane (III)<br>Z<br>e2*2001/116*0373*..;<br>e2*2007/46*0010*..<br>- Grandtour                                         | 63-103     | 205/55R16 | A11                                     | A14 A21 B03<br>Car V16 S01                |
|                                                                                                                                | 63-103     | 215/50R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                | 63-103     | 215/55R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                | 63-103     | 225/50R16 | A01 A12 K6g                             |                                           |
| Renault Megane (III)<br>Z<br>e2*2001/116*0373*..;<br>- Cabriolet                                                               | 78-103     | 205/55R16 | A11                                     | A14 A21 B03<br>Cbo V16 S01                |
|                                                                                                                                | 78-103     | 215/50R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                | 78-103     | 215/55R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                | 78-103     | 225/50R16 | A01 A12 K2b K4i                         |                                           |
| Renault Megane (IV)<br>RFB<br>e2*2007/46*0546*..                                                                               | 66-103     | 195/55R16 | A11                                     | A14 A21 A58<br>Car Flh L05<br>NoP V16 S01 |
|                                                                                                                                | 66-103     | 195/60R16 | A11                                     |                                           |
|                                                                                                                                | 66-120     | 205/55R16 | A31                                     |                                           |
|                                                                                                                                | 66-120     | 215/55R16 | A01 A12 K8c                             |                                           |
|                                                                                                                                | 66-120     | 225/50R16 | A01 A12 K2b K8c                         |                                           |
| Renault Megane E-<br>Tech (IV)<br>RFB<br>e2*2007/46*0546*..<br>- Plug-in Hybrid                                                | 67,69      | 205/55R16 | A31 T94                                 | A14 A21 A58<br>Car F24 Flh<br>L05 V16 S01 |
|                                                                                                                                | 67,69      | 215/55R16 | A01 A12 K6g                             |                                           |
|                                                                                                                                | 67,69      | 225/50R16 | A01 A12 K2b K6g                         |                                           |
| Renault Scenic (III)<br>JZ<br>e2*2001/116*0379*..;<br>e2*2007/46*0011*..<br>- Scenic / Gr. Scenic                              | 63-103     | 205/55R16 | A13 T91 T94                             | A14 A21 A58<br>A60 V16 S01                |
|                                                                                                                                | 63-103     | 205/60R16 | A13 T92 T96                             |                                           |
|                                                                                                                                | 63-103     | 215/55R16 | A33                                     |                                           |
|                                                                                                                                | 63-103     | 225/50R16 | A12 T92 T93                             |                                           |
|                                                                                                                                | 63-103     | 225/55R16 | A12                                     |                                           |
| Renault Talisman<br>RFD<br>e11*2007/46*<br>2969*00-07;<br>e2*2007/46*0653*..                                                   | 81-110     | 215/60R16 | A13                                     | A14 A21 A58<br>B03 Car L05<br>Lim S01     |
|                                                                                                                                | 81-110     | 215/65R16 | A91                                     |                                           |
|                                                                                                                                | 81-110     | 225/60R16 | A33                                     |                                           |
| Renault ZOE (II)<br>AG<br>e2*2007/46*<br>0251*15-..;<br>e2*2007/46*<br>0681*03-..<br>- Elektro<br>- max. Leistung:<br>80,100kW | 51         | 195/55R16 | A91 T91                                 | A14 A21 A58<br>Flh S01                    |
|                                                                                                                                | 51         | 205/50R16 | A01 A12 K1a T91                         |                                           |
|                                                                                                                                | 51         | 215/50R16 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                           |

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (4. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 6 von 12

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (4. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 7 von 12

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A31** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**B16** Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser max. 296 mm an Achse 1.

**B41** Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen mit Scheibenbremsen an der Hinterachse.

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (4. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 8 von 12

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad-/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad-/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzellradaufhängung).

**F1h** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G46** Ist die Reifengröße 195/65R15 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) , so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (4. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 9 von 12

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4h** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K6f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 150 mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm bis 100 mm vor Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8k** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L05** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung (4WS).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.



**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (4. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 10 von 12

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S07 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.



**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (4. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 11 von 12

**V16** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse          |
|--------|-------------|----------------------|
| Nr. 1  | 185/50R16   | 205/45R16            |
| Nr. 2  | 185/60R16   | 205/55R16            |
| Nr. 3  | 195/40R16   | 215/35R16            |
| Nr. 4  | 195/45R16   | 215/40R16, 225/40R16 |
| Nr. 5  | 195/50R16   | 215/45R16            |
| Nr. 6  | 205/45R16   | 225/40R16            |
| Nr. 7  | 205/50R16   | 225/45R16            |
| Nr. 8  | 205/55R16   | 225/50R16, 245/45R16 |
| Nr. 9  | 205/60R16   | 225/55R16            |
| Nr. 10 | 215/40R16   | 225/40R16, 245/35R16 |
| Nr. 11 | 215/55R16   | 235/50R16            |
| Nr. 12 | 225/40R16   | 245/35R16            |
| Nr. 13 | 225/50R16   | 245/45R16            |
| Nr. 14 | 225/55R16   | 245/50R16            |
| Nr. 15 | 225/60R16   | 245/55R16            |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**X11** Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 195/65R15, 205/60R15 oder 205/55R16 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 9. März 2023 in Lambsheim statt.

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (4. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 12 von 12

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 12 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum November 2015.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpengenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 9. März 2023

Tufan

00405895.DOC

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (6. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Hersteller Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 1 von 18

**Auftraggeber** Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH  
Gustav-Kirchhoff-Straße 10  
D-67098 Bad Dürkheim  
QM-Nr.: 49 02 0142106

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
Modell Split  
Typ SPL 656  
Radgröße 6,5J x16H2  
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø<br>(mm) | Einpresstiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| B8         | SPL 656 B8 / Z10 Ø70,0-67,1     | 5/114,3/67,1                                          | 38                    | 730             | 2170                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 50633  
Herstellerzeichen ANZIO  
Radtyp und Ausführung SPL 656  
Radgröße 6,5J x16H2  
Einpresstiefe ET (s.o.)  
Herkunftsmerkmal POLAND  
Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| S01 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 110               | -                |
| S02 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 125               | -                |
| S03 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 130               | -                |
| S04 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 140               | -                |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Citroen  
Hyundai  
Kia  
Mazda  
Mitsubishi  
Peugeot

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 2 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Citroen C4 Aircross<br>B<br>e2*2007/46*0117*..                                                                                 | 84-110     | 215/70R16 | A63                                     | A14 A21 A57<br>S01                               |
|                                                                                                                                | 84-110     | 225/65R16 | A90                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 84-110     | 235/60R16 | A90                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 84-110     | 235/65R16 | A12                                     |                                                  |
| Citroen C-Crosser<br>V****, V<br>e2*2001/116*0358*..                                                                           | 115,125    | 215/70R16 | A13                                     | A14 A21 S01                                      |
|                                                                                                                                | 115,125    | 225/65R16 | A13                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 115,125    | 235/60R16 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 115,125    | 235/65R16 | A12                                     |                                                  |
| Hyundai Grandeur<br>TG<br>e4*2001/116*0099*..                                                                                  | 110-191    | 225/60R16 | A39                                     | A14 A21 Lim<br>S01                               |
|                                                                                                                                | 110-191    | 235/60R16 | A12                                     |                                                  |
| Hyundai i30 /-cw<br>FD, FDH<br>e11*2001/116*0313*..<br>e11*2001/116*0343*..<br>e11*2007/46*0225*..                             | 66-105     | 185/60R16 | R37 T86                                 | A12 A14 A21<br>Car Flh V16<br>S01                |
|                                                                                                                                | 66-105     | 195/55R16 | R37                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 66-105     | 205/55R16 | A01 K1a K1b K2b K56                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 66-105     | 215/50R16 | A01 K1c K2a K2b K56                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 66-105     | 225/50R16 | A01 K1c K27 K2c K41 K56                 |                                                  |
| Hyundai i30 /-cw<br>GDH, GDH-HME<br>e11*2007/46*0337*..<br>e11*2007/46*0338*..<br>e13*2007/46*1604*..<br>- incl. Facelift 2015 | 66-100     | 195/55R16 | R37                                     | A12 A14 A21<br>A58 Car Cpe<br>Flh V16 VoM<br>S01 |
|                                                                                                                                | 66-100     | 195/60R16 | R37                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 66-100     | 205/55R16 | A01 K2b K6g                             |                                                  |
|                                                                                                                                | 66-100     | 215/50R16 | A01 K1a K1b K2b K5a K6g                 |                                                  |
|                                                                                                                                | 66-100     | 225/50R16 | A01 K1c K2c K5b K6h K8h                 |                                                  |
| Hyundai i30 /-cw<br>PDE<br>e11*2007/46*3807*..<br>e5*2007/46*1075*..<br>- incl. Facelift 2020                                  | 70-118     | 195/55R16 | R37                                     | A12 A14 A21<br>A58 Car F24<br>Flh NoP V16<br>S02 |
|                                                                                                                                | 70-118     | 195/60R16 | R37                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 70-118     | 205/55R16 | A01 K1c K2b K8h                         |                                                  |
|                                                                                                                                | 70-118     | 215/50R16 | A01 K1c K2b K8h                         |                                                  |
|                                                                                                                                | 70-118     | 225/50R16 | A01 K1c K2c K5b K8h                     |                                                  |
| Hyundai i30 Fastback<br>PDE<br>e11*2007/46*3807*..<br>e5*2007/46*1075*..<br>- incl. Facelift 2020                              | 85-118     | 205/55R16 | K1a K1b K2b K8h                         | A01 A12 A14<br>A21 A58 F24<br>NoP V16 Y85<br>S02 |
|                                                                                                                                | 85-118     | 215/50R16 | K1c K2b K8h                             |                                                  |
|                                                                                                                                | 85-118     | 225/50R16 | K1c K2c K5b K8h                         |                                                  |
| Hyundai Ioniq Elektro<br>AE<br>e4*2007/46*<br>1157*00-09<br>(28 kWh-Batterie)                                                  | 25 (88)    | 205/55R16 | K1a K2b K8h                             | A01 A12 A14<br>A21 A58 Flh<br>S02                |
| Hyundai Ioniq Elektro<br>AE<br>e4*2007/46*<br>1157*10-..<br>(38,3 kWh-Batterie)<br>- ab Modell 2020                            | 25 (100)   | 205/55R16 | K1a K2b K8h                             | A01 A12 A14<br>A21 A58 Flh<br>S02                |
|                                                                                                                                | 25 (100)   | 205/60R16 | K1a K2b K8h                             |                                                  |
| Hyundai Ioniq Hybrid<br>AE<br>e4*2007/46*1157*..<br>- incl. Facelift 2019                                                      | 77         | 195/55R16 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 Flh NoE<br>S02                |
|                                                                                                                                | 77         | 195/60R16 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                | 77         | 205/55R16 | A01 K1a K2b K3f K8h                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 77         | 215/50R16 | A01 K1c K2c K3f K8m                     |                                                  |

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 3 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Hyundai Ioniq Plug-in<br>Hybrid<br>AE<br>e4*2007/46*1157*..<br>- incl. Facelift 2019                                   | 77         | 205/55R16 | A01 K1a K2b K3f K8h                     | A12 A14 A21<br>A58 Flh NoE<br>S02         |
|                                                                                                                        | 77         | 215/50R16 | A01 K1c K2c K3f K8m                     |                                           |
| Hyundai ix20<br>JC, JC-HME<br>e4*2007/46*0207*..<br>e4*2007/46*0223*..<br>e13*2007/46*1605*..<br>- incl. Facelift 2015 | 57-94      | 195/55R16 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A14<br>A21 A58 Flh<br>V16 S01     |
|                                                                                                                        | 57-94      | 195/60R16 | K1a K1b K2b                             |                                           |
|                                                                                                                        | 57-94      | 205/55R16 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                                        | 57-94      | 215/55R16 | K1c K2a K2b K8c                         |                                           |
|                                                                                                                        | 57-94      | 225/50R16 | K2c K8c R03                             |                                           |
| Hyundai ix35<br>EL, ELH, LM<br>e11*2007/46*<br>0104*00-03;<br>0192*00-05;<br>0128*00-06                                | 85-135     | 215/70R16 |                                         | A12 A14 A21<br>A57 S01                    |
|                                                                                                                        | 85-135     | 225/65R16 | A01 K1b                                 |                                           |
|                                                                                                                        | 85-135     | 235/60R16 | A01 K1a K1b K2b                         |                                           |
|                                                                                                                        | 85-135     | 235/65R16 | A01 K1a K1b K2b                         |                                           |
| Hyundai ix35<br>ELH, LM<br>e11*2007/46*<br>0128*07-..<br>0192*06-..<br>- ab Facelift 2013                              | 85-135     | 215/70R16 |                                         | A12 A14 A21<br>A57 S01                    |
|                                                                                                                        | 85-135     | 225/65R16 | A01 K1a K1b                             |                                           |
|                                                                                                                        | 85-135     | 235/60R16 | A01 K1c K2a K2b K6g                     |                                           |
|                                                                                                                        | 85-135     | 235/65R16 | A01 K1c K2a K2b K6g                     |                                           |
| Hyundai Kona<br>OS<br>e4*2007/46*1259*..<br>- Frontantrieb<br>- incl. Facelift 2021                                    | 85-146     | 205/60R16 | A94                                     | A14 A21 A58<br>F23 NoE NoP<br>V16 Y62 S02 |
|                                                                                                                        | 85-146     | 215/55R16 | A01 A12 K2b                             |                                           |
|                                                                                                                        | 85-146     | 215/60R16 | A01 A12 K2b                             |                                           |
|                                                                                                                        | 85-146     | 225/55R16 | A01 A12 K1c K2a K2b K6w                 |                                           |
| Hyundai Kona 4WD<br>OS<br>e4*2007/46*1259*..<br>- incl. Facelift 2021                                                  | 100-146    | 205/60R16 | A94                                     | A14 A21 A56<br>F24 NoE NoP<br>Y62 S02     |
|                                                                                                                        | 100-146    | 215/55R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                        | 100-146    | 215/60R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                        | 100-146    | 225/55R16 | A01 A12 K1c K2b K6w                     |                                           |
| Hyundai Kona Hybrid<br>OS<br>e4*2007/46*1259*..<br>- incl. Facelift 2021                                               | 77         | 205/60R16 | A94                                     | A14 A21 A58<br>F24 V16 Y62<br>S02         |
|                                                                                                                        | 77         | 215/55R16 | A01 A12 K2b K6w                         |                                           |
|                                                                                                                        | 77         | 215/60R16 | A01 A12 K2b K6w                         |                                           |
|                                                                                                                        | 77         | 225/55R16 | A01 A12 K1c K2b K4i K6w                 |                                           |
| Hyundai Sonata<br>NF<br>e11*2001/116*0241*.                                                                            | 100-184    | 215/60R16 | A11                                     | A14 A21 Lim<br>S01                        |
|                                                                                                                        | 100-184    | 225/55R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                        | 100-184    | 235/50R16 | A01 A12 K1c                             |                                           |
| Hyundai Trajet<br>FO<br>e11*98/14*0130*..                                                                              | 82-127     | 215/60R16 |                                         | A12 A14 A21<br>S01                        |
|                                                                                                                        | 82-127     | 225/55R16 | A01 K45 K90                             |                                           |
| Hyundai Tucson (I)<br>JM<br>e4*2001/116*0087*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                                   | 82-129     | 215/65R16 | A13 R09                                 | A14 A21 KMV<br>S01                        |
|                                                                                                                        | 82-129     | 235/60R16 | A13                                     |                                           |
| Hyundai Tucson (I)<br>JM<br>e4*2001/116*0087*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                                  | 82-129     | 215/65R16 | A13                                     | A14 A21 KOV<br>S01                        |
|                                                                                                                        | 82-129     | 225/60R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                        | 82-129     | 235/60R16 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                           |

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 4 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Hyundai Tucson (III)<br>TL<br>e11*2007/46*2711*..<br>e5*2007/46*1084*..<br>- incl. Facelift 2018                                  | 114-136    | 215/65R16 | K1a K2b                                 | A01 A12 A14<br>A21 A57 B81<br>Y62 S02                   |
|                                                                                                                                   | 114-136    | 215/70R16 | K1a K2b                                 |                                                         |
|                                                                                                                                   | 114-136    | 225/65R16 | K1c K2b                                 |                                                         |
|                                                                                                                                   | 114-136    | 235/60R16 | K1c K2b                                 |                                                         |
|                                                                                                                                   | 114-136    | 235/65R16 | K1c K2b                                 |                                                         |
| Hyundai Tucson (III)<br>TLE, TLE-HME<br>e11*2007/46*2724*..<br>e13*2007/46*1612*..<br>e5*2007/46*1076*..<br>- incl. Facelift 2018 | 85-136     | 215/65R16 | K1a K2b                                 | A01 A12 A14<br>A21 A57 B81<br>Y62 S02                   |
|                                                                                                                                   | 85-136     | 215/70R16 | K1a K2b                                 |                                                         |
|                                                                                                                                   | 85-136     | 225/65R16 | K1c K2b                                 |                                                         |
|                                                                                                                                   | 85-136     | 235/60R16 | K1c K2b                                 |                                                         |
|                                                                                                                                   | 85-136     | 235/65R16 | K1c K2b                                 |                                                         |
| Hyundai XG ...<br>XG<br>e11*98/14*0109*..                                                                                         | 120-145    | 205/55R16 | K46 T89 T91                             | A01 A12 A14<br>A21 V16 S01                              |
|                                                                                                                                   | 120-145    | 205/60R16 | K46                                     |                                                         |
|                                                                                                                                   | 120-145    | 215/55R16 | K41 K46                                 |                                                         |
|                                                                                                                                   | 120-145    | 225/50R16 | K1a K2b K41 K42 K45 K46                 |                                                         |
| Kia Carens<br>RP<br>e4*2007/46*0633*..                                                                                            | 85-122     | 205/55R16 | K2b K8h                                 | A01 A12 A14<br>A21 A58 V16<br>S01                       |
|                                                                                                                                   | 85-122     | 205/60R16 | G80 K2b K8h                             |                                                         |
|                                                                                                                                   | 85-122     | 215/55R16 | G80 K1a K1b K2b K6g K8h                 |                                                         |
|                                                                                                                                   | 85-122     | 225/50R16 | K1c K2c K6g K8m                         |                                                         |
|                                                                                                                                   | 85-122     | 225/55R16 | G80 K1c K2c K5d K6g K8m                 |                                                         |
| Kia Carens / UN<br>FG<br>e4*2001/116*0114*..                                                                                      | 84-107     | 205/60R16 | A31 T91                                 | A14 A21 S01                                             |
|                                                                                                                                   | 84-107     | 215/55R16 | A12 T91                                 |                                                         |
| Kia Carnival, Sedona<br>UP<br>e11*98/14*0112*..                                                                                   | 93-121     | 215/55R16 | K1c T95 T97                             | A01 A12 A14<br>A21 K42 S03                              |
|                                                                                                                                   | 93-121     | 215/60R16 | K1c T95 T99                             |                                                         |
|                                                                                                                                   | 93-121     | 225/55R16 | K1c T95 T99                             |                                                         |
| Kia cee'd (I)<br>ED<br>e4*2001/116*0121*..<br>e4*2007/46*0132*..<br>- pro_ cee'd /-SW                                             | 66-106     | 185/60R16 | R37 T86                                 | A12 A14 A21<br>Car Cpe Flh<br>V16 S01                   |
|                                                                                                                                   | 66-106     | 195/55R16 | R37                                     |                                                         |
|                                                                                                                                   | 66-106     | 205/55R16 | A01 K1a K1b K2b K56                     |                                                         |
|                                                                                                                                   | 66-106     | 215/50R16 | A01 K1c K2b K56                         |                                                         |
|                                                                                                                                   | 66-106     | 225/50R16 | A01 K1c K2b K41 K56                     |                                                         |
| Kia cee'd /-SW (II)<br>JD<br>e4*2007/46*0496*..<br>e4*2007/46*0497*..<br>- incl. Facelift 2015                                    | 66-100     | 195/55R16 | R37                                     | A12 A14 A21<br>A58 Car V16<br>VoM Y85 S01               |
|                                                                                                                                   | 66-100     | 195/60R16 | R37                                     |                                                         |
|                                                                                                                                   | 66-100     | 205/55R16 | A01 K1a K1b K2b K6g                     |                                                         |
|                                                                                                                                   | 66-100     | 215/50R16 | A01 K1c K2b K3f K4g K5d K6g             |                                                         |
|                                                                                                                                   | 66-100     | 225/50R16 | A01 K1c K2c K3f K4g K5d K6h K8h         |                                                         |
|                                                                                                                                   | 66-150     | 205/55R16 | A01 K1a K1b K2b K6g M+S                 |                                                         |
|                                                                                                                                   | 66-150     | 215/50R16 | A01 K1c K2b K3f K4g K5d K6g M+S         |                                                         |
|                                                                                                                                   | 66-150     | 225/50R16 | A01 K1c K2c K3f K4g K5d K6h K8h<br>M+S  |                                                         |
| Kia Ceed /-SW (III)<br>CD<br>e4*2007/46*1299*..                                                                                   | 73-118     | 195/55R16 | R37                                     | A12 A14 A21<br>A58 B03 Car<br>KOV NoP<br>V16<br>Y85 S02 |
|                                                                                                                                   | 73-118     | 195/60R16 | R37                                     |                                                         |
|                                                                                                                                   | 73-118     | 205/55R16 | A01 K1a K1b K2b K8h                     |                                                         |
|                                                                                                                                   | 73-118     | 215/50R16 | A01 K1c K2b K6i K6j K8h                 |                                                         |
|                                                                                                                                   | 73-118     | 225/50R16 | A01 K1c K2c K3f K5b K6i K6j K8m         |                                                         |
| Kia Ceed SW (III)<br>CD<br>e4*2007/46*1299*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                 | 77         | 205/55R16 | K1a K1b K2b K8h                         | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>KOV S02                   |
|                                                                                                                                   | 77         | 215/50R16 | K1c K2b K6i K6j K8h                     |                                                         |

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 5 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Kia Magentis<br>GE<br>e4*2001/116*0100*.                                    | 100-121    | 205/60R16 |                                         | A12 A14 A21<br>B03 Lim V16<br>S01         |
|                                                                             | 100-121    | 215/55R16 |                                         |                                           |
|                                                                             | 100-121    | 225/50R16 |                                         |                                           |
|                                                                             | 100-121    | 225/55R16 |                                         |                                           |
| Kia Niro (II)<br>SG2<br>e9*2018/858*11241*..<br>- Hybrid, Plug-in<br>Hybrid | 77         | 205/60R16 | K2b K6w                                 | A01 A12 A14<br>A21 A58 NoE<br>V16 S02     |
|                                                                             | 77         | 215/55R16 | K1a K1b K2a K2b K6y K8h                 |                                           |
|                                                                             | 77         | 225/55R16 | K1c K2c K6y K8h                         |                                           |
| Kia Niro Hybrid (I)<br>DE<br>e4*2007/46*1139*..                             | 77-78      | 205/60R16 | A91                                     | A14 A21 A58<br>V16 S02                    |
|                                                                             | 77-78      | 215/55R16 | A01 A12 K6w K8e                         |                                           |
|                                                                             | 77-78      | 225/55R16 | A01 A12 K6w K8e                         |                                           |
| Kia Niro Plug-In Hybrid<br>(I)<br>DE<br>e4*2007/46*1139*..                  | 77-78      | 205/60R16 | A91                                     | A14 A21 A58<br>V16 S02                    |
|                                                                             | 77-78      | 215/55R16 | A01 A12 K6w K8e                         |                                           |
|                                                                             | 77-78      | 225/55R16 | A01 A12 K6w K8e                         |                                           |
| Kia Opirus<br>LD<br>e4*2001/116*0075<br>*00-02                              | 137-149    | 225/60R16 |                                         | A12 A14 A21<br>B03 Lim S01                |
| Kia Optima<br>JF<br>e4*2007/46*1018*..<br>- incl. Facelift 2018             | 99-115     | 205/65R16 | A31 R09                                 | A14 A21 A58<br>B03 B17 Lim<br>NoH Y61 S02 |
|                                                                             | 99-133     | 215/60R16 | A01 A12 K1a K2b                         |                                           |
|                                                                             | 99-133     | 225/55R16 | A01 A12 K1c K2a K2b                     |                                           |
|                                                                             | 99-133     | 225/60R16 | A01 A12 K1c K2a K2b                     |                                           |
| Kia Optima Hybrid<br>JF<br>e4*2007/46*1018*..                               | 115        | 205/65R16 | A31                                     | A14 A21 A58<br>B03 B17 Lim<br>Y61 S02     |
|                                                                             | 115        | 215/60R16 | A01 A12 K1a K2b                         |                                           |
|                                                                             | 115        | 225/55R16 | A01 A12 K1c K2a K2b                     |                                           |
|                                                                             | 115        | 225/60R16 | A01 A12 K1c K2a K2b                     |                                           |
| Kia Optima Hybrid<br>TFE<br>e4*KS07/46*0009*..                              | 110        | 205/60R16 | A33                                     | A14 A17 A21<br>A58 Lim S01                |
|                                                                             | 110        | 205/65R16 | A33                                     |                                           |
|                                                                             | 110        | 215/60R16 | A90                                     |                                           |
| Kia Optima SW<br>JF<br>e4*2007/46*1018*..<br>- incl. Facelift 2018          | 99-115     | 205/65R16 | A31 R09                                 | A14 A21 A58<br>B03 B17 Car<br>NoH Y61 S02 |
|                                                                             | 99-133     | 215/60R16 | A01 A12 K1a K2b                         |                                           |
|                                                                             | 99-133     | 225/55R16 | A01 A12 K1c K2a K2b                     |                                           |
|                                                                             | 99-133     | 225/60R16 | A01 A12 K1c K2a K2b                     |                                           |
| Kia pro_ceed (II)<br>JD<br>e4*2007/46*0496*..<br>- incl. Facelift 2015      | 66-100     | 195/55R16 | K4h R37                                 | A01 A12 A14<br>A21 A58 V16<br>VoM Y84 S01 |
|                                                                             | 66-100     | 195/60R16 | K4h R37                                 |                                           |
|                                                                             | 66-100     | 205/55R16 | K1a K1b K2b K4h K6g                     |                                           |
|                                                                             | 66-100     | 215/50R16 | K1c K2b K3f K4g K5d K6g                 |                                           |
|                                                                             | 66-100     | 225/50R16 | K1c K2c K3f K4g K5d K6h K8h             |                                           |
|                                                                             | 66-150     | 205/55R16 | K1a K1b K2b K4h K6g M+S                 |                                           |
|                                                                             | 66-150     | 215/50R16 | K1c K2b K3f K4g K5d K6g M+S             |                                           |
|                                                                             | 66-150     | 225/50R16 | K1c K2c K3f K4g K5d K6h K8h M+S         |                                           |
| Kia Soul (I)<br>AM<br>e4*2001/116*0139*..<br>e4*2007/46*0133*..             | 85-103     | 195/60R16 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 V16 S01                |
|                                                                             | 85-103     | 205/55R16 |                                         |                                           |
|                                                                             | 85-103     | 205/60R16 | A01 G73                                 |                                           |
|                                                                             | 85-103     | 205/60R16 | Z18                                     |                                           |
|                                                                             | 85-103     | 215/55R16 | A01 K1a K1b K2b K6g                     |                                           |
|                                                                             | 85-103     | 215/60R16 | A01 G73 K1a K1b K2b K5b K6g             |                                           |
|                                                                             | 85-103     | 225/50R16 | A01 K1c K2b K5b K6h K8e                 |                                           |
|                                                                             | 85-103     | 225/55R16 | A01 G73 K1c K2b K5b K6h K7i K8e         |                                           |



**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 6 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Kia Soul (II)<br>PS<br>e4*2007/46*0825*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                                                 | 91-113     | 205/60R16 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 KMV V16<br>S02     |
|                                                                                                                                | 91-113     | 205/65R16 | A01 G16                                 |                                       |
|                                                                                                                                | 91-113     | 205/65R16 | Z17 Z18                                 |                                       |
|                                                                                                                                | 91-113     | 215/55R16 | A01 K6w K8e                             |                                       |
|                                                                                                                                | 91-113     | 215/60R16 | A01 G16 K6w K8e                         |                                       |
|                                                                                                                                | 91-113     | 225/55R16 | A01 K2b K6w K8e                         |                                       |
| Kia Soul (II)<br>PS<br>e4*2007/46*0825*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                                                | 91-113     | 205/60R16 | K1a K2b                                 | A01 A12 A14<br>A21 A58 KOV<br>V16 S02 |
|                                                                                                                                | 91-113     | 205/65R16 | G16 K1a K2b                             |                                       |
|                                                                                                                                | 91-113     | 215/55R16 | K1c K2b K8e                             |                                       |
|                                                                                                                                | 91-113     | 215/60R16 | G16 K1c K2b K8e                         |                                       |
|                                                                                                                                | 91-113     | 225/55R16 | K1c K2c K8e                             |                                       |
| Kia Soul EV (II)<br>PSEV<br>e9*2007/46*6160*..<br>(27 - 30 kWh-Batterie)<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                 | 24-27      | 205/60R16 | K1a K2b                                 | A01 A12 A14<br>A21 A58 KOV<br>S02     |
|                                                                                                                                | 24-27      | 215/55R16 | K1c K2b K8e                             |                                       |
| Kia Sportage (III)<br>SLS, SL<br>e11*2007/46*<br>0136*00-09;<br>0166*00-05                                                     | 85-135     | 215/70R16 | A13                                     | A14 A21 A56<br>S01                    |
|                                                                                                                                | 85-135     | 225/65R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                | 85-135     | 235/60R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                | 85-135     | 235/65R16 | A12                                     |                                       |
| Kia Sportage (III)<br>SLS, SL<br>e11*2007/46*<br>0136*10-.., 0166*06-..<br>ab Facelift 2014                                    | 100-135    | 215/70R16 | A13                                     | A14 A21 A56<br>S01                    |
|                                                                                                                                | 100-135    | 225/65R16 | A33                                     |                                       |
|                                                                                                                                | 100-135    | 235/60R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                | 100-135    | 235/65R16 | A12                                     |                                       |
| Kia Sportage (IV)<br>QLE, QLE-KMD<br>e11*2007/46*3144*..<br>e13*2007/46*1971*..<br>e5*2007/46*1081*..<br>- incl. Facelift 2018 | 85-136     | 215/65R16 | A91                                     | A14 A21 A57<br>B81 Y62 S02            |
|                                                                                                                                | 85-136     | 215/70R16 | A91                                     |                                       |
|                                                                                                                                | 85-136     | 225/65R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                | 85-136     | 235/60R16 | A01 A12 K1a K1b K2a K2b                 |                                       |
|                                                                                                                                | 85-136     | 235/65R16 | A01 A12 K1a K1b K2a K2b                 |                                       |
| Kia Sportage /KM (II)<br>JE, JES<br>e4*2001/116*0089*..<br>e4*2001/116*0120*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen            | 82-129     | 215/65R16 | R09                                     | A13 A14 A21<br>KMV S01                |
|                                                                                                                                | 82-129     | 235/60R16 |                                         |                                       |
| Kia Sportage /KM (II)<br>JE, JES<br>e4*2001/116*0089*..<br>e4*2001/116*0120*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen           | 82-129     | 215/65R16 | A13                                     | A14 A21 KOV<br>S01                    |
|                                                                                                                                | 82-129     | 225/60R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                | 82-129     | 235/60R16 | A12                                     |                                       |
| Kia Venga<br>YN, -/S, -/G<br>e4*2007/46*<br>0130*, 0131*,<br>0261*, 0262*..<br>e50*2007/46*0052*..<br>- incl. Facelift 2015    | 55-94      | 195/55R16 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A14<br>A21 A58 Flh<br>V16 S01 |
|                                                                                                                                | 55-94      | 195/60R16 | K1a K1b K2b                             |                                       |
|                                                                                                                                | 55-94      | 205/55R16 | K1c K2b                                 |                                       |
|                                                                                                                                | 55-94      | 215/55R16 | K1c K2a K2b K8c                         |                                       |
|                                                                                                                                | 55-94      | 225/50R16 | K2c K8c R03                             |                                       |

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 7 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Kia XCeed<br>CD<br>e4*2007/46*1299*07-..                                                                                              | 85-150     | 205/60R16 | A91                                     | A14 A21 A58<br>Flh KMV NoP<br>V16 Y62 S02        |
|                                                                                                                                       | 85-150     | 215/60R16 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                       | 85-150     | 225/55R16 | A12                                     |                                                  |
| Kia XCeed Plug-In<br>Hybrid<br>CD<br>e4*2007/46*1299*07-..                                                                            | 77         | 205/60R16 | A91                                     | A14 A21 A58<br>Flh KMV V16<br>S02                |
|                                                                                                                                       | 77         | 215/60R16 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                       | 77         | 225/55R16 | A12                                     |                                                  |
| Mazda 3 (I)<br>BK<br>e1*2001/116*0234*..                                                                                              | 62-110     | 205/55R16 | K1c K2b K42 K46                         | A01 A12 A14<br>A21 B02 B03<br>Flh Lim V16<br>S01 |
|                                                                                                                                       | 62-110     | 215/50R16 | K1c K2b K42 K46                         |                                                  |
|                                                                                                                                       | 62-110     | 225/50R16 | K2b K42 K44 K46 R03                     |                                                  |
| Mazda 3 (II)<br>BL<br>e11*2001/116*<br>0262*00-09<br>(FIN: -JMZBL...)                                                                 | 77-136     | 205/55R16 | K1a K1b K6b                             | A01 A12 A14<br>A21 B03 Flh<br>Sth S01            |
|                                                                                                                                       | 77-136     | 215/50R16 | K1c K6f K6k                             |                                                  |
|                                                                                                                                       | 77-136     | 215/55R16 | K1c K6f K6k                             |                                                  |
| Mazda 3 (III)<br>BL<br>e11*2001/116*<br>0262*10-..<br>ab Modell 2013<br>(FIN: -.MZBM...)<br>- incl. Facelift 2017<br>(FIN: -.MZBN...) | 74-121     | 205/60R16 | K6e                                     | A01 A12 A14<br>A21 A58 Flh<br>Lim V16 S03        |
|                                                                                                                                       | 74-121     | 215/55R16 | K6e                                     |                                                  |
|                                                                                                                                       | 74-121     | 225/55R16 | K1a K1b K2b K4h K6r                     |                                                  |
| Mazda 3 (IV)<br>BP, BPE<br>e13*2007/46*1972*..;<br>e13*2007/46*2249*..                                                                | 85-137     | 205/60R16 | A91                                     | A14 A21 A57<br>Lim MHy V00<br>V16 Y85 S04        |
|                                                                                                                                       | 85-137     | 215/55R16 | A01 A12 K1b                             |                                                  |
|                                                                                                                                       | 85-137     | 225/55R16 | A01 A12 K1c K2b                         |                                                  |
| Mazda 5 (I)<br>CR1<br>e13*2001/116*0156*.                                                                                             | 81-107     | 205/55R16 | K1c K42 T90 T91                         | A01 A12 A14<br>A21 B02 B03<br>V16 S01            |
|                                                                                                                                       | 81-107     | 215/50R16 | K1c K42                                 |                                                  |
|                                                                                                                                       | 81-107     | 225/50R16 | K2b K42 K44 R03                         |                                                  |
| Mazda 5 (II)<br>CW, CWE<br>e1*2007/46*0433*..<br>e13*2007/46*1731*00                                                                  | 85         | 195/55R16 | K4h K6f K6g R37 T91                     | A01 A12 A14<br>A21 A58 V16<br>S01                |
|                                                                                                                                       | 85         | 195/60R16 | K4h K6f K6g R37 T93                     |                                                  |
|                                                                                                                                       | 85,106,110 | 205/55R16 | K1a K1b K4h K6f K6g T91                 |                                                  |
|                                                                                                                                       | 85,106,110 | 215/55R16 | K1c K4h K6f K6h K8h                     |                                                  |
|                                                                                                                                       | 85,106,110 | 225/50R16 | K1c K2b K3i K4h K5d K6f K6h K8m         |                                                  |
| Mazda 6 (II)<br>GH<br>e1*2001/116*<br>0448*00-13                                                                                      | 88-136     | 195/65R16 | K1a K42 R37                             | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>Flh Lim S01        |
|                                                                                                                                       | 88-136     | 205/55R16 | K1c K2b K42 T88 T89                     |                                                  |
|                                                                                                                                       | 88-136     | 205/60R16 | K1c K2b K42                             |                                                  |
|                                                                                                                                       | 88-136     | 215/55R16 | K1c K2b K42                             |                                                  |
| Mazda 6 (III)<br>GJ, GH<br>e1*2007/46*1001*..<br>e1*2001/116*<br>0448*14-..<br>- ab Modell 2013<br>- incl. Facelift 2016 u.<br>2018   | 107-141    | 215/60R16 | A90 M+S                                 | A14 A21 A57<br>B03 Car Lim<br>S03                |
|                                                                                                                                       | 107-141    | 215/65R16 | A90 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                                                       | 107-141    | 225/60R16 | A12 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                                                       | 107-141    | 235/60R16 | A01 A12 K5d K6e M+S                     |                                                  |
| Mazda CX-3<br>DJ1<br>e1*2007/46*1335*..                                                                                               | 77-115     | 215/60R16 | A90                                     | A14 A21 A57<br>Flh S03                           |
|                                                                                                                                       | 77-115     | 225/55R16 | A01 A12 K1c                             |                                                  |
|                                                                                                                                       | 77-115     | 225/60R16 | A01 A12 K1c                             |                                                  |

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 8 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Mazda CX-30<br>DM<br>e13*2007/46*2041*..                                                                    | 85-143     | 215/65R16 | A91                                     | A14 A21 A58<br>F23 F1h KMV<br>MHy S04 |
|                                                                                                             | 85-143     | 225/60R16 | A94                                     |                                       |
|                                                                                                             | 85-143     | 235/60R16 | A01 A12 K1c                             |                                       |
| Mazda MPV<br>LW ww. LWD<br>e1*98/14*0118*...<br>e1*98/14*0165*..                                            | 100        | 215/60R16 | A11 R09                                 | A14 A21 S03                           |
|                                                                                                             | 88-104     | 215/55R16 | A11 R37 T93 T95                         |                                       |
|                                                                                                             | 88-104     | 225/55R16 | A01 A12 K42 T93 T94                     |                                       |
|                                                                                                             | 88-90      | 205/55R16 | A11 R37 T93                             |                                       |
|                                                                                                             | 88-90      | 225/50R16 | A12 T93                                 |                                       |
| Mitsubishi ASX (I)<br>GA0<br>e1*2007/46*<br>0368*00-08                                                      | 85,86,110  | 215/65R16 | K1b K2b                                 | A01 A12 A14<br>A21 A57 S01            |
|                                                                                                             | 85,86,110  | 225/60R16 | K1c K2b                                 |                                       |
|                                                                                                             | 85,86,110  | 235/60R16 | K1c K2c                                 |                                       |
| Mitsubishi ASX (I)<br>GA0<br>e1*2007/46*<br>0368*09-20<br>- ab MJ 2015                                      | 84-110     | 215/65R16 | A33                                     | A14 A21 A57<br>KOV S01                |
|                                                                                                             | 84-110     | 215/70R16 | A90                                     |                                       |
|                                                                                                             | 84-110     | 225/65R16 | A01 A12 K1a K2b                         |                                       |
|                                                                                                             | 84-110     | 235/60R16 | A01 A12 K1c K2b                         |                                       |
| Mitsubishi ASX (I)<br>GA0<br>e1*2007/46*<br>0368*10-20<br>- ab MJ 2015<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 84-110     | 215/65R16 | A33                                     | A14 A21 A57<br>KMV S01                |
|                                                                                                             | 84-110     | 215/70R16 | A90                                     |                                       |
|                                                                                                             | 84-110     | 225/65R16 | A91                                     |                                       |
|                                                                                                             | 84-110     | 235/60R16 | A12                                     |                                       |
| Mitsubishi ASX (I)<br>GA0<br>e1*2007/46*<br>0368*21-..<br>- ab MJ 2020<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 110        | 215/65R16 | A33                                     | A14 A21 A57<br>KMV S01                |
|                                                                                                             | 110        | 215/70R16 | A90                                     |                                       |
|                                                                                                             | 110        | 225/65R16 | A91                                     |                                       |
|                                                                                                             | 110        | 235/60R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                             | 110        | 235/65R16 | A12                                     |                                       |
| Mitsubishi ASX (I)<br>GA0<br>e1*2007/46*<br>0368*21-..<br>- ab MJ 2020                                      | 110        | 215/65R16 | A33                                     | A14 A21 A57<br>KOV S01                |
|                                                                                                             | 110        | 215/70R16 | A90                                     |                                       |
|                                                                                                             | 110        | 225/65R16 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                       |
|                                                                                                             | 110        | 235/60R16 | A01 A12 K1c K2a K2b                     |                                       |
|                                                                                                             | 110        | 235/65R16 | A01 A12 K1c K2a K2b                     |                                       |
| Mitsubishi Eclipse<br>Cross<br>GK0<br>e1*2007/46*1769*..                                                    | 109-120    | 215/65R16 | A91                                     | A14 A21 A57<br>NoP Y62 Z16<br>S01     |
|                                                                                                             | 109-120    | 215/70R16 | A90                                     |                                       |
|                                                                                                             | 109-120    | 225/65R16 | A91                                     |                                       |
|                                                                                                             | 109-120    | 235/60R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                             | 109-120    | 235/65R16 | A12                                     |                                       |
| Mitsubishi Grandis<br>NA0W<br>e1*2001/116*0269*..                                                           | 100-121    | 215/60R16 | A01 K1b                                 | A12 A14 A21<br>B03 S01                |
|                                                                                                             | 100-121    | 225/55R16 | A01 K1b                                 |                                       |
| Mitsubishi Lancer (VII)<br>CS0<br>e1*2001/116*0233*                                                         | 60-99      | 195/50R16 | A01 K1c K42 K56                         | A12 A14 A21<br>Car Sth S01            |
|                                                                                                             | 60-99      | 195/55R16 | A01 K1c K42 K56                         |                                       |
|                                                                                                             | 60-99      | 205/45R16 |                                         |                                       |
|                                                                                                             | 60-99      | 205/50R16 | A01 K1c K2b K42 K56                     |                                       |

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 9 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Mitsubishi Lancer (VIII)<br>CY0<br>e1*2001/116*0441*..<br>- Limousine<br>- Sportback                                                                                           | 80-110     | 205/60R16 | A33                                     | A14 A21 A58<br>Flh Lim V16<br>S01 |
|                                                                                                                                                                                | 80-110     | 215/55R16 | A01 A12 K1c K42                         |                                   |
|                                                                                                                                                                                | 80-110     | 225/55R16 | A01 A12 K1c K2b K42                     |                                   |
| Mitsubishi Outlander I<br>CUOW<br>e1*2001/116*0227*..                                                                                                                          | 100-148    | 215/60R16 | A13                                     | A14 A21 B03<br>S01                |
|                                                                                                                                                                                | 100-148    | 225/55R16 | A12                                     |                                   |
| Mitsubishi Outlander II<br>CW0, CWB<br>e1*2001/116*<br>0406*00-16;<br>0482*00-09<br>(FIN: JMBX.CW..)                                                                           | 103-130    | 215/70R16 | A13                                     | A14 A21 S01                       |
|                                                                                                                                                                                | 103-130    | 225/65R16 | A13                                     |                                   |
|                                                                                                                                                                                | 103-130    | 235/60R16 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                                                                | 103-130    | 235/65R16 | A12                                     |                                   |
| Mitsubishi Outlander III<br>CW0<br>e1*2001/116*<br>0406*15-..<br>- ab Modelljahr 2013<br>- incl. Facelift 2016<br>(FIN: JMBX.GF..)                                             | 108-110    | 215/70R16 | A90                                     | A14 A21 A57<br>KOV Z16 S01        |
|                                                                                                                                                                                | 108-110    | 225/65R16 | A90                                     |                                   |
|                                                                                                                                                                                | 108-110    | 235/60R16 | A90                                     |                                   |
|                                                                                                                                                                                | 108-110    | 235/65R16 | A12                                     |                                   |
| Mitsubishi Outlander III<br>CW0, GF0<br>e1*2001/116*<br>0406*19-..<br>e1*2007/46*1218*..<br>- ab Modelljahr 2013<br>- incl. Facelift 2016<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 110        | 215/70R16 | A90                                     | A14 A21 A57<br>KMV Z16 S01        |
|                                                                                                                                                                                | 110        | 225/65R16 | A90                                     |                                   |
|                                                                                                                                                                                | 110        | 235/60R16 | A90                                     |                                   |
|                                                                                                                                                                                | 110        | 235/65R16 | A12                                     |                                   |
| Mitsubishi Outlander III<br>Hybrid<br>CW0<br>e1*2001/116*<br>0406*17-..<br>- incl. Facelift 2016                                                                               | 89-99      | 215/70R16 | A90                                     | A14 A21 A56<br>KOV Z16 S01        |
|                                                                                                                                                                                | 89-99      | 225/65R16 | A90                                     |                                   |
|                                                                                                                                                                                | 89-99      | 235/60R16 | A90                                     |                                   |
|                                                                                                                                                                                | 89-99      | 235/65R16 | A12                                     |                                   |
| Mitsubishi Space<br>Runner<br>N50 (Version DR ..)<br>e1*97/27*0103*..                                                                                                          | 92-110     | 205/55R16 | K1a K2b K42 K56                         | A01 A12 A14<br>A21 V16 S01        |
|                                                                                                                                                                                | 92-110     | 215/50R16 | K1a K2b K42 K56                         |                                   |
|                                                                                                                                                                                | 92-110     | 225/50R16 | K1c K2c K42 K56 K90 L02                 |                                   |
| Mitsubishi Space<br>Wagon<br>N50 (Version DW ..)<br>e1*97/27*0103*..                                                                                                           | 92-110     | 205/55R16 | T91 T94                                 | A12 A14 A21<br>V16 S01            |
|                                                                                                                                                                                | 92-110     | 215/50R16 | T90                                     |                                   |
|                                                                                                                                                                                | 92-110     | 225/50R16 | A01 K2b K42 K56 T92 T93                 |                                   |
| Peugeot 4007<br>V****, V<br>e2*2001/116*0357*..                                                                                                                                | 115,125    | 215/70R16 | A13                                     | A14 A21 S01                       |
|                                                                                                                                                                                | 115,125    | 225/65R16 | A13                                     |                                   |
|                                                                                                                                                                                | 115,125    | 235/60R16 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                                                                | 115,125    | 235/65R16 | A12                                     |                                   |
| Peugeot 4008<br>B<br>e2*2007/46*0115*..                                                                                                                                        | 84-110     | 215/70R16 | A63                                     | A14 A21 A57<br>S01                |
|                                                                                                                                                                                | 84-110     | 225/65R16 | A90                                     |                                   |
|                                                                                                                                                                                | 84-110     | 235/60R16 | A90                                     |                                   |
|                                                                                                                                                                                | 84-110     | 235/65R16 | A12                                     |                                   |

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 10 von 18

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 11 von 18

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.

**A17** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenninnenseite nur Klammergewichte angebracht werden.

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummi ventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenreand hinausragen.

**A31** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A39** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A63** Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn der Fahrzeughersteller diese für die Fahrzeugausführung/Reifengröße freigegeben hat. Die Hinweise des Fahrzeugherstellers sind zu beachten (siehe Betriebsanleitung/Handbuch).

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.



**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 12 von 18

**A94** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**B02** Vor Montage der Räder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungs-Schrauben oder Sicherungsringe an den Anschlussflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**B17** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheiben 300x10 mm an Achse 2.

**B81** Nicht zulässig für Fahrzeuge mit elektrischer Parkbremse (EPB, EFB, APB,...).

**Car** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**F1h** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G16** Bei Fahrzeugen mit ausschließlich 16 Zoll Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G73** Ist 18 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G80** Ist die Reifengröße 225/45R18 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.



**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 13 von 18

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K3f** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200-250mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen oder Ausschneiden) und dauerhaft zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 14 von 18

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4g** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 10 mm zu kürzen.

**K4h** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6b** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 100 mm vor Radmitte vollständig umzulegen.

**K6f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 150 mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6k** An Achse 2 ist die Heckschürze einschließlich Innenverkleidung am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm auszustellen.

**K6r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 200mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 15 von 18

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7i** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K90** Auf ausreichenden Abstand der Rad-Reifen-Kombination zum Tankeinfüllrohr/Aktivkohlefilter bzw. dessen Kunststoffverkleidung ist zu achten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L02** Durch Begrenzung des Lenkeinschlages ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad- / Reifenkombination herzustellen.

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoH** Nicht für Hybrid-Fahrzeuge bzw. Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 16 von 18

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T86** Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 17 von 18

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).

**V16** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse          |
|--------|-------------|----------------------|
| Nr. 1  | 185/50R16   | 205/45R16            |
| Nr. 2  | 185/60R16   | 205/55R16            |
| Nr. 3  | 195/40R16   | 215/35R16            |
| Nr. 4  | 195/45R16   | 215/40R16, 225/40R16 |
| Nr. 5  | 195/50R16   | 215/45R16            |
| Nr. 6  | 205/45R16   | 225/40R16            |
| Nr. 7  | 205/50R16   | 225/45R16            |
| Nr. 8  | 205/55R16   | 225/50R16, 245/45R16 |
| Nr. 9  | 205/60R16   | 225/55R16            |
| Nr. 10 | 215/40R16   | 225/40R16, 245/35R16 |
| Nr. 11 | 215/55R16   | 235/50R16            |
| Nr. 12 | 225/40R16   | 245/35R16            |
| Nr. 13 | 225/50R16   | 245/45R16            |
| Nr. 14 | 225/55R16   | 245/50R16            |
| Nr. 15 | 225/60R16   | 245/55R16            |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoM** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung des Sonderrades nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Scheibenbremsendurchmesser von max. 300 mm an Achse 1.

**Y61** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 320 mm oder größer an Achse 1.

**Y62** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 320 mm an Achse 1.

**Y84** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 3-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Fließheck.

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (6. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 18 von 18

**Z16** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 16-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z17** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 17-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 9. März 2023 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**


Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 18 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum November 2015.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 9. März 2023

Tufan

00405896.DOC



**Anlage 13** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Hersteller Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 1 von 12

**Auftraggeber** Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH  
Gustav-Kirchhoff-Straße 10  
D-67098 Bad Dürkheim  
QM-Nr.: 49 02 0142106

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
Modell Split  
Typ SPL 656  
Radgröße 6,5J x16H2  
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø<br>(mm) | Einpresstiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| B8         | SPL 656 B8 / Z10 Ø70,0-67,1     | 5/114,3/67,1                                          | 50                    | 730             | 2050                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 50633  
Herstellerzeichen ANZIO  
Radtyp und Ausführung SPL 656  
Radgröße 6,5J x16H2  
Einpresstiefe ET (s.o.)  
Herkunftsmerkmal POLAND  
Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| S01 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 110               | -                |
| S02 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 125               | -                |
| S03 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 130               | -                |
| S04 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 135               | -                |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Hyundai  
Kia  
Mazda

Spurverbreiterung innerhalb 2%



**Anlage 13** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 2 von 12

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Hyundai i30 /-cw<br>FD, FDH<br>e11*2001/116*0313*..<br>e11*2001/116*0343*..<br>e11*2007/46*0225*..                             | 66-105     | 185/60R16 | A13 R37 T86                             | A14 A21 Car<br>Flh S01                    |
|                                                                                                                                | 66-105     | 195/55R16 | A33 R37                                 |                                           |
|                                                                                                                                | 66-105     | 205/55R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                | 66-105     | 215/50R16 | A12                                     |                                           |
| Hyundai i30 /-cw<br>GDH, GDH-HME<br>e11*2007/46*0337*..<br>e11*2007/46*0338*..<br>e13*2007/46*1604*..<br>- incl. Facelift 2015 | 66-100     | 195/55R16 | A13 R37                                 | A14 A21 A58<br>Car Cpe Flh<br>VoM S01     |
|                                                                                                                                | 66-100     | 195/60R16 | A12 R37                                 |                                           |
|                                                                                                                                | 66-100     | 205/55R16 | A13                                     |                                           |
|                                                                                                                                | 66-100     | 215/50R16 | A12                                     |                                           |
| Hyundai i30 /-cw<br>PDE<br>e11*2007/46*3807*..<br>e5*2007/46*1075*..<br>- incl. Facelift 2020                                  | 70-118     | 195/55R16 | A33 R37                                 | A14 A21 A58<br>Car F24 Flh<br>NoP V16 S02 |
|                                                                                                                                | 70-118     | 195/60R16 | A12 R37                                 |                                           |
|                                                                                                                                | 70-118     | 205/55R16 | A39                                     |                                           |
|                                                                                                                                | 70-118     | 215/50R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                | 70-118     | 225/50R16 | A12                                     |                                           |
| Hyundai i30 Fastback<br>PDE<br>e11*2007/46*3807*..<br>e5*2007/46*1075*..<br>- incl. Facelift 2020                              | 85-118     | 205/55R16 | A39                                     | A14 A21 A58<br>F24 NoP V16<br>Y85 S02     |
|                                                                                                                                | 85-118     | 215/50R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                | 85-118     | 225/50R16 | A12                                     |                                           |
| Hyundai Ioniq Elektro<br>AE<br>e4*2007/46*<br>1157*00-09<br>(28 kWh-Batterie)                                                  | 25 (88)    | 205/55R16 | A39                                     | A14 A21 A58<br>Flh S02                    |
|                                                                                                                                | 25 (88)    | 215/50R16 | A12                                     |                                           |
| Hyundai Ioniq Elektro<br>AE<br>e4*2007/46*<br>1157*10-..<br>(38,3 kWh-Batterie)<br>- ab Modell 2020                            | 25 (100)   | 205/55R16 | A39                                     | A14 A21 A58<br>Flh S02                    |
|                                                                                                                                | 25 (100)   | 205/60R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                | 25 (100)   | 215/55R16 | A12                                     |                                           |
| Hyundai Ioniq Hybrid<br>AE<br>e4*2007/46*1157*..<br>- incl. Facelift 2019                                                      | 77         | 195/55R16 | A39                                     | A14 A21 A58<br>Flh NoE S02                |
|                                                                                                                                | 77         | 195/60R16 | A90                                     |                                           |
|                                                                                                                                | 77         | 205/55R16 | A39                                     |                                           |
|                                                                                                                                | 77         | 215/50R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                | 77         | 225/50R16 | A12                                     |                                           |
| Hyundai Ioniq Plug-in<br>Hybrid<br>AE<br>e4*2007/46*1157*..<br>- incl. Facelift 2019                                           | 77         | 205/55R16 | A39                                     | A14 A21 A58<br>Flh NoE S02                |
|                                                                                                                                | 77         | 215/50R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                | 77         | 225/50R16 | A12                                     |                                           |
| Hyundai ix20<br>JC, JC-HME<br>e4*2007/46*0207*..<br>e4*2007/46*0223*..<br>e13*2007/46*1605*..<br>- incl. Facelift 2015         | 57-94      | 195/55R16 | A90                                     | A14 A21 A58<br>Flh S01                    |
|                                                                                                                                | 57-94      | 195/60R16 | A90                                     |                                           |
|                                                                                                                                | 57-94      | 205/55R16 | A12                                     |                                           |

**Anlage 13** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 3 von 12

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Hyundai Kona<br>OS<br>e4*2007/46*1259*..<br>- Frontantrieb<br>- incl. Facelift 2021                                               | 85-146     | 205/60R16 | A39                                     | A14 A21 A58<br>F23 NoE NoP<br>V16 Y62 S02        |
|                                                                                                                                   | 85-146     | 215/55R16 | A90                                     |                                                  |
|                                                                                                                                   | 85-146     | 215/60R16 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                   | 85-146     | 225/55R16 | A12                                     |                                                  |
| Hyundai Kona 4WD<br>OS<br>e4*2007/46*1259*..<br>- incl. Facelift 2021                                                             | 100-146    | 205/60R16 | A39                                     | A14 A21 A56<br>F24 NoE NoP<br>Y62 S02            |
|                                                                                                                                   | 100-146    | 215/55R16 | A90                                     |                                                  |
|                                                                                                                                   | 100-146    | 215/60R16 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                   | 100-146    | 225/55R16 | A12                                     |                                                  |
| Hyundai Kona Hybrid<br>OS<br>e4*2007/46*1259*..<br>- incl. Facelift 2021                                                          | 77         | 205/60R16 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 F24 Y62<br>S02                |
|                                                                                                                                   | 77         | 215/55R16 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                   | 77         | 215/60R16 |                                         |                                                  |
| Hyundai Tucson (III)<br>TL<br>e11*2007/46*2711*..<br>e5*2007/46*1084*..<br>- incl. Facelift 2018                                  | 114-136    | 215/65R16 | A31                                     | A14 A21 A57<br>B81 Y62 S02                       |
|                                                                                                                                   | 114-136    | 215/70R16 | A31                                     |                                                  |
|                                                                                                                                   | 114-136    | 225/65R16 | A31                                     |                                                  |
|                                                                                                                                   | 114-136    | 235/60R16 | A90                                     |                                                  |
|                                                                                                                                   | 114-136    | 235/65R16 | A12                                     |                                                  |
| Hyundai Tucson (III)<br>TLE, TLE-HME<br>e11*2007/46*2724*..<br>e13*2007/46*1612*..<br>e5*2007/46*1076*..<br>- incl. Facelift 2018 | 85-136     | 215/65R16 | A31                                     | A14 A21 A57<br>B81 Y62 S02                       |
|                                                                                                                                   | 85-136     | 215/70R16 | A31                                     |                                                  |
|                                                                                                                                   | 85-136     | 225/65R16 | A31                                     |                                                  |
|                                                                                                                                   | 85-136     | 235/60R16 | A90                                     |                                                  |
|                                                                                                                                   | 85-136     | 235/65R16 | A12                                     |                                                  |
| Kia Carens<br>RP<br>e4*2007/46*0633*..<br>e4*2007/46*0633*..<br>- incl. Facelift 2015                                             | 85-122     | 205/55R16 | A91                                     | A14 A21 A58<br>S01                               |
|                                                                                                                                   | 85-122     | 205/60R16 | A01 A12 G80                             |                                                  |
|                                                                                                                                   | 85-122     | 205/60R16 | A12 Z18                                 |                                                  |
|                                                                                                                                   | 85-122     | 215/55R16 | A01 A12 G80                             |                                                  |
|                                                                                                                                   | 85-122     | 215/55R16 | A12 Z18                                 |                                                  |
| Kia cee'd (I)<br>ED<br>e4*2001/116*0121*..<br>e4*2007/46*0132*..<br>- pro cee'd /-SW                                              | 66-106     | 185/60R16 | A13 R37 T86                             | A14 A21 Car<br>Cpe Flh S01                       |
|                                                                                                                                   | 66-106     | 195/55R16 | A33 R37                                 |                                                  |
|                                                                                                                                   | 66-106     | 205/55R16 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                   | 66-106     | 215/50R16 | A12                                     |                                                  |
| Kia cee'd /-SW (II)<br>JD<br>e4*2007/46*0496*..<br>e4*2007/46*0497*..<br>- incl. Facelift 2015                                    | 66-100     | 195/55R16 | A13 R37                                 | A14 A21 A58<br>Car VoM Y85<br>S01                |
|                                                                                                                                   | 66-100     | 195/60R16 | A12 R37                                 |                                                  |
|                                                                                                                                   | 66-100     | 205/55R16 | A13                                     |                                                  |
|                                                                                                                                   | 66-100     | 215/50R16 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                   | 66-150     | 205/55R16 | A13 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                                                   | 66-150     | 215/50R16 | A12 M+S                                 |                                                  |
| Kia Ceed /-SW (III)<br>CD<br>e4*2007/46*1299*..<br>e4*2007/46*1299*..<br>- incl. Facelift 2015                                    | 73-118     | 195/55R16 | A33 R37                                 | A14 A21 A58<br>B03 Car KOV<br>NoP V16 Y85<br>S02 |
|                                                                                                                                   | 73-118     | 195/60R16 | A12 R37                                 |                                                  |
|                                                                                                                                   | 73-118     | 205/55R16 | A39                                     |                                                  |
|                                                                                                                                   | 73-118     | 215/50R16 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                   | 73-118     | 225/50R16 | A12                                     |                                                  |
| Kia Ceed SW (III)<br>CD<br>e4*2007/46*1299*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                 | 77         | 205/55R16 | A39                                     | A14 A21 A58<br>Car KOV S02                       |
|                                                                                                                                   | 77         | 215/50R16 | A12                                     |                                                  |

**Anlage 13** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 4 von 12

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Kia Niro (II)<br>SG2<br>e9*2018/858*11241*..<br>- Hybrid, Plug-in<br>Hybrid              | 77         | 205/60R16 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 NoE V16<br>S02         |
|                                                                                          | 77         | 215/55R16 |                                         |                                           |
|                                                                                          | 77         | 225/55R16 |                                         |                                           |
| Kia Niro Hybrid (I)<br>DE<br>e4*2007/46*1139*..<br>- incl. Facelift 2018                 | 77-78      | 205/60R16 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 V16 S02                |
|                                                                                          | 77-78      | 215/55R16 |                                         |                                           |
|                                                                                          | 77-78      | 225/55R16 |                                         |                                           |
| Kia Optima<br>JF<br>e4*2007/46*1018*..<br>- incl. Facelift 2018                          | 99-115     | 205/65R16 | A11 R09                                 | A14 A21 A58<br>B03 B17 Lim<br>NoH Y61 S02 |
|                                                                                          | 99-133     | 215/60R16 | A11                                     |                                           |
|                                                                                          | 99-133     | 225/55R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                          | 99-133     | 225/60R16 | A12                                     |                                           |
| Kia Optima Hybrid<br>JF<br>e4*2007/46*1018*..<br>- incl. Facelift 2018                   | 115        | 205/65R16 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 B03 B17<br>Lim Y61 S02 |
|                                                                                          | 115        | 215/60R16 |                                         |                                           |
| Kia Optima SW<br>JF<br>e4*2007/46*1018*..<br>- incl. Facelift 2018                       | 99-115     | 205/65R16 | A11 R09                                 | A14 A21 A58<br>B03 B17 Car<br>NoH Y61 S02 |
|                                                                                          | 99-133     | 215/60R16 | A11                                     |                                           |
|                                                                                          | 99-133     | 225/55R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                          | 99-133     | 225/60R16 | A12                                     |                                           |
| Kia pro_ceed (II)<br>JD<br>e4*2007/46*0496*..<br>- incl. Facelift 2015                   | 66-100     | 195/55R16 | A13 R37                                 | A14 A21 A58<br>VoM Y84 S01                |
|                                                                                          | 66-100     | 195/60R16 | A12 R37                                 |                                           |
|                                                                                          | 66-100     | 205/55R16 | A13                                     |                                           |
|                                                                                          | 66-100     | 215/50R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                          | 66-150     | 205/55R16 | A13 M+S                                 |                                           |
|                                                                                          | 66-150     | 215/50R16 | A12 M+S                                 |                                           |
| Kia Soul (I)<br>AM<br>e4*2001/116*0139*..<br>e4*2007/46*0133*..<br>- incl. Facelift 2015 | 85-103     | 195/60R16 | A13                                     | A14 A21 A58<br>V16 S01                    |
|                                                                                          | 85-103     | 205/55R16 | A13                                     |                                           |
|                                                                                          | 85-103     | 205/60R16 | A01 A12 G73                             |                                           |
|                                                                                          | 85-103     | 205/60R16 | A12 Z18                                 |                                           |
|                                                                                          | 85-103     | 215/55R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                          | 85-103     | 215/60R16 | A01 A12 G73                             |                                           |
|                                                                                          | 85-103     | 215/60R16 | A12 Z18                                 |                                           |
| Kia Soul (II)<br>PS<br>e4*2007/46*0825*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen           | 91-113     | 205/60R16 | A13                                     | A14 A21 A58<br>KMV V16 S02                |
|                                                                                          | 91-113     | 205/65R16 | A01 A12 G16                             |                                           |
|                                                                                          | 91-113     | 205/65R16 | A12 Z17 Z18                             |                                           |
|                                                                                          | 91-113     | 215/55R16 | A33                                     |                                           |
|                                                                                          | 91-113     | 215/60R16 | A01 A33 G16                             |                                           |
|                                                                                          | 91-113     | 215/60R16 | A33 Z17 Z18                             |                                           |
|                                                                                          | 91-113     | 225/55R16 | A12                                     |                                           |
| Kia Soul (II)<br>PS<br>e4*2007/46*0825*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen          | 91-113     | 205/60R16 | A13                                     | A14 A21 A58<br>KOV V16 S02                |
|                                                                                          | 91-113     | 205/65R16 | A01 A12 G16                             |                                           |
|                                                                                          | 91-113     | 205/65R16 | A12 Z17 Z18                             |                                           |
|                                                                                          | 91-113     | 215/55R16 | A33                                     |                                           |
|                                                                                          | 91-113     | 215/60R16 | A01 A33 G16                             |                                           |
|                                                                                          | 91-113     | 215/60R16 | A33 Z17 Z18                             |                                           |
|                                                                                          | 91-113     | 225/55R16 | A12                                     |                                           |

**Anlage 13** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 5 von 12

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Kia Sportage (IV)<br>QLE, QLE-KMD<br>e11*2007/46*3144*..<br>e13*2007/46*1971*..<br>e5*2007/46*1081*..<br>- incl. Facelift 2018        | 85-136     | 215/65R16 | A33                                     | A14 A21 A57<br>B81 Y62 S02            |
|                                                                                                                                       | 85-136     | 215/70R16 | A33                                     |                                       |
|                                                                                                                                       | 85-136     | 225/65R16 | A91                                     |                                       |
|                                                                                                                                       | 85-136     | 235/60R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                       | 85-136     | 235/65R16 | A12                                     |                                       |
| Kia Venga<br>YN, -/S, -/G<br>e4*2007/46*<br>0130*,0131*,<br>0261*,0262*..<br>e50*2007/46*0052*..<br>- incl. Facelift 2015             | 55-94      | 195/55R16 | A90                                     | A14 A21 A58<br>Flh S01                |
|                                                                                                                                       | 55-94      | 195/60R16 | A90                                     |                                       |
|                                                                                                                                       | 55-94      | 205/55R16 | A12                                     |                                       |
| Mazda 3 (I)<br>BK<br>e1*2001/116*0234*..                                                                                              | 62-110     | 205/55R16 | A39                                     | A14 A21 B02<br>B03 Flh Lim<br>S01     |
| Mazda 3 (II)<br>BL<br>e11*2001/116*<br>0262*00-09<br>(FIN: -JMZBL...)                                                                 | 77-136     | 205/55R16 | A11                                     | A14 A21 B03<br>Flh Sth S01            |
|                                                                                                                                       | 77-136     | 215/50R16 | A12                                     |                                       |
| Mazda 3 (III)<br>BL<br>e11*2001/116*<br>0262*10-..<br>ab Modell 2013<br>(FIN: -.MZBM...)<br>- incl. Facelift 2017<br>(FIN: -.MZBN...) | 74-121     | 205/60R16 | A39                                     | A14 A21 A58<br>Flh Lim V16<br>S03     |
|                                                                                                                                       | 74-121     | 215/55R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                       | 74-121     | 225/55R16 | A12                                     |                                       |
| Mazda 5 (I)<br>CR1<br>e13*2001/116*0156*.                                                                                             | 81-107     | 205/55R16 | A39 T90 T91                             | A14 A21 B02<br>B03 S01                |
| Mazda 5 (II)<br>CW, CWE<br>e1*2007/46*0433*..<br>e13*2007/46*1731*00                                                                  | 85         | 195/55R16 | A91 R37 T91                             | A14 A21 A58<br>S01                    |
|                                                                                                                                       | 85         | 195/60R16 | A12 R37 T93                             |                                       |
|                                                                                                                                       | 85,106,110 | 205/55R16 | A12 T91                                 |                                       |
| Mazda 6 (I)<br>GG/GY; GG1/GY1<br>e1*98/14*0188*..<br>e11*2001/116*0203*.                                                              | 119-122    | 205/55R16 | A33 M+S                                 | A14 A21 B03<br>Car Flh Lim<br>S01     |
|                                                                                                                                       | 88-108     | 205/55R16 | A33                                     |                                       |
|                                                                                                                                       | 88-108     | 215/50R16 | A12                                     |                                       |
| Mazda 6 (II)<br>GH<br>e1*2001/116*<br>0448*00-13                                                                                      | 88-136     | 195/65R16 | A13 R37                                 | A14 A21 A58<br>Car Flh Lim<br>V16 S01 |
|                                                                                                                                       | 88-136     | 205/55R16 | A33 T88 T89                             |                                       |
|                                                                                                                                       | 88-136     | 205/60R16 | A33                                     |                                       |
|                                                                                                                                       | 88-136     | 215/55R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                       | 88-136     | 225/50R16 | A01 A12 K1a                             |                                       |
|                                                                                                                                       | 88-136     | 225/55R16 | A01 A12 K1a K42                         |                                       |

**Anlage 13** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 6 von 12

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Mazda 6 (III)<br>GJ, GH<br>e1*2007/46*1001*..<br>e1*2001/116*<br>0448*14-..<br>- ab Modell 2013<br>- incl. Facelift 2016 u.<br>2018      | 107-141    | 215/60R16 | A39 M+S                                 | A14 A21 A57<br>B03 Car Lim<br>S03 |
|                                                                                                                                          | 107-141    | 215/65R16 | A39 M+S                                 |                                   |
|                                                                                                                                          | 107-141    | 225/60R16 | A39 M+S                                 |                                   |
|                                                                                                                                          | 107-141    | 235/60R16 | A12 M+S                                 |                                   |
| Mazda CX-3<br>DJ1<br>e1*2007/46*1335*..                                                                                                  | 77-115     | 215/60R16 | A91                                     | A14 A21 A57<br>Flh S03            |
|                                                                                                                                          | 77-115     | 225/55R16 | A94                                     |                                   |
|                                                                                                                                          | 77-115     | 225/60R16 | A12                                     |                                   |
| Mazda MPV<br>LW ww. LWD<br>e1*98/14*0118*..<br>e1*98/14*0165*..                                                                          | 100        | 215/60R16 | A11 R09                                 | A14 A21 S03                       |
|                                                                                                                                          | 88-104     | 215/55R16 | A11 R37 T93 T95                         |                                   |
|                                                                                                                                          | 88-90      | 205/55R16 | A11 R37 T94                             |                                   |
| Mazda MX-5 (III)<br>NC1, NC1E<br>e11*2001/116*0202*..<br>e1*2001/116*0371*..                                                             | 93, 118    | 205/50R16 |                                         | A12 A14 A21<br>B03 S01            |
| Mazda Tribute<br>EP, -/R, EP2, -/R<br>e4*98/14*<br>0044, 0052*..<br>e13*2001/116*<br>0090, 0092*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 91         | 215/70R16 |                                         | A13 A14 A21<br>B02 B03 KOV<br>S04 |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

**Anlage 13** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 7 von 12

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.



**Anlage 13** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 8 von 12

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenreifrand hinausragen.

**A31** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A39** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A94** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**B02** Vor Montage der Räder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungs-Schrauben oder Sicherungsringe an den Anschlussflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**B17** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheiben 300x10 mm an Achse 2.

**B81** Nicht zulässig für Fahrzeuge mit elektrischer Parkbremse (EPB, EFB, APB,...).

**Car** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).



**Anlage 13** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 9 von 12

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G16** Bei Fahrzeugen mit ausschließlich 16 Zoll Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G73** Ist 18 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G80** Ist die Reifengröße 225/45R18 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**Anlage 13** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 10 von 12

**NoH** Nicht für Hybrid-Fahrzeuge bzw. Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**StH** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T86** Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 13** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 11 von 12

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V16** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse          |
|--------|-------------|----------------------|
| Nr. 1  | 185/50R16   | 205/45R16            |
| Nr. 2  | 185/60R16   | 205/55R16            |
| Nr. 3  | 195/40R16   | 215/35R16            |
| Nr. 4  | 195/45R16   | 215/40R16, 225/40R16 |
| Nr. 5  | 195/50R16   | 215/45R16            |
| Nr. 6  | 205/45R16   | 225/40R16            |
| Nr. 7  | 205/50R16   | 225/45R16            |
| Nr. 8  | 205/55R16   | 225/50R16, 245/45R16 |
| Nr. 9  | 205/60R16   | 225/55R16            |
| Nr. 10 | 215/40R16   | 225/40R16, 245/35R16 |
| Nr. 11 | 215/55R16   | 235/50R16            |
| Nr. 12 | 225/40R16   | 245/35R16            |
| Nr. 13 | 225/50R16   | 245/45R16            |
| Nr. 14 | 225/55R16   | 245/50R16            |
| Nr. 15 | 225/60R16   | 245/55R16            |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoM** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung des Sonderrades nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Scheibenbremsendurchmesser von max. 300 mm an Achse 1.

**Y61** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 320 mm oder größer an Achse 1.

**Y62** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 320 mm an Achse 1.

**Y84** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 3-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Fließheck.

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Anlage 13** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 12 von 12

**Z17** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 17-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 9. März 2023 in Lambsheim statt.

**Prüfergebnis**


Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 12 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum November 2015.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lambsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpengenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 9. März 2023

Tufan

00405898.DOC

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Hersteller Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 1 von 22

**Auftraggeber** Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH  
Gustav-Kirchhoff-Straße 10  
D-67098 Bad Dürkheim  
QM-Nr.: 49 02 0142106

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
Modell Split  
Typ SPL 656  
Radgröße 6,5J x16H2  
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø<br>(mm) | Einpresstiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| V2         | SPL 656 V2 / ohne Ring          | 5/112/57,1                                            | 41                    | 710             | 2060                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 50633  
Herstellerzeichen ANZIO  
Radtyp und Ausführung SPL 656  
Radgröße 6,5J x16H2  
Einpresstiefe ET (s.o.)  
Herkunftsmerkmal POLAND  
Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund          | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|---------------|-------------------|------------------|
| S01 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel D=26 mm | 120               | 27,5             |
| S02 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel D=26 mm | 140               | 27,5             |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kugel D=26 mm | 140               | 30               |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kugel D=26 mm | 170               | 30               |
| S05 | Schraube M14x1,5           | Kugel D=26 mm | 125               | 30               |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
Ford  
MG (Saic)  
Seat  
Skoda  
Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 2 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016                                             | 77-140     | 205/55R16 | A11 M+S                                 | A14 A21 A57<br>Cbo F24 Lim<br>S01         |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 215/55R16 | A12 M+S                                 |                                           |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 225/50R16 | A12 M+S                                 |                                           |
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016                                             | 77-92      | 205/55R16 | A11 M+S                                 | A14 A21 A58<br>Cbo F23 Lim<br>S01         |
|                                                                                                                                  | 77-92      | 215/55R16 | A12 M+S                                 |                                           |
|                                                                                                                                  | 77-92      | 225/50R16 | A12 M+S                                 |                                           |
| Audi A3 Cabriolet<br>8P<br>e1*2001/116*0456*..                                                                                   | 75-147     | 205/55R16 | K1a K1b K56                             | A01 A12 A14<br>A21 A58 Cbo<br>V16 S01     |
|                                                                                                                                  | 75-147     | 225/50R16 | K1c K2b K46 K56                         |                                           |
| Audi A3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                                                    | 110-147    | 205/55R16 | A90 M+S                                 | A14 A21 A57<br>F24 Lim NoE<br>NoP Z16 S02 |
|                                                                                                                                  | 110-147    | 215/55R16 | A12 M+S                                 |                                           |
|                                                                                                                                  | 110-147    | 225/50R16 | A12 M+S                                 |                                           |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                                                    | 110-147    | 205/55R16 | A90 M+S                                 | A14 A21 A57<br>F24 Flh NoE<br>NoP Z16 S02 |
|                                                                                                                                  | 110-147    | 215/55R16 | A12 M+S                                 |                                           |
|                                                                                                                                  | 110-147    | 225/50R16 | A01 A12 K2b M+S                         |                                           |
| Audi A3 Sportback<br>e-tron<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                                 | 110        | 205/55R16 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 F24 Flh<br>S01         |
|                                                                                                                                  | 110        | 215/55R16 |                                         |                                           |
| Audi A3 Sportback<br>TFSIe<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- Plug-in Hybrid                                                       | 110        | 205/55R16 | A90 M+S                                 | A14 A21 A58<br>AuT F24 Flh<br>Z16 S02     |
|                                                                                                                                  | 110        | 215/55R16 | A12 M+S                                 |                                           |
|                                                                                                                                  | 110        | 225/50R16 | A01 A12 K2b M+S                         |                                           |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA, 8PB<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0241*..<br>e1*2001/116*0418*..<br>e13*2007/46*1082*.. | 66-147     | 205/55R16 | A01 A12 K1a K1b K56                     | A14 A21 B03<br>Flh V16 S01                |
|                                                                                                                                  | 66-147     | 225/50R16 | A01 A12 K1c K2b K56                     |                                           |
|                                                                                                                                  | 77         | 195/60R16 | A13 R37                                 |                                           |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                                        | 77-140     | 205/55R16 |                                         | A12 A14 A21<br>A57 F24 Flh<br>V00 V16 S01 |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 215/55R16 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 225/50R16 | A01 K1a K2b K3a K6g K8h                 |                                           |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                                        | 77-96      | 205/55R16 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 F23 Flh<br>V16 S01     |
|                                                                                                                                  | 77-96      | 215/55R16 | A01 K6g K8h                             |                                           |
|                                                                                                                                  | 77-96      | 225/50R16 | A01 K1a K2b K3a K4i K6g K8h             |                                           |
| Audi A4<br>8E<br>e1*98/14*0151*..<br>e1*2001/116*0151*..                                                                         | 74-110     | 205/55R16 | A13                                     | A14 A21 B03<br>Car Lim W20<br>S01         |
|                                                                                                                                  | 74-125     | 205/55R16 | A13 M+S                                 |                                           |



**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 3 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich | Reifen     | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Audi A6<br>4B<br>e1*96/27, 98/14,<br>2001/116*0051*..                                                    | 162-184    | 205/55R16  | A13 M+S T91 T92                         | A14 A21 Au9<br>B03 Car Lim<br>V16 X27 S01 |
|                                                                                                          | 81-142     | 205/55R16  | A13 T88 T89 T91 T92                     |                                           |
|                                                                                                          | 81-142     | 215/50R16  | A12 T90                                 |                                           |
|                                                                                                          | 81-142     | 225/50R16  | A01 A12 K1a K2b K46 T92                 |                                           |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb                                                    | 81-110     | 205/60R16  | A33                                     | A14 A21 A58<br>V16 S02                    |
|                                                                                                          | 81-110     | 205/65R16  | A12                                     |                                           |
|                                                                                                          | 81-110     | 215/60R16  | A12                                     |                                           |
|                                                                                                          | 81-110     | 225/55R16  | A01 A12 K1a                             |                                           |
|                                                                                                          | 81-110     | 225/60R16  | A01 A12 K1a                             |                                           |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                | 81-110     | 205/60R16  | A33                                     | A14 A21 A58<br>KMV R92<br>V16<br>S02      |
|                                                                                                          | 81-110     | 205/65R16  | A12                                     |                                           |
|                                                                                                          | 81-110     | 215/60R16  | A12                                     |                                           |
|                                                                                                          | 81-110     | 225/55R16  | A12                                     |                                           |
|                                                                                                          | 81-110     | 225/60R16  | A12                                     |                                           |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..                                                           | 110, 140   | 205/60R16  | A33                                     | A14 A21 A56<br>S02                        |
|                                                                                                          | 110, 140   | 205/65R16  | A12                                     |                                           |
|                                                                                                          | 110, 140   | 215/60R16  | A12                                     |                                           |
|                                                                                                          | 110, 140   | 225/55R16  | A01 A12 K1a                             |                                           |
|                                                                                                          | 110, 140   | 225/60R16  | A01 A12 K1a                             |                                           |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                       | 110, 140   | 205/60R16  | A33                                     | A14 A21 A56<br>KMV R92<br>S02             |
|                                                                                                          | 110, 140   | 205/65R16  | A12                                     |                                           |
|                                                                                                          | 110, 140   | 215/60R16  | A12                                     |                                           |
|                                                                                                          | 110, 140   | 225/55R16  | A12                                     |                                           |
|                                                                                                          | 110, 140   | 225/60R16  | A12                                     |                                           |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..                                      | 88-162     | 215/60R16  |                                         | A12 A14 A21<br>A57 S03                    |
|                                                                                                          | 88-162     | 215/65R16  |                                         |                                           |
|                                                                                                          | 88-162     | 225/60R16  |                                         |                                           |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/60R16  |                                         |                                           |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 88-162     | 215/60R16  |                                         | A12 A14 A21<br>A57 KMV S03                |
|                                                                                                          | 88-162     | 215/65R16  |                                         |                                           |
|                                                                                                          | 88-162     | 225/60R16  |                                         |                                           |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/60R16  |                                         |                                           |
| Ford Galaxy (I)<br>WGR<br>e1*93/81,95/54,<br>2001/116*0024*..                                            | 150        | 195/60R16C | M+S R09                                 | A12 A14 A21<br>B03 V16 S04                |
|                                                                                                          | 66-128     | 195/60R16C | R37                                     |                                           |
|                                                                                                          | 66-128     | 205/55R16C | A01 K56 R37                             |                                           |
|                                                                                                          | 66-150     | 215/55R16  | A01 K2b K46 K56 T91 T93 T95 T97         |                                           |
|                                                                                                          | 66-150     | 225/50R16  | A01 K1a K2c K46 K56 T92 T93             |                                           |
|                                                                                                          | 66-150     | 235/50R16  | A01 K1c K2c K42 K46 K56 T95             |                                           |
| Ford Tourneo Connect<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00270*..                                                  | 55-90      | 205/60R16  | A01 A33 K2b T92 T96                     | A14 A21 A58<br>A60 Car V16<br>S02         |
|                                                                                                          | 55-90      | 205/60R16  | A33 K2h T92 T96                         |                                           |
|                                                                                                          | 55-90      | 215/55R16  | A01 A12 K1a K2b T93 T97                 |                                           |
|                                                                                                          | 55-90      | 215/60R16  | A01 A12 K1a K2b                         |                                           |
|                                                                                                          | 55-90      | 225/55R16  | A01 A12 K1a K2b                         |                                           |



**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 4 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                         | kW-Bereich | Reifen     | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Ford Transit/Tourneo<br>Connect<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00342*..                                                       | 55-90      | 205/60R16  | A01 A33 K2b T92 T96                     | A14 A21 A58<br>A60 Car V16<br>S02                    |
|                                                                                                                           | 55-90      | 205/60R16  | A33 K2h T92 T96                         |                                                      |
|                                                                                                                           | 55-90      | 215/55R16  | A01 A12 K1a K2b T93 T97                 |                                                      |
|                                                                                                                           | 55-90      | 215/60R16  | A01 A12 K1a K2b                         |                                                      |
|                                                                                                                           | 55-90      | 225/55R16  | A01 A12 K1a K2b                         |                                                      |
| MG ZS EV<br>ZS1, SZS1<br>e4*2007/46*1417*..<br>e4*2007/46*1435*..<br>- Elektro                                            | 68-75      | 205/60R16  | A33                                     | A14 A21 A58<br>Flh S05                               |
|                                                                                                                           | 68-75      | 215/55R16  | A91                                     |                                                      |
|                                                                                                                           | 68-75      | 215/60R16  | A01 A12 G75                             |                                                      |
|                                                                                                                           | 68-75      | 215/60R16  | A12 R96                                 |                                                      |
|                                                                                                                           | 68-75      | 225/55R16  | A12                                     |                                                      |
| MG4 Electric<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                                                                 | 54, 68     | 205/55R16  | A10                                     | A14 A21 A58<br>Flh V16 S05                           |
|                                                                                                                           | 54, 68     | 205/60R16  | A10                                     |                                                      |
|                                                                                                                           | 54, 68     | 215/55R16  | A10                                     |                                                      |
|                                                                                                                           | 54, 68     | 225/50R16  | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                                           | 54, 68     | 225/55R16  | A12                                     |                                                      |
| MG5 Electric (SW EV)<br>EP22-L<br>e4*2018/858*00053*..<br>- Elektro                                                       | 73, 75     | 205/55R16  | A33                                     | A14 A21 A58<br>Car F23 V16<br>S05                    |
|                                                                                                                           | 73, 75     | 205/60R16  | A33                                     |                                                      |
|                                                                                                                           | 73, 75     | 215/55R16  | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                                           | 73, 75     | 225/50R16  | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                                           | 73, 75     | 225/55R16  | A12                                     |                                                      |
| Seat Alhambra<br>7MS<br>e1*95/54, 98/14,<br>2001/116*0036*..                                                              | 150        | 195/60R16C | M+S R09                                 | A12 A14 A21<br>B03 V16 S04                           |
|                                                                                                                           | 66-128     | 195/60R16C | R37                                     |                                                      |
|                                                                                                                           | 66-128     | 205/55R16C | A01 K56 R37                             |                                                      |
|                                                                                                                           | 66-150     | 215/55R16  | A01 K2b K46 K56 T91 T93 T95 T97         |                                                      |
|                                                                                                                           | 66-150     | 225/50R16  | A01 K1a K2c K46 K56 T92 T93             |                                                      |
|                                                                                                                           | 66-150     | 235/50R16  | A01 K1c K2c K42 K46 K56 T95             |                                                      |
| Seat Altea / Toledo<br>5P, 5PN<br>e9*2001/116*0050*..<br>e9*2007/46*0012*..                                               | 63-155     | 205/55R16  | K1c                                     | A01 A12 A14<br>A21 A60 Flh<br>KOV SeF Sth<br>V16 S01 |
|                                                                                                                           | 63-155     | 225/50R16  | K1c                                     |                                                      |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 85, 110    | 215/60R16  | A13                                     | A14 A21 A58<br>F23 KMV<br>NoP<br>S02                 |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 215/65R16  | A01 A12 G01                             |                                                      |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/55R16  | A13                                     |                                                      |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/60R16  | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 235/60R16  | A01 A12 G01                             |                                                      |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-110     | 215/60R16  | A13                                     | A14 A21 A58<br>F23 KOV<br>NoP<br>S02                 |
|                                                                                                                           | 81-110     | 215/65R16  | A01 A12 G01                             |                                                      |
|                                                                                                                           | 81-110     | 225/55R16  | A13                                     |                                                      |
|                                                                                                                           | 81-110     | 225/60R16  | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                                           | 81-110     | 235/60R16  | A01 A12 G01 K1a K1b                     |                                                      |

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 5 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 110, 140   | 215/60R16 | A13                                     | A14 A21 A56<br>F24 KMV<br>NoP<br>S02                        |
|                                                                                                               | 110, 140   | 215/65R16 | A12                                     |                                                             |
|                                                                                                               | 110, 140   | 225/60R16 | A12                                     |                                                             |
|                                                                                                               | 110, 140   | 235/60R16 | A12                                     |                                                             |
| Seat Leon<br>1P, 1PN<br>e9*2001/116*0052*..<br>e9*2007/46*0013*..                                             | 63-155     | 205/55R16 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 Flh V16<br>S01                           |
|                                                                                                               | 63-155     | 225/50R16 | A01 K1a K1b K27 K2b                     |                                                             |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                         | 63 - 110   | 205/55R16 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 Car F23<br>Flh KOV V16<br>S01            |
|                                                                                                               | 63 - 110   | 215/55R16 |                                         |                                                             |
|                                                                                                               | 63 - 110   | 225/50R16 | A01 K1a K2b                             |                                                             |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                         | 81-135     | 205/55R16 |                                         | A12 A14 A21<br>Car F24 Flh<br>KOV V00 V16<br>S01            |
|                                                                                                               | 81-135     | 215/55R16 |                                         |                                                             |
|                                                                                                               | 81-135     | 225/50R16 | A01 K1a K2b K6j                         |                                                             |
| Seat Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..<br>- incl. Sportstourer                                                 | 66-110     | 205/55R16 | A94                                     | A14 A21 A58<br>Car F23 Flh<br>KOV NoE<br>NoP V16 S02        |
|                                                                                                               | 66-110     | 215/55R16 | A12                                     |                                                             |
|                                                                                                               | 66-110     | 225/50R16 | A01 A12 K2b K3a K5d                     |                                                             |
| Seat Leon / Cupra<br>Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..                                                         | 110        | 205/55R16 | A94                                     | A14 A21 A57<br>Car F24 Flh<br>KOV NoE<br>NoP V00 V16<br>S02 |
|                                                                                                               | 110        | 215/55R16 | A12                                     |                                                             |
|                                                                                                               | 110        | 225/50R16 | A01 A12 K3a K5d                         |                                                             |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen               | 81-110     | 215/60R16 | A13                                     | A14 A21 A58<br>F23 KOV S02                                  |
|                                                                                                               | 81-110     | 215/65R16 | A01 A12 G01                             |                                                             |
|                                                                                                               | 81-110     | 225/55R16 | A13                                     |                                                             |
|                                                                                                               | 81-110     | 225/60R16 | A12                                     |                                                             |
|                                                                                                               | 81-110     | 235/60R16 | A01 A12 G01 K1a K1b                     |                                                             |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                             | 110, 140   | 215/60R16 | A13                                     | A14 A21 A56<br>F24 KOV S02                                  |
|                                                                                                               | 110, 140   | 215/65R16 | A12                                     |                                                             |
|                                                                                                               | 110, 140   | 225/60R16 | A12                                     |                                                             |
|                                                                                                               | 110, 140   | 235/60R16 | A01 A12 K1a K1b                         |                                                             |
| Skoda Karoq Scout<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen          | 85, 110    | 215/60R16 | A13                                     | A14 A21 A58<br>F23 KMV S02                                  |
|                                                                                                               | 85, 110    | 215/65R16 | A01 A12 G01                             |                                                             |
|                                                                                                               | 85, 110    | 225/55R16 | A13                                     |                                                             |
|                                                                                                               | 85, 110    | 225/60R16 | A12                                     |                                                             |
|                                                                                                               | 85, 110    | 235/60R16 | A01 A12 G01                             |                                                             |
| Skoda Karoq Scout<br>4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                     | 110, 140   | 215/60R16 | A13                                     | A14 A21 A56<br>F24 KMV S02                                  |
|                                                                                                               | 110, 140   | 215/65R16 | A12                                     |                                                             |
|                                                                                                               | 110, 140   | 225/60R16 | A12                                     |                                                             |
|                                                                                                               | 110, 140   | 235/60R16 | A12                                     |                                                             |

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 6 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Skoda Octavia (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*0230*..<br>e11*2007/46*0012*..                                                          | 55-118     | 205/55R16 |                                         | A12 A14 A21<br>Car Lim Npf<br>V16 S01                           |
|                                                                                                                                  | 55-118     | 225/50R16 | A01 K1a R02                             |                                                                 |
|                                                                                                                                  | 55-118     | 225/50R16 | R03                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                  | 55-147     | 205/55R16 | M+S                                     |                                                                 |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13                                           | 63-110     | 205/55R16 | A13                                     | A14 A21 A58<br>Car F23 Lim<br>Npf S01                           |
|                                                                                                                                  | 63-110     | 215/55R16 | A12                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                  | 63-110     | 225/50R16 | A12                                     |                                                                 |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13                                           | 77-135     | 205/55R16 | A11                                     | A14 A21 A57<br>Car F24 Lim<br>Npf X55 S01                       |
|                                                                                                                                  | 77-135     | 215/55R16 | A12                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                  | 77-135     | 225/50R16 | A12                                     |                                                                 |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 63-110     | 205/55R16 | A11                                     | A14 A21 A58<br>Car F23 Lim<br>Npf S01                           |
|                                                                                                                                  | 63-110     | 215/55R16 | A01 A12 K2b                             |                                                                 |
|                                                                                                                                  | 63-110     | 225/50R16 | A01 A12 K2b K8g                         |                                                                 |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 81-140     | 205/55R16 | A11                                     | A14 A21 A57<br>Car F24 Lim<br>Npf X55 S01                       |
|                                                                                                                                  | 81-140     | 215/55R16 | A01 A12 K2b K6g K8e                     |                                                                 |
|                                                                                                                                  | 81-140     | 225/50R16 | A01 A12 K2a K2b K6h K6i K8m             |                                                                 |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..                                                                                   | 81-110     | 205/60R16 | A90                                     | A14 A21 A58<br>Car F23 KOV<br>Lim NoE NoP<br>V16 S02            |
|                                                                                                                                  | 81-110     | 215/55R16 | A12                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                  | 81-110     | 215/60R16 | A12                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                  | 81-110     | 225/55R16 | A12                                     |                                                                 |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..                                                                                   | 110        | 205/60R16 | A90                                     | A14 A21 A57<br>Car F24 KOV<br>Lim NoE NoP<br>V00 V16 Z16<br>S02 |
|                                                                                                                                  | 110        | 215/55R16 | A12                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                  | 110        | 215/60R16 | A12                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                  | 110        | 225/55R16 | A12                                     |                                                                 |
| Skoda Octavia Scout<br>(II)<br>1Z<br>e11*2001/116*<br>0230*21-..<br>e11*2007/46*0012*..                                          | 103-118    | 205/55R16 | M+S T91                                 | A12 A14 A21<br>A56 Car KMV<br>S01                               |

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 7 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                              | kW-Bereich | Reifen     | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Skoda Octavia Scout<br>(III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19                                                               | 81-135     | 205/55R16  | A33 M+S                                 | A14 A21 A56<br>Car F24 S01                       |
|                                                                                                                                | 81-135     | 205/60R16  | A90 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                                                | 81-135     | 215/55R16  | A12 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                                                | 81-135     | 225/50R16  | A12 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                                                | 81-135     | 225/55R16  | A12 M+S                                 |                                                  |
| Skoda Octavia Scout<br>(III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017                    | 110-140    | 205/55R16  | A33 M+S                                 | A14 A21 A56<br>Car F24 S01                       |
|                                                                                                                                | 110-140    | 205/60R16  | A90 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                                                | 110-140    | 215/55R16  | A12 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                                                | 110-140    | 225/50R16  | A01 A12 K4i K6g K6w K8e K9v M+S         |                                                  |
|                                                                                                                                | 110-140    | 225/55R16  | A01 A12 K4i K6g K6w K8e K9v M+S         |                                                  |
| Skoda Octavia Scout<br>(IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..                                                                        | 85, 110    | 205/60R16  | A90                                     | A14 A21 A58<br>Car F23 KMV<br>NoE NoP V16<br>S02 |
|                                                                                                                                | 85, 110    | 215/55R16  | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 85, 110    | 215/60R16  | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 85, 110    | 225/55R16  | A12                                     |                                                  |
| Skoda Superb (II)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*00-31;<br>e11*2007/46*<br>0014*00-21                                          | 77-147     | 205/55R16  | M+S T91 T94                             | A12 A14 A21<br>B03 Car Lim<br>S01                |
|                                                                                                                                | 77-147     | 225/50R16  | A01 K1a K1b K27 K2b K56 M+S T92         |                                                  |
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-..;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout | 88-147     | 215/60R16  | A33                                     | A14 A21 A57<br>B03 Car Lim<br>NoP S02            |
|                                                                                                                                | 88-147     | 225/55R16  | A90                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 88-147     | 225/60R16  | A12                                     |                                                  |
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*..<br>e11*2007/46*0034*..                                                                 | 77-125     | 205/55R16  | A33 M+S T91 T94                         | A14 A21 A57<br>S01                               |
|                                                                                                                                | 77-125     | 205/60R16  | A12 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                                                | 77-125     | 215/55R16  | A12 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                                                | 77-125     | 215/60R16  | A12 M+S                                 |                                                  |
| VW Beetle, -/Cabrio<br>(II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..                                                                        | 77-162     | 205/60R16  | A13 R09                                 | A14 A21 A58<br>Cbo Flh S01                       |
|                                                                                                                                | 77-162     | 215/60R16  | A33                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 77-162     | 225/55R16  | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 77-162     | 225/60R16  | A12                                     |                                                  |
| VW Bus (T4)<br>7DB<br>e1*96/79*0067*..<br>e1*98/14*0067*..                                                                     | 50-103     | 205/60R16C | R37 T00 147                             | A12 A14 A21<br>B03 S04                           |
|                                                                                                                                | 50-103     | 215/60R16  | T94 T95 T99 144                         |                                                  |
|                                                                                                                                | 50-103     | 225/55R16  | A01 K1c K2b T94 T95 T99 146             |                                                  |
|                                                                                                                                | 50-103     | 225/60R16  | A01 G01 K1c K2b T02 T97 T98 142         |                                                  |

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 8 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                           | kW-Bereich | Reifen     | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| VW Bus (T4)<br>7DZ<br>e1*97/27*0095*..<br>e1*98/14*0095*..                                                                  | 150        | 205/60R16C | A13 M+S R09 T00 147                     | A14 A21 B03<br>S04                |
|                                                                                                                             | 65-111     | 205/60R16C | A13 R37 T00 147                         |                                   |
|                                                                                                                             | 65-150     | 215/60R16  | A12 R37 T94 T95 T99 144                 |                                   |
|                                                                                                                             | 65-150     | 225/55R16  | A01 A12 K1c K2b T93 T94 T95 T99<br>146  |                                   |
|                                                                                                                             | 65-150     | 225/60R16  | A01 A12 G03 K1c K2b T02 T97 T98<br>142  |                                   |
|                                                                                                                             | 65-150     | 225/60R16  | A01 A12 K1c K2b R09 T02 T97 T98<br>142  |                                   |
| VW Bus (T4),<br>Transporter<br>7DW, 7DWA<br>e1*96/79, 98/14*<br>0066,0120*..                                                | 50-103     | 205/60R16C | A13 R37 T00 147                         | A14 A21 B03<br>S04                |
|                                                                                                                             | 50-103     | 225/55R16  | A01 A12 K1c K2b T99 146                 |                                   |
| VW Caddy (III)<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*00-41;<br>e1*2007/46*<br>0217*00-19;<br>L320<br>- incl. MJ 2011           | 51-125     | 205/55R16  | K1a K2b T91 T94                         | A01 A12 A14<br>A21 A57 A59<br>S01 |
|                                                                                                                             | 51-125     | 215/55R16  | K1c K2b                                 |                                   |
| VW Caddy (III) Maxi<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*00-41;<br>e1*2007/46*<br>0217*00-19;<br>L320<br>- incl. MJ 2011      | 62-125     | 205/55R16  | K1a T91 T94                             | A01 A12 A14<br>A21 A57 A67<br>S01 |
|                                                                                                                             | 62-125     | 215/55R16  | K1c K2b T93 T97                         |                                   |
| VW Caddy (V)<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00002*..                                                                             | 55-90      | 205/60R16  | A01 A33 K2b T92 T96                     | A14 A21 A58<br>A60 Car V16<br>S02 |
|                                                                                                                             | 55-90      | 205/60R16  | A33 K2h T92 T96                         |                                   |
|                                                                                                                             | 55-90      | 215/55R16  | A01 A12 K1a K2b T93 T97                 |                                   |
|                                                                                                                             | 55-90      | 215/60R16  | A01 A12 K1a K2b                         |                                   |
|                                                                                                                             | 55-90      | 225/55R16  | A01 A12 K1a K2b                         |                                   |
| VW Caddy (V)<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00003*..                                                                            | 55-90      | 205/60R16  | A01 A33 K2b T92 T96                     | A14 A21 A58<br>A60 Car V16<br>S02 |
|                                                                                                                             | 55-90      | 205/60R16  | A33 K2h T92 T96                         |                                   |
|                                                                                                                             | 55-90      | 215/55R16  | A01 A12 K1a K2b T93 T97                 |                                   |
|                                                                                                                             | 55-90      | 215/60R16  | A01 A12 K1a K2b                         |                                   |
|                                                                                                                             | 55-90      | 225/55R16  | A01 A12 K1a K2b                         |                                   |
| VW Cross Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*00-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-13; 0506*..<br>- incl. Facelift 2011 | 75-130     | 205/55R16  | M+S                                     | A12 A14 A21<br>KMV S01            |
|                                                                                                                             | 75-130     | 205/60R16  | M+S                                     |                                   |
|                                                                                                                             | 75-130     | 215/55R16  | M+S                                     |                                   |
|                                                                                                                             | 75-130     | 225/50R16  | A01 K1a M+S                             |                                   |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017                                                     | 85, 100    | 205/55R16  |                                         | A12 A14 A21<br>A58 F24 S01        |
|                                                                                                                             | 85, 100    | 215/55R16  |                                         |                                   |

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 9 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                                | 85, 100    | 205/55R16 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 F23 S01                                      |
|                                                                                                                                                                        | 85, 100    | 215/55R16 |                                         |                                                                 |
| VW EOS<br>1F<br>e1*2001/116*0349*..<br>- incl. Facelift 2011                                                                                                           | 85-184     | 205/55R16 | A13 R37                                 | A14 A21 A58<br>B03 Cbo DB8<br>V16 S01                           |
|                                                                                                                                                                        | 85-184     | 215/55R16 | A33                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | 85-184     | 225/50R16 | A12                                     |                                                                 |
| VW Golf (V)<br>1K<br>e1*2001/116*<br>0242*00-24                                                                                                                        | 55-169     | 205/55R16 | K1a K1b                                 | A01 A12 A14<br>A21 B03 V16<br>S01                               |
|                                                                                                                                                                        | 55-169     | 225/50R16 | K1c                                     |                                                                 |
| VW Golf (V) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*<br>0328*00-14                                                                                                               | 59-147     | 205/55R16 | K1a K1b K2b K56                         | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>V16 S01                           |
|                                                                                                                                                                        | 59-147     | 225/50R16 | K1c K27 K2c K44 K46 K56                 |                                                                 |
| VW Golf (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*25-..;<br>e1*2007/46*0490*..<br>- Fließheck/Cabrio                                                                          | 59-173     | 205/55R16 | K1a K2b                                 | A01 A12 A14<br>A21 V16 S01                                      |
|                                                                                                                                                                        | 59-173     | 215/50R16 | K1c K2b K3a K6g K8d                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | 59-173     | 215/55R16 | K1c K2b K3a K6g K8d                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | 59-173     | 225/50R16 | K1c K2b K3a K6g K8d                     |                                                                 |
| VW Golf (VI) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..;<br>e1*2007/46*<br>0492*00-05                                                                                       | 59-118     | 205/55R16 | K1a K2b K6g                             | A01 A12 A14<br>A21 Car V16<br>S01                               |
|                                                                                                                                                                        | 59-118     | 215/50R16 | K1c K2b K3a K6h K8d                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | 59-118     | 215/55R16 | K1c K2b K3a K6h K8d                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | 59-118     | 225/50R16 | K1c K2b K3a K6h K8d                     |                                                                 |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63 - 162   | 205/55R16 |                                         | A12 A14 A21<br>A57 Car F24<br>Flh KOV NoE<br>V00 V16 X55<br>S01 |
|                                                                                                                                                                        | 63 - 162   | 215/55R16 |                                         |                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | 63 - 162   | 225/50R16 | A01 K1a K2b K3c                         |                                                                 |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110     | 205/55R16 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 Car F23<br>Flh KOV NoE<br>V16 S01            |
|                                                                                                                                                                        | 63-110     | 215/55R16 |                                         |                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | 63-110     | 225/50R16 | A01 K1a K2b K3c K8g                     |                                                                 |
| VW Golf (VII) GTE<br>Hybrid<br>AU<br>e1*2007/46*0623*11-..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                    | 110        | 205/55R16 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 F24 S01                                      |
|                                                                                                                                                                        | 110        | 215/55R16 |                                         |                                                                 |



**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 10 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..                       | 110        | 205/55R16 | A94                                     | A14 A21 A57<br>Car F24 Flh<br>KOV NoE<br>NoP<br>V00 V16 S02 |
|                                                                                                       | 110        | 215/55R16 | A12                                     |                                                             |
|                                                                                                       | 110        | 225/50R16 | A01 A12 K1a K2b                         |                                                             |
|                                                                                                       | 110, 140   | 205/55R16 | A94 M+S                                 |                                                             |
|                                                                                                       | 110, 140   | 215/55R16 | A12 M+S                                 |                                                             |
|                                                                                                       | 110, 140   | 225/50R16 | A01 A12 K1a K2b M+S                     |                                                             |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..                       | 66-96      | 205/55R16 | A94                                     | A14 A21 A58<br>Car F23 Flh<br>KOV NoE<br>NoP S02            |
|                                                                                                       | 66-96      | 215/55R16 | A01 A12 K2b                             |                                                             |
|                                                                                                       | 66-96      | 225/50R16 | A01 A12 K1a K2b K8h                     |                                                             |
| VW Golf (VIII) PHEV<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid                                   | 110        | 205/55R16 | A94                                     | A14 A21 A58<br>AuT F24 Flh<br>KOV V16 S02                   |
|                                                                                                       | 110        | 215/55R16 | A12                                     |                                                             |
|                                                                                                       | 110        | 225/50R16 | A01 A12 K1a K2b                         |                                                             |
| VW Golf Plus<br>1KP<br>e1*2001/116*0304*..<br>e1*2007/46*0491*..                                      | 55-125     | 205/55R16 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 B03 V16<br>S01                           |
|                                                                                                       | 55-125     | 225/50R16 | A01 K1c K27 K2b K44 K56                 |                                                             |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-85      | 205/55R16 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 F23 V16<br>S01                           |
|                                                                                                       | 63-85      | 215/55R16 |                                         |                                                             |
|                                                                                                       | 63-85      | 225/50R16 | A01 K1a K2b K3c K8g                     |                                                             |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110     | 205/55R16 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 F24 V16<br>X55 S01                       |
|                                                                                                       | 63-110     | 215/55R16 |                                         |                                                             |
|                                                                                                       | 63-110     | 225/50R16 | A01 K1a K2b K3c                         |                                                             |
| VW Jetta<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..                                                                | 66-147     | 205/55R16 | K1a K1b K2b K56                         | A01 A12 A14<br>A21 A58 Sth<br>V16 S01                       |
|                                                                                                       | 66-147     | 225/50R16 | K1c K27 K2b K44 K46 K56                 |                                                             |
| VW Jetta (VI)<br>16, 16H<br>e1*2007/46*0539*..<br>e1*2007/46*0584*..                                  | 77 - 110   | 195/55R16 | R37                                     | A12 A14 A21<br>A58 Sth V16<br>S01                           |
|                                                                                                       | 77 - 110   | 195/60R16 | R37                                     |                                                             |
|                                                                                                       | 77 - 155   | 205/55R16 |                                         |                                                             |
|                                                                                                       | 77 - 155   | 215/55R16 |                                         |                                                             |
|                                                                                                       | 77 - 155   | 225/50R16 | A01 K1c K2b K3a K6g K8e                 |                                                             |
| VW Passat (V)<br>3BG<br>e1*98/14*0157*..<br>e1*2001/116*0157*..                                       | 74-142     | 205/55R16 | A13 T88 T89 T91                         | A14 A21 B03<br>Car Lim V16<br>S01                           |
|                                                                                                       | 74-142     | 215/50R16 | A12 T90                                 |                                                             |
|                                                                                                       | 74-142     | 225/50R16 | A12 R03                                 |                                                             |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                    | 75-147     | 205/55R16 | A13 R37                                 | A14 A21 B03<br>DB8 Lim V16<br>S01                           |
|                                                                                                       | 75-147     | 215/55R16 | A33                                     |                                                             |
|                                                                                                       | 75-147     | 225/50R16 | A01 A12 K1a K46 K56                     |                                                             |
|                                                                                                       | 77-110     | 195/60R16 | A13 R37 T89 T93                         |                                                             |
|                                                                                                       |            |           |                                         |                                                             |
| VW Passat (VI)<br>Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                         | 75-147     | 205/55R16 | A13 R37                                 | A14 A21 B03<br>Car DB8 V16<br>S01                           |
|                                                                                                       | 75-147     | 215/55R16 | A33                                     |                                                             |
|                                                                                                       | 75-147     | 225/50R16 | A01 A12 K1a K2b                         |                                                             |
|                                                                                                       | 77-110     | 195/60R16 | A13 R37 T89 T93                         |                                                             |



**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 11 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                             | kW-Bereich | Reifen     | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab Modell 2011                                      | 77-130     | 195/60R16  | A13 R09 T89 T93                         | A14 A21 Car<br>Lim V16 VoA<br>S01     |
|                                                                                                                                                               | 77-130     | 205/55R16  | A13 R37 T91 T94                         |                                       |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 205/55R16  | A13 M+S T91 T94                         |                                       |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 215/55R16  | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 225/50R16  | A12                                     |                                       |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- ab Modell 2011 | 77-130     | 195/60R16  | A13 R09 T89 T93                         | A14 A21 Car<br>KMW Lim V16<br>VoA S01 |
|                                                                                                                                                               | 77-130     | 205/55R16  | A13 R37 T91 T94                         |                                       |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 205/55R16  | A13 M+S T91 T94                         |                                       |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 215/55R16  | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 225/50R16  | A12                                     |                                       |
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                  | 88-147     | 215/60R16  | A13                                     | A14 A21 A57<br>Car Lim NoP<br>VoA S02 |
|                                                                                                                                                               | 88-147     | 225/55R16  | A31                                     |                                       |
|                                                                                                                                                               | 88-147     | 225/60R16  | A12                                     |                                       |
| VW Passat CC / CC<br>3CC<br>e1*2001/116*0468*..<br>- incl. ab Modell 2012                                                                                     | 100-130    | 205/55R16  | A13                                     | A14 A21 B03<br>V16 S01                |
|                                                                                                                                                               | 100-130    | 215/55R16  | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                                               | 100-130    | 225/50R16  | A12                                     |                                       |
| VW Scirocco (III)<br>13<br>e1*2001/116*0471*..                                                                                                                | 90-162     | 205/55R16  | A13 M+S                                 | A14 A21 A58<br>B03 Cpe S01            |
| VW Sharan (I)<br>7M<br>e1*93/81,95/54,<br>98/14,2001/116<br>*0023*..                                                                                          | 150        | 195/60R16C | M+S R09                                 | A12 A14 A21<br>B03 V16 S04            |
|                                                                                                                                                               | 66-128     | 195/60R16C | R37                                     |                                       |
|                                                                                                                                                               | 66-128     | 205/55R16C | A01 K56 R37                             |                                       |
|                                                                                                                                                               | 66-150     | 215/55R16  | A01 K2b K46 K56 R35 T91 T93 T95<br>T97  |                                       |
|                                                                                                                                                               | 66-150     | 225/50R16  | A01 K1a K2c K46 K56 T92 T93             |                                       |
|                                                                                                                                                               | 66-150     | 235/50R16  | A01 K1c K2c K42 K46 K56 T95             |                                       |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01                                                                               | 81-155     | 215/65R16  | A13                                     | A14 A21 A57<br>S02                    |
|                                                                                                                                                               | 81-155     | 225/60R16  | A13                                     |                                       |
|                                                                                                                                                               | 81-155     | 225/65R16  | A13                                     |                                       |
|                                                                                                                                                               | 81-155     | 235/60R16  | A12                                     |                                       |

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 12 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-155     | 215/65R16 | A13                                     | A14 A21 A57<br>KMV S02                |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 225/60R16 | A13                                     |                                       |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 225/65R16 | A13                                     |                                       |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 235/60R16 | A12                                     |                                       |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011                                         | 81-155     | 215/65R16 | A13                                     | A14 A21 A57<br>S02                    |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 225/60R16 | A13                                     |                                       |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 225/65R16 | A13                                     |                                       |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 235/60R16 | A12                                     |                                       |
| VW Touran (I)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*00-22;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-01                                                               | 66-125     | 205/55R16 | K1a K2b                                 | A01 A12 A14<br>A21 A58 Npf<br>V16 S01 |
|                                                                                                                                               | 66-125     | 225/50R16 | K1c K2b                                 |                                       |
| VW Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*23-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*02-13, 0506*..<br>ab MJ 2011                                    | 66-103     | 195/60R16 | K2b R37 T89 T93                         | A01 A12 A14<br>A21 A58 Npf<br>V16 S01 |
|                                                                                                                                               | 66-130     | 205/55R16 | K2b                                     |                                       |
|                                                                                                                                               | 66-130     | 225/50R16 | K1c K2b                                 |                                       |
| VW Touran (II)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*36-..;<br>e1*2007/46*0357*14-..<br>ab MJ 2016                                                    | 81-140     | 205/60R16 | K1a                                     | A01 A12 A14<br>A21 A58 V16<br>S02     |
|                                                                                                                                               | 81-140     | 205/65R16 | K1a                                     |                                       |
|                                                                                                                                               | 81-140     | 215/60R16 | K1a                                     |                                       |
|                                                                                                                                               | 81-140     | 225/55R16 | K1a K2b K6g                             |                                       |
| VW T-ROC<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..                                                                                                         | 81-140     | 205/60R16 | A33                                     | A14 A21 A57<br>Flh S02                |
|                                                                                                                                               | 81-140     | 205/65R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                               | 81-140     | 215/60R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                               | 81-140     | 225/55R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                               | 81-140     | 225/60R16 | A12                                     |                                       |
| VW T-ROC Cabriolet<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..                                                                                               | 81-110     | 205/60R16 | A33 M+S                                 | A14 A21 A58<br>Cbo S02                |
|                                                                                                                                               | 81-110     | 205/65R16 | A12 M+S                                 |                                       |
|                                                                                                                                               | 81-110     | 215/60R16 | A12 M+S                                 |                                       |
|                                                                                                                                               | 81-110     | 225/55R16 | A12 M+S                                 |                                       |
|                                                                                                                                               | 81-110     | 225/60R16 | A12 M+S                                 |                                       |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 13 von 22

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchstgeschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|-------------------------------|------------------------------|------|------|
|                               | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                               | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                      | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                      | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                      | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                      | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                      | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                      | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                      | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                      | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                      | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                      | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**142** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1420 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**144** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1440 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**146** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1460 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 14 von 22

**147** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1470 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A10** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A31** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A59** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 15 von 22

**A67** Rad/Reifen Kombination für Fahrzeugausführungen mit langem Radstand (Caddy Maxi, 1. oder 20. Stelle des Versionenschlüssels, Feld D2, Zeile3 = L).

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A94** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**Au9** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Rad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremssattel Typ Lucas CN2 6465/2 in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 321 mm an Achse 1.

**AuT** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 340mm an Achse1.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Car** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**DB8** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 345 mm oder größer an Achse1.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 16 von 22

**G03** Weicht der Abrollumfang dieser Reifengröße von den Abrollumfängen der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ab, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G75** Ist die Reifengröße 215/60R16 ww. 215/55R17 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.



**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 17 von 22

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps,...).

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8g** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.



**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 18 von 22

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R35** Bei dieser Serien-Reifengröße sind die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers zu beachten (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R92** Diese Rad-Reifen-Kombination(en) ist/sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R96** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 215/60R16, 215/55R17, 225/50R17 oder 225/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 19 von 22

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**SeF** Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN)

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T02** Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 20 von 22

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 21 von 22

**V16** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse          |
|--------|-------------|----------------------|
| Nr. 1  | 185/50R16   | 205/45R16            |
| Nr. 2  | 185/60R16   | 205/55R16            |
| Nr. 3  | 195/40R16   | 215/35R16            |
| Nr. 4  | 195/45R16   | 215/40R16, 225/40R16 |
| Nr. 5  | 195/50R16   | 215/45R16            |
| Nr. 6  | 205/45R16   | 225/40R16            |
| Nr. 7  | 205/50R16   | 225/45R16            |
| Nr. 8  | 205/55R16   | 225/50R16, 245/45R16 |
| Nr. 9  | 205/60R16   | 225/55R16            |
| Nr. 10 | 215/40R16   | 225/40R16, 245/35R16 |
| Nr. 11 | 215/55R16   | 235/50R16            |
| Nr. 12 | 225/40R16   | 245/35R16            |
| Nr. 13 | 225/50R16   | 245/45R16            |
| Nr. 14 | 225/55R16   | 245/50R16            |
| Nr. 15 | 225/60R16   | 245/55R16            |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**W20** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Sonderräder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheiben 320x30 mm an Achse1.

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X55** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung des Rades nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Scheibenbremsendurchmesser max. 312 mm an Achse 1.

**Z16** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 16-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 9. März 2023 in Lambsheim statt.

**Anlage 17** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 22 von 22

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 22 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Juli 2017.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpengenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 9. März 2023


Tufan

00405888.DOC

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Hersteller Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 1 von 17

**Auftraggeber** Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH  
Gustav-Kirchhoff-Straße 10  
D-67098 Bad Dürkheim  
QM-Nr.: 49 02 0142106

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
Modell Split  
Typ SPL 656  
Radgröße 6,5J x16H2  
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø<br>(mm) | Einpresstiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| V2         | SPL 656 V2 / ohne Ring          | 5/112/57,1                                            | 46                    | 710             | 2060                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 50633  
Herstellerzeichen ANZIO  
Radtyp und Ausführung SPL 656  
Radgröße 6,5J x16H2  
Einpresstiefe ET (s.o.)  
Herkunftsmerkmal POLAND  
Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund          | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|---------------|-------------------|------------------|
| S01 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel D=26 mm | 120               | 27,5             |
| S02 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel D=26 mm | 140               | 27,5             |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kugel D=26 mm | 170               | 30               |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kugel D=26 mm | 125               | 30               |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
Ford  
MG (Saic)  
Seat  
Skoda  
Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 2 von 17

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016                                             | 77-140     | 205/55R16 | A33 M+S                                 | A14 A21 A57<br>Cbo F24 Lim<br>S01         |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 215/55R16 | A12 M+S                                 |                                           |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 225/50R16 | A12 M+S                                 |                                           |
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016                                             | 77-92      | 205/55R16 | A33 M+S                                 | A14 A21 A58<br>Cbo F23 Lim<br>S01         |
|                                                                                                                                  | 77-92      | 215/55R16 | A12 M+S                                 |                                           |
|                                                                                                                                  | 77-92      | 225/50R16 | A12 M+S                                 |                                           |
| Audi A3 Cabriolet<br>8P<br>e1*2001/116*0456*..                                                                                   | 75-147     | 205/55R16 | A13                                     | A14 A21 A58<br>B03 Cbo V16<br>S01         |
|                                                                                                                                  | 75-147     | 225/50R16 | A01 A12 K1a K1b                         |                                           |
| Audi A3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                                                    | 110-147    | 205/55R16 | A91 M+S                                 | A14 A21 A57<br>F24 Lim NoE<br>NoP Z16 S02 |
|                                                                                                                                  | 110-147    | 215/55R16 | A12 M+S                                 |                                           |
|                                                                                                                                  | 110-147    | 225/50R16 | A12 M+S                                 |                                           |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                                                    | 110-147    | 205/55R16 | A91 M+S                                 | A14 A21 A57<br>F24 Flh NoE<br>NoP Z16 S02 |
|                                                                                                                                  | 110-147    | 215/55R16 | A12 M+S                                 |                                           |
|                                                                                                                                  | 110-147    | 225/50R16 | A12 M+S                                 |                                           |
| Audi A3 Sportback<br>e-tron<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                                 | 110        | 205/55R16 | A90                                     | A14 A21 A58<br>F24 Flh S01                |
|                                                                                                                                  | 110        | 215/55R16 | A12                                     |                                           |
| Audi A3 Sportback<br>TFSIe<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- Plug-in Hybrid                                                       | 110        | 205/55R16 | A91 M+S                                 | A14 A21 A58<br>AuT F24 Flh<br>Z16 S02     |
|                                                                                                                                  | 110        | 215/55R16 | A12 M+S                                 |                                           |
|                                                                                                                                  | 110        | 225/50R16 | A12 M+S                                 |                                           |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA, 8PB<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0241*..<br>e1*2001/116*0418*..<br>e13*2007/46*1082*.. | 66-147     | 205/55R16 | A13                                     | A14 A21 B03<br>Flh V16 S01                |
|                                                                                                                                  | 66-147     | 225/50R16 | A01 A12 K1a K1b                         |                                           |
|                                                                                                                                  | 77         | 195/60R16 | A13 R37                                 |                                           |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                                        | 77-140     | 205/55R16 | A90                                     | A14 A21 A57<br>F24 Flh V00<br>V16 S01     |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 215/55R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 225/50R16 | A12                                     |                                           |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                                        | 77-96      | 205/55R16 | A90                                     | A14 A21 A58<br>F23 Flh V16<br>S01         |
|                                                                                                                                  | 77-96      | 215/55R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                  | 77-96      | 225/50R16 | A01 A12 K6g K8h                         |                                           |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb                                                                            | 81-110     | 205/60R16 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 V16 S02                |
|                                                                                                                                  | 81-110     | 205/65R16 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                  | 81-110     | 215/60R16 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                  | 81-110     | 225/55R16 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                  | 81-110     | 225/60R16 |                                         |                                           |



**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 3 von 17

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                         | kW-Bereich | Reifen     | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen | 81-110     | 205/60R16  |                                         | A12 A14 A21<br>A58 KMV<br>R92<br>V16 S02  |
|                                                                                           | 81-110     | 205/65R16  |                                         |                                           |
|                                                                                           | 81-110     | 215/60R16  |                                         |                                           |
|                                                                                           | 81-110     | 225/55R16  |                                         |                                           |
|                                                                                           | 81-110     | 225/60R16  |                                         |                                           |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..                                            | 110, 140   | 205/60R16  |                                         | A12 A14 A21<br>A56 S02                    |
|                                                                                           | 110, 140   | 205/65R16  |                                         |                                           |
|                                                                                           | 110, 140   | 215/60R16  |                                         |                                           |
|                                                                                           | 110, 140   | 225/55R16  |                                         |                                           |
|                                                                                           | 110, 140   | 225/60R16  |                                         |                                           |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen        | 110, 140   | 205/60R16  |                                         | A12 A14 A21<br>A56 KMV<br>R92<br>S02      |
|                                                                                           | 110, 140   | 205/65R16  |                                         |                                           |
|                                                                                           | 110, 140   | 215/60R16  |                                         |                                           |
|                                                                                           | 110, 140   | 225/55R16  |                                         |                                           |
|                                                                                           | 110, 140   | 225/60R16  |                                         |                                           |
| Ford Galaxy (I)<br>WGR<br>e1*93/81,95/54,<br>2001/116*0024*..                             | 150        | 195/60R16C | A13 M+S R09                             | A14 A21 B03<br>V16 S03                    |
|                                                                                           | 66-128     | 195/60R16C | A13 R37                                 |                                           |
|                                                                                           | 66-128     | 205/55R16C | A13 R37                                 |                                           |
|                                                                                           | 66-150     | 215/55R16  | A01 A13 K56 R35 T93 T95 T97             |                                           |
|                                                                                           | 66-150     | 225/50R16  | A01 A12 K46 K56 T92 T93                 |                                           |
|                                                                                           | 66-150     | 235/50R16  | A01 A12 K2b K46 K56 T95                 |                                           |
| Ford Tourneo Connect<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00270*..                                   | 55-90      | 205/60R16  | A13 T92 T96                             | A14 A21 A58<br>A60 Car S02                |
|                                                                                           | 55-90      | 215/55R16  | A13 T93 T97                             |                                           |
|                                                                                           | 55-90      | 215/60R16  | A13                                     |                                           |
| Ford Transit/Tourneo<br>Connect<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00342*..                       | 55-90      | 205/60R16  | A13 T92 T96                             | A14 A21 A58<br>A60 Car S02                |
|                                                                                           | 55-90      | 215/55R16  | A13 T93 T97                             |                                           |
|                                                                                           | 55-90      | 215/60R16  | A13                                     |                                           |
| MG4 Electric<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                                 | 54, 68     | 205/55R16  | A10                                     | A14 A21 A58<br>Flh V16 S04                |
|                                                                                           | 54, 68     | 205/60R16  | A10                                     |                                           |
|                                                                                           | 54, 68     | 215/55R16  | A10                                     |                                           |
|                                                                                           | 54, 68     | 225/50R16  | A12                                     |                                           |
|                                                                                           | 54, 68     | 225/55R16  | A12                                     |                                           |
| Seat Alhambra<br>7MS<br>e1*95/54, 98/14,<br>2001/116*0036*..                              | 150        | 195/60R16C | A13 M+S R09                             | A14 A21 B03<br>V16 S03                    |
|                                                                                           | 66-128     | 195/60R16C | A13 R37                                 |                                           |
|                                                                                           | 66-128     | 205/55R16C | A13 R37                                 |                                           |
|                                                                                           | 66-150     | 215/55R16  | A01 A13 K56 R35 T93 T95 T97             |                                           |
|                                                                                           | 66-150     | 225/50R16  | A01 A12 K46 K56 T92 T93                 |                                           |
|                                                                                           | 66-150     | 235/50R16  | A01 A12 K2b K46 K56 T95                 |                                           |
| Seat Altea / Toledo<br>5P, 5PN<br>e9*2001/116*0050*..<br>e9*2007/46*0012*..               | 63-155     | 205/55R16  | A33                                     | A14 A21 A60<br>Flh KOV SeF<br>Sth V16 S01 |
|                                                                                           | 63-155     | 225/50R16  | A01 A12 K1c R02                         |                                           |
|                                                                                           | 63-155     | 225/50R16  | A12 R03                                 |                                           |

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)
Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 4 von 17

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 85, 110    | 215/60R16 | A13                                     | A14 A21 A58<br>F23 KMV<br>NoP<br>S02                        |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 215/65R16 | A01 A12 G01                             |                                                             |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 225/55R16 | A33                                     |                                                             |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 225/60R16 | A12                                     |                                                             |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 235/60R16 | A01 A12 G01                             |                                                             |
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen            | 110, 140   | 215/60R16 | A13                                     | A14 A21 A56<br>F24 KMV<br>NoP<br>S02                        |
|                                                                                                                          | 110, 140   | 215/65R16 | A12                                     |                                                             |
|                                                                                                                          | 110, 140   | 225/60R16 | A12                                     |                                                             |
|                                                                                                                          | 110, 140   | 235/60R16 | A12                                     |                                                             |
| Seat Leon<br>1P, 1PN<br>e9*2001/116*0052*..<br>e9*2007/46*0013*..                                                        | 63-155     | 205/55R16 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 Flh V16<br>S01                           |
|                                                                                                                          | 63-155     | 225/50R16 | A01 K1a K2b                             |                                                             |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                                    | 63 - 110   | 205/55R16 | A90                                     | A14 A21 A58<br>Car F23 Flh<br>KOV V16 S01                   |
|                                                                                                                          | 63 - 110   | 215/55R16 | A12                                     |                                                             |
|                                                                                                                          | 63 - 110   | 225/50R16 | A12                                     |                                                             |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                                    | 81-135     | 205/55R16 | A90                                     | A14 A21 Car<br>F24 Flh KOV<br>V00 V16 S01                   |
|                                                                                                                          | 81-135     | 215/55R16 | A12                                     |                                                             |
|                                                                                                                          | 81-135     | 225/50R16 | A12                                     |                                                             |
| Seat Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..<br>- incl. Sportstourer                                                            | 66-110     | 205/55R16 | A33                                     | A14 A21 A58<br>Car F23 Flh<br>KOV NoE<br>NoP V16 S02        |
|                                                                                                                          | 66-110     | 215/55R16 | A12                                     |                                                             |
|                                                                                                                          | 66-110     | 225/50R16 | A12                                     |                                                             |
| Seat Leon / Cupra<br>Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..                                                                    | 110        | 205/55R16 | A33                                     | A14 A21 A57<br>Car F24 Flh<br>KOV NoE<br>NoP V00 V16<br>S02 |
|                                                                                                                          | 110        | 215/55R16 | A12                                     |                                                             |
|                                                                                                                          | 110        | 225/50R16 | A12                                     |                                                             |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                          | 81-110     | 215/60R16 | A13                                     | A14 A21 A58<br>F23 KOV S02                                  |
|                                                                                                                          | 81-110     | 215/65R16 | A01 A12 G01                             |                                                             |
|                                                                                                                          | 81-110     | 225/55R16 | A33                                     |                                                             |
|                                                                                                                          | 81-110     | 225/60R16 | A12                                     |                                                             |
|                                                                                                                          | 81-110     | 235/60R16 | A01 A12 G01                             |                                                             |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                                        | 110, 140   | 215/60R16 | A13                                     | A14 A21 A56<br>F24 KOV S02                                  |
|                                                                                                                          | 110, 140   | 215/65R16 | A12                                     |                                                             |
|                                                                                                                          | 110, 140   | 225/60R16 | A12                                     |                                                             |
|                                                                                                                          | 110, 140   | 235/60R16 | A12                                     |                                                             |
| Skoda Karoq Scout<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                     | 85, 110    | 215/60R16 | A13                                     | A14 A21 A58<br>F23 KMV S02                                  |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 215/65R16 | A01 A12 G01                             |                                                             |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 225/55R16 | A33                                     |                                                             |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 225/60R16 | A12                                     |                                                             |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 235/60R16 | A01 A12 G01                             |                                                             |

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 5 von 17

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Skoda Karoq Scout<br>4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                                         | 110, 140   | 215/60R16 | A13                                     | A14 A21 A56<br>F24 KMV S02                                      |
|                                                                                                                                   | 110, 140   | 215/65R16 | A12                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 110, 140   | 225/60R16 | A12                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 110, 140   | 235/60R16 | A12                                     |                                                                 |
| Skoda Octavia (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*0230*..<br>e11*2007/46*0012*..                                                           | 55-118     | 205/55R16 | A33                                     | A14 A21 Car<br>Lim Npf V16<br>S01                               |
|                                                                                                                                   | 55-118     | 225/50R16 | A01 A12 K1a R02                         |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 55-118     | 225/50R16 | A12 R03                                 |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 55-147     | 205/55R16 | A33 M+S                                 |                                                                 |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13                                            | 63-110     | 205/55R16 | A33                                     | A14 A21 A58<br>Car F23 Lim<br>Npf S01                           |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 215/55R16 | A12                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 225/50R16 | A12                                     |                                                                 |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13                                            | 77-135     | 205/55R16 | A33                                     | A14 A21 A57<br>Car F24 Lim<br>Npf X55 S01                       |
|                                                                                                                                   | 77-135     | 215/55R16 | A12                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 77-135     | 225/50R16 | A12                                     |                                                                 |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 63-110     | 205/55R16 | A33                                     | A14 A21 A58<br>Car F23 Lim<br>Npf S01                           |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 215/55R16 | A12                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 225/50R16 | A12                                     |                                                                 |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 81-140     | 205/55R16 | A33                                     | A14 A21 A57<br>Car F24 Lim<br>Npf X55 S01                       |
|                                                                                                                                   | 81-140     | 215/55R16 | A12                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 81-140     | 225/50R16 | A01 A12 K6g K8e                         |                                                                 |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..                                                                                    | 81-110     | 205/60R16 | A90                                     | A14 A21 A58<br>Car F23 KOV<br>Lim NoE NoP<br>V16 S02            |
|                                                                                                                                   | 81-110     | 215/55R16 | A12                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 81-110     | 215/60R16 | A12                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 81-110     | 225/55R16 | A12                                     |                                                                 |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..                                                                                    | 110        | 205/60R16 | A90                                     | A14 A21 A57<br>Car F24 KOV<br>Lim NoE NoP<br>V00 V16 Z16<br>S02 |
|                                                                                                                                   | 110        | 215/55R16 | A12                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 110        | 215/60R16 | A12                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 110        | 225/55R16 | A12                                     |                                                                 |

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 6 von 17

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                           | kW-Bereich | Reifen     | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Skoda Octavia Scout<br>(II)<br>1Z<br>e11*2001/116*<br>0230*21-..;<br>e11*2007/46*0012*..                    | 103-118    | 205/55R16  | A33 M+S T91                             | A14 A21 A56<br>Car KMV S01                       |
| Skoda Octavia Scout<br>(III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19                                            | 81-135     | 205/55R16  | A33 M+S                                 | A14 A21 A56<br>Car F24 S01                       |
|                                                                                                             | 81-135     | 205/60R16  | A90 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                             | 81-135     | 215/55R16  | A12 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                             | 81-135     | 225/50R16  | A12 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                             | 81-135     | 225/55R16  | A12 M+S                                 |                                                  |
| Skoda Octavia Scout<br>(III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 110-140    | 205/55R16  | A33 M+S                                 | A14 A21 A56<br>Car F24 S01                       |
|                                                                                                             | 110-140    | 205/60R16  | A90 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                             | 110-140    | 215/55R16  | A12 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                             | 110-140    | 225/50R16  | A12 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                             | 110-140    | 225/55R16  | A12 M+S                                 |                                                  |
| Skoda Octavia Scout<br>(IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..                                                     | 85, 110    | 205/60R16  | A90                                     | A14 A21 A58<br>Car F23 KMV<br>NoE NoP V16<br>S02 |
|                                                                                                             | 85, 110    | 215/55R16  | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                             | 85, 110    | 215/60R16  | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                             | 85, 110    | 225/55R16  | A12                                     |                                                  |
| Skoda Superb (II)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*00-31;<br>e11*2007/46*<br>0014*00-21                       | 77-147     | 205/55R16  | A33 M+S T91 T94                         | A14 A21 B03<br>Car Lim S01                       |
|                                                                                                             | 77-147     | 225/50R16  | A12 M+S T92                             |                                                  |
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*..<br>e11*2007/46*0034*..                                              | 77-125     | 205/55R16  | A33 M+S T91 T94                         | A14 A21 A57<br>S01                               |
|                                                                                                             | 77-125     | 205/60R16  | A12 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                             | 77-125     | 215/55R16  | A12 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                             | 77-125     | 215/60R16  | A12 M+S                                 |                                                  |
| VW Beetle, -/Cabrio<br>(II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..                                                     | 77-162     | 205/60R16  | A33 R09                                 | A14 A21 A58<br>Cbo Flh S01                       |
|                                                                                                             | 77-162     | 215/60R16  | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                             | 77-162     | 225/55R16  | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                             | 77-162     | 225/60R16  | A12                                     |                                                  |
| VW Bus (T4)<br>7DB<br>e1*96/79*0067*..<br>e1*98/14*0067*..                                                  | 50-103     | 205/60R16C | A13 R37 147                             | A14 A21 B03<br>S03                               |
|                                                                                                             | 50-103     | 215/60R16  | A12 T94 T95 T99 144                     |                                                  |
|                                                                                                             | 50-103     | 225/55R16  | A12 T95 T99 146                         |                                                  |
|                                                                                                             | 50-103     | 225/60R16  | A01 A12 G01 T02 T97 T98 142             |                                                  |
| VW Bus (T4)<br>7DZ<br>e1*97/27*0095*..<br>e1*98/14*0095*..                                                  | 150        | 205/60R16C | A13 M+S R09 147                         | A14 A21 B03<br>S03                               |
|                                                                                                             | 65-111     | 205/60R16C | A13 R37 147                             |                                                  |
|                                                                                                             | 65-150     | 215/60R16  | A12 R37 T95 T99 144                     |                                                  |
|                                                                                                             | 65-150     | 225/55R16  | A12 T95 T99 146                         |                                                  |
|                                                                                                             | 65-150     | 225/60R16  | A12 R09 T02 T97 T98 142                 |                                                  |
|                                                                                                             | 65-150     | 225/60R16  | A01 A12 G03 T02 T97 T98 142             |                                                  |

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 7 von 17

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                           | kW-Bereich | Reifen     | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| VW Bus (T4),<br>Transporter<br>70X02.., 70X12..<br>H297-300, 304, 306,<br>H322-327                                          | 50-103     | 205/60R16  | A13 R37 T92 146                         | A14 A21 B03<br>S03                |
|                                                                                                                             | 50-103     | 205/60R16C | A13 R37 147                             |                                   |
|                                                                                                                             | 50-103     | 215/60R16  | A12 T94 T95 T99 144                     |                                   |
|                                                                                                                             | 50-103     | 225/55R16  | A01 A12 K1a K2b T95 T99 146             |                                   |
|                                                                                                                             | 50-103     | 225/60R16  | A01 A12 G01 K1a K2b T02 T97 T98<br>142  |                                   |
| VW Bus (T4),<br>Transporter<br>7DW, 7DWA<br>e1*96/79, 98/14*<br>0066,0120*..                                                | 50-103     | 205/60R16C | A13 R37 147                             | A14 A21 B03<br>S03                |
|                                                                                                                             | 50-103     | 225/55R16  | A12 T99 146                             |                                   |
| VW Caddy (III)<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*00-41;<br>e1*2007/46*<br>0217*00-19;<br>L320<br>- incl. MJ 2011           | 51-125     | 205/55R16  | K1a T91 T94                             | A01 A12 A14<br>A21 A57 A59<br>S01 |
| VW Caddy (III) Maxi<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*00-41;<br>e1*2007/46*<br>0217*00-19;<br>L320<br>- incl. MJ 2011      | 62-125     | 205/55R16  | K1a T91 T94                             | A01 A12 A14<br>A21 A57 A67<br>S01 |
| VW Caddy (V)<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00002*..                                                                             | 55-90      | 205/60R16  | A13 T92 T96                             | A14 A21 A58<br>A60 Car S02        |
|                                                                                                                             | 55-90      | 215/55R16  | A13 T93 T97                             |                                   |
|                                                                                                                             | 55-90      | 215/60R16  | A13                                     |                                   |
| VW Caddy (V)<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00003*..                                                                            | 55-90      | 205/60R16  | A13 T92 T96                             | A14 A21 A58<br>A60 Car S02        |
|                                                                                                                             | 55-90      | 215/55R16  | A13 T93 T97                             |                                   |
|                                                                                                                             | 55-90      | 215/60R16  | A13                                     |                                   |
| VW Cross Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*00-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-13; 0506*..<br>- incl. Facelift 2011 | 75-130     | 205/55R16  | A33 M+S                                 | A14 A21 KMV<br>S01                |
|                                                                                                                             | 75-130     | 205/60R16  | A12 M+S                                 |                                   |
|                                                                                                                             | 75-130     | 215/55R16  | A12 M+S                                 |                                   |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017                                                     | 85, 100    | 205/55R16  | A90                                     | A14 A21 A58<br>F24 S01            |
|                                                                                                                             | 85, 100    | 215/55R16  | A12                                     |                                   |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017                                                     | 85, 100    | 205/55R16  | A90                                     | A14 A21 A58<br>F23 S01            |
|                                                                                                                             | 85, 100    | 215/55R16  | A12                                     |                                   |

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 8 von 17

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                            | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| VW Golf (V)<br>1K<br>e1*2001/116*<br>0242*00-24                                                                                                                              | 55-169     | 205/55R16 | A33                                     | A14 A21 B03<br>V16 S01                                      |
|                                                                                                                                                                              | 55-169     | 225/50R16 | A01 A12 K1c R02                         |                                                             |
|                                                                                                                                                                              | 55-169     | 225/50R16 | A12 R03                                 |                                                             |
| VW Golf (V) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*<br>0328*00-14                                                                                                                     | 59-147     | 205/55R16 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 Car V16<br>S01                           |
|                                                                                                                                                                              | 59-147     | 225/50R16 | A01 K1a K1b K2b K56                     |                                                             |
| VW Golf (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*25-...;<br>e1*2007/46*0490*..<br>- Fließheck/Cabrio                                                                               | 59-173     | 205/55R16 | A90                                     | A14 A21 V16<br>S01                                          |
|                                                                                                                                                                              | 59-173     | 215/50R16 | A12                                     |                                                             |
|                                                                                                                                                                              | 59-173     | 215/55R16 | A12                                     |                                                             |
|                                                                                                                                                                              | 59-173     | 225/50R16 | A01 A12 K1a K2b                         |                                                             |
| VW Golf (VI) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*...;<br>e1*2007/46*<br>0492*00-05                                                                                            | 59-118     | 205/55R16 | A90                                     | A14 A21 Car<br>V16 S01                                      |
|                                                                                                                                                                              | 59-118     | 215/50R16 | A12                                     |                                                             |
|                                                                                                                                                                              | 59-118     | 215/55R16 | A12                                     |                                                             |
|                                                                                                                                                                              | 59-118     | 225/50R16 | A01 A12 K1a K2b K6g                     |                                                             |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*...;<br>e1*2007/46*0627*...;<br>e1*2007/46*<br>0490*05-...;<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63 - 162   | 205/55R16 | A90                                     | A14 A21 A57<br>Car F24 Flh<br>KOV NoE<br>V00 V16 X55<br>S01 |
|                                                                                                                                                                              | 63 - 162   | 215/55R16 | A12                                     |                                                             |
|                                                                                                                                                                              | 63 - 162   | 225/50R16 | A12                                     |                                                             |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*...;<br>e1*2007/46*0627*...;<br>e1*2007/46*<br>0490*05-...;<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110     | 205/55R16 | A90                                     | A14 A21 A58<br>Car F23 Flh<br>KOV NoE<br>V16 S01            |
|                                                                                                                                                                              | 63-110     | 215/55R16 | A12                                     |                                                             |
|                                                                                                                                                                              | 63-110     | 225/50R16 | A12                                     |                                                             |
| VW Golf (VII) GTE<br>Hybrid<br>AU<br>e1*2007/46*0623*11-..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                          | 110        | 205/55R16 | A90                                     | A14 A21 A58<br>F24 S01                                      |
|                                                                                                                                                                              | 110        | 215/55R16 | A12                                     |                                                             |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*...;<br>e1*2007/46*2180*..                                                                                            | 110        | 205/55R16 | A90                                     | A14 A21 A57<br>Car F24 Flh<br>KOV NoE<br>NoP<br>V00 V16 S02 |
|                                                                                                                                                                              | 110        | 215/55R16 | A12                                     |                                                             |
|                                                                                                                                                                              | 110        | 225/50R16 | A12                                     |                                                             |
|                                                                                                                                                                              | 110, 140   | 205/55R16 | A90 M+S                                 |                                                             |
|                                                                                                                                                                              | 110, 140   | 215/55R16 | A12 M+S                                 |                                                             |
|                                                                                                                                                                              | 110, 140   | 225/50R16 | A12 M+S                                 |                                                             |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*...;<br>e1*2007/46*2180*..                                                                                            | 66-96      | 205/55R16 | A90                                     | A14 A21 A58<br>Car F23 Flh<br>KOV NoE<br>NoP S02            |
|                                                                                                                                                                              | 66-96      | 215/55R16 | A12                                     |                                                             |
|                                                                                                                                                                              | 66-96      | 225/50R16 | A01 A12 K2b                             |                                                             |



**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 9 von 17

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| VW Golf (VIII) PHEV<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid                                                      | 110        | 205/55R16 | A90                                     | A14 A21 A58<br>AuT F24 Flh<br>KOV V16 S02 |
|                                                                                                                          | 110        | 215/55R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                          | 110        | 225/50R16 | A12                                     |                                           |
| VW Golf Plus<br>1KP<br>e1*2001/116*0304*..<br>e1*2007/46*0491*..                                                         | 55-125     | 205/55R16 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 B03 V16<br>S01         |
|                                                                                                                          | 55-125     | 225/50R16 | A01 K1a K1b K2b K56                     |                                           |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017                    | 63-85      | 205/55R16 | A90                                     | A14 A21 A58<br>F23 V16 S01                |
|                                                                                                                          | 63-85      | 215/55R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                          | 63-85      | 225/50R16 | A12                                     |                                           |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017                    | 63-110     | 205/55R16 | A90                                     | A14 A21 A58<br>F24 V16 X55<br>S01         |
|                                                                                                                          | 63-110     | 215/55R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                          | 63-110     | 225/50R16 | A12                                     |                                           |
| VW Jetta<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..                                                                                   | 66-147     | 205/55R16 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 Sth V16<br>S01         |
|                                                                                                                          | 66-147     | 225/50R16 | A01 K1a K1b K2b K56                     |                                           |
| VW Jetta (VI)<br>16, 16H<br>e1*2007/46*0539*..<br>e1*2007/46*0584*..                                                     | 77 - 110   | 195/55R16 | A33 R37                                 | A14 A21 A58<br>Sth V16 S01                |
|                                                                                                                          | 77 - 110   | 195/60R16 | A33 R37                                 |                                           |
|                                                                                                                          | 77 - 155   | 205/55R16 | A90                                     |                                           |
|                                                                                                                          | 77 - 155   | 215/55R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                          | 77 - 155   | 225/50R16 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                           |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                       | 75-147     | 205/55R16 | A33 R37                                 | A14 A21 B03<br>DB8 Lim V16<br>S01         |
|                                                                                                                          | 75-147     | 215/55R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                          | 75-147     | 225/50R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                          | 77-110     | 195/60R16 | A13 R37 T89 T93                         |                                           |
| VW Passat (VI)<br>Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                            | 75-147     | 205/55R16 | A33 R37                                 | A14 A21 B03<br>Car DB8 V16<br>S01         |
|                                                                                                                          | 75-147     | 215/55R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                          | 75-147     | 225/50R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                          | 77-110     | 195/60R16 | A13 R37 T89 T93                         |                                           |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab Modell 2011 | 77-130     | 195/60R16 | A13 R09 T89 T93                         | A14 A21 Car<br>Lim V16 VoA<br>S01         |
|                                                                                                                          | 77-130     | 205/55R16 | A33 R37 T91 T94                         |                                           |
|                                                                                                                          | 77-155     | 205/55R16 | A33 M+S T91 T94                         |                                           |
|                                                                                                                          | 77-155     | 215/55R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                          | 77-155     | 225/50R16 | A12                                     |                                           |



**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 10 von 17

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                             | kW-Bereich | Reifen     | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- ab Modell 2011 | 77-130     | 195/60R16  | A13 R09 T89 T93                         | A14 A21 Car<br>KMV Lim V16<br>VoA S01 |
|                                                                                                                                                               | 77-130     | 205/55R16  | A33 R37 T91 T94                         |                                       |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 205/55R16  | A33 M+S T91 T94                         |                                       |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 215/55R16  | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 225/50R16  | A12                                     |                                       |
| VW Sharan (I)<br>7M<br>e1*93/81,95/54,<br>98/14,2001/116<br>*0023*..                                                                                          | 150        | 195/60R16C | A13 M+S R09                             | A14 A21 B03<br>V16 S03                |
|                                                                                                                                                               | 66-128     | 195/60R16C | A13 R37                                 |                                       |
|                                                                                                                                                               | 66-128     | 205/55R16C | A13 R37                                 |                                       |
|                                                                                                                                                               | 66-150     | 215/55R16  | A01 A13 K56 R35 T93 T95 T97             |                                       |
|                                                                                                                                                               | 66-150     | 225/50R16  | A01 A12 K46 K56 T92 T93                 |                                       |
|                                                                                                                                                               | 66-150     | 235/50R16  | A01 A12 K2b K46 K56 T95                 |                                       |
| VW Touran (I)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*00-22;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-01                                                                               | 66-125     | 205/55R16  | A33 K1a K2b                             | A01 A14 A21<br>A58 Npf S01            |
| VW Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*23-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*02-13, 0506*..<br>ab MJ 2011                                                    | 66-103     | 195/60R16  | A13 R37 T89 T93                         | A14 A21 A58<br>Npf S01                |
|                                                                                                                                                               | 66-130     | 205/55R16  | A33                                     |                                       |
| VW Touran (II)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*36-..;<br>e1*2007/46*0357*14-..<br>ab MJ 2016                                                                    | 81-140     | 205/60R16  | A31                                     | A14 A21 A58<br>V16 S02                |
|                                                                                                                                                               | 81-140     | 205/65R16  | A31                                     |                                       |
|                                                                                                                                                               | 81-140     | 215/60R16  | A01 A12 K1a                             |                                       |
|                                                                                                                                                               | 81-140     | 225/55R16  | A01 A12 K1a K2b K6g                     |                                       |
| VW T-ROC<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..                                                                                                                         | 81-140     | 205/60R16  |                                         | A12 A14 A21<br>A57 Flh S02            |
|                                                                                                                                                               | 81-140     | 205/65R16  |                                         |                                       |
|                                                                                                                                                               | 81-140     | 215/60R16  |                                         |                                       |
|                                                                                                                                                               | 81-140     | 225/55R16  |                                         |                                       |
|                                                                                                                                                               | 81-140     | 225/60R16  |                                         |                                       |
| VW T-ROC Cabriolet<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..                                                                                                               | 81-110     | 205/60R16  | M+S                                     | A12 A14 A21<br>A58 Cbo S02            |
|                                                                                                                                                               | 81-110     | 205/65R16  | M+S                                     |                                       |
|                                                                                                                                                               | 81-110     | 215/60R16  | M+S                                     |                                       |
|                                                                                                                                                               | 81-110     | 225/55R16  | M+S                                     |                                       |
|                                                                                                                                                               | 81-110     | 225/60R16  | M+S                                     |                                       |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 11 von 17

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**142** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1420 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**144** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1440 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**146** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1460 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 12 von 17

**147** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1470 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A10** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A31** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A59** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A67** Rad/Reifen Kombination für Fahrzeugausführungen mit langem Radstand (Caddy Maxi, 1. oder 20. Stelle des Versionenschlüssels, Feld D2, Zeile3 = L).

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 13 von 17

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**AuT** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 340mm an Achse1.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Car** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**DB8** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 345 mm oder größer an Achse1.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**F1h** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G03** Weicht der Abrollumfang dieser Reifengröße von den Abrollumfängen der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ab, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 14 von 17

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R35** Bei dieser Serien-Reifengröße sind die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers zu beachten (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 15 von 17

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R92** Diese Rad-Reifen-Kombination(en) ist/sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**SeF** Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN)

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T02** Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.



**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 16 von 17

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).

**V16** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse          |
|--------|-------------|----------------------|
| Nr. 1  | 185/50R16   | 205/45R16            |
| Nr. 2  | 185/60R16   | 205/55R16            |
| Nr. 3  | 195/40R16   | 215/35R16            |
| Nr. 4  | 195/45R16   | 215/40R16, 225/40R16 |
| Nr. 5  | 195/50R16   | 215/45R16            |
| Nr. 6  | 205/45R16   | 225/40R16            |
| Nr. 7  | 205/50R16   | 225/45R16            |
| Nr. 8  | 205/55R16   | 225/50R16, 245/45R16 |
| Nr. 9  | 205/60R16   | 225/55R16            |
| Nr. 10 | 215/40R16   | 225/40R16, 245/35R16 |
| Nr. 11 | 215/55R16   | 235/50R16            |
| Nr. 12 | 225/40R16   | 245/35R16            |
| Nr. 13 | 225/50R16   | 245/45R16            |
| Nr. 14 | 225/55R16   | 245/50R16            |
| Nr. 15 | 225/60R16   | 245/55R16            |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).



**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (5. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 17 von 17

**X55** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung des Rades nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Scheibenbremsendurchmesser max. 312 mm an Achse 1.

**Z16** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 16-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 9. März 2023 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**


Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 17 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Juli 2017.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 9. März 2023

Tufan

00405890.DOC

**Anlage 19** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Hersteller Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 1 von 12

**Auftraggeber** Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH  
Gustav-Kirchhoff-Straße 10  
D-67098 Bad Dürkheim  
QM-Nr.: 49 02 0142106

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
Modell Split  
Typ SPL 656  
Radgröße 6,5J x16H2  
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø<br>(mm) | Einpresstiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| B8         | SPL 656 B8 / Z13 Ø70,0-60,1     | 5/114,3/60,1                                          | 45                    | 655             | 2040                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 50633  
Herstellerzeichen ANZIO  
Radtyp und Ausführung SPL 656  
Radgröße 6,5J x16H2  
Einpresstiefe ET (s.o.)  
Herkunftsmerkmal POLAND  
Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| S01 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 110               | -                |
| S02 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 100               | 30,5             |
| S03 | Mutter M12x1,25            | Kegel 60° | 90                | -                |
| S04 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 90                | 30,5             |
| S05 | Mutter M12x1,25            | Kegel 60° | 100               | -                |
| S06 | Mutter M12x1,25            | Kegel 60° | 140               | -                |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Fiat  
Lexus  
Suzuki  
Toyota

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 19** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 2 von 12

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Fiat Sedici<br>FY<br>e4*2001/116*0106*..                                                                             | 79-99,2    | 205/55R16 | A39 R37                                 | A14 A21 A57<br>Flh KMV S02            |
|                                                                                                                      | 79-99,2    | 205/60R16 | A39                                     |                                       |
|                                                                                                                      | 79-99,2    | 215/55R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                      | 79-99,2    | 225/50R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                      | 79-99,2    | 225/55R16 | A12                                     |                                       |
| Lexus IS 200/300<br>XE1<br>e11*98/14*0110*...<br>e11*2001/116*0110*..                                                | 114-157    | 205/55R16 |                                         | A12 A14 A21<br>B03 Car Lim<br>V16 S01 |
|                                                                                                                      | 114-157    | 225/50R16 | A01 K1a K2b K42                         |                                       |
| Suzuki Grand Vitara<br>JT<br>e4*2001/116*0091*...;<br>e4*2007/46*0292*..<br>- 5-Türer                                | 78-171     | 215/70R16 | A10                                     | A14 A21 Y85<br>S05                    |
|                                                                                                                      | 78-171     | 225/65R16 | A10                                     |                                       |
|                                                                                                                      | 78-171     | 225/70R16 | A10                                     |                                       |
|                                                                                                                      | 78-171     | 235/65R16 | A12                                     |                                       |
| Suzuki Grand Vitara<br>JT<br>e4*2001/116*0091*...;<br>e4*2007/46*0292*..<br>- 3-Türer                                | 78-122     | 215/70R16 | A10                                     | A14 A21 Y84<br>S05                    |
|                                                                                                                      | 78-122     | 225/65R16 | A10                                     |                                       |
|                                                                                                                      | 78-122     | 225/70R16 | A10                                     |                                       |
|                                                                                                                      | 78-122     | 235/65R16 | A12                                     |                                       |
| Suzuki Kizashi<br>FR<br>e4*2007/46*0142*..                                                                           | 131        | 215/55R16 | A33                                     | A14 A21 A57<br>Lim S06                |
|                                                                                                                      | 131        | 215/60R16 | A33                                     |                                       |
|                                                                                                                      | 131        | 225/55R16 | A91                                     |                                       |
|                                                                                                                      | 131        | 235/50R16 | A12                                     |                                       |
| Suzuki S-Cross (II)<br>JY, JY-2S<br>e4*2007/46*<br>0779*14-...;<br>e6*2018/858*<br>00006*02-..<br>ab Modelljahr 2022 | 75, 95     | 215/60R16 | A91                                     | A14 A21 A57<br>S02                    |
|                                                                                                                      | 75, 95     | 225/55R16 | A12                                     |                                       |
| Suzuki Swift Sport (IV)<br>MZ<br>e4*2001/116*0090*..                                                                 | 92         | 195/50R16 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 Flh S02            |
|                                                                                                                      | 92         | 205/45R16 |                                         |                                       |
| Suzuki Swift Sport (V)<br>NZ<br>e4*2007/46*0155*..                                                                   | 100        | 195/50R16 | A90                                     | A14 A21 A58<br>Flh S04                |
|                                                                                                                      | 100        | 205/45R16 | A91                                     |                                       |
|                                                                                                                      | 100        | 205/50R16 | A01 A12 K6d K6g                         |                                       |
| Suzuki Swift Sport (VI)<br>AZ, AZ-2S<br>e4*2007/46*1205*...;<br>e6*2018/858*00229*..                                 | 95, 103    | 195/50R16 | A91                                     | A14 A21 A58<br>Flh S05                |
|                                                                                                                      | 95, 103    | 205/45R16 | A91                                     |                                       |
|                                                                                                                      | 95, 103    | 205/50R16 | A01 A12 K1a                             |                                       |
| Suzuki SX4<br>EY<br>e4*2001/116*0105*...;<br>e4*2007/46*0284*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                 | 66-99,2    | 205/55R16 | A39 R37                                 | A14 A21 A57<br>Flh KMV S02            |
|                                                                                                                      | 66-99,2    | 205/60R16 | A39                                     |                                       |
|                                                                                                                      | 66-99,2    | 215/55R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                      | 66-99,2    | 225/50R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                      | 66-99,2    | 225/55R16 | A12                                     |                                       |

**Anlage 19** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 3 von 12

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Suzuki SX4<br>EY<br>e4*2001/116*0105*..<br>e4*2007/46*0284*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                                    | 66-99,2    | 205/55R16 | A39 R37                                 | A14 A21 A58<br>Flh KOV S02        |
|                                                                                                                                        | 66-99,2    | 205/60R16 | A39                                     |                                   |
|                                                                                                                                        | 66-99,2    | 215/55R16 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                        | 66-99,2    | 225/50R16 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                        | 66-99,2    | 225/55R16 | A12                                     |                                   |
| Suzuki SX4<br>GY<br>e4*2001/116*0124*..<br>- Limousine                                                                                 | 79, 88     | 195/60R16 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 Lim V16<br>S03 |
|                                                                                                                                        | 79, 88     | 205/55R16 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                        | 79, 88     | 205/60R16 | A01 G03                                 |                                   |
|                                                                                                                                        | 79, 88     | 205/60R16 | R09                                     |                                   |
|                                                                                                                                        | 79, 88     | 215/50R16 | A01 K1b                                 |                                   |
|                                                                                                                                        | 79, 88     | 215/55R16 | A01 K1b                                 |                                   |
|                                                                                                                                        | 79, 88     | 225/50R16 | A01 K1c K2b K42                         |                                   |
| Suzuki SX4<br>GY<br>e4*2001/116*0124*..<br>e4*2007/46*0291*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                                     | 79,82,88   | 205/60R16 | A39                                     | A14 A21 A57<br>Flh KMV S03        |
|                                                                                                                                        | 79,82,88   | 215/55R16 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                        | 79,82,88   | 225/50R16 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                        | 79,82,88   | 225/55R16 | A12                                     |                                   |
| Suzuki SX4<br>GY<br>e4*2001/116*0124*..<br>e4*2007/46*0291*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                                    | 79,82,88   | 205/60R16 | A39                                     | A14 A21 A58<br>Flh KOV S03        |
|                                                                                                                                        | 79,82,88   | 215/55R16 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                        | 79,82,88   | 225/50R16 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                        | 79,82,88   | 225/55R16 | A12                                     |                                   |
| Suzuki SX4 S-Cross<br>(I)<br>JY<br>e4*2007/46*<br>0779*00-03<br>- Modelljahr 2013-<br>2016                                             | 88         | 205/60R16 | A33                                     | A14 A21 A57<br>S04                |
|                                                                                                                                        | 88         | 215/55R16 | A90                                     |                                   |
|                                                                                                                                        | 88         | 225/55R16 | A01 A12 K1b                             |                                   |
| Suzuki SX4 S-Cross<br>(I)<br>JY<br>e4*2007/46*<br>0779*04-13;<br>e6*2018/858*<br>00006*00-01<br>- Modelljahr 2017-<br>2021             | 82-103     | 215/60R16 | A91                                     | A14 A21 A57<br>S02                |
|                                                                                                                                        | 82-103     | 225/55R16 | A12                                     |                                   |
| Suzuki Vitara<br>LY, LY-2S<br>e4*2007/46*0928*..<br>e6*2018/858*00005*..                                                               | 75-103     | 215/60R16 | A91                                     | A14 A21 A57<br>S04                |
|                                                                                                                                        | 75-103     | 225/55R16 | A90                                     |                                   |
|                                                                                                                                        | 75-103     | 225/60R16 | A01 A12 G01                             |                                   |
| Toyota Auris (I)<br>E15J, E15UT..<br>e11*2001/116*0299*..<br>0305*00-13;<br>e11*2007/46*0167*..<br>0019*00-03<br>- incl. Facelift 2010 | 66-108     | 205/55R16 | A91                                     | A14 A21 Flh<br>V16 S01            |
|                                                                                                                                        | 66-108     | 225/50R16 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                        | 66-97      | 195/55R16 | A33 R37 T87                             |                                   |
|                                                                                                                                        |            |           |                                         |                                   |

**Anlage 19** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 4 von 12

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Toyota Auris (I) 2,2D<br>E15UT<br>e11*2001/116*<br>0305*00-13<br>- incl. Facelift 2010                                                                                                      | 130        | 205/55R16 | A91                                     | A14 A21 Flh<br>V16 S01                    |
|                                                                                                                                                                                             | 130        | 225/50R16 | A12                                     |                                           |
| Toyota Auris (II)<br>E15UT(a),<br>E15UTN(a), -/TMG<br>e11*2001/116*<br>0305*14-..;<br>e11*2007/46*<br>0019*04-..;<br>e13*2007/46*1718*..<br>- ab Modell 2013 (E18)<br>- incl. Facelift 2015 | 66, 73, 85 | 195/55R16 | A33 R37                                 | A14 A21 A58<br>Car F23 Flh<br>KOV V16 S01 |
|                                                                                                                                                                                             | 66, 73, 85 | 195/60R16 | A33 R37                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                                             | 66, 73, 85 | 205/55R16 | A91                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                                             | 66, 73, 85 | 225/50R16 | A12                                     |                                           |
| Toyota Auris (II)<br>E15UT(a),<br>E15UTN(a), -/TMG<br>e11*2001/116*<br>0305*14-..;<br>e11*2007/46*<br>0019*04-..;<br>e13*2007/46*1718*..<br>- ab Modell 2013 (E18)<br>- incl. Facelift 2015 | 82 - 97    | 195/55R16 | A33 R37                                 | A14 A21 A58<br>Car F24 Flh<br>KOV V16 S01 |
|                                                                                                                                                                                             | 82 - 97    | 195/60R16 | A33 R37                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                                             | 82 - 97    | 205/55R16 | A91                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                                             | 82 - 97    | 225/50R16 | A12                                     |                                           |
| Toyota Auris Hybrid (I)<br>HE15U(a)<br>e11*2007/46*<br>0018*00-04                                                                                                                           | 73         | 195/55R16 | A33 R37                                 | A14 A21 Flh<br>S01                        |
|                                                                                                                                                                                             | 73         | 205/55R16 | A91                                     |                                           |
| Toyota Auris Hybrid(II)<br>HE15U(a), -/TMG<br>e11*2007/46*<br>0018*05-..;<br>e13*2007/46*1549*..<br>- ab Modell 2013 (E18)<br>- incl. Facelift 2015                                         | 73         | 195/55R16 | A33 R37                                 | A14 A21 A58<br>Car F24 Flh<br>KOV V16 S01 |
|                                                                                                                                                                                             | 73         | 195/60R16 | A33 R37                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                                             | 73         | 205/55R16 | A91                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                                             | 73         | 225/50R16 | A12                                     |                                           |
| Toyota Avensis<br>T25<br>e11*2001/116*0196*.                                                                                                                                                | 110,130    | 205/55R16 | A13                                     | A14 A21 Car<br>Flh Sth S01                |
|                                                                                                                                                                                             | 110,130    | 215/50R16 | A12                                     |                                           |
| Toyota Avensis<br>T27, -/MS1<br>e11*2001/116*0331*.;<br>e11*2007/46*0236*..<br>- incl. Facelift<br>2012+2015                                                                                | 82-112     | 205/60R16 | A13                                     | A14 A21 B03<br>Car Lim V16<br>Y61 S01     |
|                                                                                                                                                                                             | 82-112     | 215/55R16 | A13                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                                             | 82-112     | 215/60R16 | A13                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                                             | 82-112     | 225/55R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                                             | 82-112     | 235/50R16 | A12                                     |                                           |
| Toyota Avensis Verso<br>M2<br>e6*98/14*0083*..<br>e6*2001/116*0083*..                                                                                                                       | 85,110     | 205/60R16 | A11                                     | A14 A21 S01                               |
|                                                                                                                                                                                             | 85,110     | 215/55R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                                             | 85,110     | 225/55R16 | A01 A12 K1c K45                         |                                           |

**Anlage 19** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 5 von 12

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Toyota Camry<br>V3<br>e6*98/14*0085*..<br>e6*2001/116*0085*..                                                                                                    | 112,137    | 215/60R16 | A11                                     | A14 A21 S01                           |
|                                                                                                                                                                  | 112,137    | 225/55R16 | A12                                     |                                       |
| Toyota C-HR<br>AX1T(EU,M), -/TMG<br>e11*2007/46*3641*..<br>e13*2007/46*1765*..<br>e6*2007/46*0264*..<br>e6*2007/46*0338*..                                       | 72,85      | 215/65R16 | A33                                     | A14 A21 A58<br>B03 MHy S01            |
|                                                                                                                                                                  | 72,85      | 225/60R16 | A33                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                  | 72,85      | 235/60R16 | A12                                     |                                       |
| Toyota Corolla (X)<br>E15EJ, E15ES<br>e11*2001/116*<br>0304*00-08;<br>e11*2001/116*0314*.                                                                        | 66-97      | 195/55R16 | A33 R37 T87                             | A14 A21 Sth<br>V16 S01                |
|                                                                                                                                                                  | 66-97      | 205/55R16 | A91                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                  | 66-97      | 215/50R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                  | 66-97      | 225/50R16 | A12                                     |                                       |
| Toyota Corolla (XI)<br>E15EJ, -/TMG<br>e11*2001/116*<br>0304*09-..;<br>e13*2007/46*1910*..<br>- ab Modell 2014 (E18)                                             | 66, 73, 97 | 195/55R16 | A33 R37                                 | A14 A21 A58<br>F23 KOV Lim<br>V16 S01 |
|                                                                                                                                                                  | 66, 73, 97 | 195/60R16 | A33 R37                                 |                                       |
|                                                                                                                                                                  | 66, 73, 97 | 205/55R16 | A91                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                  | 66, 73, 97 | 225/50R16 | A12                                     |                                       |
| Toyota Corolla Verso<br>R1<br>e11*2001/116*0222*.                                                                                                                | 81-130     | 205/55R16 | A11                                     | A14 A21 V16<br>Ver S01                |
|                                                                                                                                                                  | 81-130     | 215/50R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                  | 81-130     | 215/55R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                  | 81-130     | 225/50R16 | A12                                     |                                       |
| Toyota Previa<br>R3<br>e6*98/14*0069*..<br>e6*2001/116*0069*..                                                                                                   | 85-115     | 215/55R16 | R37 T95 Z15 136                         | A11 A14 A21<br>S01                    |
| Toyota Prius Plus<br>XW4(a), XW3(a), -<br>/TMG<br>e11*2007/46*0157*..<br>e11*2001/116*0264*;<br>e13*2007/46*1956*..<br>e6*2007/46*0347*..<br>- Business, Comfort | 73         | 205/60R16 |                                         | A12 A14 A21<br>Car Z16 S01            |
|                                                                                                                                                                  | 73         | 215/55R16 |                                         |                                       |
| Toyota RAV4 (II)<br>A2<br>e6*98/14*0070*..<br>e6*2001/116*0070*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                                                          | 85-110     | 215/70R16 |                                         | A13 A14 A21<br>B03 KOV S01            |
| Toyota RAV4 (III)<br>XA3(a)<br>e6*2001/116*<br>0105*00-08<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- incl. Facelift 2009                                          | 100-130    | 215/70R16 | A13                                     | A14 A21 A57<br>B03 KMV S01            |
|                                                                                                                                                                  | 100-130    | 225/65R16 | A13                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                  | 100-130    | 225/70R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                  | 100-130    | 235/60R16 | A33                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                  | 100-130    | 235/65R16 | A12                                     |                                       |

**Anlage 19** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 6 von 12

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Toyota RAV4 (III)<br>XA3(a)<br>e6*2001/116*<br>0105*00-08<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- incl. Facelift 2009 | 100-130    | 215/70R16 | A13                                     | A14 A21 A57<br>B03 KOV S01            |
|                                                                                                                          | 100-130    | 225/65R16 | A13                                     |                                       |
|                                                                                                                          | 100-130    | 225/70R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                          | 100-130    | 235/60R16 | A33                                     |                                       |
|                                                                                                                          | 100-130    | 235/65R16 | A12                                     |                                       |
| Toyota Yaris Cross<br>XPB1F(M,EUM), -<br>/TGRE<br>e6*2018/858*00013*..;<br>e13*2018/858*00156*.<br>.                     | 68, 92     | 205/65R16 | A91                                     | A14 A21 A58<br>F23 Flh NoE<br>NoP S01 |
|                                                                                                                          | 68, 92     | 215/60R16 | A91                                     |                                       |
|                                                                                                                          | 68, 92     | 225/55R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                          | 68, 92     | 225/60R16 | A12                                     |                                       |
| Toyota Yaris Cross<br>AWD<br>XPB1F(M,EUM), -<br>/TGRE<br>e6*2018/858*00013*..;<br>e13*2018/858*00156*.<br>.              | 68         | 205/65R16 | A91                                     | A14 A21 A56<br>F24 Flh NoE<br>NoP S01 |
|                                                                                                                          | 68         | 215/60R16 | A91                                     |                                       |
|                                                                                                                          | 68         | 225/55R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                          | 68         | 225/60R16 | A12                                     |                                       |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profilen) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |



**Anlage 19** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 7 von 12

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**136** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1360 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A10** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**Anlage 19** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 8 von 12

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A39** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Car** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G03** Weicht der Abrollumfang dieser Reifengröße von den Abrollumfängen der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ab, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**Anlage 19** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 9 von 12

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**Anlage 19** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 10 von 12

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 19** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 11 von 12

**V16** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse          |
|--------|-------------|----------------------|
| Nr. 1  | 185/50R16   | 205/45R16            |
| Nr. 2  | 185/60R16   | 205/55R16            |
| Nr. 3  | 195/40R16   | 215/35R16            |
| Nr. 4  | 195/45R16   | 215/40R16, 225/40R16 |
| Nr. 5  | 195/50R16   | 215/45R16            |
| Nr. 6  | 205/45R16   | 225/40R16            |
| Nr. 7  | 205/50R16   | 225/45R16            |
| Nr. 8  | 205/55R16   | 225/50R16, 245/45R16 |
| Nr. 9  | 205/60R16   | 225/55R16            |
| Nr. 10 | 215/40R16   | 225/40R16, 245/35R16 |
| Nr. 11 | 215/55R16   | 235/50R16            |
| Nr. 12 | 225/40R16   | 245/35R16            |
| Nr. 13 | 225/50R16   | 245/45R16            |
| Nr. 14 | 225/55R16   | 245/50R16            |
| Nr. 15 | 225/60R16   | 245/55R16            |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Ver** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Minivan (z.B. Verso, Gran, ...)

**Y61** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 320 mm oder größer an Achse 1.

**Y84** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 3-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Fließheck.

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Z15** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 15-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z16** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 16-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 19** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 12 von 12

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 9. März 2023 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 12 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Juli 2017.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 9. März 2023

Tufan

00405893.DOC

**Anlage 22** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (4. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Hersteller Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 1 von 17

**Auftraggeber** Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH  
Gustav-Kirchhoff-Straße 10  
D-67098 Bad Dürkheim  
QM-Nr.: 49 02 0142106

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
Modell Split  
Typ SPL 656  
Radgröße 6,5J x16H2  
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø<br>(mm) | Einpresstiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| B8         | SPL 656 B8 / Z10 Ø70,0-67,1     | 5/114,3/67,1                                          | 45                    | 655             | 2040                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 50633  
Herstellerzeichen ANZIO  
Radtyp und Ausführung SPL 656  
Radgröße 6,5J x16H2  
Einpresstiefe ET (s.o.)  
Herkunftsmerkmal POLAND  
Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| S01 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 110               | -                |
| S02 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 125               | -                |
| S03 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 130               | -                |
| S04 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 135               | -                |
| S05 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 140               | -                |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Citroen  
Ford  
Hyundai  
Kia  
Mazda  
Mitsubishi  
Peugeot

Spurverbreiterung innerhalb 2%



**Anlage 22** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 2 von 17

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Citroen C4 Aircross<br>B<br>e2*2007/46*0117*..                                                                                 | 84-110     | 215/70R16 | A63                                     | A14 A21 A57<br>S01                        |
|                                                                                                                                | 84-110     | 225/65R16 | A90                                     |                                           |
|                                                                                                                                | 84-110     | 235/60R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                | 84-110     | 235/65R16 | A12                                     |                                           |
| Ford Maverick /Esc.<br>1EZ, -/R; 1N2, -/R<br>e4*98/14*<br>0043,0051*..,<br>e13*2001/116*<br>0091,0093*..                       | 91         | 215/70R16 | R09                                     | A13 A14 A21<br>B02 B03 S04                |
|                                                                                                                                | 91         | 235/60R16 | X45 X67                                 |                                           |
|                                                                                                                                | 91         | 235/65R16 | X67                                     |                                           |
|                                                                                                                                | 91         | 235/65R16 | A01 G15                                 |                                           |
| Hyundai Coupe<br>GK<br>e11*98/14*0186*..                                                                                       | 77-123     | 205/55R16 |                                         | A12 A14 A21<br>S01                        |
| Hyundai i30 /-cw<br>FD, FDH<br>e11*2001/116*0313*..<br>e11*2001/116*0343*..<br>e11*2007/46*0225*..                             | 66-105     | 185/60R16 | A33 R37 T86                             | A14 A21 Car<br>Flh V16 S01                |
|                                                                                                                                | 66-105     | 195/55R16 | A90 R37                                 |                                           |
|                                                                                                                                | 66-105     | 205/55R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                | 66-105     | 215/50R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                | 66-105     | 225/50R16 | A01 A12 K1a K1b K2b K56                 |                                           |
| Hyundai i30 /-cw<br>GDH, GDH-HME<br>e11*2007/46*0337*..<br>e11*2007/46*0338*..<br>e13*2007/46*1604*..<br>- incl. Facelift 2015 | 66-100     | 195/55R16 | A33 R37                                 | A14 A21 A58<br>Car Cpe Flh<br>V16 VoM S01 |
|                                                                                                                                | 66-100     | 195/60R16 | A12 R37                                 |                                           |
|                                                                                                                                | 66-100     | 205/55R16 | A90                                     |                                           |
|                                                                                                                                | 66-100     | 215/50R16 | A01 A12 K2b K6g                         |                                           |
|                                                                                                                                | 66-100     | 225/50R16 | A01 A12 K2b K6g                         |                                           |
| Hyundai i30 /-cw<br>PDE<br>e11*2007/46*3807*..<br>e5*2007/46*1075*..<br>- incl. Facelift 2020                                  | 70-118     | 195/55R16 | A33 R37                                 | A14 A21 A58<br>Car F24 Flh<br>NoP V16 S02 |
|                                                                                                                                | 70-118     | 195/60R16 | A12 R37                                 |                                           |
|                                                                                                                                | 70-118     | 205/55R16 | A90                                     |                                           |
|                                                                                                                                | 70-118     | 215/50R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                | 70-118     | 225/50R16 | A01 A12 K1a K1b                         |                                           |
| Hyundai i30 Fastback<br>PDE<br>e11*2007/46*3807*..<br>e5*2007/46*1075*..<br>- incl. Facelift 2020                              | 85-118     | 205/55R16 | A90                                     | A14 A21 A58<br>F24 NoP V16<br>Y85 S02     |
|                                                                                                                                | 85-118     | 215/50R16 | A01 A12 K2b                             |                                           |
|                                                                                                                                | 85-118     | 225/50R16 | A01 A12 K1a K1b K2b K8h                 |                                           |
| Hyundai Ioniq Elektro<br>AE<br>e4*2007/46*<br>1157*00-09<br>(28 kWh-Batterie)                                                  | 25 (88)    | 205/55R16 | A94                                     | A14 A21 A58<br>Flh S02                    |
|                                                                                                                                | 25 (88)    | 215/50R16 | A01 A12 K1a K2b K8h                     |                                           |
| Hyundai Ioniq Elektro<br>AE<br>e4*2007/46*<br>1157*10-..<br>(38,3 kWh-Batterie)<br>- ab Modell 2020                            | 25 (100)   | 205/55R16 | A94                                     | A14 A21 A58<br>Flh S02                    |
|                                                                                                                                | 25 (100)   | 205/60R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                | 25 (100)   | 215/55R16 | A01 A12 K1a K2b K8h                     |                                           |
| Hyundai Ioniq Hybrid<br>AE<br>e4*2007/46*1157*..<br>- incl. Facelift 2019                                                      | 77         | 195/55R16 | A91                                     | A14 A21 A58<br>Flh NoE S02                |
|                                                                                                                                | 77         | 195/60R16 | A90                                     |                                           |
|                                                                                                                                | 77         | 205/55R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                | 77         | 215/50R16 | A01 A12 K1a K2b K8h                     |                                           |
|                                                                                                                                | 77         | 225/50R16 | A01 A12 K1a K2b K3f K8h                 |                                           |

**Anlage 22** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 3 von 17

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Hyundai Ioniq Plug-in<br>Hybrid<br>AE<br>e4*2007/46*1157*..<br>- incl. Facelift 2019                                   | 77         | 205/55R16 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 Flh NoE<br>S02         |
|                                                                                                                        | 77         | 215/50R16 | A01 K1a K2b K8h                         |                                           |
|                                                                                                                        | 77         | 225/50R16 | A01 K1a K2b K3f K8h                     |                                           |
| Hyundai ix20<br>JC, JC-HME<br>e4*2007/46*0207*..<br>e4*2007/46*0223*..<br>e13*2007/46*1605*..<br>- incl. Facelift 2015 | 57-94      | 195/55R16 | A90                                     | A14 A21 A58<br>Flh V16 S01                |
|                                                                                                                        | 57-94      | 195/60R16 | A90                                     |                                           |
|                                                                                                                        | 57-94      | 205/55R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                        | 57-94      | 215/55R16 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                           |
|                                                                                                                        | 57-94      | 225/50R16 | A01 A12 K1c K2b                         |                                           |
| Hyundai ix35<br>EL, ELH, LM<br>e11*2007/46*<br>0104*00-03;<br>0192*00-05;<br>0128*00-06                                | 85-135     | 215/70R16 | A33                                     | A14 A21 A57<br>S01                        |
|                                                                                                                        | 85-135     | 225/65R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                        | 85-135     | 235/60R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                        | 85-135     | 235/65R16 | A12                                     |                                           |
| Hyundai ix35<br>ELH, LM<br>e11*2007/46*<br>0128*07-..<br>0192*06-..<br>- ab Facelift 2013                              | 85-135     | 215/70R16 | A33                                     | A14 A21 A57<br>S01                        |
|                                                                                                                        | 85-135     | 225/65R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                        | 85-135     | 235/60R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                        | 85-135     | 235/65R16 | A12                                     |                                           |
| Hyundai Kona<br>OS<br>e4*2007/46*1259*..<br>- Frontantrieb<br>- incl. Facelift 2021                                    | 85-146     | 205/60R16 | A39                                     | A14 A21 A58<br>F23 NoE NoP<br>V16 Y62 S02 |
|                                                                                                                        | 85-146     | 215/55R16 | A90                                     |                                           |
|                                                                                                                        | 85-146     | 215/60R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                        | 85-146     | 225/55R16 | A12                                     |                                           |
| Hyundai Kona 4WD<br>OS<br>e4*2007/46*1259*..<br>- incl. Facelift 2021                                                  | 100-146    | 205/60R16 | A39                                     | A14 A21 A56<br>F24 NoE NoP<br>Y62 S02     |
|                                                                                                                        | 100-146    | 215/55R16 | A90                                     |                                           |
|                                                                                                                        | 100-146    | 215/60R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                        | 100-146    | 225/55R16 | A12                                     |                                           |
| Hyundai Kona Hybrid<br>OS<br>e4*2007/46*1259*..<br>- incl. Facelift 2021                                               | 77         | 205/60R16 | A39                                     | A14 A21 A58<br>F24 V16 Y62<br>S02         |
|                                                                                                                        | 77         | 215/55R16 | A94                                     |                                           |
|                                                                                                                        | 77         | 215/60R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                        | 77         | 225/55R16 | A12                                     |                                           |
| Hyundai Sonata<br>NF<br>e11*2001/116*0241*.                                                                            | 100-184    | 215/60R16 | A11                                     | A14 A21 Lim<br>S01                        |
|                                                                                                                        | 100-184    | 225/55R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                        | 100-184    | 235/50R16 | A12                                     |                                           |
| Hyundai Trajet<br>FO<br>e11*98/14*0130*..                                                                              | 82-127     | 215/60R16 | K45 K90 132                             | A01 A12 A14<br>A21 S01                    |
| Hyundai Tucson (I)<br>JM<br>e4*2001/116*0087*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                                   | 82-129     | 215/65R16 | A13 R09                                 | A14 A21 KMV<br>S01                        |
|                                                                                                                        | 82-129     | 235/60R16 | A12                                     |                                           |
| Hyundai Tucson (I)<br>JM<br>e4*2001/116*0087*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                                  | 82-129     | 215/65R16 | A13                                     | A14 A21 KOV<br>S01                        |
|                                                                                                                        | 82-129     | 225/60R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                        | 82-129     | 235/60R16 | A12                                     |                                           |

**Anlage 22** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 4 von 17

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Hyundai Tucson (III)<br>TL<br>e11*2007/46*2711*..<br>e5*2007/46*1084*..<br>- incl. Facelift 2018                                  | 114-136    | 215/65R16 | A31                                     | A14 A21 A57<br>B81 Y62 S02                       |
|                                                                                                                                   | 114-136    | 215/70R16 | A31 125                                 |                                                  |
|                                                                                                                                   | 114-136    | 225/65R16 | A31 126                                 |                                                  |
|                                                                                                                                   | 114-136    | 235/60R16 | A01 A12 K1a K2b 128                     |                                                  |
|                                                                                                                                   | 114-136    | 235/65R16 | A01 A12 K1a K2b 124                     |                                                  |
| Hyundai Tucson (III)<br>TLE, TLE-HME<br>e11*2007/46*2724*..<br>e13*2007/46*1612*..<br>e5*2007/46*1076*..<br>- incl. Facelift 2018 | 85-136     | 215/65R16 | A31                                     | A14 A21 A57<br>B81 Y62 S02                       |
|                                                                                                                                   | 85-136     | 215/70R16 | A31 125                                 |                                                  |
|                                                                                                                                   | 85-136     | 225/65R16 | A31 126                                 |                                                  |
|                                                                                                                                   | 85-136     | 235/60R16 | A01 A12 K1a K2b 128                     |                                                  |
|                                                                                                                                   | 85-136     | 235/65R16 | A01 A12 K1a K2b 124                     |                                                  |
| Hyundai XG ...<br>XG<br>e11*98/14*0109*..                                                                                         | 120-145    | 205/55R16 | T89 T91                                 | A12 A14 A21<br>B03 S01                           |
|                                                                                                                                   | 120-145    | 205/60R16 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                   | 120-145    | 215/55R16 | A01 K41 K42 K45 K46                     |                                                  |
| Kia Carens<br>RP<br>e4*2007/46*0633*..                                                                                            | 85-122     | 205/55R16 | A91                                     | A14 A21 A58<br>V16 S01                           |
|                                                                                                                                   | 85-122     | 205/60R16 | A01 A12 G80                             |                                                  |
|                                                                                                                                   | 85-122     | 205/60R16 | A12 Z18                                 |                                                  |
|                                                                                                                                   | 85-122     | 215/55R16 | A01 A12 G80                             |                                                  |
|                                                                                                                                   | 85-122     | 215/55R16 | A12 Z18                                 |                                                  |
|                                                                                                                                   | 85-122     | 225/50R16 | A01 A12 K2b K8h                         |                                                  |
| Kia Carens / UN<br>FG<br>e4*2001/116*0114*..                                                                                      | 84-107     | 205/60R16 | T91                                     | A12 A14 A21<br>S01                               |
|                                                                                                                                   | 84-107     | 215/55R16 | T91                                     |                                                  |
| Kia cee'd (I)<br>ED<br>e4*2001/116*0121*..<br>e4*2007/46*0132*..<br>- pro_cee'd /-SW                                              | 66-106     | 185/60R16 | A33 R37 T86                             | A14 A21 Car<br>Cpe Flh V16<br>S01                |
|                                                                                                                                   | 66-106     | 195/55R16 | A90 R37                                 |                                                  |
|                                                                                                                                   | 66-106     | 205/55R16 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                   | 66-106     | 215/50R16 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                   | 66-106     | 225/50R16 | A01 A12 K1a K1b K2b K56                 |                                                  |
| Kia cee'd /-SW (II)<br>JD<br>e4*2007/46*0496*..<br>e4*2007/46*0497*..<br>- incl. Facelift 2015                                    | 66-100     | 195/55R16 | A33 R37                                 | A14 A21 A58<br>Car V16 VoM<br>Y85 S01            |
|                                                                                                                                   | 66-100     | 195/60R16 | A12 R37                                 |                                                  |
|                                                                                                                                   | 66-100     | 205/55R16 | A90                                     |                                                  |
|                                                                                                                                   | 66-100     | 215/50R16 | A01 A12 K1a K1b K2b K6g                 |                                                  |
|                                                                                                                                   | 66-100     | 225/50R16 | A01 A12 K1a K1b K2b K6g                 |                                                  |
|                                                                                                                                   | 66-150     | 205/55R16 | A90 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                                                   | 66-150     | 215/50R16 | A01 A12 K1a K1b K2b K6g M+S             |                                                  |
|                                                                                                                                   | 66-150     | 225/50R16 | A01 A12 K1a K1b K2b K6g M+S             |                                                  |
| Kia Ceed /-SW (III)<br>CD<br>e4*2007/46*1299*..                                                                                   | 73-118     | 195/55R16 | A33 R37                                 | A14 A21 A58<br>B03 Car KOV<br>NoP V16 Y85<br>S02 |
|                                                                                                                                   | 73-118     | 195/60R16 | A12 R37                                 |                                                  |
|                                                                                                                                   | 73-118     | 205/55R16 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                   | 73-118     | 215/50R16 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                   | 73-118     | 225/50R16 | A01 A12 K1a K1b K2b K8h                 |                                                  |
| Kia Ceed SW (III)<br>CD<br>e4*2007/46*1299*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                 | 77         | 205/55R16 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 Car KOV<br>S02                |
|                                                                                                                                   | 77         | 215/50R16 |                                         |                                                  |
| Kia Magentis<br>GE<br>e4*2001/116*0100*..                                                                                         | 100-121    | 205/60R16 | A13                                     | A14 A21 B03<br>Lim S01                           |

**Anlage 22** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 5 von 17

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Kia Niro (II)<br>SG2<br>e9*2018/858*11241*..<br>- Hybrid, Plug-in<br>Hybrid    | 77         | 205/60R16 | A39                                     | A14 A21 A58<br>NoE V16 S02                |
|                                                                                | 77         | 215/55R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                | 77         | 225/55R16 | A01 A12 K2b K6w                         |                                           |
| Kia Niro Hybrid (I)<br>DE<br>e4*2007/46*1139*..                                | 77-78      | 205/60R16 | A39                                     | A14 A21 A58<br>V16 S02                    |
|                                                                                | 77-78      | 215/55R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                | 77-78      | 225/55R16 | A12                                     |                                           |
| Kia Niro Plug-In Hybrid<br>(I)<br>DE<br>e4*2007/46*1139*..                     | 77-78      | 205/60R16 | A39                                     | A14 A21 A58<br>V16 S02                    |
|                                                                                | 77-78      | 215/55R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                | 77-78      | 225/55R16 | A12                                     |                                           |
| Kia Optima<br>JF<br>e4*2007/46*1018*..<br>- incl. Facelift 2018                | 99-115     | 205/65R16 | A11 R09                                 | A14 A21 A58<br>B03 B17 Lim<br>NoH Y61 S02 |
|                                                                                | 99-133     | 215/60R16 | A11                                     |                                           |
|                                                                                | 99-133     | 225/55R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                | 99-133     | 225/60R16 | A12                                     |                                           |
| Kia Optima Hybrid<br>JF<br>e4*2007/46*1018*..                                  | 115        | 205/65R16 | A91                                     | A14 A21 A58<br>B03 B17 Lim<br>Y61 S02     |
|                                                                                | 115        | 215/60R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                | 115        | 225/55R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                | 115        | 225/60R16 | A12                                     |                                           |
| Kia Optima SW<br>JF<br>e4*2007/46*1018*..<br>- incl. Facelift 2018             | 99-115     | 205/65R16 | A11 R09                                 | A14 A21 A58<br>B03 B17 Car<br>NoH Y61 S02 |
|                                                                                | 99-133     | 215/60R16 | A11                                     |                                           |
|                                                                                | 99-133     | 225/55R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                | 99-133     | 225/60R16 | A12                                     |                                           |
| Kia pro_ceed (II)<br>JD<br>e4*2007/46*0496*..<br>- incl. Facelift 2015         | 66-100     | 195/55R16 | A33 R37                                 | A14 A21 A58<br>V16 VoM Y84<br>S01         |
|                                                                                | 66-100     | 195/60R16 | A12 R37                                 |                                           |
|                                                                                | 66-100     | 205/55R16 | A90                                     |                                           |
|                                                                                | 66-100     | 215/50R16 | A01 A12 K1a K1b K2b K4h K6g             |                                           |
|                                                                                | 66-100     | 225/50R16 | A01 A12 K1a K1b K2b K4h K6g             |                                           |
|                                                                                | 66-150     | 205/55R16 | A90 M+S                                 |                                           |
|                                                                                | 66-150     | 215/50R16 | A01 A12 K1a K1b K2b K4h K6g M+S         |                                           |
|                                                                                | 66-150     | 225/50R16 | A01 A12 K1a K1b K2b K4h K6g M+S         |                                           |
| Kia Soul (I)<br>AM<br>e4*2001/116*0139*..<br>e4*2007/46*0133*..                | 85-103     | 195/60R16 | A33                                     | A14 A21 A58<br>V16 S01                    |
|                                                                                | 85-103     | 205/55R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                | 85-103     | 205/60R16 | A01 A12 G73                             |                                           |
|                                                                                | 85-103     | 205/60R16 | A12 Z18                                 |                                           |
|                                                                                | 85-103     | 215/55R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                | 85-103     | 215/60R16 | A01 A12 G73                             |                                           |
|                                                                                | 85-103     | 215/60R16 | A12 Z18                                 |                                           |
|                                                                                | 85-103     | 225/50R16 | A01 A12 K1a K1b K2b K6g                 |                                           |
|                                                                                | 85-103     | 225/55R16 | A01 A12 G73 K1a K1b K2b K5b K6g<br>K7a  |                                           |
| Kia Soul (II)<br>PS<br>e4*2007/46*0825*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 91-113     | 205/60R16 | A33                                     | A14 A21 A58<br>KMOV V16 S02               |
|                                                                                | 91-113     | 205/65R16 | A01 A12 G16                             |                                           |
|                                                                                | 91-113     | 205/65R16 | A12 Z17 Z18                             |                                           |
|                                                                                | 91-113     | 215/55R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                | 91-113     | 215/60R16 | A01 A12 G16                             |                                           |
|                                                                                | 91-113     | 215/60R16 | A12 Z17 Z18                             |                                           |
|                                                                                | 91-113     | 225/55R16 | A01 A12 K6w K8e                         |                                           |

**Anlage 22** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 6 von 17

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Kia Soul (II)<br>PS<br>e4*2007/46*0825*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                                                | 91-113     | 205/60R16 | A33                                     | A14 A21 A58<br>KOV V16 S02                |
|                                                                                                                                | 91-113     | 205/65R16 | A01 A12 G16                             |                                           |
|                                                                                                                                | 91-113     | 205/65R16 | A12 Z17 Z18                             |                                           |
|                                                                                                                                | 91-113     | 215/55R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                | 91-113     | 215/60R16 | A01 A12 G16                             |                                           |
|                                                                                                                                | 91-113     | 215/60R16 | A12 Z17 Z18                             |                                           |
|                                                                                                                                | 91-113     | 225/55R16 | A01 A12 K1c K2b K8e                     |                                           |
| Kia Soul EV (II)<br>PSEV<br>e9*2007/46*6160*..<br>(27 - 30 kWh-Batterie)<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                 | 24-27      | 205/60R16 | A33                                     | A14 A21 A58<br>KOV S02                    |
|                                                                                                                                | 24-27      | 215/55R16 | A12                                     |                                           |
| Kia Sportage (IV)<br>QLE, QLE-KMD<br>e11*2007/46*3144*..<br>e13*2007/46*1971*..<br>e5*2007/46*1081*..<br>- incl. Facelift 2018 | 85-136     | 215/65R16 | A33                                     | A14 A21 A57<br>B81 Y62 S02                |
|                                                                                                                                | 85-136     | 215/70R16 | A33 125                                 |                                           |
|                                                                                                                                | 85-136     | 225/65R16 | A91 126                                 |                                           |
|                                                                                                                                | 85-136     | 235/60R16 | A91 128                                 |                                           |
|                                                                                                                                | 85-136     | 235/65R16 | A12 124                                 |                                           |
| Kia Sportage /KM (II)<br>JE, JES<br>e4*2001/116*0089*..<br>e4*2001/116*0120*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen            | 82-129     | 215/65R16 | A13 R09                                 | A14 A21 KMV<br>S01                        |
|                                                                                                                                | 82-129     | 235/60R16 | A12                                     |                                           |
| Kia Sportage /KM (II)<br>JE, JES<br>e4*2001/116*0089*..<br>e4*2001/116*0120*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen           | 82-129     | 215/65R16 | A13                                     | A14 A21 KOV<br>S01                        |
|                                                                                                                                | 82-129     | 225/60R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                | 82-129     | 235/60R16 | A12                                     |                                           |
| Kia Venga<br>YN, -/S, -/G<br>e4*2007/46*<br>0130*,0131*,<br>0261*,0262*..<br>e50*2007/46*0052*..<br>- incl. Facelift 2015      | 55-94      | 195/55R16 | A90                                     | A14 A21 A58<br>Flh V16 S01                |
|                                                                                                                                | 55-94      | 195/60R16 | A90                                     |                                           |
|                                                                                                                                | 55-94      | 205/55R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                | 55-94      | 215/55R16 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                           |
|                                                                                                                                | 55-94      | 225/50R16 | A01 A12 K1c K2b                         |                                           |
| Kia XCeed<br>CD<br>e4*2007/46*1299*07-..                                                                                       | 85-150     | 205/60R16 | A94                                     | A14 A21 A58<br>Flh KMV NoP<br>V16 Y62 S02 |
|                                                                                                                                | 85-150     | 215/60R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                | 85-150     | 225/55R16 | A12                                     |                                           |
| Kia XCeed Plug-In<br>Hybrid<br>CD<br>e4*2007/46*1299*07-..                                                                     | 77         | 205/60R16 | A94                                     | A14 A21 A58<br>Flh KMV V16<br>S02         |
|                                                                                                                                | 77         | 215/60R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                | 77         | 225/55R16 | A12                                     |                                           |
| Mazda 3 (I)<br>BK<br>e1*2001/116*0234*..                                                                                       | 62-110     | 205/55R16 | A39                                     | A14 A21 B02<br>B03 Flh Lim<br>S01         |

**Anlage 22** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 7 von 17

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Mazda 3 (II)<br>BL<br>e11*2001/116*<br>0262*00-09<br>(FIN: -JMZBL...)                                                                 | 77-136     | 205/55R16 | A90                                     | A14 A21 B03<br>Flh Sth S01                |
|                                                                                                                                       | 77-136     | 215/50R16 | A01 A12 K1a K1b K6b                     |                                           |
|                                                                                                                                       | 77-136     | 215/55R16 | A01 A12 K1a K1b K6b                     |                                           |
| Mazda 3 (III)<br>BL<br>e11*2001/116*<br>0262*10-..<br>ab Modell 2013<br>(FIN: -.MZBM...)<br>- incl. Facelift 2017<br>(FIN: -.MZBN...) | 74-121     | 205/60R16 | A39                                     | A14 A21 A58<br>Flh Lim V16<br>S03         |
|                                                                                                                                       | 74-121     | 215/55R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                       | 74-121     | 225/55R16 | A01 A12 K6e                             |                                           |
| Mazda 3 (IV)<br>BP, BPE<br>e13*2007/46*1972*..<br>e13*2007/46*2249*..                                                                 | 85-137     | 205/60R16 | A39                                     | A14 A21 A57<br>Lim MHy V00<br>V16 Y85 S05 |
|                                                                                                                                       | 85-137     | 215/55R16 | A90                                     |                                           |
|                                                                                                                                       | 85-137     | 225/55R16 | A12                                     |                                           |
| Mazda 323 F<br>BJ, BJD<br>e1*98/14*0094*..<br>e1*98/14*0181*..                                                                        | 96         | 195/50R16 | K42 K46 K56                             | A01 A12 A14<br>A21 S01                    |
|                                                                                                                                       | 96         | 205/45R16 | K42 K46 K56                             |                                           |
| Mazda 5 (I)<br>CR1<br>e13*2001/116*0156*.                                                                                             | 81-107     | 205/55R16 | A39 K42 T90 T91                         | A01 A14 A21<br>B02 B03 S01                |
| Mazda 5 (II)<br>CW, CWE<br>e1*2007/46*0433*..<br>e13*2007/46*1731*00                                                                  | 85         | 195/55R16 | A91 R37 T91                             | A14 A21 A58<br>S01                        |
|                                                                                                                                       | 85         | 195/60R16 | A12 R37 T93                             |                                           |
|                                                                                                                                       | 85,106,110 | 205/55R16 | A01 A12 K6f T91                         |                                           |
| Mazda 6 (I)<br>GG/GY; GG1/GY1<br>e1*98/14*0188*..<br>e11*2001/116*0203*.                                                              | 119-122    | 205/55R16 | A33 M+S                                 | A14 A21 B03<br>Car Flh Lim<br>V00 V16 S01 |
|                                                                                                                                       | 88-108     | 205/55R16 | A33                                     |                                           |
|                                                                                                                                       | 88-108     | 215/50R16 | A01 A12 K42                             |                                           |
|                                                                                                                                       | 88-108     | 225/50R16 | A01 A12 K1c K2b K42                     |                                           |
| Mazda 6 (II)<br>GH<br>e1*2001/116*<br>0448*00-13                                                                                      | 88-136     | 195/65R16 | R37                                     | A12 A14 A21<br>A58 Car Flh<br>Lim V16 S01 |
|                                                                                                                                       | 88-136     | 205/55R16 | A01 K1a K2b T88 T89                     |                                           |
|                                                                                                                                       | 88-136     | 205/60R16 | A01 K1a K2b K42                         |                                           |
|                                                                                                                                       | 88-136     | 215/55R16 | A01 K1c K2b K42                         |                                           |
|                                                                                                                                       | 88-136     | 225/50R16 | A01 K1c K2b K42                         |                                           |
|                                                                                                                                       | 88-136     | 225/55R16 | A01 K1c K2b K42                         |                                           |
| Mazda 6 (III)<br>GJ, GH<br>e1*2007/46*1001*..<br>e1*2001/116*<br>0448*14-..<br>- ab Modell 2013<br>- incl. Facelift 2016 u.<br>2018   | 107-141    | 215/60R16 | A11 M+S                                 | A14 A21 A57<br>B03 Car Lim<br>S03         |
|                                                                                                                                       | 107-141    | 215/65R16 | A11 M+S                                 |                                           |
|                                                                                                                                       | 107-141    | 225/60R16 | A39 M+S                                 |                                           |
|                                                                                                                                       | 107-141    | 235/60R16 | A12 M+S                                 |                                           |
| Mazda CX-3<br>DJ1<br>e1*2007/46*1335*..                                                                                               | 77-115     | 215/60R16 | A91                                     | A14 A21 A57<br>Flh S03                    |
|                                                                                                                                       | 77-115     | 225/55R16 | A91                                     |                                           |
|                                                                                                                                       | 77-115     | 225/60R16 | A12                                     |                                           |



**Anlage 22** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 8 von 17

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Mazda CX-30<br>DM<br>e13*2007/46*2041*..                                                                                                 | 85-143     | 215/65R16 | A33                                     | A14 A21 A58<br>F23 Flh KMV<br>MHy S05 |
|                                                                                                                                          | 85-143     | 225/60R16 | A90                                     |                                       |
| Mazda MPV<br>LW ww. LWD<br>e1*98/14*0118*..<br>e1*98/14*0165*..                                                                          | 100        | 215/60R16 | A11 R09                                 | A14 A21 S03                           |
|                                                                                                                                          | 88-104     | 215/55R16 | A11 R37 T93 T95                         |                                       |
|                                                                                                                                          | 88-104     | 225/55R16 | A12 T93 T95                             |                                       |
|                                                                                                                                          | 88-90      | 205/55R16 | A11 R37 T94                             |                                       |
|                                                                                                                                          | 88-90      | 225/50R16 | A12 T93                                 |                                       |
| Mazda MX-5 (III)<br>NC1, NC1E<br>e11*2001/116*0202*..<br>e1*2001/116*0371*..                                                             | 93, 118    | 205/50R16 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A21 B03 S01            |
| Mazda Premacy<br>CP, CPD<br>e1*98/14*0116*..<br>e1*98/14*0161*..                                                                         | 66-96      | 195/50R16 | K42 T84 T88                             | A01 A12 A14<br>A21 S01                |
|                                                                                                                                          | 66-96      | 205/45R16 | K42 T83 T87                             |                                       |
| Mazda Tribute<br>EP, -/R, EP2, -/R<br>e4*98/14*<br>0044, 0052*..<br>e13*2001/116*<br>0090, 0092*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 91         | 215/70R16 | R09                                     | A13 A14 A21<br>B02 B03 KOV<br>S04     |
|                                                                                                                                          | 91         | 235/60R16 | X67                                     |                                       |
|                                                                                                                                          | 91         | 235/65R16 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                          | 91         | 235/70R16 | A01 G68                                 |                                       |
| Mitsubishi ASX (I)<br>GA0<br>e1*2007/46*<br>0368*00-08                                                                                   | 85,86,110  | 215/65R16 | A33                                     | A14 A21 A57<br>S01                    |
|                                                                                                                                          | 85,86,110  | 225/60R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                          | 85,86,110  | 235/60R16 | A01 A12 K1b K2b                         |                                       |
| Mitsubishi ASX (I)<br>GA0<br>e1*2007/46*<br>0368*09-20<br>- ab MJ 2015                                                                   | 84-110     | 215/65R16 | A33                                     | A14 A21 A57<br>KOV S01                |
|                                                                                                                                          | 84-110     | 215/70R16 | A90                                     |                                       |
|                                                                                                                                          | 84-110     | 225/65R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                          | 84-110     | 235/60R16 | A12                                     |                                       |
| Mitsubishi ASX (I)<br>GA0<br>e1*2007/46*<br>0368*10-20<br>- ab MJ 2015<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                              | 84-110     | 215/65R16 | A33                                     | A14 A21 A57<br>KMV S01                |
|                                                                                                                                          | 84-110     | 215/70R16 | A90                                     |                                       |
|                                                                                                                                          | 84-110     | 225/65R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                          | 84-110     | 235/60R16 | A12                                     |                                       |
| Mitsubishi ASX (I)<br>GA0<br>e1*2007/46*<br>0368*21-..<br>- ab MJ 2020<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                              | 110        | 215/65R16 | A33                                     | A14 A21 A57<br>KMV S01                |
|                                                                                                                                          | 110        | 215/70R16 | A90                                     |                                       |
|                                                                                                                                          | 110        | 225/65R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                          | 110        | 235/60R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                          | 110        | 235/65R16 | A12                                     |                                       |
| Mitsubishi ASX (I)<br>GA0<br>e1*2007/46*<br>0368*21-..<br>- ab MJ 2020                                                                   | 110        | 215/65R16 | A33                                     | A14 A21 A57<br>KOV S01                |
|                                                                                                                                          | 110        | 215/70R16 | A90                                     |                                       |
|                                                                                                                                          | 110        | 225/65R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                          | 110        | 235/60R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                          | 110        | 235/65R16 | A12                                     |                                       |



**Anlage 22** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (4. Ausfertigung)
Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 9 von 17

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Mitsubishi Grandis<br>NA0W<br>e1*2001/116*0269*..                                    | 100-121    | 215/60R16 | A39 132                                 | A14 A21 B03<br>S01                |
| Mitsubishi Lancer (VIII)<br>CY0<br>e1*2001/116*0441*..<br>- Limousine<br>- Sportback | 80-110     | 205/60R16 | A13                                     | A14 A21 A58<br>Flh Lim V16<br>S01 |
|                                                                                      | 80-110     | 215/55R16 | A12                                     |                                   |
|                                                                                      | 80-110     | 225/55R16 | A12                                     |                                   |
| Mitsubishi Outlander I<br>CUOW<br>e1*2001/116*0227*..                                | 100-148    | 215/60R16 |                                         | A12 A14 A21<br>B03 S01            |
| Mitsubishi Pajero Pinin<br>H60W<br>e1*98/14*0123*..                                  | 84-95      | 215/65R16 |                                         | A12 A14 A21<br>S01                |
| Mitsubishi Space<br>Wagon<br>N50 (Version DW ..)<br>e1*97/27*0103*..                 | 92-110     | 205/55R16 | T91 T94                                 | A12 A14 A21<br>S01                |
|                                                                                      | 92-110     | 215/55R16 | L02 T91 T93                             |                                   |
| Peugeot 4008<br>B<br>e2*2007/46*0115*..                                              | 84-110     | 215/70R16 | A63                                     | A14 A21 A57<br>S01                |
|                                                                                      | 84-110     | 225/65R16 | A90                                     |                                   |
|                                                                                      | 84-110     | 235/60R16 | A12                                     |                                   |
|                                                                                      | 84-110     | 235/65R16 | A12                                     |                                   |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

**Anlage 22** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (4. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 10 von 17

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**124** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1240 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**125** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1250 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**126** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1260 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**128** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1280 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**132** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1320 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.

**Anlage 22** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (4. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 11 von 17

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenreifrand hinausragen.

**A31** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A39** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A63** Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn der Fahrzeughersteller diese für die Fahrzeugausführung/Reifengröße freigegeben hat. Die Hinweise des Fahrzeugherstellers sind zu beachten (siehe Betriebsanleitung/Handbuch).

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A94** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**B02** Vor Montage der Räder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungs-Schrauben oder Sicherungsringe an den Anschlussflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**B17** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheiben 300x10 mm an Achse 2.

**B81** Nicht zulässig für Fahrzeuge mit elektrischer Parkbremse (EPB, EFB, APB,...).

**Anlage 22** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (4. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 12 von 17

**Car** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G15** Bei Fahrzeugen mit ausschließlich 15 Zoll Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G16** Bei Fahrzeugen mit ausschließlich 16 Zoll Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G68** Ist die Reifengröße 235/70R16 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G73** Ist 18 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G80** Ist die Reifengröße 225/45R18 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 22** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (4. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 13 von 17

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K3f** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200-250mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen oder Ausschneiden) und dauerhaft zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4h** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6b** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 100 mm vor Radmitte vollständig umzulegen.

**K6f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 150 mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**Anlage 22** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (4. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 14 von 17

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K90** Auf ausreichenden Abstand der Rad-Reifen-Kombination zum Tankeinfüllrohr/Aktivkohlefilter bzw. dessen Kunststoffverkleidung ist zu achten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L02** Durch Begrenzung des Lenkeinschlages ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad- / Reifenkombination herzustellen.

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoH** Nicht für Hybrid-Fahrzeuge bzw. Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.



**Anlage 22** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (4. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 15 von 17

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T83** Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T86** Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.



**Anlage 22** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 16 von 17

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).

**V16** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse          |
|--------|-------------|----------------------|
| Nr. 1  | 185/50R16   | 205/45R16            |
| Nr. 2  | 185/60R16   | 205/55R16            |
| Nr. 3  | 195/40R16   | 215/35R16            |
| Nr. 4  | 195/45R16   | 215/40R16, 225/40R16 |
| Nr. 5  | 195/50R16   | 215/45R16            |
| Nr. 6  | 205/45R16   | 225/40R16            |
| Nr. 7  | 205/50R16   | 225/45R16            |
| Nr. 8  | 205/55R16   | 225/50R16, 245/45R16 |
| Nr. 9  | 205/60R16   | 225/55R16            |
| Nr. 10 | 215/40R16   | 225/40R16, 245/35R16 |
| Nr. 11 | 215/55R16   | 235/50R16            |
| Nr. 12 | 225/40R16   | 245/35R16            |
| Nr. 13 | 225/50R16   | 245/45R16            |
| Nr. 14 | 225/55R16   | 245/50R16            |
| Nr. 15 | 225/60R16   | 245/55R16            |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoM** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung des Sonderrades nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Scheibenbremsendurchmesser von max. 300 mm an Achse 1.

**X45** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 225/70R15 oder 225/65R16 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X67** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 215/70R16 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Y61** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 320 mm oder größer an Achse 1.

**Y62** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 320 mm an Achse 1.

**Y84** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 3-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Fließheck.

**Anlage 22** zum Prüfbericht Nr. **55016016** (4. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 6,5J x16H2 Typ SPL 656  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 17 von 17

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Z17** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 17-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 9. März 2023 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**


Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 17 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Juli 2017.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 9. März 2023

Tufan

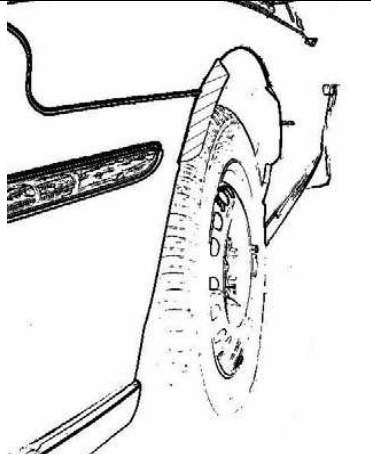
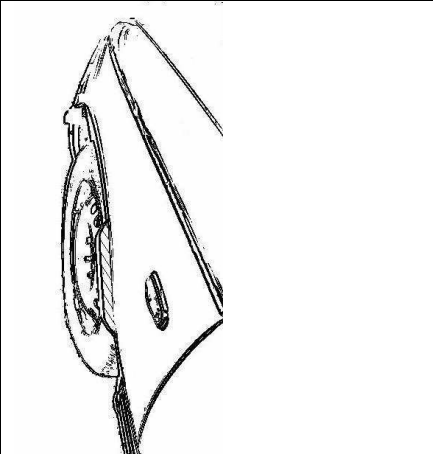
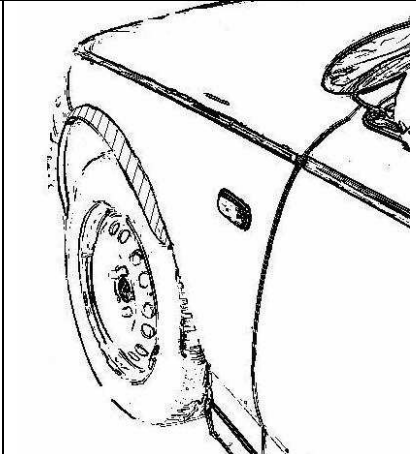
00405897.DOC

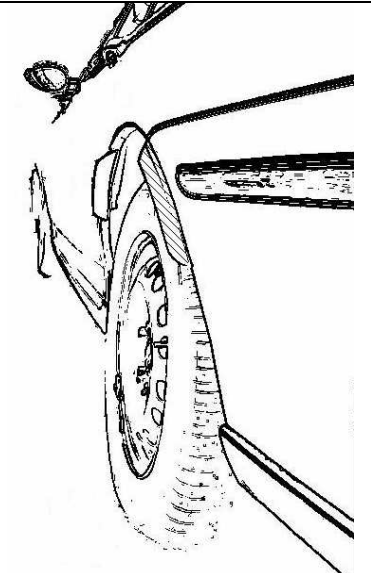
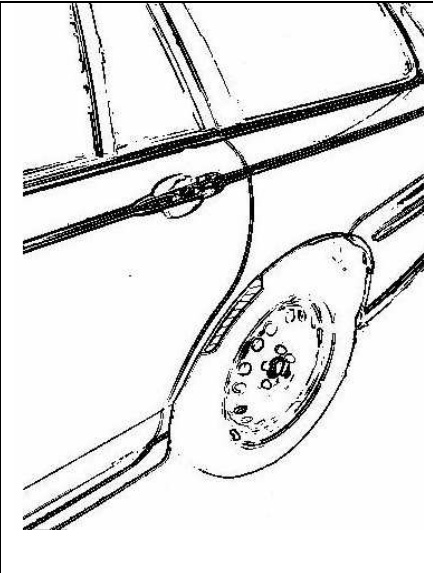
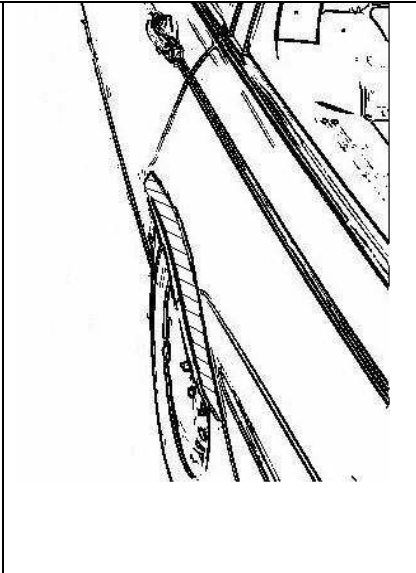
## Hinweisblatt „Radabdeckung“

Die nachfolgenden Bilder stellen schematisch dar, wie und an welchen Stellen die Radabdeckung mit Hilfe von Zusatzleisten (schraffiert), die im Fachhandel (auch als Meterware) in verschiedenen Breiten erhältlich sind, gem. den Auflagen

K1a, K1b, K1c und  
K2a, K2b, K2c

hergestellt werden können. Die Zusatzleisten sind dauerhaft an die äußeren Kotflügelkanten zu kleben.

| Vorderachse                                                                        |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>Auflage „K1a“</b>                                                               | <b>Auflage „K1b“</b>                                                               | <b>Auflage „K1c“</b>                                                                |
| Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte                    | Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte                 | Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte         |

| Hinterachse                                                                         |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>Auflage „K2b“</b>                                                                | <b>Auflage „K2a“</b>                                                                | <b>Auflage „K2c“</b>                                                                 |
| Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte                  | Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte                     | Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte          |