

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55800324** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 9JX19 H2 Typ 01C78  
Hersteller O.Z. Spa

Seite 1 von 17

**Auftraggeber** O.Z. Spa  
Via Bastion 49/4  
I-36061 Bassano del Grappa(VI)  
QS-Nr.: 39 02 0010603

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
Modell ESTREMA GT HLT  
Typ 01C78  
Radgröße 9JX19 H2  
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø<br>(mm) | Einpresstiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| 201        | 01C78 201 / L-Ø57,06            | 5/112/57,06                                           | 30                    | 720             | 2260                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 55250  
Herstellerzeichen O.Z. RACING  
Radtyp und Ausführung 01C78 201  
Radgröße 9JX19 H2  
Einpresstiefe ET 30  
Herkunftsmerkmal MADE IN ITALY  
Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) | Artikel-Nr. |
|-----|----------------------------|-----------|-------------------|------------------|-------------|
| S01 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 120               | 28,3             | 81710650    |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 140               | 28,3             | 81710650    |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 125               | 28,3             | 81710650    |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
MG (Saic)  
Seat  
Skoda  
Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55800324** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9JX19 H2 Typ 01C78  
O.Z. Spa

Seite 2 von 17

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Audi A4<br>8E<br>e1*98/14*0151*..<br>e1*2001/116*0151*..                                        | 74-162     | 225/35R19 | K1c K2c K43 K44 T88                     | A01 A12 A16<br>A21 Car K46<br>Lim S01                           |
|                                                                                                 | 74-188     | 235/35R19 | K1c K2c K43 K44 T87 T91                 |                                                                 |
| Audi A4<br>QB6<br>e1*2001/116*0243*..                                                           | 162        | 225/35R19 | K1c K2c K43 K44 T88                     | A01 A12 A16<br>A21 Car Cbo<br>K46 Lim S01                       |
|                                                                                                 | 162        | 235/35R19 | K1c K2c K43 K44 T88 T91                 |                                                                 |
| Audi A4 Cabriolet<br>8H<br>e1*98/14*0177*..<br>e1*2001/116*0177*..                              | 96-162     | 225/35R19 | K1c K2c K43 K44 T88                     | A01 A12 A16<br>A21 Cbo K46<br>S01                               |
|                                                                                                 | 96-188     | 235/35R19 | K1c K2c K43 K44 T91                     |                                                                 |
| Audi A4 S4<br>8E,8H,QB6<br>e1*98/14,2001/116*<br>0151,0177,0243*..                              | 253        | 235/35R19 | Car K1c K2c Lim T91                     | A01 A12 A16<br>A21 K43 K44<br>K46 S01                           |
|                                                                                                 | 253        | 235/35R19 | Cbo K1c K2c T91 Y16                     |                                                                 |
| Audi A6<br>4B<br>e1*96/27, 98/14,<br>2001/116*0051*..                                           | 81-142     | 225/35R19 | K1c K2b K44 T88                         | A01 A12 A16<br>A21 Car K41<br>K45 K46 Lim<br>R21 V19 X27<br>S01 |
|                                                                                                 | 81-184     | 235/35R19 | G40 K1c K2c K43 K44 T87 T88 T91         |                                                                 |
|                                                                                                 | 81-184     | 245/35R19 | G01 K1c K2c K43 K44 T89 T93             |                                                                 |
|                                                                                                 | 81-184     | 255/35R19 | K2c K44 R03 T91                         |                                                                 |
|                                                                                                 | 81-184     | 265/30R19 | K2c K44 R03 T89 T91 T93                 |                                                                 |
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e1*2001/116*0276*..<br>e13*2007/46*1080*.. | 89-257     | 245/35R19 | K1c K2b K41 T93                         | A01 A12 A16<br>A21 Car K44<br>K46 K56 Lim<br>NBF X27 S01        |
|                                                                                                 | 89-257     | 255/35R19 | K1c K2b K41 K43 T92 T96                 |                                                                 |
| Audi A6 Allroad<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e13*2007/46*1080*..                        | 120-257    | 245/40R19 | K1c K2b K43 T94                         | A01 A12 A16<br>A21 K41 K42<br>K44 K46 X28<br>S01                |
|                                                                                                 | 120-257    | 255/35R19 | K1c K2b K43 T96                         |                                                                 |
|                                                                                                 | 120-257    | 255/40R19 | K1c K2b K43                             |                                                                 |
|                                                                                                 | 120-257    | 265/35R19 | K1c K2c K43 T94                         |                                                                 |
| Audi A6 S6<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e13*2007/46*1080*..                             | 320        | 255/35R19 | K1c K2c K41 K43 T96                     | A01 A12 A16<br>A21 Car K44<br>K46 K56 Lim<br>X27 S01            |
|                                                                                                 | 320        | 265/35R19 | K1c K2c K41 K43 T98                     |                                                                 |
| Audi A6, S6<br>4B<br>e1*96/27, 98/14,<br>2001/116*0051*..                                       | 191-250    | 245/35R19 | G01 K1c K2c R70 T93                     | A01 A12 A16<br>A21 K41 K44<br>K45 K46 X27<br>S01                |
| Audi A8<br>4E<br>e1*2001/116*0198*..<br>e1*2001/116*0246*..                                     | 154-257    | 245/40R19 | K1c K2b R37 T94 T98 144                 | A01 A12 A16<br>A21 Lim NBF<br>V19 S01                           |
|                                                                                                 | 154-257    | 245/45R19 | G01 K1c K2b K41 R37 T98 144             |                                                                 |
|                                                                                                 | 154-257    | 275/40R19 | G01 K2b K41 K44 K46 R03 144             |                                                                 |
|                                                                                                 | 154-331    | 255/40R19 | K1c K2b T00 T96 144                     |                                                                 |
|                                                                                                 | 154-331    | 275/35R19 | K2b K41 K44 K46 R03 144                 |                                                                 |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..                             | 88-162     | 235/40R19 | K1a K2b                                 | A01 A12 A16<br>A21 A57 V00<br>V19 S02                           |
|                                                                                                 | 88-162     | 235/45R19 | K1a K2b                                 |                                                                 |
|                                                                                                 | 88-162     | 245/40R19 | K1a K2b                                 |                                                                 |
|                                                                                                 | 88-162     | 255/35R19 | K1c K2b K6v                             |                                                                 |
|                                                                                                 | 88-162     | 255/40R19 | K1c K2b K6v                             |                                                                 |
|                                                                                                 | 88-162     | 265/35R19 | K1c K2b K6w                             |                                                                 |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55800324** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9JX19 H2 Typ 01C78  
O.Z. Spa

Seite 3 von 17

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 88-162     | 235/40R19 |                                            | A12 A16 A21<br>A57 KMV V00<br>V19 S02 |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/45R19 |                                            |                                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 245/40R19 |                                            |                                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 255/35R19 | A01 K6v                                    |                                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 255/40R19 | A01 K6v                                    |                                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 265/35R19 | A01 K6w                                    |                                       |
| Audi Q3, -/Sportback<br>(II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..                                                 | 110-180    | 235/45R19 | K1c K2b                                    | A01 A12 A16<br>A21 A57 MpH<br>S02     |
|                                                                                                          | 110-180    | 235/50R19 | K1c K2b R70                                |                                       |
|                                                                                                          | 110-180    | 245/45R19 | K1c K2b                                    |                                       |
|                                                                                                          | 110-180    | 255/45R19 | K1c K2b                                    |                                       |
| Audi Q3, -/Sportback<br>(II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen            | 110-180    | 235/45R19 |                                            | A12 A16 A21<br>A57 MpH<br>RQ3<br>S02  |
|                                                                                                          | 110-180    | 235/50R19 | A01 K1c K2b R70                            |                                       |
|                                                                                                          | 110-180    | 245/45R19 |                                            |                                       |
|                                                                                                          | 110-180    | 255/45R19 | A01 K1c K2b                                |                                       |
|                                                                                                          | 110-180    | 265/40R19 | A01 K1c K2b K6w                            |                                       |
|                                                                                                          | 110-180    | 265/45R19 | A01 K1c K2b K6w                            |                                       |
| Audi RS Q3 (I)<br>8U<br>e1*2007/46*<br>0590*01-..                                                        | 228-270    | 235/40R19 | M+S                                        | A12 A16 A21<br>A56 KMV S02            |
|                                                                                                          | 228-270    | 235/45R19 |                                            |                                       |
|                                                                                                          | 228-270    | 245/40R19 |                                            |                                       |
|                                                                                                          | 228-270    | 255/40R19 | A01 K6v                                    |                                       |
|                                                                                                          | 228-270    | 265/35R19 | A01 K6w                                    |                                       |
| Audi RS Q3 -<br>/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*2038*..                                              | 294        | 235/45R19 | M+S                                        | A12 A16 A21<br>A56 S02                |
|                                                                                                          | 294        | 235/50R19 | A01 K1c K2b M+S R70                        |                                       |
|                                                                                                          | 294        | 245/45R19 | M+S                                        |                                       |
|                                                                                                          | 294        | 255/45R19 | A01 K1c K2b M+S                            |                                       |
|                                                                                                          | 294        | 265/40R19 | A01 K1c K2b K6w M+S                        |                                       |
|                                                                                                          | 294        | 265/45R19 | A01 K1c K2b K6w M+S                        |                                       |
| Audi RS4<br>QB6<br>e1*2001/116*0243*..                                                                   | 309        | 255/35R19 | R35                                        | A12 A16 A21<br>BnK Car Cbo<br>Lim S01 |
| Audi RS6<br>4F<br>e1*2001/116*0276*..                                                                    | 426        | 255/40R19 | R35 T00                                    | A12 A16 A21<br>Car J39 Lim<br>R21 S01 |
|                                                                                                          | 426        | 275/35R19 | A01 K1c K27 K2c K41 K44 K46 T00            |                                       |
|                                                                                                          | 426        | 275/40R19 | A01 K1c K27 K2c K30 K41 K44 K46            |                                       |
| MG EHS (RX6) PHEV<br>AS23P-L<br>e5*2018/858*00003*..<br>- Plug-in Hybrid                                 | 119        | 235/45R19 | K1a                                        | A01 A12 A16<br>A21 A58 V19<br>S03     |
|                                                                                                          | 119        | 245/40R19 | K1a K2b K3i K5w K6w                        |                                       |
|                                                                                                          | 119        | 255/40R19 | K1c K2b K3i K4i K5x K6u K7a K8x            |                                       |
| MG HS<br>AS23<br>e4*2018/858*00111*..                                                                    | 119        | 235/45R19 | K1a                                        | A01 A12 A16<br>A21 A58 V19<br>S03     |
|                                                                                                          | 119        | 245/40R19 | K1a K2b K3i K5w K6w                        |                                       |
|                                                                                                          | 119        | 255/40R19 | K1c K2b K3i K4i K5x K6u K7a K8x            |                                       |
| MG ZS EV<br>ZS1, SZS1<br>e4*2007/46*1417*..<br>e4*2007/46*1435*..<br>- Elektro                           | 68-75      | 225/40R19 | G75 K2b K3i K4i K5w K6d K6x                | A01 A12 A16<br>A21 A58 Flh<br>S03     |
|                                                                                                          | 68-75      | 235/35R19 | K2b K3i K4i K5w K6d K6x                    |                                       |
|                                                                                                          | 68-75      | 245/35R19 | K1b K2b K3i K3w K4i K5x K6d K6y<br>K7b K8e |                                       |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55800324** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9JX19 H2 Typ 01C78  
O.Z. Spa

Seite 4 von 17

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise            | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| MG4 Electric<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                                                   | 54, 68     | 235/35R19 | K1c K2a K2b K5k K6g T91                            | A01 A12 A16<br>A21 A58 Flh<br>X88 S03     |
|                                                                                                             | 54, 68     | 245/35R19 | K1c K2a K2b K4i K5k K6g K6t T93                    |                                           |
| Seat Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*4008*..<br>- Elektro                                               | 180,228    | 235/40R19 | K1c K2b K6w M+S R37                                | A01 A12 A16<br>A21 A57 KMV<br>NoP S02     |
|                                                                                                             | 180,228    | 245/40R19 | K1c K2c K5v K6y K8e                                |                                           |
| Seat Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*4008*..<br>- Elektro                                               | 110,140    | 235/40R19 | K1c K2b K6w M+S                                    | A01 A12 A16<br>A21 A57 KMV<br>NoP S02     |
|                                                                                                             | 110,140    | 245/40R19 | K1c K2c K5v K6y K8e                                |                                           |
| Seat Cupra Formentor<br>e-Hybrid<br>KM<br>e9*2007/46*4008*..<br>- Plug-in Hybrid                            | 110        | 235/40R19 | K1c K2b K6w M+S R37                                | A01 A12 A16<br>A21 A58 KMV<br>S02         |
|                                                                                                             | 110        | 245/40R19 | K1c K2c K5v K6y K8e                                |                                           |
| Seat Cupra Formentor<br>VZ5<br>KM<br>e9*2007/46*4008*..<br>- Elektro                                        | 287        | 245/40R19 | K1a K1b K2b K6w M+S                                | A01 A12 A16<br>A21 A56 KMV<br>S02         |
|                                                                                                             | 287        | 255/40R19 | K1a K1b K2b K3s K6w K8e M+S                        |                                           |
|                                                                                                             | 287        | 265/35R19 | K1c K2c K3i K3s K5a K5v K6g K6y<br>K8i M+S         |                                           |
| Seat Tarraco<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line                                                  | 110-180    | 235/45R19 | K1c T95 T99 144                                    | A01 A12 A16<br>A21 A57 MpH<br>S02         |
|                                                                                                             | 110-180    | 235/50R19 | K1c K2a K2b K5v K6w R70 144                        |                                           |
|                                                                                                             | 110-180    | 245/45R19 | K1c K2b K6w 144                                    |                                           |
|                                                                                                             | 110-180    | 255/45R19 | K1c K2a K2b K6w 144                                |                                           |
| Seat Tarraco FR<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line                                               | 110-180    | 235/45R19 | T95 T99 144                                        | A12 A16 A21<br>A57 MpH<br>RQ3<br>S02      |
|                                                                                                             | 110-180    | 235/50R19 | A01 K1a K1b K5v K6w R70 144                        |                                           |
|                                                                                                             | 110-180    | 245/45R19 | A01 K6w 144                                        |                                           |
|                                                                                                             | 110-180    | 255/45R19 | A01 K1a K1b K6w 144                                |                                           |
| Skoda Kodiaq<br>NS<br>e8*2007/46*0249*..<br>- incl. Scout                                                   | 85-180     | 235/45R19 | T95 T99 144                                        | A12 A16 A21<br>A57 S02                    |
|                                                                                                             | 85-180     | 235/50R19 | A01 K1a K1b K2b R70 144                            |                                           |
|                                                                                                             | 85-180     | 245/45R19 | A01 K1a K2b 144                                    |                                           |
|                                                                                                             | 85-180     | 255/45R19 | A01 K1a K1b K2b 144                                |                                           |
|                                                                                                             | 85-180     | 265/40R19 | A01 K1c K2b 144                                    |                                           |
| Skoda Octavia Scout<br>(III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19                                            | 81-135     | 225/35R19 | K1c K4i K6g K6w K8e K9v T88                        | A01 A12 A16<br>A21 A56 Car<br>F24 S01     |
|                                                                                                             | 81-135     | 225/40R19 | K1c K4i K6g K6w K8e K9v                            |                                           |
|                                                                                                             | 81-135     | 235/35R19 | K1c K4i K6g K6w K8e K9v                            |                                           |
|                                                                                                             | 81-135     | 245/35R19 | K1c K2b K3c K3s K4i K5b K5v K6h<br>K6x K8i K9v     |                                           |
|                                                                                                             | 81-135     | 255/35R19 | K1c K2b K3c K3s K4i K5b K5v K6h<br>K6x K8i K9v     |                                           |
| Skoda Octavia Scout<br>(III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 110-140    | 225/35R19 | K1c K2c K4i K6h K6x K8r K9v T88                    | A01 A12 A16<br>A21 A56 Car<br>F24 S01     |
|                                                                                                             | 110-140    | 225/40R19 | K1c K2c K4i K6h K6x K8r K9v                        |                                           |
|                                                                                                             | 110-140    | 235/35R19 | K1c K2c K4i K6h K6x K8r K9v T87<br>T91             |                                           |
|                                                                                                             | 110-140    | 245/35R19 | K1c K2c K3c K3s K4i K5b K5v K6h<br>K6x K8r K9v     |                                           |
|                                                                                                             | 110-140    | 255/35R19 | K1c K2c K3c K3s K4i K5b K5v K6h<br>K6x K8r K9v     |                                           |
| Skoda Superb (I)<br>3U<br>e11*98/14*0187*..<br>- Elektro                                                    | 74-142     | 225/35R19 | K1c K2b K44 K45 T88                                | A01 A12 A16<br>A21 A58 K46<br>Lim V19 S01 |
|                                                                                                             | 74-142     | 235/35R19 | G01 K1c K2a K2b K41 K44 K45 K56<br>L02 T87 T88 T91 |                                           |
|                                                                                                             | 74-142     | 255/30R19 | K2c K44 K56 R03                                    |                                           |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55800324** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9JX19 H2 Typ 01C78  
O.Z. Spa

Seite 5 von 17

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise            | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-...;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout                       | 88-206     | 225/40R19 | K1c K2b K3f K4i K5d K6g K6i K8e<br>T89 T93         | A01 A12 A16<br>A21 A57 Car<br>Lim NoP V00<br>V19 S02 |
|                                                                                                                                                       | 88-206     | 235/35R19 | K1c K2c K3d K3f K4i K5d K6h K6i<br>K8m T87 T91     |                                                      |
|                                                                                                                                                       | 88-206     | 235/40R19 | K1c K2c K3d K3f K4i K5d K6h K6i<br>K8m             |                                                      |
|                                                                                                                                                       | 88-206     | 245/35R19 | K1c K2c K3d K3f K4i K5d K6h K6i<br>K7d K8s T89 T93 |                                                      |
| Skoda Superb iV (III)<br>3T<br>e8*2007/46*0317*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                                 | 115        | 225/40R19 | K1c K2b K3f K4i K5d K6g K6i K8e<br>T93             | A01 A12 A16<br>A21 A58 Car<br>Lim V19 S02            |
|                                                                                                                                                       | 115        | 235/35R19 | K1c K2c K3d K3f K4i K5d K6h K6i<br>K8m T91         |                                                      |
|                                                                                                                                                       | 115        | 235/40R19 | K1c K2c K3d K3f K4i K5d K6h K6i<br>K8m             |                                                      |
|                                                                                                                                                       | 115        | 245/35R19 | K1c K2c K3d K3f K4i K5d K6h K6i<br>K7d K8s T93     |                                                      |
| VW Arteon -/Shooting<br>Brake<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..                                                                                             | 110-206    | 245/40R19 | K1c K2b K5b K8d                                    | A01 A12 A16<br>A21 A57 Car<br>Lim Mph S02            |
|                                                                                                                                                       | 110-206    | 255/35R19 | K1c K2c K5b K7d K8m                                |                                                      |
|                                                                                                                                                       | 110-206    | 255/40R19 | K1c K2c K5b K7d K8m                                |                                                      |
|                                                                                                                                                       | 110-206    | 265/35R19 | K1c K2c K5b K7d K8m                                |                                                      |
| VW Arteon R -<br>/Shooting Brake R<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..                                                                                        | 235        | 245/40R19 | K1c K2b K5b K8d                                    | A01 A12 A16<br>A21 A56 Car<br>Lim NoP S02            |
|                                                                                                                                                       | 235        | 255/35R19 | K1c K2c K5b K7d K8m                                |                                                      |
|                                                                                                                                                       | 235        | 255/40R19 | K1c K2c K5b K7d K8m                                |                                                      |
|                                                                                                                                                       | 235        | 265/35R19 | K1c K2c K5b K7d K8m                                |                                                      |
| VW Passat (V)<br>3BG<br>e1*98/14*0157*..<br>e1*2001/116*0157*..                                                                                       | 74-142     | 225/35R19 | K1c K2b K41 K45 T84 T88                            | A01 A12 A16<br>A21 Car K44<br>K46 R21 V19<br>S01     |
|                                                                                                                                                       | 74-142     | 235/35R19 | G01 K1c K2c K41 K45 K56 T87 T88<br>T91             |                                                      |
|                                                                                                                                                       | 74-142     | 255/30R19 | K2c K56 R03 T91                                    |                                                      |
|                                                                                                                                                       | 74-142     | 265/30R19 | A58 K2c K56 K90 R03 T89 T91                        |                                                      |
| VW Passat (VII)<br>Alltrack<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10;<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 103-155    | 225/40R19 | K1a K1b K2b K5d K5w K6h K6y K8m<br>T89 T93         | A01 A12 A16<br>A21 A56 Car<br>KMV S01                |
|                                                                                                                                                       | 103-155    | 235/35R19 | K1c K2b K5d K5w K6h K6y K8m T91                    |                                                      |
|                                                                                                                                                       | 103-155    | 245/35R19 | K1c K2b K3s K5d K5x K6h K6y K8s<br>T89 T93         |                                                      |
| VW Passat (VIII)<br>Alltrack<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                       | 110-206    | 225/40R19 | K6i K6y K8h T93                                    | A01 A12 A16<br>A21 A56 Car<br>KMV S02                |
|                                                                                                                                                       | 110-206    | 235/40R19 | K1a K6i K6y K8m                                    |                                                      |
|                                                                                                                                                       | 110-206    | 245/40R19 | K1c K3s K5v K6i K6y K8m                            |                                                      |
|                                                                                                                                                       | 110-206    | 255/35R19 | K1c K3s K5b K5v K6i K6y K8s                        |                                                      |
|                                                                                                                                                       | 110-206    | 265/35R19 | K1c K2b K3s K5b K5x K6i K6y K8s                    |                                                      |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55800324** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9JX19 H2 Typ 01C78  
O.Z. Spa

Seite 6 von 17

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| VW Phaeton<br>3D, 3d<br>e1*98/14*0189*..<br>e1*2001/116*0189*..<br>DE*2007/46*0452*..<br>e1*2007/46*0452*..                                   | 165-246    | 245/40R19 | K1c K2b T98 144                         | A01 A12 A16<br>A21 Lim S01            |
|                                                                                                                                               | 165-331    | 245/45R19 | G03 K1c K2b T02 T98 144                 |                                       |
|                                                                                                                                               | 165-331    | 255/40R19 | K1c K2b K41 T00 T96 144                 |                                       |
| VW Scirocco (III)<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015                                                                       | 90-162     | 225/35R19 | K1c K2c T84 T88                         | A01 A12 A16<br>A21 A58 Cpe<br>V19 S01 |
|                                                                                                                                               | 90-162     | 235/35R19 | K1c K2c K42 K44 K56                     |                                       |
|                                                                                                                                               | 90-162     | 245/30R19 | K1c K2c K42 K44 K56                     |                                       |
|                                                                                                                                               | 90-162     | 255/30R19 | K2c K42 K44 K56 R03                     |                                       |
| VW Scirocco (III) R<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015                                                                     | 188-206    | 225/35R19 | K1c K2c T88                             | A01 A12 A16<br>A21 A58 Cpe<br>V19 S01 |
|                                                                                                                                               | 188-206    | 235/35R19 | K1c K2c K42 K44 K56                     |                                       |
|                                                                                                                                               | 188-206    | 245/30R19 | K1c K2c K42 K44 K56                     |                                       |
|                                                                                                                                               | 188-206    | 255/30R19 | K2c K42 K44 K56 R03                     |                                       |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01                                                               | 81-155     | 235/45R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A16<br>A21 A57 S02            |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 245/40R19 | K1c K2c K42                             |                                       |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 255/40R19 | K1c K2c K42                             |                                       |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-155     | 235/45R19 |                                         | A12 A16 A21<br>A57 KMV S02            |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 245/40R19 | A01 K42                                 |                                       |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 245/40R19 | Z19                                     |                                       |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 255/40R19 | A01 K42                                 |                                       |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011                                         | 81-155     | 235/45R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A16<br>A21 A57 S02            |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 245/40R19 | K1c K2b K42                             |                                       |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 255/40R19 | K1c K2c K42                             |                                       |
| VW Tiguan (II)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021                  | 85-180     | 235/45R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A16<br>A21 A57 MpH<br>S02     |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 235/50R19 | K1c K2c K6w R70                         |                                       |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 245/45R19 | K1c K2a K2b K6w                         |                                       |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 255/45R19 | K1c K2c K6w                             |                                       |
| VW Tiguan (II)<br>Allspace<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021                                                       | 110-180    | 235/45R19 | K1c K2b 144                             | A01 A12 A16<br>A21 A57 S02            |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 235/50R19 | K1c K2c K6w R70 144                     |                                       |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 245/45R19 | K1c K2a K2b K6w 144                     |                                       |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 255/45R19 | K1c K2c K6w 144                         |                                       |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55800324** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9JX19 H2 Typ 01C78  
O.Z. Spa

Seite 7 von 17

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| VW Tiguan (II)<br>Allspace R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021                                      | 110-180    | 235/45R19 | 144                                     | A12 A16 A21<br>A57 RQ3 S02           |
|                                                                                                                                     | 110-180    | 235/50R19 | A01 K1a K1b K2b K6w R70 144             |                                      |
|                                                                                                                                     | 110-180    | 245/45R19 | 144                                     |                                      |
|                                                                                                                                     | 110-180    | 255/45R19 | A01 K1a K1b K2b K6w 144                 |                                      |
|                                                                                                                                     | 110-180    | 265/40R19 | A01 K1a K1b K2b K6w K8h 144             |                                      |
|                                                                                                                                     | 110-180    | 265/45R19 | A01 K1a K1b K2b K6w K8h 144             |                                      |
| VW Tiguan (II) R<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*54-..<br>- incl. Facelift 2021                                                       | 235        | 235/45R19 | M+S                                     | A12 A16 A21<br>A56 S02               |
|                                                                                                                                     | 235        | 235/50R19 | A01 K1a K1b K2b K6w M+S R70             |                                      |
|                                                                                                                                     | 235        | 245/45R19 | M+S                                     |                                      |
|                                                                                                                                     | 235        | 255/45R19 | A01 K1a K1b K2b K6w M+S                 |                                      |
|                                                                                                                                     | 235        | 265/40R19 | A01 K1a K1b K2b K6w K8h M+S             |                                      |
|                                                                                                                                     | 235        | 265/45R19 | A01 K1a K1b K2b K6w K8h M+S             |                                      |
| VW Tiguan (II) R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021 | 85-180     | 235/45R19 |                                         | A12 A16 A21<br>A57 MpH<br>RQ3<br>S02 |
|                                                                                                                                     | 85-180     | 235/50R19 | A01 K1a K1b K2b K6w R70                 |                                      |
|                                                                                                                                     | 85-180     | 245/45R19 |                                         |                                      |
|                                                                                                                                     | 85-180     | 255/45R19 | A01 K1a K1b K2b K6w                     |                                      |
|                                                                                                                                     | 85-180     | 265/40R19 | A01 K1a K1b K2b K6w K8h                 |                                      |
|                                                                                                                                     | 85-180     | 265/45R19 | A01 K1a K1b K2b K6w K8h                 |                                      |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)<br>Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|
|                                    | V                                                 | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                                              | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                                               | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                                               | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                                               | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                                                 | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                                                 | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                                                 | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                                                 | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                                                 | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                                                 | -    | 85%  |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55800324** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9JX19 H2 Typ 01C78  
O.Z. Spa

Seite 8 von 17

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**144** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1440 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A16** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel bzw. zu den Fahrwerksteilen zu achten.

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**BnK** Die Räder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55800324** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9JX19 H2 Typ 01C78  
O.Z. Spa

Seite 9 von 17

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G03** Weicht der Abrollumfang dieser Reifengröße von den Abrollumfängen der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ab, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G40** Ist die Reifengröße 215/55R16, 215/50R17, 235/45R17 oder 235/40R18 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G75** Ist die Reifengröße 215/60R16 ww. 215/55R17 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**J39** Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser max. 390 mm an Achse 1.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55800324** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9JX19 H2 Typ 01C78  
O.Z. Spa

Seite 10 von 17

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K30** Auf ausreichende Freigängigkeit in den vorderen Radhäusern ist zu achten; ausreichender Freiraum im Bereich der Spritzwand ist herzustellen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3d** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3f** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200-250mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen oder Ausschneiden) und dauerhaft zu befestigen.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55800324** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9JX19 H2 Typ 01C78  
O.Z. Spa

Seite 11 von 17

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**K3w** An Achse 1 sind die Befestigungen der Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen in den Radhausausschnittkanten zu entfernen. Die Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K43** An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55800324** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9JX19 H2 Typ 01C78  
O.Z. Spa

Seite 12 von 17

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6t** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich der hinteren Türkante (200mm vor Radmitte) vollständig umzulegen.

**K6u** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 250 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55800324** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 9JX19 H2 Typ 01C78  
O.Z. Spa

Seite 13 von 17

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8x** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich der hinteren Türkante (200 mm vor Radmitte) um 5 mm aufzuweiten.

**K90** Auf ausreichenden Abstand der Rad-Reifen-Kombination zum Tankeinfüllrohr/Aktivkohlefilter bzw. dessen Kunststoffverkleidung ist zu achten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L02** Durch Begrenzung des Lenkeinschlages ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad- / Reifenkombination herzustellen.

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R21** Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R35** Bei dieser Serien-Reifengröße sind die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers zu beachten (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55800324** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9JX19 H2 Typ 01C78  
O.Z. Spa

Seite 14 von 17

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**RQ3** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: 8,5x19, ET38 mit 255/45R19 bzw. 8,5x20, ET38 mit 255/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T02** Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55800324** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9JX19 H2 Typ 01C78  
O.Z. Spa

Seite 15 von 17

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55800324** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 9JX19 H2 Typ 01C78  
 O.Z. Spa

Seite 16 von 17

**V19** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 215/35R19   | 245/30R19, 255/30R19                       |
| Nr. 2  | 225/35R19   | 245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/25R19 |
| Nr. 3  | 225/40R19   | 245/35R19, 255/35R19                       |
| Nr. 4  | 225/45R19   | 245/40R19, 255/40R19                       |
| Nr. 5  | 225/55R19   | 275/45R19                                  |
| Nr. 6  | 235/35R19   | 255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19 |
| Nr. 7  | 235/40R19   | 265/35R19, 275/35R19                       |
| Nr. 8  | 235/45R19   | 255/40R19, 265/40R19                       |
| Nr. 9  | 235/50R19   | 255/45R19, 265/45R19                       |
| Nr. 10 | 235/55R19   | 255/50R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 11 | 245/30R19   | 305/25R19                                  |
| Nr. 12 | 245/35R19   | 255/35R19, 275/30R19, 285/30R19            |
| Nr. 13 | 245/40R19   | 275/35R19, 285/35R19                       |
| Nr. 14 | 245/45R19   | 275/40R19                                  |
| Nr. 15 | 245/50R19   | 275/45R19                                  |
| Nr. 16 | 255/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 17 | 255/35R19   | 285/30R19, 295/30R19, 305/30R19            |
| Nr. 18 | 255/40R19   | 285/35R19, 295/35R19                       |
| Nr. 19 | 255/45R19   | 285/40R19                                  |
| Nr. 20 | 255/50R19   | 275/45R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 21 | 255/55R19   | 275/50R19                                  |
| Nr. 22 | 265/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 23 | 265/35R19   | 295/30R19, 305/30R19                       |
| Nr. 24 | 265/40R19   | 295/35R19                                  |
| Nr. 25 | 265/45R19   | 295/40R19                                  |
| Nr. 26 | 265/50R19   | 295/45R19                                  |
| Nr. 27 | 275/30R19   | 315/25R19                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X28** Nur zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 Allroad, Typ 4B, 4F) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X88** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 18 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Y16** Diese Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Automatikgetriebe oder elektrohydraulischem Direktschaltgetriebe.

**Z19** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 19-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55800324** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 9JX19 H2 Typ 01C78  
O.Z. Spa

Seite 17 von 17

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 6. März 2024 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**


Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 17 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Juli 2023.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 6. März 2024

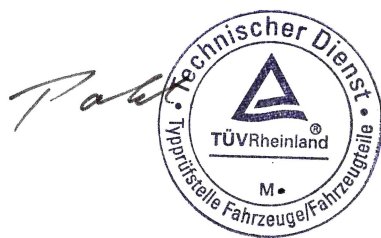

Pohl

00423872.DOC