

Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5J x 19 H2 Typ 01A27  
O.Z. Spa**Auftraggeber**O.Z. Spa  
Via Bastion 49/4  
I-36061 Bassano del Grappa(VI)  
QS-Nr.: 39 02 0010603**Prüfgegenstand**Modell PKW-Sonderrad  
Typ RALLY RACING  
Radgröße 01A27  
Zentrierart 8,5J x 19 H2  
Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø<br>(mm) | Einpresstiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| 202        | 01A27 202 / L-Ø57,06            | 5/112/57,06                                           | 38                    | 700             | 2150                 |

**Kennzeichnungen**KBA-Nummer 51506  
Herstellerzeichen OZ RACING  
Radtyp und Ausführung 01A27 202  
Radgröße 8,5J x 19 H2  
Einpresstiefe ET 38  
Herkunftsmerkmal MADE IN ITALY  
Herstelldatum Monat und Jahr**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund            | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) | Artikel-Nr. |
|-----|----------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------|
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kugel<br>D=24mm | 120               | 36,5             | 81710249    |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kugel<br>D=24mm | 140               | 38               | 81710541    |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kugel<br>D=24mm | 140               | 36,5             | 81710249    |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
Seat  
Skoda  
Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5J x 19 H2 Typ 01A27  
O.Z. Spa

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016                                             | 77-140     | 215/35R19 | K1a K1b T85                             | A01 A12 A16<br>A21 A57 Cbo<br>F24 Lim V00<br>V19 S02 |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 225/35R19 | K1a K2b T84 T88                         |                                                      |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 235/30R19 | K1a K1b K2b K6g K8h                     |                                                      |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 235/35R19 | G03 K1a K1b K2b K6g K8h                 |                                                      |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 245/30R19 | K1a K1b K2b K6g K8h                     |                                                      |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 255/30R19 | K1c K2b K3a K6h K6i K8m                 |                                                      |
| Audi A3 Cabriolet<br>8P<br>e1*2001/116*0456*..                                                                                   | 75-147     | 225/35R19 | K1c K2b T84 T88                         | A01 A12 A16<br>A21 A58 Cbo<br>K46 K56 S02            |
|                                                                                                                                  | 75-147     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K41 K44 T87 T88             |                                                      |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0418*..                                                    | 184-195    | 225/35R19 | K1c K2b K46 K56 T88                     | A01 A12 A16<br>A21 Flh S02                           |
|                                                                                                                                  | 184-195    | 235/35R19 | G01 K1c K2b K44 K46 K56 T88             |                                                      |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA, 8PB<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0241*..<br>e1*2001/116*0418*..<br>e13*2007/46*1082*.. | 66-147     | 225/35R19 | K1c K2b T84 T88                         | A01 A12 A16<br>A21 Flh K46<br>K56 S02                |
|                                                                                                                                  | 66-147     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K41 K44 T87 T88             |                                                      |
|                                                                                                                                  | 75,85,110  | 215/35R19 | A58 K1c K2b R37 T85                     |                                                      |
|                                                                                                                                  |            |           |                                         |                                                      |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                                        | 77-140     | 215/35R19 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h T85         | A01 A12 A16<br>A21 A57 F24<br>Flh V00 V19<br>S02     |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 225/35R19 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h T84<br>T88  |                                                      |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 235/30R19 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m T86         |                                                      |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 235/35R19 | G03 K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m         |                                                      |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 245/30R19 | K2c K4i K6h K8s R03 T89                 |                                                      |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 255/30R19 | K2c K4i K6h K8s R03                     |                                                      |
| Audi A4<br>8E<br>e1*98/14*0151*..<br>e1*2001/116*0151*..                                                                         | 74-162     | 225/35R19 | K1a K1b K2b K44 K46 T88                 | A01 A12 A16<br>A21 Car Lim<br>S02                    |
|                                                                                                                                  | 74-188     | 235/35R19 | K1c K2b K44 K46 T87 T91                 |                                                      |
| Audi A4<br>QB6<br>e1*2001/116*0243*..                                                                                            | 162        | 225/35R19 | K1a K1b K2b K44 K46 T88                 | A01 A12 A16<br>A21 Car Cbo<br>Lim S02                |
|                                                                                                                                  | 162        | 235/35R19 | K1c K2b K44 K46 T88 T91                 |                                                      |
| Audi A4 Cabriolet<br>8H<br>e1*98/14*0177*..<br>e1*2001/116*0177*..                                                               | 96-162     | 225/35R19 | K1a K2b K44 K46 T88                     | A01 A12 A16<br>A21 Cbo S02                           |
|                                                                                                                                  | 96-188     | 235/35R19 | K1c K2b K44 K46 T91                     |                                                      |
| Audi A4 S4<br>8E,8H,QB6<br>e1*98/14,2001/116*<br>0151,0177,0243*..                                                               | 253        | 235/35R19 | Car K1c K2b K44 K46 Lim T91             | A01 A12 A16<br>A21 S02                               |
|                                                                                                                                  | 253        | 235/35R19 | Cbo K1c K2b K44 K46 T91 Y16             |                                                      |
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e1*2001/116*0276*..<br>e13*2007/46*1080*..                                  | 89-257     | 245/35R19 | K1b K2b T93                             | A01 A12 A16<br>A21 Car Lim<br>NBF X27 S02            |
|                                                                                                                                  | 89-257     | 255/35R19 | K1b K2b T92 T96                         |                                                      |

Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5J x 19 H2 Typ 01A27  
O.Z. Spa

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Audi A6 Allroad<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..;<br>e13*2007/46*1080*..                 | 120-257    | 225/45R19 | T96                                     | A12 A16 A21<br>X28 S02                |
|                                                                                           | 120-257    | 235/40R19 | T96                                     |                                       |
|                                                                                           | 120-257    | 245/40R19 | A01 K42 K46 T94                         |                                       |
|                                                                                           | 120-257    | 255/35R19 | A01 K42 K46 T96                         |                                       |
|                                                                                           | 120-257    | 255/40R19 | A01 K42 K46                             |                                       |
| Audi A6 S6<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..;<br>e13*2007/46*1080*..                      | 320        | 255/35R19 | K1b K2b T92 T96                         | A01 A12 A16<br>A21 Car Lim<br>X27 S02 |
| Audi A8<br>4E<br>e1*2001/116*0198*..,<br>e1*2001/116*0246*..                              | 154-257    | 235/45R19 | R37 140                                 | A12 A16 A21<br>Lim NBF S02            |
|                                                                                           | 154-257    | 245/40R19 | R37 T94 T98 140                         |                                       |
|                                                                                           | 154-257    | 245/45R19 | A01 G01 R37 140                         |                                       |
|                                                                                           | 154-331    | 235/45R19 | M+S 140                                 |                                       |
|                                                                                           | 154-331    | 245/40R19 | M+S 140                                 |                                       |
|                                                                                           | 154-331    | 255/40R19 | A01 K1a K2b T00 T96 140                 |                                       |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb                                     | 85, 110    | 225/40R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A16<br>A21 A58 V19<br>S04     |
|                                                                                           | 85, 110    | 235/35R19 | K1c K2b                                 |                                       |
|                                                                                           | 85, 110    | 235/40R19 | K1c K2b                                 |                                       |
|                                                                                           | 85, 110    | 245/35R19 | K1c K2b K8f                             |                                       |
|                                                                                           | 85, 110    | 245/40R19 | K1c K2b K8f                             |                                       |
|                                                                                           | 85, 110    | 255/35R19 | K2c K8f R03                             |                                       |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen | 85, 110    | 225/40R19 |                                         | A12 A16 A21<br>A58 KMV V19<br>Z19 S04 |
|                                                                                           | 85, 110    | 235/35R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                       |
|                                                                                           | 85, 110    | 235/40R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                       |
|                                                                                           | 85, 110    | 245/35R19 | A01 K1c K2c K8f                         |                                       |
|                                                                                           | 85, 110    | 245/40R19 | A01 K1c K2c K8f                         |                                       |
|                                                                                           | 85, 110    | 255/35R19 | A01 K2c K8o R03                         |                                       |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..                                            | 110, 140   | 225/40R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A16<br>A21 A56 S04            |
|                                                                                           | 110, 140   | 235/35R19 | K1c K2b T91                             |                                       |
|                                                                                           | 110, 140   | 235/40R19 | K1c K2b                                 |                                       |
|                                                                                           | 110, 140   | 245/35R19 | K1c K2b K6w K8c                         |                                       |
|                                                                                           | 110, 140   | 245/40R19 | K1c K2b K6w K8c                         |                                       |
|                                                                                           | 110, 140   | 245/40R19 | K1c K2b K6w K8c                         |                                       |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen        | 110, 140   | 225/40R19 |                                         | A12 A16 A21<br>A56 KMV Z19<br>S04     |
|                                                                                           | 110, 140   | 235/35R19 | A01 K1a K1b K2b T91                     |                                       |
|                                                                                           | 110, 140   | 235/40R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                       |
|                                                                                           | 110, 140   | 245/35R19 | A01 K1a K1b K2b K6w K8c                 |                                       |
|                                                                                           | 110, 140   | 245/40R19 | A01 K1a K1b K2b K6w K8c                 |                                       |
|                                                                                           | 110, 140   | 245/40R19 | A01 K1a K1b K2b K6w K8c                 |                                       |
| Audi Q3<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..;<br>e13*2007/46*1163*..                          | 88-162     | 225/40R19 |                                         | A12 A16 A21<br>A57 V00 V19<br>S03     |
|                                                                                           | 88-162     | 225/45R19 |                                         |                                       |
|                                                                                           | 88-162     | 235/40R19 |                                         |                                       |
|                                                                                           | 88-162     | 235/45R19 |                                         |                                       |
|                                                                                           | 88-162     | 245/40R19 |                                         |                                       |
|                                                                                           | 88-162     | 255/35R19 | A01 K1a K2b                             |                                       |
|                                                                                           | 88-162     | 255/40R19 | A01 K1a K2b                             |                                       |

Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5J x 19 H2 Typ 01A27  
O.Z. Spa

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi Q3<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..;<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 88-162     | 225/40R19 |                                                | A12 A16 A21<br>A57 KMV V00<br>V19 S03            |
|                                                                                                       | 88-162     | 225/45R19 |                                                |                                                  |
|                                                                                                       | 88-162     | 235/40R19 |                                                |                                                  |
|                                                                                                       | 88-162     | 235/45R19 |                                                |                                                  |
|                                                                                                       | 88-162     | 245/40R19 |                                                |                                                  |
|                                                                                                       | 88-162     | 255/35R19 |                                                |                                                  |
|                                                                                                       | 88-162     | 255/40R19 |                                                |                                                  |
| Audi RS Q3<br>8U<br>e1*2007/46*<br>0590*01-..                                                         | 228-270    | 225/45R19 | M+S                                            | A12 A16 A21<br>A56 KMV S03                       |
|                                                                                                       | 228-270    | 235/40R19 | M+S                                            |                                                  |
|                                                                                                       | 228-270    | 235/45R19 |                                                |                                                  |
|                                                                                                       | 228-270    | 245/40R19 |                                                |                                                  |
|                                                                                                       | 228-270    | 255/40R19 |                                                |                                                  |
| Audi RS3 Sportback<br>8P<br>e1*2007/46*0615*..                                                        | 250        | 225/35R19 | K4g K4i K6g K8h R03 T88                        | A01 A12 A16<br>A21 A56 AV9<br>Flh S02            |
|                                                                                                       | 250        | 235/35R19 | K1c K2a K2b K3b K3s K4g K4i K5x<br>K6h K8h T91 |                                                  |
| Audi RS3 Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0608*01-..                                                     | 270        | 235/35R19 | K1a K1b K2b K3c K4i K5d K6g K8m                | A01 A12 A16<br>A21 A56 BnK<br>S02                |
| Audi S3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016                  | 206-228    | 225/35R19 | Cbo K1a K2b Lim T84 T88                        | A01 A12 A16<br>A21 A56 F24<br>S02                |
|                                                                                                       | 206-228    | 235/30R19 | K1a K1b K2b K6g K8h Lim                        |                                                  |
|                                                                                                       | 206-228    | 235/35R19 | Cbo K1a K1b K2b K6g K8h Lim                    |                                                  |
|                                                                                                       | 206-228    | 245/30R19 | Cbo K1a K1b K2b K6g K8h Lim                    |                                                  |
|                                                                                                       | 206-228    | 255/30R19 | Cbo K1c K2b K3a K6h K6i K8m Lim                |                                                  |
| Audi S3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                             | 206-228    | 225/35R19 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h T88                | A01 A12 A16<br>A21 A56 F24<br>Flh S02            |
|                                                                                                       | 206-228    | 235/35R19 | G03 K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m                |                                                  |
| Audi TT (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16;<br>0374*00-01;<br>0375*00                           | 118-155    | 225/35R19 | K46 K56 T84 T88                                | A01 A12 A16<br>A21 A57 Cbo<br>Cpe V00 V19<br>S02 |
|                                                                                                       | 118-155    | 225/40R19 | K46 K56                                        |                                                  |
|                                                                                                       | 118-155    | 235/35R19 | K1a K46 K56                                    |                                                  |
|                                                                                                       | 118-184    | 245/35R19 | K1c K2b K44 K46 K56                            |                                                  |
|                                                                                                       | 118-184    | 255/30R19 | K1c K2b K41 K44 K46 K56                        |                                                  |
|                                                                                                       | 118-184    | 255/35R19 | K1c K2b K41 K44 K46 K56                        |                                                  |
|                                                                                                       | 118-200    | 235/35R19 | K1a K46 K56 M+S                                |                                                  |
|                                                                                                       | 118-200    | 245/35R19 | K1c K2b K44 K46 K56 M+S                        |                                                  |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)                                  | 132-169    | 225/35R19 | R37 T84 T88                                    | A12 A16 A21<br>A57 Cbo Cpe<br>V00 V19 S02        |
|                                                                                                       | 132-169    | 225/40R19 | R37                                            |                                                  |
|                                                                                                       | 132-169    | 235/35R19 | A01 K6g R37                                    |                                                  |
|                                                                                                       | 132-169    | 245/35R19 | A01 K1a K2b K6g K8c                            |                                                  |
|                                                                                                       | 132-169    | 255/30R19 | A01 K1a K2b K6g K8c                            |                                                  |
|                                                                                                       | 132-169    | 255/35R19 | A01 K1a K2b K6g K8c                            |                                                  |
| Audi TT RS (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16                                                   | 250, 265   | 235/35R19 | K1a K46 K56 M+S                                | A01 A12 A16<br>A21 A56 Cbo<br>Cpe S02            |
|                                                                                                       | 250, 265   | 245/35R19 | K1c K2b K44 K46 K56 M+S                        |                                                  |

Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5J x 19 H2 Typ 01A27  
O.Z. Spa

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Audi TT RS (III)<br>8J, 8J1<br>e1*2007/46*1686*..<br>e1*KS07/46*0054*..                  | 294        | 225/35R19 | M+S T84 T88                                | A12 A16 A21<br>A56 BnK Cbo<br>Cpe S02                           |
|                                                                                          | 294        | 225/40R19 | M+S                                        |                                                                 |
|                                                                                          | 294        | 235/35R19 | A01 K6g M+S                                |                                                                 |
|                                                                                          | 294        | 245/35R19 | A01 K1a K2b K6g K8c M+S                    |                                                                 |
|                                                                                          | 294        | 255/30R19 | A01 K1a K2b K6g K8c M+S                    |                                                                 |
|                                                                                          | 294        | 255/35R19 | A01 K1a K2b K6g K8c M+S                    |                                                                 |
| Audi TTS (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*18-..<br>ab MJ 2015 (8S)                    | 210, 228   | 225/35R19 | M+S T84 T88                                | A12 A16 A21<br>A56 Cbo Cpe<br>S02                               |
|                                                                                          | 210, 228   | 225/40R19 | M+S                                        |                                                                 |
|                                                                                          | 210, 228   | 235/35R19 | A01 K6g M+S                                |                                                                 |
|                                                                                          | 210, 228   | 245/35R19 | A01 K1a K2b K6g K8c                        |                                                                 |
|                                                                                          | 210, 228   | 255/30R19 | A01 K1a K2b K6g K8c                        |                                                                 |
|                                                                                          | 210, 228   | 255/35R19 | A01 K1a K2b K6g K8c                        |                                                                 |
| Seat Alhambra<br>7N<br>e1*2007/46*0402*..<br>e1*2007/46*0435*..<br>- incl- Facelift 2015 | 85-162     | 225/40R19 | T93 140                                    | A12 A16 A21<br>A57 S04                                          |
|                                                                                          | 85-162     | 245/35R19 | A01 K2b T93 140                            |                                                                 |
| Seat Altea / Toledo<br>5P, 5PN<br>e9*2001/116*0050*..<br>e9*2007/46*0012*..              | 63-110     | 215/35R19 | K1c K2b T85                                | A01 A12 A16<br>A21 A60 Flh<br>K46 K56 KOV<br>SeF Sth V19<br>S02 |
|                                                                                          | 63-155     | 225/35R19 | K1c K2b K41 K44 K45 T84 T88                |                                                                 |
|                                                                                          | 63-155     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K41 K43 K44 K45 T87<br>T91     |                                                                 |
|                                                                                          | 63-155     | 255/30R19 | K2c K44 R03 T91                            |                                                                 |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- Frontantrieb                                | 85, 110    | 225/40R19 |                                            | A12 A16 A21<br>A58 F23 V19<br>S04                               |
|                                                                                          | 85, 110    | 225/45R19 | A01 G01                                    |                                                                 |
|                                                                                          | 85, 110    | 235/40R19 | A01 K1a K1b K2b                            |                                                                 |
|                                                                                          | 85, 110    | 245/35R19 | A01 K1c K2b                                |                                                                 |
|                                                                                          | 85, 110    | 245/40R19 | A01 K1c K2b                                |                                                                 |
|                                                                                          | 85, 110    | 255/35R19 | A01 K1c K2b K6v K8c                        |                                                                 |
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..                                           | 110, 140   | 225/40R19 |                                            | A12 A16 A21<br>A56 F24 S04                                      |
|                                                                                          | 110, 140   | 225/45R19 |                                            |                                                                 |
|                                                                                          | 110, 140   | 235/40R19 | A01 K1a K1b K2b                            |                                                                 |
|                                                                                          | 110, 140   | 245/40R19 | A01 K1c K2b                                |                                                                 |
|                                                                                          | 110, 140   | 255/35R19 | A01 K1c K2b K6v K8c                        |                                                                 |
|                                                                                          | 110, 140   | 255/40R19 | A01 K1c K2b K6v K8c                        |                                                                 |
| Seat Exeo / Exeo ST<br>3R, 3RN<br>e9*2001/116*0072*..<br>e9*2007/46*0011*..              | 75-155     | 225/35R19 | K1a K1b T88                                | A01 A12 A16<br>A21 A58 Car<br>Lim S02                           |
| Seat Leon<br>1P, 1PN<br>e9*2001/116*0052*..<br>e9*2007/46*0013*..                        | 63-118     | 215/35R19 | K1a K1b K2b K41 K46 R37 T85                | A01 A12 A16<br>A21 A58 Flh<br>K27 S02                           |
|                                                                                          | 63-195     | 225/35R19 | K1c K2b K41 K43 K44 K46 T84 T88            |                                                                 |
|                                                                                          | 63-195     | 235/35R19 | G03 K1c K2b K41 K43 K44 K46                |                                                                 |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                    | 81-135     | 215/35R19 | A58 K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j<br>K8g T85 | A01 A12 A16<br>A21 Car F24<br>Flh KOV V00<br>V19 S02            |
|                                                                                          | 81-135     | 225/35R19 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g<br>T84 T88 |                                                                 |
|                                                                                          | 81-135     | 245/30R19 | A58 K2c K6h K6i K6j K8t R03                |                                                                 |

Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5J x 19 H2 Typ 01A27  
O.Z. Spa

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                    | 63-110     | 215/35R19 | K1a K1b K2b K3c K6j K8g T85                    | A01 A12 A16<br>A21 A58 Car<br>F23 Flh KOV<br>V19 S02 |
|                                                                                          | 63-110     | 225/35R19 | K1a K1b K2b K3c K6j K8g T84                    |                                                      |
|                                                                                          | 63-110     | 245/30R19 | K2c K6h K6j K8t R03                            |                                                      |
| Seat Leon Cupra<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                              | 195-221    | 225/35R19 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g<br>T88         | A01 A12 A16<br>A21 A57 Car<br>F24 Flh V19<br>S02     |
|                                                                                          | 195-221    | 245/30R19 | K2c K6h K6i K6j K8t R03                        |                                                      |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                         | 81-135     | 225/35R19 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y K8h<br>T88         | A01 A12 A16<br>A21 A56 Car<br>F24 KMV S02            |
|                                                                                          | 81-135     | 225/40R19 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y K8h                |                                                      |
|                                                                                          | 81-135     | 235/35R19 | K1a K2b K3c K3f K5b K6h K6i K6j<br>K6y K8m     |                                                      |
| Skoda Kodiaoq<br>NS<br>e8*2007/46*0249*                                                  | 85-140     | 235/45R19 | T95 T99                                        | A12 A16 A21<br>A57 S04                               |
|                                                                                          | 85-140     | 235/50R19 | 138                                            |                                                      |
|                                                                                          | 85-140     | 245/45R19 |                                                |                                                      |
|                                                                                          | 85-140     | 255/45R19 | 139                                            |                                                      |
| Skoda Octavia (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*0230*..;<br>e11*2007/46*0012*..                 | 55-147     | 225/35R19 | A58 K1c K27 K2b K41 K45 K46 K56<br>T88         | A01 A12 A16<br>A21 Car Lim<br>Npf V00 V19<br>S02     |
|                                                                                          | 55-147     | 235/35R19 | G01 K1c K27 K2b K41 K44 K45 K46<br>K56 T88 T91 |                                                      |
|                                                                                          | 55-147     | 255/30R19 | A58 K2b K44 K46 K56 R03 T91                    |                                                      |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*0243*..;<br>e11*2007/46*0244*..                 | 63-110     | 215/35R19 | K1a K1b K2b                                    | A01 A12 A16<br>A21 A58 Car<br>F23 Lim Npf<br>V19 S02 |
|                                                                                          | 63-110     | 225/35R19 | K1a K1b K2b K8g T88                            |                                                      |
|                                                                                          | 63-110     | 235/30R19 | K1c K2b K8k                                    |                                                      |
|                                                                                          | 63-110     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K8k                                |                                                      |
|                                                                                          | 63-110     | 245/30R19 | K1c K2b K8k                                    |                                                      |
|                                                                                          | 63-110     | 255/30R19 | K1c K2b K3f K6g K8t                            |                                                      |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*0243*..                                         | 132-169    | 215/35R19 | A58 K1a K1b K2b T85                            | A01 A12 A16<br>A21 Car F24<br>Lim Npf V00<br>V19 S02 |
|                                                                                          | 132-169    | 255/30R19 | A58 K1c K2b K3f K6h K6i K8m                    |                                                      |
|                                                                                          | 77-169     | 225/35R19 | A57 K1a K1b K2b T84 T88                        |                                                      |
|                                                                                          | 77-169     | 235/30R19 | A57 K1c K2b K6g K8e T86                        |                                                      |
|                                                                                          | 77-169     | 235/35R19 | A57 G01 K1c K2b K6g K8e                        |                                                      |
|                                                                                          | 77-169     | 245/30R19 | A57 K1c K2b K6g K8e                            |                                                      |
| Skoda Octavia Scout<br>(II)<br>1Z<br>e11*2001/116*<br>0230*21-..;<br>e11*2007/46*0012*.. | 103-118    | 225/40R19 | K1c K56 T93                                    | A01 A12 A16<br>A21 A56 Car<br>KMV S02                |
|                                                                                          | 103-118    | 235/35R19 | K1c K2b K44 K46 K56 T91                        |                                                      |
| Skoda Octavia Scout<br>(III)<br>5E<br>e11*2007/46*0243*..                                | 110-135    | 225/35R19 | T88                                            | A12 A16 A21<br>A56 Car F24<br>S02                    |
|                                                                                          | 110-135    | 225/40R19 |                                                |                                                      |
|                                                                                          | 110-135    | 235/35R19 |                                                |                                                      |
|                                                                                          | 110-135    | 245/35R19 | A01 K1a K1b                                    |                                                      |

Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5J x 19 H2 Typ 01A27  
O.Z. Spa

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Skoda Superb (II)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*15-31;<br>e11*2007/46*<br>0014*07-21                                       | 77-191     | 225/35R19 | K1a K1b K27 K2b K56 T88                        | A01 A12 A16<br>A21 Car Lim<br>V19 S02                |
|                                                                                                                             | 77-191     | 235/35R19 | G01 K1c K27 K2b K30 K41 K44 K46<br>K56 T87 T91 |                                                      |
|                                                                                                                             | 77-191     | 245/30R19 | K1c K27 K2c K30 K41 K44 K46 K56<br>T89         |                                                      |
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-..;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-..                                      | 88-206     | 225/40R19 | T89 T93                                        | A12 A16 A21<br>A57 Car Lim<br>V00 V19 S04            |
|                                                                                                                             | 88-206     | 235/35R19 | A01 K4i K6g K6i K8e T87 T91                    |                                                      |
|                                                                                                                             | 88-206     | 235/40R19 | A01 K4i K6g K6i K8e                            |                                                      |
|                                                                                                                             | 88-206     | 245/35R19 | A01 K1b K2b K3f K4i K5d K6g K6i<br>K8e T89 T93 |                                                      |
|                                                                                                                             | 88-206     | 255/35R19 | A01 K1c K2b K3d K3f K4i K5d K6h<br>K6i K8m     |                                                      |
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*..<br>e11*2007/46*0034*..                                                              | 77-125     | 225/40R19 | K1a K1b K2b T89 T93                            | A01 A12 A16<br>A21 A57 S02                           |
|                                                                                                                             | 77-125     | 235/35R19 | K1c K2b T91                                    |                                                      |
|                                                                                                                             | 77-125     | 245/35R19 | K1c K2a K2b T89 T93                            |                                                      |
| VW Beetle, /Cabrio (II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..                                                                         | 77-162     | 225/40R19 | K1a K1b                                        | A01 A12 A16<br>A21 A58 Cbo<br>Flh V19 S02            |
|                                                                                                                             | 77-162     | 235/35R19 | K1c K2b K3a K3c                                |                                                      |
|                                                                                                                             | 77-162     | 235/40R19 | K1c K2b K3a K3c                                |                                                      |
|                                                                                                                             | 77-162     | 245/35R19 | K1c K2a K2b K3a K3c K5c                        |                                                      |
|                                                                                                                             | 77-162     | 255/35R19 | K1c K2c K3a K3c K4v K5c K6d                    |                                                      |
| VW Cross Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*00-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-13; 0506*..<br>- incl. Facelift 2011 | 75-130     | 235/35R19 | K1a K1b T87 T91                                | A01 A12 A16<br>A21 KMV S02                           |
| VW EOS<br>1F<br>e1*2001/116*0349*..<br>- incl. Facelift 2011                                                                | 85-184     | 225/35R19 | K1a K2b K46 K56 T84 T88                        | A01 A12 A16<br>A21 A58 Cbo<br>V19 S02                |
|                                                                                                                             | 85-191     | 235/35R19 | K1a K1b K2b K44 K46 K56 T87 T91                |                                                      |
|                                                                                                                             | 85-191     | 245/30R19 | K1c K2c K44 K46 K56 T89                        |                                                      |
|                                                                                                                             | 85-191     | 255/30R19 | K2c K44 K46 K56 R03                            |                                                      |
| VW Golf (V)<br>1K<br>e1*2001/116*<br>0242*00-24                                                                             | 55-125     | 215/35R19 | K1c K2b R37 T85                                | A01 A12 A16<br>A21 Flh K46<br>K56 V19 S02            |
|                                                                                                                             | 55-184     | 225/35R19 | K1c K2b K41 K44 K45 T84 T88                    |                                                      |
|                                                                                                                             | 55-184     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K41 K43 K44 K45 T87<br>T91         |                                                      |
|                                                                                                                             | 55-184     | 255/30R19 | K2c K44 R03                                    |                                                      |
| VW Golf (V) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*<br>0328*00-14                                                                    | 59-110     | 215/35R19 | K1c K2c K41 T85                                | A01 A12 A16<br>A21 A58 Car<br>K27 K44 K46<br>K56 S02 |
|                                                                                                                             | 59-147     | 225/35R19 | K1c K2c K41 K43 T84 T88                        |                                                      |
|                                                                                                                             | 59-147     | 235/35R19 | G01 K1c K2c K41 K43                            |                                                      |
| VW Golf (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*25-..;<br>e1*2007/46*0490*..<br>- Fließheck/Cabrio                               | 59-118     | 215/35R19 | K1c K2c K3a K6h K8i T85                        | A01 A12 A16<br>A21 Cbo Flh<br>S02                    |
|                                                                                                                             | 59-173     | 225/35R19 | K1c K2c K3a K6h K8i T84 T88                    |                                                      |

Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5J x 19 H2 Typ 01A27  
O.Z. Spa

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| VW Golf (VI) R<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*33-..                                                        | 188-199    | 225/35R19 | K1c K2c K3a K6h K8i T88                 | A01 A12 A16<br>A21 Cbo Flh<br>S02                               |
|                                                                                                           | 188-199    | 235/35R19 | K1c K2c K3a K6h K8r T87 T91             |                                                                 |
| VW Golf (VI) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..;<br>e1*2007/46*<br>0492*00-05                          | 59-118     | 215/35R19 | K1c K2b K3a K6h K8i T85                 | A01 A12 A16<br>A21 Car S02                                      |
|                                                                                                           | 59-118     | 225/35R19 | K1c K2b K3a K6h K8i T84 T88             |                                                                 |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*<br>0623*.., 0627*..;<br>0490*05-.., 0492*06-.. | 63-169     | 215/35R19 | K1c K2b K3c K5a K6g T85                 | A01 A12 A16<br>A21 A57 Car<br>F24 Flh KOV<br>NoE V00 V19<br>S02 |
|                                                                                                           | 63-195     | 225/35R19 | K1c K2b K3c K5a K6g T84 T88             |                                                                 |
|                                                                                                           | 63-195     | 245/30R19 | K2c K6h K6i K8m R03                     |                                                                 |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*<br>0623*.., 0627*..;<br>0490*05-.., 0492*06-.. | 63-90      | 215/35R19 | K1c K2b K3c K5a K8g T85                 | A01 A12 A16<br>A21 A58 Car<br>F23 Flh KOV<br>NoE V19 S02        |
|                                                                                                           | 63-90      | 225/35R19 | K1c K2b K3c K5a K8g T84                 |                                                                 |
|                                                                                                           | 63-90      | 245/30R19 | K2c K6g K8t R03                         |                                                                 |
| VW Golf (VII) Alltrack<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..                                                       | 81-135     | 225/35R19 | K1a K3b K6g K6i K6w K8e T88             | A01 A12 A16<br>A21 A56 Car<br>F24 KMV S02                       |
|                                                                                                           | 81-135     | 225/40R19 | K1a K3b K6g K6i K6w K8e                 |                                                                 |
|                                                                                                           | 81-135     | 235/35R19 | K1c K3b K6h K6i K6x K8m                 |                                                                 |
| VW Golf (VII) R<br>AU<br>e1*2007/46*0623*..                                                               | 206, 221   | 225/35R19 | K1c K2b K3c K5a K6g T88                 | A01 A12 A16<br>A21 A56 F24<br>Flh S02                           |
| VW Golf (VII) R<br>Variant<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..                                                   | 221        | 225/35R19 | K1c K2b K3c K5a K6g T88                 | A01 A12 A16<br>A21 A56 Car<br>F24 S02                           |
| VW Golf Plus<br>1KP<br>e1*2001/116*0304*..;<br>e1*2007/46*0491*..                                         | 55-125     | 225/35R19 | K1c K27 K2c K41 K43 K56 T84 T88         | A01 A12 A16<br>A21 A58 Flh<br>K44 S02                           |
|                                                                                                           | 55-125     | 235/35R19 | G01 K1c K27 K2c K41 K43 K56 T87<br>T91  |                                                                 |
|                                                                                                           | 55-85      | 215/35R19 | K1c K27 K2c K41 K56 T85                 |                                                                 |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*0492*08-..                             | 92, 110    | 215/35R19 | K1c K2b K3c K5a K6g K8a T85             | A01 A12 A16<br>A21 A58 F24<br>Flh V00 V19<br>S02                |
|                                                                                                           | 92, 110    | 225/35R19 | K1c K2b K3c K5a K6g K8a T84 T88         |                                                                 |
|                                                                                                           | 92, 110    | 245/30R19 | K2c K6h K6i K8s R03                     |                                                                 |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*0492*08-..                             | 63-85      | 215/35R19 | K1c K2b K3c K5a K8k T85                 | A01 A12 A16<br>A21 A58 F23<br>Flh V19 S02                       |
|                                                                                                           | 63-85      | 225/35R19 | K1c K2b K3c K5a K8k T84                 |                                                                 |
|                                                                                                           | 63-85      | 245/30R19 | K2c K8t R03                             |                                                                 |
| VW Jetta<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..                                                                    | 66-110     | 215/35R19 | K1c K2c K41 T85                         | A01 A12 A16<br>A21 A58 K27<br>K44 K46 K56<br>Sth S02            |
|                                                                                                           | 66-147     | 225/35R19 | K1c K2c K41 K43 T84 T88                 |                                                                 |
|                                                                                                           | 66-147     | 235/35R19 | G01 K1c K2c K41 K43                     |                                                                 |
| VW Passat (V) W8<br>3BS<br>e1*98/14*0173*..,<br>e1*2001/116*0173*..                                       | 202        | 235/35R19 | G01 K45 K46 L02                         | A01 A12 A16<br>A21 B11 Car<br>Lim S02                           |

Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5J x 19 H2 Typ 01A27  
O.Z. Spa

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                        | 75-147     | 225/35R19 | K1a K2b K46 K56 T88                     | A01 A12 A16<br>A21 Lim V19<br>S02                |
|                                                                                                                                                           | 75-147     | 235/35R19 | K1c K2b K44 K46 K56 T87 T88 T91         |                                                  |
|                                                                                                                                                           | 75-147     | 245/30R19 | K1c K2b K44 K46 K56 T89                 |                                                  |
|                                                                                                                                                           | 75-147     | 255/30R19 | K2b K44 K46 K56 R03                     |                                                  |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                        | 184        | 235/35R19 | K1c K2b K44 K46 K56 T87 T88 T91         | A01 A12 A16<br>A21 Lim V19<br>S02                |
|                                                                                                                                                           | 184        | 245/30R19 | K1c K2b K44 K46 K56 T89                 |                                                  |
|                                                                                                                                                           | 184        | 255/30R19 | K2b K44 K46 K56 R03                     |                                                  |
| VW Passat (VI)<br>Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                             | 184        | 235/35R19 | K1c K2b K44 K46 K56 T91                 | A01 A12 A16<br>A21 Car V19<br>S02                |
|                                                                                                                                                           | 184        | 255/30R19 | K2b K44 K46 K56 R03 T91                 |                                                  |
| VW Passat (VI)<br>Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                             | 75-147     | 225/35R19 | K1a K2b K46 K56 T88                     | A01 A12 A16<br>A21 Car V19<br>S02                |
|                                                                                                                                                           | 75-147     | 235/35R19 | K1c K2b K44 K46 K56 T87 T91             |                                                  |
|                                                                                                                                                           | 75-147     | 245/30R19 | K1c K2b K44 K46 K56 T89                 |                                                  |
|                                                                                                                                                           | 75-147     | 255/30R19 | K2b K44 K46 K56 R03 T91                 |                                                  |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab MJ 2011                                      | 77-155     | 225/35R19 | K1a K2b K4i K6g T88                     | A01 A12 A16<br>A21 Car Lim<br>V19 VoA S02        |
|                                                                                                                                                           | 77-155     | 235/35R19 | K1c K2b K4i K6g K6i K8e T87 T91         |                                                  |
|                                                                                                                                                           | 77-155     | 245/30R19 | K1c K2b K4i K6h K6i K8e T89             |                                                  |
|                                                                                                                                                           | 77-155     | 255/30R19 | K2b K4i K6h K6i K8e R03 T91             |                                                  |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- ab MJ 2011 | 77-155     | 225/35R19 | K4i K6g T88                             | A01 A12 A16<br>A21 Car KMV<br>Lim V19 VoA<br>S02 |
|                                                                                                                                                           | 77-155     | 235/35R19 | K1c K4i K6g K6i K8e T87 T91             |                                                  |
|                                                                                                                                                           | 77-155     | 245/30R19 | K1c K2b K4i K6h K6i K8e T89             |                                                  |
|                                                                                                                                                           | 77-155     | 255/30R19 | K2b K4i K6h K6i K8e R03 T91             |                                                  |
| VW Passat (VII)<br>Alltrack<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10;<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen     | 103-155    | 225/40R19 | K6g T89 T93                             | A01 A12 A16<br>A21 A56 Car<br>KMV S02            |
|                                                                                                                                                           | 103-155    | 235/35R19 | K6h K6w K8h T91                         |                                                  |
|                                                                                                                                                           | 103-155    | 245/35R19 | K6h K6y K8h T89 T93                     |                                                  |

Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5J x 19 H2 Typ 01A27  
O.Z. Spa

Seite 10 von 20

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)                                           | 88-206     | 225/40R19 | T89 T93                                 | A12 A16 A21<br>A57 Car Lim<br>V00 V19 VoA<br>S04 |
|                                                                                                                                               | 88-206     | 235/35R19 | A01 K8h T87 T91                         |                                                  |
|                                                                                                                                               | 88-206     | 235/40R19 | A01 K8h                                 |                                                  |
|                                                                                                                                               | 88-206     | 245/35R19 | A01 K1c K2b K8h T89 T93                 |                                                  |
|                                                                                                                                               | 88-206     | 255/35R19 | A01 K1c K2c K3c K4i K6i K8m             |                                                  |
| VW Passat CC / CC<br>3CC<br>e1*2001/116*0468*..<br>- incl. Modell 2012                                                                        | 100-220    | 235/35R19 | K2b K42 K46 T87 T91                     | A01 A12 A16<br>A21 K32 K56<br>S02                |
|                                                                                                                                               | 100-220    | 245/30R19 | K1a K2b K42 K44 K46 T89                 |                                                  |
|                                                                                                                                               | 100-220    | 245/35R19 | G01 K1a K2b K41 K42 K44 K46 T89<br>T93  |                                                  |
|                                                                                                                                               | 100-220    | 255/30R19 | K1c K2c K41 K42 K44 K45 K46 T91         |                                                  |
| VW Phaeton<br>3D, 3d<br>e1*98/14*0189*..<br>e1*2001/116*0189*..<br>DE*2007/46*0452*..<br>e1*2007/46*0452*..                                   | 165-246    | 245/40R19 | T98 140                                 | A12 A16 A21<br>Lim S02                           |
|                                                                                                                                               | 165-331    | 245/45R19 | R09 T02 T98 140                         |                                                  |
|                                                                                                                                               | 165-331    | 245/45R19 | A01 G03 T02 T98 140                     |                                                  |
|                                                                                                                                               | 165-331    | 255/40R19 | T00 T96 140                             |                                                  |
| VW Scirocco<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015                                                                             | 90-162     | 225/35R19 | T84 T88                                 | A12 A16 A21<br>A58 Cpe V19<br>S02                |
|                                                                                                                                               | 90-162     | 235/35R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                               | 90-162     | 245/30R19 | A01 K1a K2b                             |                                                  |
|                                                                                                                                               | 90-162     | 245/35R19 | A01 G01 K1a K2b                         |                                                  |
|                                                                                                                                               | 90-162     | 255/30R19 | A01 K2c K42 R03                         |                                                  |
| VW Scirocco R<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015                                                                           | 188-206    | 225/35R19 | T88                                     | A12 A16 A21<br>A58 Cpe V19<br>S02                |
|                                                                                                                                               | 188-206    | 235/35R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                               | 188-206    | 245/30R19 | A01 K1a K2b                             |                                                  |
|                                                                                                                                               | 188-206    | 245/35R19 | A01 G01 K1a K2b                         |                                                  |
|                                                                                                                                               | 188-206    | 255/30R19 | A01 K2c K42 R03                         |                                                  |
| VW Sharan<br>7N<br>e1*2007/46*0401*..<br>e1*2007/46*0434*..<br>- incl. Facelift 2015                                                          | 85-162     | 225/40R19 | T93 140                                 | A12 A16 A21<br>A57 S04                           |
|                                                                                                                                               | 85-162     | 245/35R19 | A01 K2b T93 140                         |                                                  |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-155     | 225/45R19 |                                         | A12 A16 A21<br>KMV S04                           |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 235/45R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 245/40R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 255/40R19 |                                         |                                                  |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011                                         | 81-155     | 225/45R19 |                                         | A12 A16 A21<br>S04                               |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 235/45R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 245/40R19 | A01 K1a K2b                             |                                                  |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 255/40R19 | A01 K1c K2b                             |                                                  |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01                             | 81-155     | 225/45R19 |                                         | A12 A16 A21<br>S04                |
|                                                                                                             | 81-155     | 235/45R19 | A01 K2b                                 |                                   |
|                                                                                                             | 81-155     | 245/40R19 | A01 K1a K2b                             |                                   |
|                                                                                                             | 81-155     | 255/40R19 | A01 K1c K2b                             |                                   |
| VW Tiguan (II)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..<br>- ab Modell 2016                                      | 85-176     | 235/45R19 |                                         | A12 A16 A21<br>A57 KOV S04        |
|                                                                                                             | 85-176     | 235/50R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                   |
|                                                                                                             | 85-176     | 245/45R19 |                                         |                                   |
|                                                                                                             | 85-176     | 255/45R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                   |
| VW Tiguan (II)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..<br>- ab Modell 2016<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 85-176     | 235/45R19 |                                         | A12 A16 A21<br>A57 KMV S04        |
|                                                                                                             | 85-176     | 235/50R19 |                                         |                                   |
|                                                                                                             | 85-176     | 245/45R19 |                                         |                                   |
|                                                                                                             | 85-176     | 255/45R19 |                                         |                                   |
| VW Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*23-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*02-13, 0506*..<br>ab MJ 2011  | 66-130     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3s K6g K6i T91             | A01 A12 A16<br>A21 A58 Npf<br>S02 |
|                                                                                                             | 77-125     | 225/35R19 | K1c K2b T88 X77                         |                                   |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

### **Spezielle Auflagen und Hinweise**

**138** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1380 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**139** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1390 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**140** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1400 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A16** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel bzw. Fahrwerksteilen zu achten.

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A56** Die Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. ä.)

**A57** Diese Rad/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**AV9** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|       | Vorderachse | Hinterachse |
|-------|-------------|-------------|
| Nr. 1 | 235/35R19   | 225/35R19   |
| Nr. 2 | 255/30R19   | 225/35R19   |
| Nr. 3 | 265/30R19   | 235/35R19   |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**B11** Nur zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibe 333x32mm (Sattel 2FN 4223 Ate).

**BnK** Die Sonderräder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.

**Car** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring, ...).

**Cbo** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Cabriolet, Roadster.

**Cpe** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G03** Weicht der Abrollumfang dieser Reifengröße von den Abrollumfängen der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ab, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K30** Auf ausreichende Freigängigkeit in den vorderen Radhäusern ist zu achten; ausreichender Freiraum im Bereich der Spritzwand ist herzustellen.

**K32** Bei Fahrzeugausführungen mit Zusatzradabdeckungen an Achse 2, ist durch Nacharbeit dieser Radabdeckungen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3b** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3d** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3f** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (250mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K43** An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4g** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 10 mm zu kürzen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K4v** An Achse 2 sind die Halter zur Befestigung der Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen über den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen. Die Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5x** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6v** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm bis 100 mm vor Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8g** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8k** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8o** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 100mm hinter Radmitte um 10mm aufzuweiten.

**K8r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8t** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L02** Durch Begrenzung des Lenkeinschlages ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad- / Reifenkombination herzustellen.

**Lim** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

**NBF** Die Räder sind nicht zulässig für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug bzw. Fahrzeugausführungen mit Elektroantrieb.

**Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig bei Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw.. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**SeF** Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN).

**Sth** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Stufenheck.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T02** Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T86** Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).

**V19** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 215/35R19   | 245/30R19, 255/30R19                       |
| Nr. 2  | 225/35R19   | 245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/25R19 |
| Nr. 3  | 225/40R19   | 245/35R19, 255/35R19                       |
| Nr. 4  | 225/45R19   | 245/40R19, 255/40R19                       |
| Nr. 5  | 235/35R19   | 255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19 |
| Nr. 6  | 235/40R19   | 265/35R19, 275/35R19                       |
| Nr. 7  | 235/45R19   | 255/40R19                                  |
| Nr. 8  | 235/50R19   | 255/45R19                                  |
| Nr. 9  | 235/55R19   | 255/50R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 10 | 245/30R19   | 305/25R19                                  |
| Nr. 11 | 245/35R19   | 275/30R19, 285/30R19                       |
| Nr. 12 | 245/40R19   | 275/35R19, 285/35R19                       |
| Nr. 13 | 245/45R19   | 275/40R19                                  |
| Nr. 14 | 245/50R19   | 275/45R19                                  |
| Nr. 15 | 255/30R19   | 305/25R19                                  |
| Nr. 16 | 255/35R19   | 285/30R19, 295/30R19, 305/30R19            |
| Nr. 17 | 255/40R19   | 285/35R19, 295/35R19                       |
| Nr. 18 | 255/45R19   | 285/40R19                                  |
| Nr. 19 | 255/50R19   | 285/45R19, 295/45R19                       |
| Nr. 20 | 265/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 21 | 265/35R19   | 295/30R19, 305/30R19                       |
| Nr. 22 | 265/40R19   | 295/35R19                                  |
| Nr. 23 | 265/45R19   | 295/40R19                                  |
| Nr. 24 | 265/50R19   | 295/45R19                                  |
| Nr. 25 | 275/30R19   | 315/25R19                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X28** Nur zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 Allroad, Typ 4B, 4F) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X77** Rad-/Reifenkombination nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 3. Sitzreihe.

**Y16** Diese Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Automatikgetriebe oder elektrohydraulischem Direktschaltgetriebe.

**Z19** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 19-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

#### **Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 18. April 2017 in Lamsheim statt.

#### **Prüfergebnis**


Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 20 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Februar 2017.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpengenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 18. April 2017

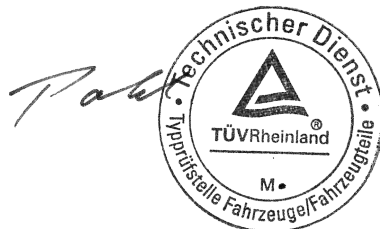

Pohl

00270006.DOC